2016 | Katalog

GARDENA®

Mój ogród – moja pasja

Woda 3

Original GARDENA System 3
GARDENA Profi-System 12
GARDENA pistolety i lance zraszające 15
Pistolety i lance zraszające 16
Natryski ogrodowe 22
GARDENA zraszacze 23
Zraszacze dookolne 24
Zraszacze wahadłowe 26
Zraszacze o dużym zasięgu 28
Węże zraszające 30
Węże nawadniające 31
GARDENA Cleansystem 32
Trzonki przepływowe 33
Końcówki do mycia i szorowania 34
Ręczne szczotki do mycia i szorowania 35
Akcesoria 36
GARDENA sterowniki nawadniania 37
GARDENA sterowanie wielokanałowe 41
GARDENA Micro-Drip-System 44
GARDENA automatyczna konewka/ automatyczna konewka do skrzynek balkonowych 56
GARDENA Pipeline 57
GARDENA Sprinklersystem 58
Sprinklersystem – zraszacze wynurzalne 59
Złączki 61
Sprinklersystem – rury 62
Akcesoria 63
GARDENA wózki na wąż/nosidła 65
GARDENA bębny naścienne 71
GARDENA węże 73
GARDENA armatura techniczna 84
GARDENA pompy ogrodowe 97
Pompy ogrodowe 98
Pompy do deszczówki/pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe 100
Pompy głębinowe/pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe automatic 101
Zestawy hydroforowe 102
Hydrofory elektroniczne 103
Pompy zanurzeniowe do czystej wody 104
Pompy zanurzeniowe do brudnej wody 105
Osprzęt do pomp 106
Mini-pompa 107

Technika ogrodowa 108

GARDENA roboty koszące 108
GARDENA kosiarki elektryczne 112
GARDENA kosiarki bębnowe 114
GARDENA elektryczny wertykulator/ aerator 116
GARDENA podkaszarki 117
Podkaszarki żyłkowe 117
Podkaszarki akumulatorowe 119
GARDENA akumulatorowe nożyce do trawy 121
Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 121
Trzonek teleskopowy do nożyc akumulatorowych 123
GARDENA elektryczne i akumulatorowe urządzenia do pielęgnacji drzew i krzewów 124
Elektryczne nożyce do żywopłotu 125
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 126
Nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym 127
Pilarki łańcuchowe z trzonkiem teleskopowym 128
GARDENA dmuchawa/odkurzacz ogrodowy 130

Technika cięcia 132

GARDENA ręczne nożyce do trawy 132
GARDENA sekatory ogrodowe 134
Sekatory ogrodowe 135
Nożyczki uniwersalne 138
GARDENA ręczne nożyce do żywopłotu 139
GARDENA nożyce do gałęzi 142
GARDENA nożyce do wysokich drzew i krzewów 146
Nożyce do wysokich drzew i krzewów 146
combisystem – nożyce do gałęzi 147
combisystem – trzonek teleskopowy 148
GARDENA piły ogrodowe 149
GARDENA siekiery 152

Narzędzia ogrodowe 154

GARDENA uprawa gleby 154
GARDENA combisystem 157
combisystem – małe narzędzia 158
Małe narzędzia 160
Trzonki 162
Przechowywanie 164
Pielęgnacja trawnika 165
Uprawa gleby 168
Czyszczenie 172
Narzędzia do trzonków teleskopowych/ nożyce do gałęzi i krzewów 173
Narzędzia zimowe 175
GARDENA siewniki 177
GARDENA opryskiwacze 178
Opryskiwacze 178
Opryskiwacze ciśnieniowe 179
GARDENA rękawice 182
GARDENA narzędzia specjalne 184

Części zamienne 186

Original GARDENA System 187
Nawadnianie/opryskiwacze 188
Nożyce 188
Piły i pilarki 190
Pielęgnacja trawnika/noże zapasowe 191
Podkaszarki 192
Technologia akumulatorowa 194

Spis artykułów 195

Original GARDENA System

Już od ponad 45 lat klienci wybierają Original GARDENA System – a teraz oryginał stał się jeszcze lepszy.

Nowe złącza Original Gardena System wyróżniają się wyjątkowo komfortową obsługą i niezawodnością, a także trwałością i najwyższą jakością wykonania. Dodatkowo wszystkie elementy systemu idealnie do siebie pasują. Dzięki nowym oznaczeniom kolorystycznym łatwiej rozpoznać poszczególne elementy:

Dzięki nowym oznaczeniom kolorystycznym łatwiej rozpoznać poszczególne elementy:

- Jasny = początek węża – przyłącze kranowe
- Ciemny = koniec węża – ciemne szybkozłącze ze stopem + urządzenie zraszające

Początek kranu	**Przyłącze kranowe** Do podłączenia węża do kranu.	Antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna gwarantuje bezproblemowy i wygodny montaż.
Początek węża	**Szybkozłącze** Do podłączenia początku węża.	Proste pociągnięcie szybko rozłącza połączenie.
Połączenia węża	**Złączka** Do przedłużania węża oraz połączenia węża 19 mm (3/4") z 13 mm (1/2").	Miękki, plastikowy uchwyt z wyżłobieniami zapewnia wygodę użytkowania.
Reparator	**Reparator** Do szybkich i prostych napraw węża bez konieczności użycia narzędzi.	Specjalnie uformowana (zgłoszona do opatentowania) nakrętka zapewnia mocne trzymanie węża.
Koniec węża	**Szybkozłącze ze stopem** Do końcówek węża ze zintegrowanym stopem: odłączone = automatyczna blokada przepływu wody podłączone = woda przepływa.	Usprawnia wymianę końcówek zraszających bez konieczności zakręcania kranu.

Nazwa artykułu	**Przyłącze kranowe**	**Przyłącze kranowe**	**Przyłącze kranowe**	**Kątowe przyłącze kranowe**
Nr artykułu	**18200-29**	**18201-29**	**18202-29**	**2998-20**
Kod EAN	4 078500 011334	4 078500 011525	4 078500 011433	4 078500 299800
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304	10 / 850
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**18200-50**	**18201-50**	**18202-50**	**–**
Kod EAN	40785516	40785523	40785530	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	20 / 7920	50 / 10.000	50 / 10. 500	–
Zastosowanie	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym			
Możliwości podłączeniowe	Do kranu 16,7 mm (G 3/8) z gwintem 21 mm (G 1/2)	Do kranu 21 mm (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)	Do kranu 26,5 mm (G 3/4) z gwintem 33,3 mm (G 1)	Do kranów z gwintem: 33,3 mm (G 1), 26,5 mm (G 3/4), 23 mm (G 5/8) i 21 mm (G 1/2)
Dodatkowe informacje	Łatwa, wygodna obsługa dzięki nowemu kształtowi			Brak skręcania i załamywania węża przy kranie dzięki obrotowemu złączu. Doskonałe do zastosowania w wózkach na węże

Original GARDENA System – podłączenie do kranu

Nazwa artykułu	Kątowe przyłącze kranowe	Złodziejka wody	Złodziejka wody	Rozdzielacz podwójny	Rozdzielacz podwójny
Nr artykułu	**2999-20**	**2907-20**	**2908-26**	**938-20**	**940-26**
Kod EAN	4 078500 299909	4 078500 290708	4 078500 290883	4 078500 093804	4 078500 094085
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 850	12 / 960	12 / 1296	6 / 684	6 / 684
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym		–	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem					
Nr artykułu	**998-50**	**907-20**	**–**	**–**	**–**
Kod EAN	40785424	4 078500 090704	–	–	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 3130		–	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym				
Możliwości podłączeniowe	Kran 26,5 mm (G 3/4) z gwintem 33,3 mm (G 1), kran 21 mm (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)	Do kranów bez gwintu o średnicy zewnętrznej 15 – 20 mm	Do kranów bez gwintu o średnicy zewnętrznej 14 – 17 mm	Do kranu 21 mm (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)	Kran 26,5 mm (G 3/4) z gwintem / 33,3 mm (G 1), kran 21 mm / (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)
Dodatkowe informacje	Brak skręcania i załamywania węża przy kranie dzięki obrotowemu złączu. Doskonałe do zastosowania w wózkach na węże	Odporna na korozję	Odporna na korozję	Do podłączenia dwóch akcesoriów do nawadniania jednocześnie; dwa płynnie regulowane wyjścia	

1 reddot design award winner 2012

Nazwa artykułu	Rozdzielacz podwójny	Rozdzielacz poczwórny	Licznik wody[1]	Licznik wody - oferta promocyjna[1]
			CE	CE
Nr artykułu	**8193-20**	**8194-20**	**8188-29**	**8189-20**
Kod EAN	4 078500 819305	4 078500 819404	4 078500 818896	4 078500 818902
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 240	2 / 104	4 / 288	24 / 96
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	Display
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki
Zastosowanie	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym		Do kontroli zużycia wody, mierzy wielkość przepływu wody	
Możliwości podłączeniowe	Kran 26,5 mm (G 3/4) z gwintem 33,3 mm (G 1), kran 21 mm (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)		Kran, opryskiwacz, zraszacz, pompa, szybkozłącze	
Zawartość	–	–	–	24 x 8188
Dodatkowe informacje	Do podłączenia dwóch akcesoriów do nawadniania jednocześnie; dwa płynnie regulowane wyjścia	Do podłączenia do czterech akcesoriów do nawadniania jednocześnie; możliwość regulacji i odcięcia przepływu; możliwość podłączenia do dwóch sterowników nawadniania GARDENA	Łatwy wybór czterech funkcji za pomocą przycisku: zużycie wody dzienne, w sezonie, w cyklu nawadniania oraz aktualny przepływ (l/min), akumulator w zestawie	

Nazwa artykułu	**Adapter do kranów wewnętrznych**	**Złączka do strumienia perlistego**	**Adapter gwintowany do strumienia perlistego**	**Adapter gwintowany do strumienia perlistego**	**Szybkozłącze z gwintem**
Nr artykułu	**8187-20**	**2905-26**	**2906-20**	**2910-26**	**2917-26**
Kod EAN	4 078500 818704	4 078500 290586	4 078500 290609	4 078500 291088	4 078500 291781
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 850	12 / 1584	6 / 1728	6 / 1728	12 / 1728
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem					
Nr artykułu	**–**	**–**	**–**	**–**	**917-50**
Kod EAN	–	–	–	–	40785172
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	–	–	–	–	10 / 4800
Zastosowanie	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym	Do delikatnego, napowietrzonego przepływu bez rozprysków	Do podłączenia przyłącza kranowego do kranu z adapterem do strumienia perlistego		Przejście od końcówki gwintowanej węża do przyłącza kranowego GARDENA
Możliwości podłączeniowe	Umożliwia podłączenie szybkozłączki z wężem do kranu. Krany wewnątrz budynku z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, M 22 x 1 gwint wewnętrzny, M 24 x 1 gwint zewnętrzny	Do zamontowania na przyłączu kranowym GARDENA	M 22x1 gwint wewnętrzny i gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)	M 24x1 gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)	Gwint 26,5 mm (G 3/4)
Dodatkowe informacje	Możliwość szybkiego podłączenia i odłączenia szybkozłącza Original GARDENA System po jednorazowej wymianie perlatora (narzędzie do montażu w komplecie)	–	Np. do użycia w kuchni lub łazience	Np. do użycia w kuchni lub łazience	Zastosowanie przy pralce jako ochrona przed dziećmi: rozłącza się poprzez przekręcenie

Original GARDENA System – podłączenie na początku węża

1 reddot design award winner 2006

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze**	**Szybkozłącze**	**Premium szybkozłącze[1]**	**Premium szybkozłącze[1]**
Nr artykułu	**18215-29**	**18216-29**	**8166-20**	**8167-20**
Kod EAN	4 078500 011846	4 078500 011907	4 078500 816601	4 078500 816700
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1584	12 / 1584
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**18215-50**	**18216-50**	**8166-50**	**8167-50**
Kod EAN	40785561	40785578	40785363	40785370
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 / 5600	10 / 3430	10 / 3600	10 / 3600
Zastosowanie	Początek węża	Początek węża	Początek węża	Początek węża
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")	Węże 13 mm (1/2") – 15 m (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	POWER GRIP – specjalna forma nakrętki do idealnego dopasowania i bezproblemowego montażu; wygodny żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego		Nowoczesna linia wzornicza; żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego; idealne trzymanie dzięki nakrętce zaciskowej, wykonanej z wysokiej jakości metalu	

1 reddot design award winner 2006

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze ze stopem**	**Szybkozłącze ze stopem**	**Premium szybkozłącze ze stopem[1]**	**Premium szybkozłącze ze stopem[1]**
Nr artykułu	**18213-29**	**18214-29**	**8168-20**	**8169-20**
Kod EAN	4 078500 011761	4 078500 011662	4 078500 816809	4 078500 816908
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1584	12 / 1584
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**18213-50**	**18214-50**	**8168-50**	**8169-50**
Kod EAN	40785547	40785554	40785387	40785394
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 / 5600	10 / 3430	10 / 3600	10 / 3600
Zastosowanie	Koniec węża	Koniec węża	Koniec węża	Koniec węża
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")	Węże 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	POWER GRIP – specjalna forma nakrętki do idealnego dopasowania i bezproblemowego montażu; wygodny żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego; łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania – rozłączyć = automatyczne zatrzymanie regulacji przepływu wody, połączyć = woda płynie		Nowoczesna linia wzornicza; żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego; idealne trzymanie dzięki nakrętce zaciskowej, wykonanej z wysokiej jakości metalu; łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania – rozłączyć = automatyczne zatrzymanie regulacji przepływu wody, połączyć = woda płynie	

Original GARDENA System – podłączenie na końcu węża

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym**	**Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym**	**Zawór regulacyjny**	**Zawór regulacyjny**
Nr artykułu	**2942-20**	**2943-20**	**2976-29**	**2977-29**
Kod EAN	4 078500 294201	4 078500 294300	4 078500 297691	4 078500 297790
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 792	6 / 792	6 / 576	6 / 576
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**942-50**	**943-50**	**976-50**	**977-50**
Kod EAN	4 078500 094252	4 078500 094351	4 078500 097659	4 078500 097758
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 3200	10 / 2640	10 / 3100	10 / 2640
Zastosowanie	Koniec węża	Koniec węża	Płynna regulacja i zamykanie przepływu wody	Płynna regulacja lub zamykanie przepływu wody na jednym wyjściu złącza Y
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")	Szybkozłącze, szybkozłącze ze stopem	Szybkozłącze, szybkozłącze ze stopem
Dodatkowe informacje	Prosta zmiana podłączonych urządzeń, zwłaszcza przy wysokim ciśnieniu wody, a także regulacja i zamykanie przepływu wody na końcu węża		Idealny do regulacji zasięgu zraszacza	Idealny do regulacji zasięgu zraszacza. Pociągnięcie pierścienia przerywa połączenie

Nazwa artykułu	**Przyłącze**	**Przyłącze**	**Przyłącze uniwersalne**	**Przyłącze zraszacza**
Nr artykułu	**2922-26**	**2921-29**	**2920-26**	**5304-20**
Kod EAN	4 078500 292283	4 078500 292122	4 078500 292085	4 078500 530408
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	10 / 1320
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	–
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**–**	**921-50**	**–**	**–**
Kod EAN	–	4 078500 092142	–	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	–	10 / 3960	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia urządzeń nawadniających z gwintem wewnętrznym do szybkozłączy Original GARDENA System		Do podłączenia urządzeń nawadniających z gwintem wewnętrznym do szybkozłączy Original GARDENA System	Do wszystkich zraszaczy wahadłowych GARDENA (z wyjątkiem art. nr 8127, 8128)
Możliwości podłączeniowe	Gwint amerykański	Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)	Gwint zewnętrzny 13,2 mm (G 1/4)	–

Nazwa artykułu	**Reparator**	**Reparator**	**Nypel**	**Rozdzielacz Y**
Nr artykułu	**18232-29**	**18233-29**	**2931-29**	**2934-29**
Kod EAN	4 078500 012140	4 078500 012102	4 078500 293129	4 078500 293495
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	12 / 2592
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	**18232-50**	**18233-50**	**931-50**	**934-50**
Kod EAN	40785585	40785592	4 078500 093149	4 078500 093446
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	30 / 5760	10 / 2000	50 / 10500	12 / 4032
Zastosowanie	Naprawa węża	Naprawa węża	Połączenie 2 szybkozłączy	Rozdzielenie źródła wody i równoczesne podłączenie 2 węży
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Wąż 19 mm (3/4")	Szybkozłącze, szybkozłącze ze stopem	Szybkozłącze, szybkozłącze ze stopem
Dodatkowe informacje	Szybka naprawa węża bez narzędzi: wystarczy odciąć uszkodzoną część, wstawić reparator i wąż jest ponownie gotowy do użycia		Do przedłużenia węża; do połączenia węża 19 mm (3/4") z wężem 13 mm (1/2")	–

Original GARDENA System – zestawy

Nazwa artykułu	**Zestaw szybkozłączy**	**Zestaw do przedłużania węża**	**Zestaw przyłączeniowy do kranu**	**Zestaw przyłączeniowy do kranu**	**Zestaw do rozgałęziania**
Nr artykułu	**18281-20**	**18283-20**	**18285-20**	**18286-20**	**18287-20**
Kod EAN	4 078500 012379	4 078500 010382	4 078500 010269	4 078500 010429	4 078500 010443
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	10 / 850	6 / 792	10 / 900	10 / 360
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	M 22x1 gwint wewnętrzny i 26,5 mm (G 3/4) gwint zewnętrzny; węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Gwint 26,5 mm (G 3/4); węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 18215	Patrz: art. nr 18215, 931	Patrz: art. nr 2906, 18201, 18215	Patrz: art. nr 18201, 18215	Patrz: art. nr 934, 18215
Zawartość	2 x 18215	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System – zestawy

Nazwa artykułu	**Zestaw do naprawy węża**	**Zestaw do podlewania**	**Zestaw podstawowy**	**Zestaw podstawowy do podlewania – oferta promocyjna**	**Premium zestaw podstawowy**
Nr artykułu	**18280-20**	**18288-20**	**18291-20**	**18295-20**	**8191-20**
Kod EAN	4 078500 010405	4 078500 010283	4 078500 010344	4 078500 010207	4 078500 819107
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	10 / 1120	10 / 600	50 / 300	6 / 288
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	Display	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	Sprzedaż tylko w display'u po 50 sztuk	–
Możliwości podłączeniowe	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")	Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8") i krany z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33.3 mm (G 1)		Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8") i krany z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33.3 mm (G 1)
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 18232	Patrz art. nr 18213, 18300	Patrz art. nr 18202/5305, 18215, 18213, 18300		Patrz art. nr 5305, 8166, 8168, 8153
Zawartość	2 x 18232	1 x 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	50 x 18291	1 x przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1)/5305, 8166, 8168, 8153

GARDENA Profi-System

System podłączeniowy zapewniający większą moc i przepływ wody.

GARDENA Profi-System to specjalne rozwiązanie dla zastosowań wymagających dużej ilości wody i dłuższych węży. System może pracować z pompami o dużej wydajności i jest przeznaczony do użytku z wężami 19 mm (3/4").

Dostępne są także elementy systemu pozwalające łączyć Original GARDENA System z Profi-System.

GARDENA Profi-System

[1] design center		
Nazwa artykułu	**Profi-System – przyłącze kranowe[1]**	**Profi-System – przyłącze kranowe[1]**
Nr artykułu	**2801-20**	**2802-20**
Kod EAN	4 078500 280105	4 078500 280204
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1560	10 / 1320
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym	Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym
Możliwości podłączeniowe	Do kranu 21 mm (G 1/2) z gwintem 26,5 mm (G 3/4)	Do kranu 26,5 mm (G 3/4) z gwintem 33,3 mm (G 1)
Dodatkowe informacje	–	Do wszystkich pomp marki GARDENA (z wyjątkiem art. nr 1490, 1740 i 1742)

GARDENA Profi-System

[1] design center			
Nazwa artykułu	**Profi-System – szybkozłącze do węży**	**Profi-System szybozłącze z zaworem regulacyjnym**	**Profi-System szybozłącze ze stopem[1]**
Nr artykułu	**2817-20**	**2819-20**	**2814-20**
Kod EAN	4 078500 281706	4 078500 281904	4 078500 281409
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1120	6 / 480	10 / 1320
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Początek węża	Koniec węża	Koniec węża
Możliwości podłączeniowe	Wąż 19 mm (3/4")	Wąż 19 mm (3/4")	Wąż 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	Specjalne wyprofilowanie zapewnia silne trzymanie węża. Proste pociągnięcie przerywa połączenie	Prosta zmiana podłączonych urządzeń przy wysokim ciśnieniu wody, regulacja i zamykanie przepływu wody na końcu węża, specjalne wyprofilowanie zapewnia silne trzymanie węża	Łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania – rozłączyć = automatyczne zatrzymanie przepływu wody, połączyć = woda płynie; do podłączenia wszystkich akcesoriów Original GARDENA System do Profi-System; do przejścia na wężе 13 mm (1/2") ze złączem nr art. 931

GARDENA Profi-System

[1] design center

Nazwa artykułu	Profi-System – nypel[1]	Profi-System – nypel/redukcja do OGS[1]	Profi-System – rozdzielacz Y
Nr artykułu	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
Kod EAN	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1560	10 / 1560	6 / 792
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do przedłużania i łączenia węży	Do przedłużenia węża i zmiany z Profi-System na Original GARDENA System	Do rozgałęzienia węża w ramach Profi-System
Możliwości podłączeniowe	Wejście – 1 x Profi-System, wyjście – 1 x Profi-System	Wejście – 1 x Profi-System, wyjście – 1 x Original GARDENA System	Wejście – 1 x Profi-System, wyjście – 2 x Profi-System

GARDENA Profi-System

[1] design center

Nazwa artykułu	Profi-System – redukcja Y[1]	Profi-System – rozdzielacz[1]	Profi-System – przyłącze[1]
Nr artykułu	**2834-20**	**2835-20**	**2821-20**
Kod EAN	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	6 / 792	6 / 1728
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do przedłużenia węża i zmiany z Profi-System na Original GARDENA System	Do przedłużenia węża i zmiany z Profi-System na Original GARDENA System	Do podłączenia urządzeń nawadniających z gwintem wewnętrznym do Profi-System
Możliwości podłączeniowe	Wejście – 1 x Profi-System, wyjście – 2 x Original GARDENA System	Wejście – 1 x Profi-System, wyście – 1 x Profi-System i 1 x Original GARDENA System	Gwint 26,5 mm (G 3/4)

[1] design center

Nazwa artykułu	**Profi-System – zraszacz prosty[1]**	**Profi-System – trzyfunkcyjny zraszacz z sitkiem**	**Profi-System – lanca zraszająca**
Nr artykułu	**2818-20**	**2847-20**	**2849-20**
Kod EAN	4 078500 281805	4 078500 284707	4 078500 284905
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 900	4 / 312	4 / 72
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Rodzaj strumienia	Punktowy, zraszający	Natryskowy, punktowy, zraszający	Natryskowy, punktowy, zraszający
Cechy	Płynnie regulowany kształt strumienia, możliwość zamknięcia dopływu wody		
Możliwość przebudowy na Original GARDENA System	–	•	•
Dodatkowe informacje	Duży przepływ wody; mosiężna dysza	Pierścień ochronny na głowicy zraszacza	Długość 92 cm; pierścień ochronny na głowicy zraszacza

Silniejszy strumień i większy przepływ wody

Do węży o średnicy 19 mm (3/4").

Wiele możliwości wykorzystania

Zastosowanie wszędzie tam, gdzie:

– potrzebna jest duża ilość wody;

– trzeba pokonać duże odległości;

– konieczne jest użycie wydajnych pomp

GARDENA pistolety i lance zraszające

Odpowiedni model do każdej pracy.

Asortyment cieszący się popularnością:

- Konsekwentna orientacja na potrzeby użytkowników
- Wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania
- Imponująca funkcjonalność
- Duże uznanie użytkowników
- Znakomite wykonanie z wysokiej jakości materiałów

Wysoki komfort użytkowania

Nowe końcówki zraszające GARDENA wyposażone są w ergonomiczny wyzwalacz ze zintegrowaną blokadą pracy ciągłej.

Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem

Wszystkie nowe końcówki zraszające Classic i wybrane pistolety zraszające Comfort wyposażone są w nową, innowacyjną technologię ochrony przed zamarzaniem.

Innowacyjna ochrona przed kapaniem

Produkty GARDENA pełne są innowacyjnych rozwiązań.

Zintegrowany, innowacyjny system ochrony przed kapaniem zapobiega wyciekaniu wody po zakończeniu pracy.

Wszechstronna oferta produktów

Bez względu na to, czy chodzi o czyszczenie, podlewanie delikatnych roślin czy nawadnianie wiszących donic, nowy program GARDENA oferuje właściwy model do każdego zadania.

Nazwa artykułu	**Classic zraszacz prosty**	**Classic pistolet zraszający**	**Comfort pistolet zraszający**
Nr artykułu	**18300-20**	**18301-20**	**8100-29**
Kod EAN	4 078500 010733	4 078500 010757	4 078500 810098
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	24 / 960	10 / 440	5 / 380
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	–
Dostępne także luzem			
Nr artykułu	**18300-50**	**18301-50**	–
Kod EAN	4 078500 010658	4 078500 010474	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	35 / 2940	20 / 960	–
Zastosowanie	Idealny do mycia i delikatnego podlewania		
Rodzaj strumienia	Punktowy, delikatna mżawka		
Ochrona przed zamarzaniem	•	•	–
Wyzwalacz impulsowy	–	•	•
Blokada	–	•	•
Możliwość regulacji ilości wody	–	•	•
Pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem	•	•	–
Dodatkowe informacje	Konstrukcja końcówki zraszającej uniemożliwia jej wypadnięcie		Konstrukcja końcówki zraszającej uniemożliwia jej wypadnięcie

Pistolety i lance zraszające

1 reddot design award winner 2006			
Nazwa artykułu	**Premium końcówka zraszająca[1]**	**Premium metalowy pistolet zraszający**	**Premium końcówka zraszająca – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**8153-20**	**8101-37**	**8157-20**
Kod EAN	4 078500 815307	4 078500 810197	4 078500 815703
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 300	5 / 300	24 / 192
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	Display
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki
Rodzaj strumienia	Punktowy, delikatna mżawka	Punktowy, delikatna mżawka	Punktowy, delikatna mżawka
Wyzwalacz impulsowy	–	•	–
Blokada	–	•	–
Możliwość zamknięcia dopływu wody	•	•	•
Możliwość regulacji ilości wody	•	•	•
Dodatkowe informacje	Wykonanie z metalu i z tworzywa sztucznego, wykończonego miękkimi elementami	Wykonanie z metalu i z tworzywa sztucznego, wykończonego miękkimi elementami	Patrz: art. nr 8153, 8168

Nazwa artykułu	**Classic zraszacz natryskowy**	**Classic pistolet zraszający**	**Classic wielofunkcyjny pistolet zraszający**	**Comfort Duo pistolet zraszający – oferta promocyjna**	**Comfort pistolet zraszający - oferta promocyjna**
Nr artykułu	**18310-20**	**18311-20**	**18313-20**	**8185-24**	**8103-20**
Kod EAN	4 078500 010634	4 078500 010795	4 078500 010511	4 078500 818544	4 078500 810302
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 630	5 / 300	5 / 300	50 / 600	50 / 200
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	–	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dostępne także luzem					
Nr artykułu	**18310-50**	**18311-50**	–	–	–
Kod EAN	4 078500 010597	4 078500 010771	–	–	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1400	15 / 720	–	–	–
Zastosowanie	Idealny do nawadniania	Idealny do nawadniania oraz podlewania roślin doniczkowych	Idealny do nawadniania oraz podlewania roślin doniczkowych, a także do mycia	Idealny do nawadniania roślin doniczkowych i niewielkich powierzchni; w pełni regulowany przepływ wody	Idealny do nawadniania, delikatnego zraszania i czyszczenia
Rodzaj strumienia	Zraszający	Zraszający	Zraszający, perlisty i punktowy	Perlisty, zraszający	Zraszający, delikatna mżawka i punktowy
Ochrona przed zamarzaniem	•	•	•	–	–
Wyzwalacz impulsowy	–	•	•	–	•
Blokada	–	•	•	–	•
Możliwość zamknięcia dopływu wody	•	•	•	•	–
Możliwość regulacji ilości wody	–	•	•	•	–
Pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem	•	•	•	–	•
Dodatkowe informacje			Strumień 9-punktowy zapewniający dużą moc czyszczącą; wbudowany filtr, który można zdjąć i wyczyścić		

Pistolety i lance zraszające

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**Classic wielofunkcyjny pistolet zraszający – oferta promocyjna**	**Classic pistolet zraszający – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**18313-33**	**18312-32**
Kod EAN	4 078500 017916	4 078500 017930
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	48 / 192	48 / 192
Rodzaj opakowania	Display	Display
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 48 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 48 sztuk
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 18313, wbudowana ochrona przed zamarzaniem	Wbudowana ochrona przed zamarzaniem
Zawartość	48 x 18313	48 x 18312
Dodatkowe informacje		

Nazwa artykułu	Comfort pistolet zraszający do delikatnych roślin	Comfort pistolet zraszający do rabat	Comfort pistolet zraszający do rabat – oferta promocyjna	Comfort pistolet zraszający ze strumieniem perlistym	Comfort wielofunkcyjny pistolet zraszający
	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ		
Nr artykułu	**18321-20**	**18319-20**	**18319-32**	**8104-20**	**8106-29**
Kod EAN	4 078500 017244	4 078500 017336	4 078500 017893	4 078500 810401	4 078500 810692
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / –	4 / –	36 / 144	5 / 300	5 / 300
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna		4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 36 sztuk	–	–
Zastosowanie	Idealny do nawadniania kwiatów i delikatnych roślin, ziół i sadzonek	Idealny do nawadniania rabat i dużych powierzchni			
Rodzaj strumienia	Delikatna mżawka, zraszający	Skupiony lub rozszerzony strumień zraszający		Zraszający i perlisty	Zraszający, perlisty, punktowy i płaski
Ochrona przed kapaniem	–	•	•	–	–
Ochrona przed zamarzaniem	•	•	•	–	–
Regulacja szerokości strumienia zraszającego	–	•	•	–	–
Zawartość	–	–	36 x 18319	–	–
Dodatkowe informacje	Wyzwalacz impulsowy, blokada, możliwość zamknięcia dopływu wody, możliwość regulacji ilości wody, uchwyt z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego, pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem				
		Zintegrowany filtr, który można zdemontować i oczyścić			

1 reddot design award winner 2006

Nazwa artykułu	Comfort pistolet zraszający	Premium pistolet zraszający[1]	Premium końcówka zraszająca – oferta promocyjna	Premium wielofunkcyjny metalowy pistolet zraszający
Nr artykułu	**8102-29**	**8154-20**	**8158-20**	**8107-20**
Kod EAN	4 078500 810296	4 078500 815406	4 078500 815802	4 078500 810708
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 /-	5 / 300	24 / 144	5 / 300
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	Display	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje		–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki	–
Rodzaj strumienia	Delikatna mżawka, zraszający i punktowy	Delikatna mżawka, zraszający i punktowy	Zraszający, delikatna mżawka i punktowy	Zraszający, perlisty, punktowy i płaski
Wyzwalacz impulsowy	•	–	–	•
Blokada	•	–	–	•
Możliwość zamknięcia dopływu wody	•	•	•	•
Możliwość regulacji ilości wody	•	•	•	•
Zawartość	–	–	24 x 8154, 8168	–
Dodatkowe informacje	Uchwyt z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego	Wykonanie z metalu i z tworzywa sztucznego, wykończonego miękkimi elementami, obsługa jedną ręką, pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem		Wykonanie z metalu i z tworzywa sztucznego, wykończonego miękkimi elementami

Pistolety i lance zraszające

		
Nazwa artykułu	**Classic lanca zraszająca**	**Lanca zraszająca – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**18332-20**	**18330-20**
Kod EAN	4 078500 010368	4 078500 010245
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 96	24 / 96
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	Luzem w display'u
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki
Zastosowanie	Doskonała do nawadniania wszędzie tam, gdzie potrzebny jest większy zasięg	
Rodzaj strumienia	Zraszający	Zraszający
Możliwość regulacji ilości wody	•	–
Zawartość	–	24 x lanca zraszająca
Dodatkowe informacje	Długość 75 cm, możliwość zawieszenia	Długość 60 cm, możliwość zawieszenia
Cechy	Ochrona przed zamarzaniem, wyzwalacz impulsowy, blokada, możliwość zamknięcia dopływu wody, pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem	

1 reddot design award winner 2006

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	
Nazwa artykułu	**Comfort lanca zraszająca**	**Comfort lanca zraszająca do doniczek wiszących**	**Premium lanca zraszająca[1]**
Nr artykułu	**18334-20**	**18335-20**	**8155-20**
Kod EAN	4 078500 017282	4 078500 017268	4 078500 815505
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / –	6 / –	5 / 80
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Idealna do nawadniania i sprzątania trudno dostępnych miejsc	Idealna do nawadniania i podlewania roślin w doniczkach wiszących	Idealna do nawadniania i czyszczenia
Rodzaj strumienia	Zraszający, punktowy	Zraszający, perlisty	Delikatana mżawka, zraszający i punktowy
Obrotowa głowica zraszająca (200°)	•	•	–
Wyzwalacz impulsowy	•	•	–
Blokada	•	•	–
Możliwość zamknięcia dopływu wody	•	•	•
Możliwość regulacji ilości wody	•	•	•
Pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem	•	•	•
Dodatkowe informacje	Ochrona przed zamarzaniem, długość 90 cm, możliwość zawieszenia, uchwyt z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego		Wykonanie z metalu i z tworzywa sztucznego, wykończonego miękkimi elementami; długość 90 cm

Natryski ogrodowe

Nazwa artykułu	**Natrysk ogrodowy solo**	**Natrysk ogrodowy duo**	**Natrysk ogrodowy trio**
Nr artykułu	**961-20**	**959-20**	**960-20**
Kod EAN	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 72	2 / 72	2 / 40
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Maksymalna wysokość	207 cm	207 cm	220 cm
Rodzaj strumienia	Natryskowy	Natryskowy, delikatna mżawka	Natryskowy, delikatna mżawka
Możliwość zamknięcia dopływu wody	•	•	•
Możliwość regulacji ilości wody	•	•	•
W pełni regulowana wysokość	•	•	•
Szpilka	•	•	–
Trójnóg	–	–	•
Dodatkowe informacje	Płynna regulacja wysokości	Płynna regulacja wysokości	Płynna regulacja wysokości oraz zdejmowana głowica natryskowa z wężem łączącym 1,3 m

Natryski ogrodowe

Nazwa artykułu	**Natrysk ogrodowy**
Nr artykułu	**958-30**
Kod EAN	4 078500 095808
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 90
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Informacje o produkcie	Strumień natryskowy, możliwość płynnej regulacji lub odcięcia przepływu wody
Zawartość	10 x 958

GARDENA zraszacze

Optymalne nawadnianie każdego ogrodu.

Niezależnie od powierzchni ogrodu, GARDENA ma w swojej ofercie idealny zraszacz do każdego trawnika.

Wszystkie zraszacze GARDENA wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości, gwarantując niezawodne i równomierne nawadnianie.

Zraszacze dookolne

Od prostego zraszacza do małych powierzchni po zaawansowane technicznie modele wysokiej klasy.

Możliwość wyboru wielu ustawień.

Zraszacze wahadłowe

Do równomiernego, wolnego od kałuż, nawadniania kwadratowych i prostokątnych powierzchni.

Wysoka jakość zraszacza dzięki sprzęgłu ślizgowemu i trwałej przekładni. Bezstopniowo regulowany zasięg zraszania.

Nawadniana powierzchnia od 90 do 350 m².

Zraszacze do dużych powierzchni

Nawadniany obszar do 490 m². Precyzyjnie ustawiane nawadnianie sektora lub pełnego koła.

Zraszacze do nieregularnych powierzchni

Zraszacz AquaContour automatic nawodni indywidualnie ustawione kontury niemal każdego ogrodu o powierzchni do 350 m².

Dzięki możliwości zaprogramowania do 50 punktów konturu nawadnianego obszaru, AquaContour dotrze do każdego zakątka ogrodu.

Proste programowanie dwóch różnych konturów obszaru, np. z przodu i z tyłu domu, z możliwością uruchomienia programów w dowolnej chwili.

Ciśnienie pracy (bar) wpływa na wielkość zraszanej powierzchni.
Dane dotyczące wydajności i zasięgów odnoszą się do ciśnienia 4 bary przed zraszaczem.

Nazwa artykułu	Classic zraszacz – oferta promocyjna	Classic zraszacz Fox	Classic zraszacz 4-funkcyjny Twist – oferta promocyjna	Classic zraszacz rotacyjny Foxtrot
Nr artykułu	**969-20**	**1951-20**	**2068-20**	**1953-20**
Kod EAN	4 078500 096904	4 078500 195102	4 078500 206808	4 078500 195300
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	54 / 324	6 / 480	60 / 240	6 / 312
Rodzaj opakowania	Display	4-kolorowe opakowanie typu blister	Display	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 54 sztuki	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 60 sztuk	–
Zraszana powierzchnia	Maks. 80 m²	Maks. 100 m²	Koło: Ø maks. 10 m / 80 m², półkole: r = maks. 8 m / 100 m², kwadrat: maks. 8 x 8 m / 64 m², prostokąt: maks. 16 x 2 m / 32 m², mocowanie do podłoża za pomocą szpilki	Maks. 130 m²
Sektor nawadniania	360°	360°	–	360°
Zasięg	Ø maks. 10 m	Ø maks. 11 m	–	Ø maks. 13 m
Podstawa zraszacza	Szpilka	Szpilka	Szpilka	Szpilka
Dodatkowe informacje	–	–	Wybór zraszanej powierzchni dzięki obrotowej tarczy	–
Zawartość	54 opakowania kartonowe typu blister, każde zawiera: 1 x zraszacz i 1 x szybkozłącze 915	–	60 opakowań kartonowych typu blister, każde zawiera: 1 x zraszacz 4-funkcyjny i 1 x szybkozłącze 915	–

Nazwa artykułu	Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie	Classic zraszacz dookolny Samba	Comfort zraszacz dookolny Mambo
Nr artykułu	**2073-20**	**2060-20**	**2062-20**
Kod EAN	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 120	4 / 72	4 / 72
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zraszana powierzchnia	Koło: 80 m², półkole: 100 m², kwadrat: 64 m², prostokąt: 32 m², elipsa: 11 m²	9 - maks. 250 m²	9 - maks. 310 m²
Sektor nawadniania	–	360°	360°
Zasięg	Koło: Ø maks. 10 m, półkole: r = maks. 8 m, kwadrat: maks. 8x8 m, prostokąt: maks. 16x2 m, elipsa: maks. 3x5 m, punktowy promień: 1,5 m	Ø 3 - maks. 18 m	Ø 3 - maks. 20 m
Możliwość regulacji zasięgu strumienia	–	–	•
Zdejmowany filtr	–	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Podstawa zraszacza	Stabilna, okrągła podstawa z tworzywa sztucznego		

Zraszacze dookolne

Nazwa artykułu	**Comfort zraszacz dookolny Vario**	**Comfort zraszacz dookolny Vario**	**Comfort zraszacz dookolny Tango**	**Statyw do zraszacza**
Nr artykułu	**1949-20**	**1948-20**	**2065-20**	**2075-20**
Kod EAN	4 078500 194907	4 078500 194808	4 078500 206501	4 078500 207508
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 420	5 / 145	4 / 72	2 / 117
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zraszana powierzchnia	Maks. 225 m²	Maks. 225 m²	9 - maks. 310 m²	–
Sektor nawadniania	Od 90° do 360°, 7-stopniowe ustawienie sektora w krokach po 45°	Od 90° do 360°, 7-stopniowe ustawienie sektora w krokach po 45°	5° – 360°	–
Zasięg	Ø maks. 17 m	Ø maks. 17 m	Ø 3 - maks. 20 m	–
Możliwość regulacji zasięgu strumienia	–	–	•	–
Możliwość regulacji ilości wody	–	–	•	–
Zdejmowany filtr	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	–
Podstawa zraszacza	Metalowa szpilka	Sanki z tworzywa sztucznego z metalową wkładką	Stabilna, okrągła podstawa z tworzywa sztucznego	–
Dodatkowe informacje	Równomierne rozprowadzanie wody dzięki obrotowej turbinie; indywidualnie regulowany kierunek strumienia; możliwość szeregowego połączenia kilku zraszaczy (akcesoria: przyłącze kranowe 901 lub przyłącze kranowe 2801 Profi-System)		Możliwość regulacji zasięgu wyrzutu dzięki regulatorowi przepływu wody	Kompatybilny ze zraszaczami dookolnymi, wahadłowymi i wielofunkcyjnymi GARDENA. Wysokość: 50 cm, łatwy montaż bez narzędzi i składane nogi statywu ułatwiają rozstawianie i zajmują mało miejsca po złożeniu

Zraszacze wahadłowe

Nazwa artykułu	**Classic zraszacz wahadłowy Polo 220**	**Classic zraszacz wahadłowy Polo – oferta promocyjna**	**Classic zraszacz wahadłowy Polo 250**	**Classic zraszacz wahadłowy Polo 280**
Nr artykułu	**2082-29**	**2081-29**	**2083-29**	**2084-29**
Kod EAN	4 078500 208291	4 078500 208192	4 078500 208390	4 078500 208499
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 200	60 / 120	5 / 230	5 / 100
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	Display	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 60 sztuk	–	–
Zraszana powierzchnia	90 m² - maks. 220 m²	90 m² - maks. 220 m²	110 m² - maks. 250 m²	120 m² - maks. 280 m²
Zasięg	7 m - maks. 17 m	7 m - maks. 17 m	8 m - maks. 18 m	8 m - maks. 18 m
Szerokość zraszania	Maks. 13 m	Maks. 13 m	Maks. 14 m	Maks. 16 m
Dysze z miękkiego tworzywa sztucznego	–	–	•	•
Zdejmowany filtr	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Dodatkowe informacje	–	Zawartość: 60 x zraszacz wahadłowy Polo 220, 2082	Wzmocnione aluminiowe ramię z dyszami w celu lepszej ochrony przed uszkodzeniem	

Zraszacze wahadłowe

1 reddot design award winner 2013				
Nazwa artykułu	**Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx[1]**	**Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx – oferta promocyjna**	**Comfort zraszacz Aquazoom 250/1**	**Comfort zraszacz Aquazoom 250/1 – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**8127-20**	**8128-20**	**1971-20**	**1021-20**
Kod EAN	4 078500 812702	4 078500 812801	4 078500 197106	4 078500 102100
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 90	16 / 64	4 / 96	24 / 96
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe/display	4-kolorowe opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe/display
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 16 sztuk	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki
Zraszana powierzchnia	9 m² - maks. 216 m²	9 m² - maks. 216 m²	105 m² - maks. 250 m²	105 m² - maks. 250 m²
Zasięg	3 m - maks. 18 m	3 m - maks. 18 m	7 m - maks. 17 m	7 m - maks. 17 m
Szerokość zraszania	3 m - maks. 12 m	3 m - maks. 12 m	Maks. 15 m	Maks. 15 m
Regulacja zasięgu	•	•	•	•
Regulowana szerokość zraszania	•	•	–	–
Regulacja przepływu	•	•	–	–
Dysze z miękkiego tworzywa sztucznego	•	•	–	–
Zdejmowany filtr	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wymiary dł. x szer. x wys.	–	–	39 x 16 x 9 cm	39 x 16 x 9 cm
Dodatkowe informacje	Precyzyjne ustawianie zasięgu i szerokości zraszania dzięki regulacji przepływu	Zawartość: 16 x zraszacz wahadłowy ZoomMaxx 8127	–	Zawartość: 24 x zraszacz wahadłowy Aquazoom 250/1, 1971

Zraszacze wahadłowe

1 reddot design award winner 2006

Nazwa artykułu	Zraszacz wahadłowy 250/2	Comfort zraszacz Aquazoom 350/2	Comfort zraszacz Aquazoom 350/3	Premium zraszacz wahadłowy 250[1]
Nr artykułu	**1973-29**	**1975-29**	**1977-29**	**8151-20**
Kod EAN	4 078500 197397	4 078500 197595	4 078500 197793	4 078500 815109
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 68	4 / 68	4 / 48	2 / 136
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zraszana powierzchnia	25 m² - maks. 250 m²	28 m² - maks. 350 m²	28 m² - maks. 350 m²	105 m² - maks. 250 m²
Zasięg	7 m - maks. 18 m	7 m - maks. 21 m	7 m - maks. 21 m	7 m - maks. 17 m
Szerokość zraszania	3,5 m - maks. 14 m	4 m - maks. 17 m	4 m - maks. 17 m	Maks. 15 m
Regulacja zasięgu	•	•	•	•
Regulowana szerokość zraszania	•	•	•	–
Regulacja przepływu	–	–	•	–
Dysze z miękkiego tworzywa sztucznego	•	•	•	•
Zdejmowany filtr	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wymiary dł. x szer. x wys.	52 x 16 x 9 cm	53,7 x 16 x 10,5 cm	57,5 x 16 x 9 cm	–
Dodatkowe informacje	–	–	Precyzyjne ustawianie zasięgu i szerokości zraszania dzięki regulacji przepływu	–

Zraszacze o dużym zasięgu

1 reddot design award winner 2009				
Nazwa artykułu	**Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy[1]**	**Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy – oferta promocyjna[1]**	**Comfort zraszacz turbinowy**	**Comfort zraszacz turbinowy**
Nr artykułu	**8141-20**	**8142-20**	**8143-20**	**8144-20**
Kod EAN	4 078500 814102	4 078500 814201	4 078500 814300	4 078500 814409
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 125	30 / 120	5 / 90	5 / 175
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	Display	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk	–	–
Zraszana powierzchnia	75 - maks. 490 m²	75 - maks. 490 m²	75 - maks. 450 m²	75 - maks. 450 m²
Sektor nawadniania	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	25° - 360°
Regulacja zasięgu	5 - maks. 12,5 m	5 - maks. 12,5 m	5 - maks. 12 m	5 - maks. 12 m
Zdejmowany filtr	–	–	•	•
Podstawa zraszacza	Szpilka	Szpilka	Okrągła podstawa z tworzywa sztucznego z metalowymi wkładkami dla większej stabilności	Szpilka
Materiał	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje	Możliwość szeregowego podłączenia kilku zraszaczy (akcesoria: przyłącze kranowe 901)	Zawartość: 30 x zraszacz bijakowy 8141	Cichy zraszacz o dużym zasięgu; równomierny opad wody dzięki dwustrefowemu nawadnianiu i specjalnie uformowanemu deflektorowi; opatentowany i odporny na zabrudzenia mechanizm turbinowy; możliwość szeregowego podłączenia kilku zraszaczy	

1 reddot design award winner 2009		
Nazwa artykułu	**Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy[1]**	**Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy[1]**
Nr artykułu	**8135-20**	**8136-20**
Kod EAN	4 078500 813501	4 078500 813600
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 90	5 / 125
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zraszana powierzchnia	75 - maks. 490 m²	75 - maks. 490 m²
Sektor nawadniania	25° - 360°	25° - 360°
Regulacja zasięgu	5 - maks. 12,5 m	5 - maks. 12,5 m
Podstawa zraszacza	Okrągła podstawa z tworzywa sztucznego z metalowymi wkładkami dla większej stabilności	Metalowa szpilka
Materiał	Tworzywo sztuczne z metalowym młoteczkiem i precyzyjną dyszą mosiężną	
Dodatkowe informacje	Możliwość szeregowego podłączenia kilku zraszaczy (akcesoria: przyłącze kranowe 901)	

Zraszacze o dużym zasięgu

Zraszacze wielofunkcyjne

1 reddot design award winner 2009	CE	CE	CE
Nazwa artykułu	**Premium głowica zraszacza bijakowego dookolnego i sektorowego[1]**	**Premium zraszacz bijakowy na statywie**	**Comfort zraszacz AquaContour automatic**
Nr artykułu	**8137-20**	**8138-20**	**8133-20**
Kod EAN	4 078500 813709	4 078500 813808	4 078500 813303
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 420	2 / 56	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Nawadnianie większych obszarów - pełne koło lub wybrany sektor		Nawadnianie indywidualnie wybranej powierzchni
Zraszana powierzchnia	75 - maks. 490 m²	75 - maks. 490 m²	Maks. 350 m²
Sektor nawadniania	25° - 360°	25° - 360°	25° – 360°, ustawianie za pomocą pierścieni regulacyjnych
Zasięg	Bezstopniowo regulowany 5 - maks. 12,5 m		2,5 – 9 m (2 bary); 4 – 10,5 m (4 bary); indywidualne możliwości ustawienia
Obsługa	–	–	Display z przyciskami zabezpeczonymi folią przed zabrudzeniem
Programowanie	–	–	Możliwość zaprogramowania 2 różnych kształtów ogrodu; możliwość zapisania w każdym programie do 50 punktów obszaru nawadniania
Osprzęt	–	–	Z dwoma uchwytami do precyzyjnego pozycjonowania w zaprogramowanych obszarach nawadniania, z dwoma szpilkami do zamocowania do uchwytu
Podstawa zraszacza	Wystarczy przykręcić do statywu lub rury nawadniającej, gwint przyłączeniowy 21 mm (G 1/2)	Wytrzymały trójnóg ze składanymi nogami	–
Materiał	Tworzywo sztuczne z metalowym młoteczkiem i precyzyjną dyszą mosiężną		–
Dodatkowe informacje	–	Pełna wysokość ok. 100 cm	Dysze z miękkiego tworzywa sztucznego w celu zapewnienia równomiernego nawadniania

Indywidualne określanie nawadnianej powierzchni

Możliwość zapisania w każdym programie do 50 punktów określających kontury nawadnianego obszaru

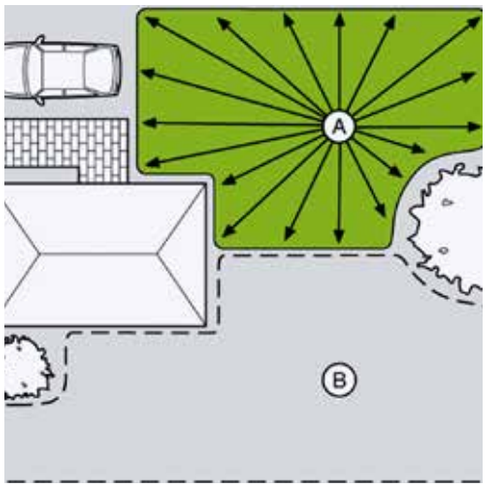

Programowanie

Proste programowanie dwóch różnych konturów obszaru nawadniania, np. A – z przodu i B – z tyłu domu, z możliwością przywołania w każdej chwili.

Uchwyty do przytwierdzania urządzenia do ziemi

Możliwość 2-punktowego, stabilnego i precyzyjnego umieszczania zraszacza na nawadnianych powierzchniach.

Węże zraszające

Nazwa artykułu	**Wąż zraszający**	**Wąż zraszający**	**Wąż zraszający**
Nr artykułu	**995-20**	**996-20**	**1995-20**
Kod EAN	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199506
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 210	5 / 150	5 / 210
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Długość	7,5 m	15 m	7,5 m
Gwarancja	10 lat	10 lat	10 lat
Możliwość przedłużenia	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)
Możliwość skrócenia	•	•	•
Zastosowanie	Delikatna mżawka do nawadniania długich i wąskich obszarów		

Węże zraszające

Nazwa artykułu	**Wąż zraszający**	**Wąż zraszający**	**Wąż zraszający**
Nr artykułu	**1998-20**	**1999-20**	**997-22**
Kod EAN	4 078500 199803	4 078500 199902	4 078500 099721
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 150	5 / 150	100 m / 3000 m
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	Sprzedaż na metry
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż w pełnych rolkach
Długość	15 m	15 m	100 m
Gwarancja	10 lat	10 lat	10 lat
Możliwość przedłużenia	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)	Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)
Możliwość skrócenia	•	•	•
Zastosowanie	Delikatna mżawka do nawadniania długich i wąskich obszarów		

Węże nawadniające

Nazwa artykułu	Wąż nawadniający	Wąż nawadniający	Wąż nawadniający
Nr artykułu	**1968-20**	**1969-20**	**1987-22**
Kod EAN	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 120	5 / 60	100 m / 800 m
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	Sprzedaż na metry
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż w pełnych rolkach
Długość	7,5 m	15 m	100 m
Możliwość przedłużenia	Do 30 m (akcesoria 1989-20)	Do 30 m (akcesoria 1989-20)	–
Możliwość skrócenia	•	•	•
Zastosowanie	Oszczędny sposób na nawadnianie rzędów roślin		
Dodatkowe informacje	Z zaworem do regulacji przepływu wody		Sprzedaż w pełnych rolkach (osprzęt 1989-20)

Armatura

Nazwa artykułu	Armatura do węża nawadniającego	Armatura do węża zraszającego
Nr artykułu	**1989-20**	**5316-20**
Kod EAN	4 078500 198905	4 078500 531603
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 792	6 / 792
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w w opakowaniu zbiorczym
Dodatkowe informacje	Kompletna armatura do początku i końca węża nawadniającego: złącze z zaworem regulacyjnym i szybkozłącze ze stopem	Kompletna armatura do początku i końca węża zraszającego

GARDENA Cleansystem

System do czyszczenia na mokro.

Original GARDENA Cleansystem to rozwiązanie do perfekcyjnego wykonania wszelkich prac porządkowych, na mokro, w domu i w ogrodzie. Wystarczy po prostu połączyć trzonek z odpowiednią końcówką oraz wężem ogrodowym GARDENA, a następnie podłączyć system do kranu.

Proste połączenie

Idealna adaptacja do każdego obszaru zastosowań dzięki połączeniu różnorodnych trzonków i elementów przyłączeniowych.

Po prostu czysto

Wszystkie trzonki przepływowe z dozownikiem na środki myjące GARDENA oraz z bezstopniową regulacją przepływu czystej wody i rozprowadzania środków pielęgnacyjnych.

Po prostu idealnie

Miękkie szczotki do delikatnych powierzchni, twarde szczotki do nawierzchni odpornych.

Po prostu skutecznie

Specjalne, płaskie dysze usuwają nawet bardzo uporczywe zabrudzenia.

Trzonki przepływowe

Nazwa artykułu	Trzonek przepływowy 90	Trzonek przepływowy 150	Teleskopowy trzonek przepływowy	Trzonek przepływowy, przedłużający z przegubem
Nr artykułu	**5552-20**	**5550-20**	**5554-20**	**5556-20**
Kod EAN	4 078500 555203	4 078500 555005	4 078500 555401	4 078500 555609
	4 078500 555203	4 078500 555005	4 078500 555401	4 078500 555609
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 72	2 / 80	2 / 80	2 / 144
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Długość	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Połączenie śrubowe	•	•	•	•
Bezstopniowa regulacja przepływu	•	•	•	–
Możliwość blokady przepływu	•	•	•	–
Dozownik (do art. nr 1680)	•	•	•	–
Dodatkowe informacje	–	–	Rozsuwany stopniowo od 155 do 260 cm	Możliwość dwustronnego odchylenia przegubu, w obie strony o maks. 45°; do łatwego czyszczenia niewidocznych i trudno dostępnych miejsc (np. dachu, przyczepy kempingowej, samochodu kempingowego czy ogrodu zimowego)

Bezstopniowa regulacja przepływu

Przepływ wody regulowany jest za pomocą wygodnego pokrętła, które odcina też dopływ wody. Przeznaczone do wody czystej lub wzbogaconej środkami pielęgnacyjnymi.

Dozownik

Odporny na uszkodzenia dozownik szamponu GARDENA (art. nr 1680).

Elementy przyłączeniowe do trzonka przepływowego

Technika łączeniowa z zamykanym przepływem umożliwia przyłączenie do trzonka przedłużającego wszystkich końcówek Original Cleansystem.

Materiały najwyższej jakości

Lekkie i stabilne, z wysokiej jakości aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego zapewniającą komfortową obsługę: powłoka zapobiega powstawaniu zarysowań, ślizganiu się dłoni, a w niskich temperaturach stanowi warstwę izolacyjną.

Nazwa artykułu	Myjka do okien ze ściągaczką	Szczotka do mycia	Szczotka do mycia na przegubie
Nr artykułu	**5564-20**	**5570-20**	**5560-20**
Kod EAN	4 078500 556408	4 078500 557009	4 078500 556002
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 108	2 / 120	2 / 120
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna z zawieszką z tworzywa sztucznego	4-kolorowa karta informacyjna z zawieszką z tworzywa sztucznego	4-kolorowa karta informacyjna z zawieszką z tworzywa sztucznego
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość robocza	31 lub 10 cm	27 lub 9 cm	27 lub 13 cm
Materiał	Zdejmowana ściereczka z mikrofazy do intensywnego czyszczenia powierzchni szklanych; trwała gumowa krawędź	Włosie: PCW	Włosie: PCW
Przegub obrotowy 360°	•	–	•
Wrażliwe powierzchnie	•	•	•
Odporne powierzchnie	–	–	–
Zastosowanie	Mycie i wycieranie okna w jednym; można stosować samodzielnie lub z trzonkiem	Np. do mycia samochodów, przyczep kempingowych itp.	Np. do czyszczenia żaluzji, szklarni, ogrodów zimowych itp.
Do użycia z trzonkami przepływowymi Original GARDENA Cleansystem	•	•	•
Możliwość bezpośredniego połączenia z Original GARDENA System	•	•	•
Dodatkowe informacje	Z funkcją do wygodnego i czystego ściągania wody z okna	Możliwość obrotu wokół własnej osi co 30°, w celu lżejszej pracy i idealnego dopasowania do czyszczonej powierzchni. Pasek dookoła szczotki z miękkiego tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu zadrapań	Praktyczny trójkątny kształt: do wygodnego czyszczenia niedostępnych miejsc (szczególnie w rogach itp.)

Nazwa artykułu	Szczotka do szorowania z przegubem	Komfortowa szczotka do szorowania
Nr artykułu	**5562-20**	**5568-20**
Kod EAN	4 078500 556200	4 078500 556804
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 120	2 / 120
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna z zawieszką z tworzywa sztucznego	4-kolorowa karta informacyjna z zawieszką z tworzywa sztucznego
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szerokość robocza	27 lub 13 cm	27 cm
Materiał	Włosie: PCW	Włosie: PCW
Przegub obrotowy 360°	•	–
Wrażliwe powierzchnie	–	–
Odporne powierzchnie	•	•
Zastosowanie	Np. do czyszczenia tarasów, schodów itp.	Np. do czyszczenia tarasów, ścieżek, podjazdów do garażu itp.
Do użycia z trzonkami przepływowymi Original GARDENA Cleansystem	•	•
Możliwość bezpośredniego połączenia z Original GARDENA System	•	•
Dodatkowe informacje	Praktyczny trójkątny kształt: do wygodnego czyszczenia niedostępnych miejsc (szczególnie w rogach itp.)	Różne długości włosia. Do intensywnego czyszczenia, w szczególności nierównych podłóg, połączeń i wnęk, ze specjalną płaską końcówką zraszającą i skrobakiem do usuwania mocno przylegających zabrudzeń

Zestawy

Nazwa artykułu	**Zestaw do mycia samochodu**	**Zestaw do mycia różnych nawierzchni**
Nr artykułu	**5580-20**	**5586-20**
Kod EAN	4 078500 558006	4 078500 558600
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 36	4 / 80
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Delikatne, skuteczne czyszczenie pojazdów i delikatnych powierzchni	Skuteczne i dokładne czyszczenie odpornych powierzchni
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 5570, 5552, 1680	Patrz: art. nr 5568, 5550, 1680
Zawartość	1x5570 szczotka do mycia, 1x5552 trzonek przepływowy 90, 1x1680 szampon	1x5568 komfortowa szczotka do szorowania, 1x5550 trzonek przepływowy 150, 1x1680 uniwersalny środek czyszczący

Ręczne szczotki do mycia i szorowania

Nazwa artykułu	**Ręczna szczotka do mycia**	**Ręczna szczotka do mycia**	**Ręczna szczotka do mycia**
Nr artykułu	**987-20**	**984-20**	**5574-20**
Kod EAN	4 078500 098700	4 078500 098403	4 078500 557405
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 405	3 / 240	3 / 144
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szczotki	PCW	PCW	PCW
Wrażliwe powierzchnie	•	•	•
Odporne powierzchnie	–	–	–
Zastosowanie	Np. do czyszczenia mebli ogrodowych, drzwi garażowych, pojazdów itp.		
Bezstopniowa regulacja przepływu	•	•	•
Możliwość blokady przepływu	•	•	•
Możliwość bezpośredniego połączenia z Original GARDENA System	•	•	•
Można używać z wkładami mydlanymi GARDENA (989)	•	•	•
Dodatkowe informacje	Mała szczotka. Elastyczna płaska szczotka do wygodnego czyszczenia wąskich i ciasnych miejsc	Duża szczotka	Obsługa jedną ręką. Płaska, lekka szczotka do wygodnego czyszczenia w ciasnych miejscach. Pasek dookoła szczotki z miękkiego tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu zadrapań

Ręczne szczotki do mycia i szorowania

Nazwa artykułu	**Ręczna szczotka do szorowania**	**Ręczna szczotka do szorowania**
Nr artykułu	**988-20**	**5572-20**
Kod EAN	4 078500 098809	4 078500 557207
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 405	3 / 144
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szczotki	PP	PP
Wrażliwe powierzchnie	–	–
Odporne powierzchnie	•	•
Zastosowanie	Np. do czyszczenia narzędzi ogrodowych, kubłów na śmieci itp.	Np. do czyszczenia narzędzi ogrodowych, kubłów na śmieci itp.
Bezstopniowa regulacja przepływu	•	•
Możliwość blokady przepływu	•	•
Możliwość bezpośredniego połączenia z Original GARDENA System	•	•
Można używać z wkładami mydlanymi GARDENA (989)	•	•
Dodatkowe informacje	Mała szczotka. Elastyczna płaska szczotka do wygodnego czyszczenia wąskich i ciasnych miejsc	Obsługa jedną ręką. Płaska, lekka szczotka do wygodnego czyszczenia w ciasnych miejscach. Pasek dookoła szczotki z miękkiego tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu zadrapań

Akcesoria

Nazwa artykułu	**Szampon**	**Ściereczka do mycia**	**Wkłady mydlane**
Nr artykułu	**1680-20**	**5565-20**	**989-30**
Kod EAN	4 078500 168007	4 078500 556507	4 078500 098946
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2080	4 / 360	10 / 1320
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	–	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniau zbiorczym	–	Sprzedaż tylko w opakowaniau zbiorczym
Dostępne także luzem			
Nr artykułu	**–**	**–**	**989-20**
Kod EAN	–	–	4 078500 098908
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	–	–	10 / 5400
Zastosowanie	Do skutecznego czyszczenia delikatnych i odpornych powierzchni oraz szkła	–	–
Dodatkowe informacje	Biodegradowalny	60°C	–
Używane do	Art. nr 5552, 5550, 5554	Art. nr 5564	Art. nr 984, 987, 988, 5572, 5574

GARDENA sterowniki nawadniania

Kompletny asortyment do automatycznego sterowania systemami nawadniania.

Sterowniki nawadniania GARDENA podłączane są bezpośrednio do kranu. Przejmują one kontrolę nad automatycznym nawadnianiem ogrodu, zgodnie z ustawionym programem.

- Różnorodność, szerokie zastosowanie i łatwość obsługi dają użytkownikom więcej czasu wolnego.
- Do automatycznego sterowania zraszaczami mobilnymi, Micro-Drip-System i Sprinklersystem.
- W zależności od modelu, możliwość zastosowania w różnych typach ogrodów. Nawadnianie od 1 do 6 niezależnych obszarów ogrodu.
- Niezwykle wygodne w użytkowaniu dzięki intuicyjnej obsłudze i wyświetlaczowi LCD (z wyjątkiem art. nr 1169) z wszystkimi zaprogramowanymi danymi.

Classic – dla początkujących

Standardowe możliwości programowania.

Czytelny wyświetlacz LCD (z wyjątkiem art. 1169), łatwa i zrozumiała obsługa.

Modele Classic:

- sterownik nawadniania
- EasyControl
- FlexControl

Comfort – dla wymagających

Różnorodne możliwości programowania.

Duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Dostępne modele do nawadniania 1 lub 2 obszarów ogrodu.

Modele Comfort:

- SelectControl
  Łatwa obsługa dzięki podpowiedziom dotyczącym zaprogramowania 5 typowych obszarów ogrodu.
- T 1030 card
- MultiControl
- MultiControl duo

Premium – dla specjalistów

Indywidualne możliwości programowania dzięki 6 programom nawadniającym.

Wskazówki na ekranie dostępne w różnych językach opisują kolejne kroki programowania.

Najwyższej klasy model, wyposażony w panel słoneczny, jest energetycznie samowystarczalny.

Po podłączeniu automatycznego dzielnika wody, możliwe jest zaprogramowanie automatycznego nawadniania nawet dla 6 obszarów kolejno, jeden po drugim.

Modele Premium:

- MasterControl
- MasterControl solar

			CE	CE
Nazwa artykułu	**Sterownik nawadniania**	**EasyControl**	**FlexControl**	**SelectControl**
Nr artykułu	**1169-20**	**1881-29**	**1883-29**	**1885-29**
Kod EAN	4 078500 116909	4 078500 188197	4 078500 188395	4 078500 188593
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 288	2 / 220	2 / 220	2 / 220
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Programowane wyjścia	1	1	1	1
Elastyczne programowanie	–	ProgFlex	ProgFlex	ProgFlex
Czas trwania nawadniania	5 - 120 min	2 - 60 min	1 min - 1 h 59 min	1 min - 2 h 59 min
Częstotliwość nawadniania	–	Codziennie, co 2/3/7 dzień	Dowolny wybór dni tygodnia, lub co 2/3/7 dzień	Codziennie, co 2/3/7 dzień
Ilość nawodnień dziennie	Po każdym włączeniu	1/2/3 razy	1/2/3 razy	1/2/3 razy
Zasilanie	Mechaniczne	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	–	Wskaźnik słabej baterii	Wskaźnik słabej baterii	Wskaźnik słabej baterii
Gwint połączeniowy do kranu	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)
Ciśnienie robocze	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów
Wyświetlacz LCD	–	•	•	•
Zdejmowany moduł sterujący	–	•	•	•
Przyłącze do czujnika deszczu lub czujnika wilgotności	–	•	•	•
Automatyczne sterowanie za pomocą czujnika wilgotności (opcjonalne)	–	–	–	•
Dodatkowe informacje	Automatyczny wyłącznik. Możliwość ustawienia ciągłego przepływu wody	Podstawowe opcje programowania przy użyciu przycisków i wyświetlacza LCD	Elastyczne programowanie podstawowych funkcji za pomocą pokrętła	Łatwe programowanie dzięki wsparciu przykładowymi, modyfikowanymi, opcjami nawadniania dla pięciu różnych obszarów ogrodu. Wybór między trawnikiem, warzywami, żywopłotem, roślinami doniczkowymi i rabatą kwiatową

Sterowanie nawadnianiem

1 reddot design award winner 2012

2 reddot design award winner 2008

Nazwa artykułu	MultiControl[2]	MultiControl duo[1]	MasterControl[2]	MasterControl solar[2]
Nr artykułu	**1862-29**	**1874-29**	**1864-29**	**1866-29**
Kod EAN	4 078500 186292	4 078500 187497	4 078500 186490	4 078500 186698
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 140	2 / 120	2 / 140	2 / 140
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Programowane wyjścia	1	2	1	1
Elastyczne programowanie	ProgFlex	ProgFlex	ProgFlex	ProgFlex
Czas trwania nawadniania	1 min - 7 h 59 min	1 min - 3 h 59 min (na wyjście)	1 min - 9 h 59 min	1 min - 9 h 59 min
Częstotliwość nawadniania	Dowolny wybór dni tygodnia, lub co 2/3/7 dzień	Dowolny wybór dni tygodnia, lub co 2/3/7 dzień	Dowolny wybór dni tygodnia, lub co 2/3/4/5/6/7 dzień	Dowolny wybór dni tygodnia, lub co 2/3/4/5/6/7 dzień
Ilość nawodnień dziennie	Co 8/12/24 godzin(y)	Co 8/12/24 godzin(y) (na wyjście)	Możliwość 6 dowolnych czasów rozpoczęcia	Możliwość 6 dowolnych czasów rozpoczęcia
Zasilanie	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)	1 x bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)	Z ogniwem słonecznym o dużej mocy. Z akumulatorem litowo-jonowym
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	•	•	•	•
Gwint połączeniowy do kranu	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)
Ciśnienie robocze	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów	0,5 - 12 barów
Wyświetlacz LCD	•	•	•	•
Łatwe programowanie	•	•	•	•
Zdejmowany moduł sterujący	•	•	•	•
Przyłącze do czujnika deszczu lub czujnika wilgotności	•	•	•	•
Automatyczne sterowanie za pomocą czujnika wilgotności (opcjonalne)	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Z dużym wyświetlaczem do łatwego programowania	Z dużym wyświetlaczem do łatwego programowania, oba wyjścia sterowane czujnikami	Instrukcje dot. programowania wyświetlane na ekranie w 10 językach do wyboru, pokrętło dla szybkiej zmiany danych, do sterowania maksymalnie 6 urządzeniami nawadniającymi z automatycznym dzielnikiem wody (1197), czas nawadniania można zmieniać za pomocą wartości procentowych dla wszystkich programów jednocześnie, specjalne programy do nawadniania sterowanego czujnikiem	

Komfortowe użytkowanie

Duży wyświetlacz do wygodnego programowania ze zdejmowanym elementem sterującym.

Energooszczędna technologia

Czas pracy: ok. 1 rok z baterią alkaliczną 9 V (nie dotyczy art. nr 1169, 1830, 1866).

Nazwa artykułu	**Czujnik wilgotności gleby**	**Elektroniczny czujnik deszczowy**	**Kabel przedłużający**	**Automatyczny dzielnik wody**
Nr artykułu	**1188-20**	**1189-20**	**1186-20**	**1197-20**
Kod EAN	4 078500 118804	4 078500 118903	4 078500 118606	4 078500 119726
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 304	2 / 324	2 / 756	2 / 100
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Uwzględnianie wilgotności gleby przy sterowaniu nawadnianiem	Uwzględnianie opadów przy sterowaniu nawadnianiem	Do przedłużenia przewodu zasilającego czujnika do maksymalnie 105 m	Do automatycznego sterowania nawadnianiem, maks. 6 liniami z urządzeniami nawadniającymi, jedna po drugiej
Używane do	Jedno- i dwukanałowych sterowników nawadniania GARDENA, sterownika nawadniania 4040 modular (1276), sterownika nawadniania 4030 (1283) i 6030 (1284), elementu sterującego 9 V (1250), automatycznej konewki do skrzynek balkonowych (1407)		Czujnika wilgotności (1188), elektronicznego czujnika deszczowego (1189)	Sterownika nawadniania GARDENA MasterControl (1864, 1866)
Zasilanie	2 x 1,5 V (LR 14/C, niedołączone), ok. 1 roku funkcjonowania	1 x 9 V bateria alkaliczna (niedołączona), ok. 1 roku funkcjonowania	–	Mechaniczne
Dodatkowe informacje	Niezawodne funkcjonowanie przez długi czas, dzięki elektrotermicznej metodzie pomiaru wilgotności gleby. Wskaźnik aktualnego stanu wilgotności gleby. Z 5-metrowym kablem instalacyjnym i wtyczką	Optoelektroniczna zasada działania do szybkiej reakcji na deszcz. Możliwość ustawienia na ziemi jak i na twardym podłożu. Z 5-metrowym kablem instalacyjnym i wtyczką	Długość 10 m, do użycia na lub pod ziemią	Obszary ogrodu nawadniane są kolejno, zgodnie z programem sterownika nawadniania. Z gwintami zewnętrznymi 26,5 mm (G 3/4). Komplet z 5 przyłączami kranowymi (901) i 3 zaślepkami

Oszczędność wody dzięki czujnikom

Do każdego sterownika nawadniania możliwe jest przyłączenie czujnika wilgotności gleby lub czujnika deszczowego (nie dot. art. nr 1169).

Czujnik wstrzymuje lub przerywa automatyczne nawadnianie przy wystarczającym poziomie wilgotności gleby lub gdy zaczyna padać deszcz.

Nawadnianie do 6 obszarów ogrodu

W pełni zautomatyzowane sterowanie od 2 do 6 przyłączonych urządzeń. Rozwiązanie sprawdza się idealnie w sytuacji różnego zapotrzebowania roślin i obszarów ogrodu na wodę lub gdy ilość wody nie wystarcza do jednoczesnego nawodnienia całej powierzchni. Obszary ogrodu nawadniane są kolejno, zgodnie z programem sterownika nawadniania. Niewykorzystane wyjścia można zamknąć za pomocą zaślepek.

GARDENA sterowanie wielokanałowe

Kompletny asortyment do automatycznego sterowania systemami nawadniania.

Wielokanałowe sterowniki nawadniania GARDENA sprawdzają się szczególnie dobrze w sytuacjach, kiedy ilość wody w kranie nie wystarcza do obsługi całego systemu nawadniania jednocześnie lub jeżeli różne obszary ogrodu wymagają różnego nawodnienia.

- Sterowanie zaworami możliwe jest zarówno przy zasilaniu elektrycznym 230 V, jak i jego braku – w tym wypadku używane są baterie
- Dopływ wody jest otwierany i zamykany automatycznie
- Możliwość zaprogramowania wielu niezależnych programów na każdym zaworze automatycznym
- Proste programowanie z instrukcją obsługi
- Podłączenie czujnika umożliwia oszczędne nawadnianie. Czujnik wilgotności oraz czujnik deszczowy wstrzymują bądź przerywają nawadnianie, jeżeli gleba jest wystarczająco wilgotna lub gdy pada deszcz

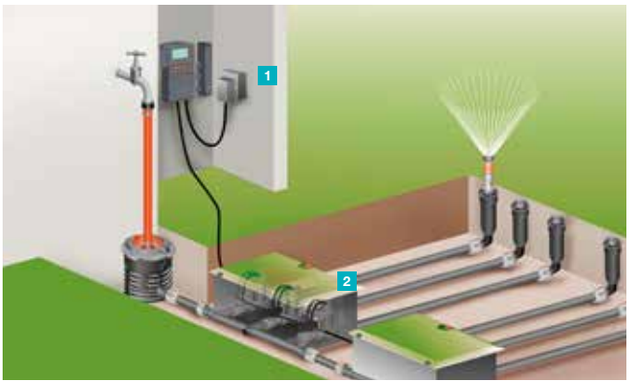

„Kablowe" sterowanie zaworami

Sterownik nawadniania zamocowany na ścianie 1 przekazuje zaworowi 2 impuls za pośrednictwem przewodu, decydując o otwarciu i zamknięciu dopływu wody. W ten sposób możliwe jest w pełni automatyczne sterowanie nawet dwunastoma zaworami 24 V.

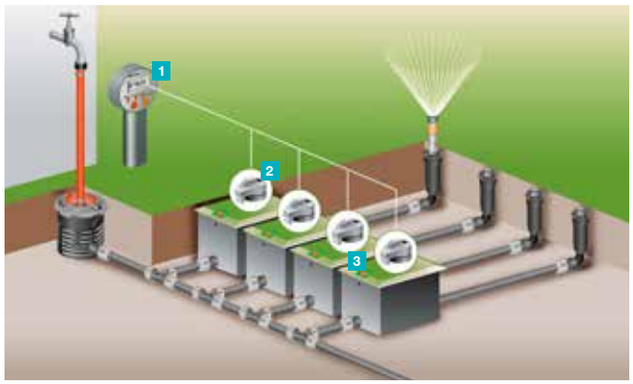

Zdecentralizowane, bezprzewodowe sterowanie zaworami

Za pomocą mobilnego programatora 1 możliwe jest zaprogramowanie elementu 2 sterującego, który po założeniu na zawór 3, otwiera go i zamyka zgodnie z zaprogramowanymi danymi. System jest bezprzewodowy, wyposażony w baterie i umożliwia sterowanie dowolną liczbą zaworów 9 V.

Nazwa artykułu	**Classic sterownik nawadniania 4030**	**Classic sterownik nawadniania 6030**	**Comfort sterownik nawadniania 4040 modular**	**Comfort moduł dwukanałowy 2040 do sterownika 4040 modular**	**Zawór automatyczny 24 V**	**Kabel przyłączeniowy 24 V**
Nr artykułu	**1283-37**	**1284-37**	**1276-27**	**1277-27**	**1278-27**	**1280-20**
Kod EAN	4 078500 128377	4 078500 128476	4 078500 127677	4 078500 127776	4 078500 127875	4 078500 128001
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 168	2 / 168	2 / 240	4 / 840	4 / 340	4 / 304
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowa opaska kartonowa
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do sterowania maksymalnie 4 zaworami automatycznymi 24 V	Do sterowania maksymalnie 6 zaworami automatycznymi 24 V	Do sterowania maksymalnie 4 zaworami automatycznymi 24 V, z możliwością rozbudowy	Do rozbudowy sterownika nawadniania 4040 modular i sterowania 2 dodatkowymi zaworami automatycznymi 24 V	Do otwierania i zamykania linii nawadniającej, po podłączeniu do odpowiedniego sterownika nawadniania	Do podłączenia maksymalnie 6 zaworów automatycznych 24 V do sterownika nawadniania GARDENA
Używane do	Zaworu automatycznego 24 V (1278), przekaźnika pompowego 24 V (1273		Zaworu automatycznego 24 V (1278), przekaźnika pompowego 24 V (1273)	Sterownika nawadniania 4040 modular (1276)	Sterownika nawadniania 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modular (1276), modułu dwukanałowego 2040 (1277)	
Zasilanie	230 V / 24 V		230 V / 24 V	–	–	–
Liczba zaworów automatycznych 24 V	Maks. 4	Maks. 6	Maks. 4 (z możliwością rozbudowy do 12)	Maks. 2	–	–
Ilość programów nawadniania na zawór	3	3	4	Tak jak dla sterownika nawadniania 4040 modular	–	–
Czas nawadniania na program	1 min – 3 h 59 min, możliwość zmiany - centralnie w zakresie 0 – 200 %		1 min – 4 h 59 min, możliwość zmiany - centralnie w zakresie 0 – 200 %	Tak jak dla sterownika nawadniania 4040 modular	–	–
Do użytku na zewnątrz budynków	Tylko, gdy jest chroniony przed deszczem		•	•	•	•
Możliwość podłączenia przekaźnika pompowego	•	•	•	–	–	–
Połączenie z zaworem automatycznym	Kabel przyłączeniowy 24 V (1280)			–	–	–
Ochrona przed awarią zasilania	Bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)			–	–	–
Dodatkowe informacje	Przyłącze do czujnika wilgotności lub czujnika deszczu		Możliwość rozbudowy poprzez moduł dwukanałowy 2040 do maks. 12 zaworów. Opcja przyłączenia czujnika wilgotności lub czujnika deszczowego	Łatwe podłączenie (wtyczka) do sterownika nawadniania 4040 modular	Możliwe ręczne otwieranie/zamykanie. Samoczyszczący filtr drobny do bezawaryjnej pracy. Ciśnienie robocze od 0,5 do 12 barów. Gwint wewnętrzny 1"	Długość 15 m. Przekrój poprzeczny kabla 7x0,5 mm². Maks. długość kabla 30 m. Maks. napięcie 30 V

Wielokanałowe sterowanie nawadnianiem 9 V/osprzęt do wielokanałowego sterowania

Nazwa artykułu	**Programator**	**Element sterujący 9 V**	**Zawór automatyczny 9 V**
Nr artykułu	**1242-27**	**1250-29**	**1251-29**
Kod EAN	4 078500 124270	4 078500 125029	4 078500 125129
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 464	2 / 720	2 / 264
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do programowania elementu sterującego	Do sterowania pracą zaworu automatycznego 9 V	Do otwierania i zamykania linii nawadniającej, po podłączeniu elementu sterującego 9 V
Używane do	Elementu sterującego 9 V (1250), zaworu automatycznego 9 V (1251)	Programatora (1242), zaworu automatycznego 9 V (1251)	Programatora (1242), elementu sterującego 9 V (1250)
Ilość programów nawadniania na zawór	6	–	–
Czas nawadniania na program	1 min - 9 h 59 min	–	–
Dodatkowe informacje	Transmisja danych do i z elementu sterującego poprzez naciśnięcie przycisku. Ok. 1 roku funkcjonowania z jedną baterią alkaliczną 9 V (niedołączona)	Możliwość podłączenia czujnika wilgotności lub czujnika deszczu. Ok. 1 roku funkcjonowania z jedną baterią alkaliczną 9 V (niedołączona)	Energooszczędny 9 V zawór elektromagnetyczny. Możliwe ręczne otwieranie/zamykanie. Energooszczędna geometria zaworu zapewniająca minimalną stratę ciśnienia. Ciśnienie robocze od 0,5 do 12 barów. Gwint wewnętrzny 1"

Nazwa artykułu	**Skrzynka na zawór automatyczny V 1**	**Skrzynka na zawór automatyczny V 3**	**Końcówka kablowa 24 V**	**Przekaźnik pompowy 24 V**
Nr artykułu	**1254-29**	**1255-29**	**1282-20**	**1273-20**
Kod EAN	4 078500 125499	4 078500 125598	4 078500 128209	4 078500 127301
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 68	2 / 24	4 / 1632	2 / 384
Rodzaj opakowania	4-kolorowa opaska kartonowa	4-kolorowa opaska kartonowa	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	1 sztuka	1 sztuka	6 sztuk	1 sztuka
Zastosowanie	Do jednego zaworu automatycznego 9 V lub 24 V	Do maksymalnie trzech zaworów automatycznych 9 V lub 24 V	Do wodoszczelnego podłączenia kabla przyłączeniowego do zaworów automatycznych 24 V przy wykorzystaniu skrzynki na zawór automatyczny V 1	Do obsługi pompy (maks. 2000 W) w połączeniu ze sterownikiem nawadniania.
Używane do	Zaworu nawadniania 9 V (1251), zaworu nawadniania 24 V (1278)	Zaworu nawadniania 9 V (1251), zaworu nawadniania 24 V (1278)	Kabla przyłączeniowego 24 V (1280)	Sterownika nawadniania 4040 modular (1276), 4030 (1283), 6030 (1284)
Dodatkowe informacje	Teleskopowe połączenie śrubowe do łatwego montażu/demontażu zaworu. Możliwość zablokowania pokrywy w celu ochrony przed dziećmi. 2 x gwint zewnętrzny 1	Możliwość doprowadzenia wody z 3 stron. Teleskopowe połączenie śrubowe do łatwego montażu/demontażu zaworu. Chroniona przed wodą listwa podłączeniowa do prostego podłączenia kabli 24 V. Centralny zawór odwadniający do opróżniania rury doprowadzającej wodę i zabezpieczenia instalacji przed wystąpieniem pierwszych mrozów. Możliwość zablokowania pokrywy w celu ochrony przed dziećmi. 4 x gwint zewnętrzny 1"	Proste połączenie kabli. Przekrój poprzeczny kabla od 0,33 do 1,5 mm². Maks.. średnica kabla 3,9 mm, maks. napięcie 30 V	Dostarczany z 10 m przewodu do podłączenia do sterownika nawadniania. Możliwość przedłużenia do maks. 50 m. Minimalny przekrój poprzeczny kabla 0,25 mm². Do użytku na zewnątrz budynków (IP 44)

GARDENA Micro-Drip-System

Oszczędny sposób nawadniania ogrodu.

- Wszechstronne zastosowanie na balkonach, tarasach oraz w ogródkach kwiatowych i warzywnych
- Innowacyjne, inteligentne rozwiązania systemowe ułatwiające wygodne użytkowanie
- Możliwość automatycznego sterowania za pomocą sterowników nawadniania GARDENA

Doniczki z roślinami

Precyzyjne nawadnianie roślin w doniczkach i skrzynkach za pomocą kroplowników

- Regulacja ilości wody
- Po zakręceniu kranu woda nie kapie z kroplowników
- Urządzenie samo się oczyszcza

Grządki i rabaty

Dysze zraszające umożliwiają optymalne nawodnienie roślin w krótkim okresie wegetacji, rosnących na grządkach i rabatach kwiatowych

Rzędy roślin

Nawadnianie korzeni z dużą precyzją dzięki wykorzystaniu linii kroplujących

- Samoczyszczące kroplowniki
- Specjalna technologia systemu labiryntów zapobiega przenikaniu korzeni do kroplowników

Opatentowana technika łączenia rur „Quick & Easy”

- Trwałe i szczelne połączenie rur
- Łatwość rozłączania w razie potrzeby
- Szybsza budowa i przebudowa systemu

Zestawy do nawadniania roślin doniczkowych

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**Zestaw podstawowy S do roślin doniczkowych – oferta promocyjna (display)**	**Zestaw podstawowy M do roślin doniczkowych**	**Zestaw podstawowy M automatic do roślin doniczkowych**
Nr artykułu	**13000-32**	**13001-20**	**13002-20**
Kod EAN	4 078500 018364	4 078500 018388	4 078500 018401
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	36 / –	3 / –	2 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w display'u po 36 sztuk	–	–
Zastosowanie	Do 5 doniczek	Do 7 doniczek i 3 skrzynek	Do 7 doniczek i 3 skrzynek
Zawartość	1 szybkozłącze z gwintem 917, 1 reduktor ciśnienia 1000, 10 m rury rozdzielczej, 5 regulowanych kroplowników końcowych 0-10 l/h, 1 korek zamykający 4,6 mm (3/16"), 5 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"), 5 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16")	1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m rury montażowej, 10 m rury rozdzielczej, 7 regulowanych kroplowników końcowych 0-10 l/h, 9 kroplowników rzędowych 2 l/h, 10 rozdzielaczy T z redukcją, 1 korek zamykający 13 mm (1/2"), 3 korki zamykające 4,6 mm (3/16"), 10 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"), 15 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16") 1 igła czyszcząca	1 sterownik nawadniania EasyControl, 1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m rury montażowej, 10 m rury rozdzielczej, 7 regulowanych kroplowników końcowych 0-10 l/h, 9 kroplowników rzędowych 2 l/h, 10 rozdzielaczy T z redukcją, 1 korek zamykający 13 mm (1/2"), 3 korki zamykające 4,6 mm (3/16"), 10 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"), 15 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16") 1 igła czyszcząca
Możliwość rozbudowy	Do maks. 15 doniczek	•	•
Nawadnianie automatyczne	–	–	Zawiera sterownik nawadniania EasyControl

Zestawy do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych i skrzynek balkonowych

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**Zestaw do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych**	**Zestaw do rozbudowy nawadniania skrzynek balkonowych**
Nr artykułu	**13005-20**	**13006-20**
Kod EAN	4 078500 018326	4 078500 018340
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / –	4 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Do rozbudowy (o 5 doniczek) zestawu podstawowego M i M automatic do roślin doniczkowych art. nr 13001 i 13002	Do rozbudowy (o 4 skrzynki) zestawu podstawowego M i M automatic do roślin doniczkowych art. nr 13001 i 13002
Zawartość	5 m rury rozdzielczej, 5 rozdzielaczy T z redukcją, 5 regulowanych kroplowników końcowych 0-10 l/h, 5 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16")	10 m rury rozdzielczej, 4 rozdzielacze T z redukcją, 12 kroplowników rzędowych, 10 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16"), 4 korki zamykające

Zestawy podstawowe na rabaty kwiatowe i grządki warzywne

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu	**Zestaw podstawowy na grządki i rabaty**
Nr artykułu	**13015-20**
Kod EAN	4 078500 018524
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–
Zastosowanie	Do grządek/rabat kwiatowych o powierzchni 40 m²
Zawartość	1 reduktor ciśnienia 1000, 25 m rury montażowej, 4 dysze zraszające 90°, 1 dysza zraszająca 360°, 2 łączniki L 13 mm (1/2"), 1 czwórnik 13 mm (1/2"), 5 uchwytów do rury 13 mm (1/2"), 5 rurek przedłużających, 5 zaworów regulacyjnych, 3 korki zamykające 13 mm (1/2"), 10 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"), 1 narzędzie do montażu
Możliwość rozbudowy	•

Linie kroplujące do rzędów roślin/rozbudowa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu	**Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S**	**Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S (display)**	**Naziemna linia kroplująca 4,6 mm (3/16")**
Nr artykułu	**13010-20**	**13010-32**	**1362-20**
Kod EAN	4 078500 018241	4 078500 018289	4 078500 136204
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / –	38 / 152	4 / 240
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie		4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do rzędów roślin o długości 15 m lub wrażliwych uprawy kwiatowych i rabat warzywnych		Do przedłużenia linii kroplującej do rzędów roślin - zestaw S, art. nr 13010
Zawartość	1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m linii kroplującej 4,6 mm (3/16"), 15 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16"), 1 korek zamykający 4,6 mm (3/16")		Linia kroplująca 15 m, bez armatury
Wydatek wody na kroplownik	1,6 l/h		1,6 l/h
Możliwość rozbudowy	Z art. o numerze 1362 do maks. 30 m		–
Średnica wewnętrzna rury	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Długość maksymalna (reduktor ciśnienia zainstalowany w środkowym odcinku rury)	30 m		30 m
Cechy	Technologia membrany/systemu labiryntów zapewnia dużą trwałość i samodzielne oczyszczanie, instalacja naziemna, odległość między kroplownikami 30 cm		
Dodatkowe informacje	Duża elastyczność dzięki małej średnicy rury		

Linie kroplujące do rzędów roślin/rozbudowa

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M**	**Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M automatic**	**Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw L**	**Linia kroplująca 13 mm (1/2")**
Nr artykułu	**13011-20**	**13012-20**	**13013-20**	**13131-20**
Kod EAN	4 078500 018463	4 078500 018487	4 078500 018500	4 078500 018227
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / –	2 / –	1 / 64	2 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do rzędów roślin 25 m (np. żywopłoty lub rośliny na obrzeżach trawników)		Do rzędów roślin 50 m (np. żywopłoty lub rośliny na obrzeżach trawników)	Do rozbudowy linii kroplującej do rzędów roślin - zestaw M, art. nr 13011/13012 i linii kroplującej do rzędów roślin – zestaw L, art. nr 13013
Zawartość	1 reduktor ciśnienia 1000, 25 m linii kroplującej 13 mm (1/2"), 15 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"), 1 korek zamykający 13 mm (1/2")	1 sterownik nawadniania EasyControl, 1 reduktor ciśnienia 1000, 25 m linii kroplującej 13 mm (1/2"), 15 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"),1 korek zamykający 13 mm (1/2")	50 m linii kroplującej 13 mm (1/2"), 1 reduktor ciśnienia 1000, 1 korek zamykający	25 m linii kroplującej, bez armatury
Wydatek wody na kroplownik	4 l/h	4 l/h	4 l/h	4 l/h
Możliwość rozbudowy	Z art. o numerze 13131-20 do maks. 100 m	Z art. o numerze 13131-20 do maks. 100 m	Z art. o numerze 13131-20 do maks. 100 m	–
Średnica wewnętrzna rury	13 mm (1/2“)	13 mm (1/2“)	13 mm (1/2“)	13 mm (1/2")
Odległość między kroplownikami	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Długość maksymalna (reduktor ciśnienia zainstalowany w środkowym odcinku rury)	100 m	100 m	100 m	100 m
Technologia membrany/systemu labiryntów zapewniająca dużą trwałość i samodzielne oczyszczanie	•	•	•	•
Instalacja naziemna/podziemna	•	•	•	•
Dodatkowe informacje		Zawiera sterownik nawadniania Easy Control	–	–

Linia kroplująca 4,6 mm (3/16") i 13 mm (1/2")

Szczególnie polecana do nawadniania obszarów wrażliwych upraw kwiatowych i warzywnych, a także rzędów roślin. Funkcja samooczyszczania dzięki technologii systemu labiryntów.

Nazwa artykułu	**Reduktor ciśnienia 1000**	**Reduktor ciśnienia 2000**	**Dozownik do nawozu**	**Uniwersalny nawóz w płynie**	**Narzędzie do montażu**
Nr artykułu	**1355-20**	**1354-20**	**8313-29**	**8303-20**	**8322-29**
Kod EAN	4 078500 135504 4 078500 135504	4 078500 135405 4 078500 135405	4 078500 831390 4 078500 831390	4 078500 830300 4 078500 830300	4 078500 832298 4 078500 832298
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1200	5 / 420	3 / 240	4 / 288	6 / 924
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 000 ml	1 sztuka
Zastosowanie	Podstawowy element systemu Micro-Drip do redukcji ciśnienia i filtrowania wody	Podstawowy element systemu Micro-Drip do redukcji ciśnienia i filtrowania wody	Do mieszania uniwersalnego nawozu w płynie	Nawóz mineralny do roślin na balkonie, tarasie i w ogrodzie. Zapewnia zdrowy rozwój, bujne kwitnienie i owocowanie, a także większą odporność na choroby i szkodniki	Uniwersalne narzędzie do montażu różnych elementów systemu Micro-Drip oraz nakłuwania rury montażowej
Używane do	Rury montażowej 13 mm (1/2") (1346, 1347), rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Rury montażowej 13 mm (1/2") (1346, 1347), rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Uniwersalnego nawozu w płynie (8303), rury montażowej 13 mm (1/2") (1346, 1347), rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Dozownika nawozu (8313)	Kroplowników końcowych, dysz zraszających, rurki przedłużającej, korków zamykających 4,6 mm, rury montażowej 13 mm, igieł czyszczących do kroplowników
Przepływ wody	Do 1 000 l/h	Do 2 000 l/h	–	–	–
Redukcja ciśnienia	Do 1,5 bara	Do 1,5 bara	–	–	–
Filtrowanie wody	•	•	–	–	–
Technika łączenia „Quick and Easy”	•	•	•	–	–
Dodatkowe informacje	Gotowy do podłączenia z adapterem do rury rozdzielczej	Gotowy do podłączenia z adapterem do rury rozdzielczej i z przyłączem kranowym 901	Duży otwór do napełniania, ze wskaźnikiem poziomu. Zawór do opróżniania przed przymrozkiem i przed napełnieniem nawozem w płynie	Szybko działający, mineralny, skoncentrowany nawóz (NPK=10+4+7) z ważnymi mikroelementami. W pełni rozpuszczalny w wodzie	Solidny metalowy koniec do nakłuwania rur montażowych

Rury i osprzęt

Nazwa artykułu	Rura montażowa (1/2"), 15 m	Rura montażowa (1/2"), 50 m	Rura rozdzielcza 4,6 mm (3/16")	Rura rozdzielcza (3/16"), 50 m	Zawór zamykający 13 mm (1/2")	Zawór zamykający 4,6 mm (3/16")
Nr artykułu	**1346-20**	**1347-20**	**1350-29**	**1348-20**	**8358-29**	**8357-29**
Kod EAN	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135092	4 078500 134804	4 078500 835893	4 078500 835794
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 54	1 / 80	5 / 400	3 / 102	6 / 576	10 / 2880
Rodzaj opakowania	Rolka z 4-kolorową zawieszką informacyjną	Rolka z 4-kolorową zawieszką informacyjną	Rolka z 4-kolorową zawieszką informacyjną	Rolka z 4-kolorową zawieszką informacyjną	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	15 m	50 m	15 m	50 m	1 sztuka	2 sztuki
Zastosowanie	Główna rura zasilająca w systemie Micro-Drip	Główna rura zasilająca w systemie Micro-Drip	Rura doprowadzająca wodę do kroplowników i dysz zraszających	Rura doprowadzająca wodę do kroplowników i dysz zraszających	Zamykanie i regulacja przepływu wody w poszczególnych rurach 13 mm (1/2") (1346/1347)	Zamykanie i regulacja przepływu wody w poszczególnych rurach 4,6 mm (3/16") (1348/1350) i płynna regulacja zasięgu dysz zraszających
Do instalacji nad i pod ziemią	•	•	•	•	•	–
Dodatkowe informacje	Odporna na działanie promieni UV, nie przepuszcza światła	Odporna na działanie promieni UV, nie przepuszcza światła	Odporna na działanie promieni UV, nie przepuszcza światła	Odporna na działanie promieni UV, nie przepuszcza światła	Technika łączenia „Quick and Easy”	Technika łączenia „Quick and Easy”

Uchwyty do mocowania rur

Nazwa artykułu	Klamra 13 mm (1/2")	Klamra 4,6 mm (3/16")	Szpilka utrzymująca rurę 13 mm (1/2")	Szpilka utrzymująca rurę 4,6 mm (3/16")	Uchwyt do rury 13 mm (1/2")	Uchwyt do rury 4,6 mm (3/16")
			NOWOŚĆ			
Nr artykułu	**8380-29**	**8379-20**	**1328-20**	**1327-20**	**8328-20**	**8327-20**
Kod EAN	4 078500 838092	4 078500 837903	4 078500 132862	4 078500 132701	4 078500 832809	4 078500 832700
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1080	10 / 1080	10 / 720	10 / 960	10 / 450	10 / 800
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	5 sztuk	5 sztuk	10 sztuk	3 sztuki	3 sztuki
Zastosowanie	Do mocowania rur na twardym podłożu i instalowania dysz zraszających w rurze montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346). W połączeniu z rozdzielaczem do dysz zraszających (art. nr 8331) i rurką przedłużającą (art. nr 1377) służy do regulacji wysokości	Do mocowania rur na twardym podłożu i instalowania dysz zraszających w rurze rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350). W połączeniu z rozdzielaczem do dysz zraszających (art. nr 8332) i rurką przedłużającą (art. nr 1377) służy do regulacji wysokości	Do prowadzenia i mocowania rury rozdzielczej 13 mm (1/2") oraz linii kroplującej 13 mm (1/2")	Do prowadzenia i mocowania rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350) w ziemi	Do mocowania rur na twardym podłożu i instalowania dysz zraszających w rurze montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346). W połączeniu z rozdzielaczem do dysz zraszających (art. nr 8331) i rurką przedłużającą (art. nr 1377) służy do regulacji wysokości	Do mocowania rur w ziemi i przytwierdzania dysz zraszających w rurze rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350). W połączeniu z rozdzielaczem do dysz zraszających (art. nr 8332) i rurką przedłużającą (art. nr 1377) służy do regulacji wysokości

Łączniki rur

Nazwa artykułu	Czwórnik 13 mm (1/2")	Czwórnik 4,6 mm (3/16")	Rozdzielacz redukcyjny T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Rozdzielacz T 13 mm (1/2")	Rozdzielacz T 4,6 mm (3/16")
Nr artykułu	**8339-29**	**8334-29**	**8333-20**	**8329-29**	**8330-29**
Kod EAN	4 078500 833998	4 078500 833493	4 078500 833301	4 078500 832991	4 078500 833097
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1080	10 / 1080	10 / 800	10 / 1080	10 / 1320
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	10 sztuk	5 sztuk	2 sztuki	10 sztuk
Zastosowanie	Do rozgałęziania rury montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346)	Do rozgałęziania rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Do przejścia z rury montażowej 13 mm (1/2") na rurę rozdzielczą 4,6 mm (3/16")	Do rozgałęziania rury montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346)	Do rozgałęziania rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Technika łączenia „Quick and Easy”	•	•	•	•	•

Łączniki rur

Nazwa artykułu	Łącznik L 13 mm (1/2")	Łącznik L 4,6 mm (3/16")	Łącznik 13 mm (1/2")	Łącznik 4,6 mm (3/16")	Korek zamykający 13 mm (1/2")	Korek zamykający (3/16")
Nr artykułu	**8382-29**	**8381-29**	**8356-29**	**8337-29**	**8324-29**	**1323-29**
Kod EAN	4 078500 838290	4 078500 838191	4 078500 835695	4 078500 833790	4 078500 832496	4 078500 132381
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1080	10 / 1560	10 / 936	10 / 2448
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	10 sztuk	3 sztuki	10 sztuk	5 sztuk	10 sztuk
Zastosowanie	Do precyzyjnej zmiany kierunku przebiegu rury montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346)	Do precyzyjnej zmiany kierunku przebiegu rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Do przedłużania rury montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346)	Do przedłużania rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Do zamykania końca rury montażowej 13 mm (1/2") (1347/1346)	Do zamykania otworów po kroplownikach i dyszach w rurze montażowej 13 mm (1/2") oraz zamykania końca rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16")
Technika łączenia „Quick and Easy”	•	•	•	•	•	–

Kroplowniki końcowe

Nazwa artykułu	Kroplownik końcowy 2 l/h	Kroplownik końcowy 4 l/h	Kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia	Regulowany kroplownik końcowy	Regulowany kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia
Nr artykułu	**1340-29**	**1341-29**	**8310-29**	**1391-29**	**8316-29**
Kod EAN	4 078500 134088	4 078500 134187	4 078500 831093	4 078500 139182	4 078500 831697
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / –	10 / –	10 / –	10 / 1080	10 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	25 kroplowników końcowych, 1 igła czyszcząca	25 kroplowników końcowych,1 igła czyszcząca	10 sztuk	10 sztuk	5 sztuk
Zastosowanie	Do nawadniania pojedynczych roślin o zbliżonym lub identycznym zapotrzebowaniu na wodę			Do nawadniania pojedynczych roślin o różnym zapotrzebowaniu na wodę	
Montaż	Za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322). Montaż na końcu rury rozdzielczej lub bezpośrednio w rurze montażowej			Bezpośrednio w rurze montażowej lub na końcu rury rozdzielczej	
Wydatek wody	2 l/h	4 l/h	2 l/h, niezależnie od ciśnienia wody	Regulowany 0 – 10 l/h	Regulowany 1 – 8 l/h, niezależnie od ciśnienia wody
Funkcja kompensacji ciśnienia dla równomiernego nawadniania niezależnie od ciśnienia wody	–	–	• 0,5 - 4 bary	–	• 1 - 4 bary
Dodatkowe informacje	–	–	Po zakończeniu pracy kroplownik zamyka się samoczynnie	Zdejmowana końcówka regulująca przepływ, ze zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz	Regulacja wydatku wody

Kroplowniki rzędowe

Nazwa artykułu	Kroplownik rzędowy 2 l/h	Kroplownik rzędowy 4 l/h	Kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia	Regulowany kroplownik rzędowy	Rregulowany kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia
Nr artykułu	**8343-29**	**8344-29**	**8311-29**	**8392-29**	**8317-29**
Kod EAN	4 078500 834391	4 078500 834490	4 078500 831192	4 078500 839297	4 078500 831796
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / –	10 / –	10 / –	10 / 1080	10 / 900
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	10 kroplowników rzędowych, 1 korek zamykający, 1 igła czyszcząca		10 kroplowników rzędowych, 1 korek zamykający		5 kroplowników rzędowych, 1 korek zamykający
Zastosowanie	Do rzędowego nawadniania roślin o zbliżonym lub identycznym zapotrzebowaniem na wodę			Do rzędowego nawadniania roślin o różnym zapotrzebowaniu na wodę	
Używane z	Rurą rozdzielczą 4,6 mm (3/16") (art. nr 1348/1350)				
Wydatek wody	2 l/h	4 l/h	2 l/h, niezależnie od ciśnienia	Regulowany 0 – 10 l/h	Regulowany 1 – 8 l/h
Funkcja kompensacji ciśnienia dla równomiernego nawadniania niezależnie od ciśnienia wody	–	–	• 0,5 – 4 bary	–	• 1 – 4 bary
Technika łączenia „Quick and Easy”	•	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	–	–	Po zakończeniu pracy kroplownik zamyka się samoczynnie	Zdejmowana końcówka regulująca przepływ, ze zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz	Regulacja wydatku wody

Nazwa artykułu	**Dysza pasmowa końcowa**	**Dysza pasmowa**	**Dysza zraszająca 90°**	**Dysza zraszająca 180°**	**Dysza zraszająca 360°**	**Dysza wielofunk-cyjna**
Nr artykułu	**1372-29**	**1370-29**	**1368-29**	**1367-29**	**1365-29**	**1396-29**
Kod EAN	4 078500 137287	4 078500 137089	4 078500 136884	4 078500 136785	4 078500 136587	4 078500 139687
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / –	10 / –	10 / –	10 / –	10 / –	10 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowa-nie typu blister	4-kolorowe opakowa-nie typu blister	4-kolorowe opakowa-nie typu blister	4-kolorowe opakowa-nie typu blister	4-kolorowe opakowa-nie typu blister	4-kolorowe opakowa-nie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	5 sztuk	5 sztuk	5 sztuk	5 sztuk	5 sztuk	2 sztuki
Zastosowanie	Do zraszania niewielkich, długich obszarów, szczególnie w połączeniu z dyszą pasmową	Do zraszania niewiel-kich, długich obszarów	Do powierzchniowego, drobnokroplistego zraszania rabat, grządek i obrzeży trawników			Różnorodne opcje nawadniania. Pokrętło do regulacji kształtu strumienia (90°, 180°, 270°, 360°, pasmowy, pasmowo-końcowy)
Używane z	Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346) lub rozdzielaczem T do dysz zraszających (art. nr 8331/8332). Instalacja za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322)					
Średnica nawadniania	–	–	–	6 m	6 m	–
Szerokość zraszania	Ok. 0,6 m	Ok. 0,6 m	–	–	–	–
Zasięg	Ok. 5,5 m	Ok. 5,5 m	Ok. 3 m	Ok. 3 m	Ok. 3 m	Regulowany
Dodatkowe informacje	Przedłużanie za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377)					

Dysze zraszające i zraszacze

1 reddot design award winner 2013

Nazwa artykułu	Zraszacz rotacyjny 360°	Dysza zamgławiająca	Dysza zraszająca końcowa do małych powierzchni	Dysza zraszająca rzędowa do małych powierzchni	Zraszacz wahadłowy OS 90[1]
Nr artykułu	**1369-29**	**1371-29**	**8320-29**	**8321-29**	**8361-20**
Kod EAN	4 078500 136983	4 078500 137188	4 078500 832090	4 078500 832199	4 078500 836104
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / –	10 / –	10 / –	10 / 1080	3 / 120
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	5 sztuk	10 sztuk	10 dysz zraszających końcowych do małych powierzchni, 1 korek zamykający	1 zraszacz wahadłowy, 1 korek zamykający
Zastosowanie	Do powierzchniowego, drobnokroplistego zraszania rabat, grządek i obrzeży trawników	Do nawadniania młodych sadzonek i roślin szklarniowych	Do precyzyjnego nawadniania małych powierzchni, np. bylin i krzewów		Do nawadniania kwadratowych i prostokątnych powierzchni
Używane z	Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346) lub rozdzielaczem T do dysz zraszających (art. nr 8331/8332). Instalacja za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322)		Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346)	Rurą rozdzielczą 4,6 mm (3/16") (art. nr 1348/1350)	Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346)
Zraszana powierzchnia	7 - 38 m²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Szerokość zraszania	–	–	–	–	Regulowana od 0,5 do 7 m
Zasięg	1,5 - 3,5 m	–	–	–	Regulowany od 1,5 do 13 m
Dodatkowe informacje	Przedłużanie za pomocą rury przedłużającej (1377), regulacja za pomocą zaworu zamykającego (art. nr 8357)	Przedłużanie za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377), regulacja za pomocą zaworu regulacyjnego (art. nr 1374)	Zdejmowana końcówka regulująca przepływ, ze zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz	Zdejmowana końcówka regulująca przepływ, ze zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz	Regulowana wysokość za pomocą przedłużki (art. nr 8363). Mocowanie do ziemi przy użyciu uchwytu do rury (8328). Możliwość przytwierdzenia do twardego podłoża

Nazwa artykułu	**Rozdzielacz T do dysz zraszających 13 mm (1/2")**	**Rozdzielacz T do dysz zraszających 4,6 mm (3/16")**	**Rurka przedłużająca**	**Zawór regulacyjny**	**Przedłużka do zraszacza wahadłowego OS 90**
Nr artykułu	**8331-29**	**8332-29**	**1377-20**	**1374-29**	**8363-20**
Kod EAN	4 078500 833196	4 078500 833295	4 078500 137706	4 078500 137485	4 078500 836302
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1840	10 / –	6 / –	10 / –	6 / 1140
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zawartość opakowania jednostkowego	5 rozdzielaczy T, 1 korek zamykający	5 rozdzielaczy T, 5 kołpaków zamykających	5 sztuk	5 sztuk	2 sztuki
Zastosowanie	Do mocowania dysz zraszających w rurze montażowej 13 mm (1/2") (art. nr 1346, 1347)	Do mocowania dysz zraszających w rurze rozdzielczej 4,6 mm (3/16") (art. nr 1348, 1350)	Do dysz zraszających, wykorzystywanych do nawadniania wysokich roślin z góry	Do regulacji przepływu i zasięgu dysz zraszających	Do zraszacza wahadłowego OS 90 do nawadniania wysokich roślin z góry
Używane do	Wszystkich dysz zraszających w połączeniu z uchwytami do rury (art. nr 8328) lub klamrami (art. nr 8380). Przedłuża dysze zraszające za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377)	W połączeniu z uchwytami do rury (art. nr 8327) lub klamrami (art. nr 8379) do wszystkich dysz zraszających. Przedłuża dysze zraszające za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377)	Wszystkich dysz zraszających	Dysz zraszających (art. nr 1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371) na rurce przedłużającej	Zraszacza wahadłowego OS 90 (art. nr 8361)
Dodatkowe informacje	„Quick and Easy" – szybka i łatwa technika łączenia	„Quick and Easy" – szybka i łatwa technika łączenia	Możliwość połączenia kilku rurek przedłużających, długość 24 cm	–	Montowana pomiędzy głowicą a podstawą zraszacza, długość 20 cm

Linie kroplujące

Nazwa artykułu	**Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m - zestaw**	**Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m**
Nr artykułu	**1389-20**	**1395-20**
Kod EAN	4 078500 138901	4 078500 139502
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 36	1 / 36
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zestaw gotowy do podłączenia	•	–
Zawartość opakowania jednostkowego	Linia kroplująca 50 m, 1 reduktor ciśnienia 1000, rozdzielacz T i korek	Linia kroplująca 50 m, 1 łącznik, 1 korek
Zastosowanie	Do nawadniania roślin na obrzeżach trawników oraz do nawadniania trawnika	Do przedłużenia podziemnej linii kroplującej. Do nawadniania roślin na obrzeżach trawników oraz do nawadniania trawnika
Średnica wewnętrzna rury	13,7 mm	13,7 mm
Wypływ wody na kroplownik	1,6 l/h	1,6 l/h
Maks. długość (dla reduktora ciśnieniowego zainstalowanego w środkowym odcinku rury)	200 m	200 m
Dodatkowe informacje	Specjalna blokada uniemożliwia przenikanie korzeni do kroplowników, funkcja samooczyszczania dzięki technologii membranowej i systemowi labiryntów, funkcja kompensacji ciśnienia dla równomiernego nawadniania niezależnie od ciśnienia wody, kroplownik samouszczelniający się po użyciu, zapobiegający zabrudzeniu, naziemna linia kroplująca, podziemna linia kroplująca	

Podziemna i naziemna linia kroplująca 13,7 mm

Niewidoczna dla oka instalacja może zostać ułożona pod ziemią w rabatach, grządkach, na obrzeżach ogrodu i pod trawnikiem. Samozamykające kroplowniki zapobiegają zabrudzeniu instalacji po wyłączeniu systemu. Kompensowanie ciśnienia dla równomiernego nawadniania na długości do 200 m. Specjalna blokada uniemożliwia przenikanie korzeni do kroplowników.

GARDENA automatyczna konewka/ automatyczna konewka do skrzynek balkonowych

Nawadnianie bez kranu.

Do roślin doniczkowych

Automatyczne nawadnianie maksymalnie 36 roślin doniczkowych. Idealne rozwiązanie na czas urlopu. 3 rozdzielniki wody o różnej wydajności, każdy z 12 wyjściami, dozują wodę zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem roślin.

Do skrzynek balkonowych

Automatyczne nawadnianie maksymalnie 6 skrzynek balkonowych, z możliwością powiększenia systemu. Podłączenie czujnika umożliwia oszczędne nawadnianie.

Nazwa artykułu	**Automatyczna konewka**	**Automatyczna konewka**	**Automatyczna konewka do skrzynek balkonowych**
Nr artykułu	**1265-20**	**1266-20**	**1407-20**
Kod EAN	4 078500 126502	4 078500 126601	4 078500 140706
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 112	4 / 44	3 / 108
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowa opaska kartonowa	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do nawadniania maks. 36 roślin doniczkowych	Do nawadniania maks. 36 roślin doniczkowych	Do nawadniania 5 do 6 metrów skrzynek balkonowych
Uruchamianie nawadniania	Transformator z wbudowanym włącznikiem czasowym	Transformator z wbudowanym włącznikiem czasowym	Transformator z wbudowanym włącznikiem czasowym z 13 programami
Program nawadniania	Codziennie 1 min	Codziennie 1 min	Wybór z 13 stałych programów
Wydatek wody	Na jeden przewód nawadniający: rozdzielnik popielaty 15 ml/min, rozdzielnik szary 30 ml/min, rozdzielnik ciemnoszary 60 ml/min	Na jeden przewód nawadniający: rozdzielnik popielaty 15 ml/min, rozdzielnik szary 30 ml/min, rozdzielnik ciemnoszary 60 ml/min	Na jeden kroplownik rzędowy: ok. 2 l/h
Zasilanie	Zasilanie sieciowe, hermetycznie zamknięty transformator niskiego napięcia do użytku w domu i na zewnątrz	Zasilanie sieciowe, hermetycznie zamknięty transformator niskiego napięcia do użytku w domu i na zewnątrz	Zasilanie sieciowe, hermetycznie zamknięty transformator niskiego napięcia z pokrętłem do wyboru programu nawadniania
Dopływ wody	14 V – niskonapięciowa pompa z filtrem	9 l zbiornik na wodę, 14 V pompa niskonapięciowa z filtrem	14 V – niskonapięciowa pompa z filtrem
Rozbudowa systemu	Elementy uzupełniające możliwe do nabycia poprzez serwis GARDENA	Elementy uzupełniające możliwe do nabycia poprzez serwis GARDENA	Elementy Micro-Drip-System do maks. 10 m skrzynek balkonowych, możliwość podłączenia elektronicznego czujnika deszczowego (art. nr 1189) i/lub czujnika wilgotności gleby (art. nr 1188)
Zawartość	Transformator, pompa z filtrem, 3 rozdzielniki wody, z 12 wyjściami każdy, 9 m przewodu rozdzielającego, 30 m przewodu doprowadzającego wodę do roślin, 36 szpilek utrzymujacych rurę, 20 zaślepek	Zbiornik na wodę 9 l, transformator, pompa z filtrem, 3 rozdzielniki wody, z 12 wyjściami każdy, 9 m przewodu rozdzielającego, 30 m przewodu doprowadzającego wodę do roślin, 36 szpilek utrzymujących rurę, 20 zaślepek	Transformator, pompa z filtrem, 25 kroplowników rzędowych ok. 2/l z zaślepkami i igłą czyszczącą, 10 m rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16"), 15 klamer utrzymujących rurę

GARDENA Pipeline

Woda niczym prąd z gniazdka.

- Wygodny pobór wody w każdym miejscu ogrodu
- Trwała instalacja
- Odporność na mróz dzięki automatycznym zaworom odwadniającym

1 reddot design award winner 2010				
Nazwa artykułu	**Puszka poboru wody[1]**	**Puszka poboru wody z wężem spiralnym**	**Przyłącze wody**	**Pipeline – zestaw podstawowy**
Nr artykułu	**8250-20**	**8253-20**	**8254-20**	**8255-20**
Kod EAN	4 078500 825009	4 078500 825306	4 078500 825405	4 078500 825504
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 180	1 / 30	2 / 288	3 / 54
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Podłączenie	Gwint zewnętrzny 3/4"	Gwint zewnętrzny 1"	Gwint zewnętrzny 3/4"	–
Montaż	Podziemny	Podziemny	Naziemny	–
Przyłącze wody z zaworem ze stopem	•	•	•	–
Kulowa konstrukcja pokrywy	•	•	–	–
Zdejmowany filtr	•	–	–	–
Kątowe, obrotowe podłączenie	–	–	•	–
Dodatkowe informacje	–	–	Montaż na ścianie lub przy pomocy szpilki do ziemi	Zestaw podstawowy z 2 miejscami poboru wody
Zawartość	–	Puszka poboru wody, 10 m węża spiralnego i Classic końcówka zraszająca (art. nr 8114)	–	1 komplet przyłączeniowy Profi-System, 1 puszka podłączeniowa, 2 puszki poboru wody, 1 rozdzielacz T 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 3 złączki 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 rozdzielacz T 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 zawór odwadniający (art. nr 2760)
Niezbędny osprzęt	–	–	–	Rura montażowa 25 mm (art. nr 2700/2701/2718), wąż ogrodowy 19 mm (3/4") (art. nr 8553/8550)

GARDENA Sprinklersystem

Wygoda, niezawodność i łatwość instalacji.

Dzięki podziemnej instalacji GARDENA Sprinklersystem każdy obszar ogrodu nawadniać można za pomocą zraszaczy wynurzalnych.

Asortyment GARDENA Sprinklersystem:

- Niezawodne, wysokiej jakości turbinowe zraszacze wynurzalne
- Inteligentne, innowacyjne elementy systemu
- Automatyczne zawory odwadniające zapewniają odporność systemu na mróz
- Możliwość automatycznego sterowania

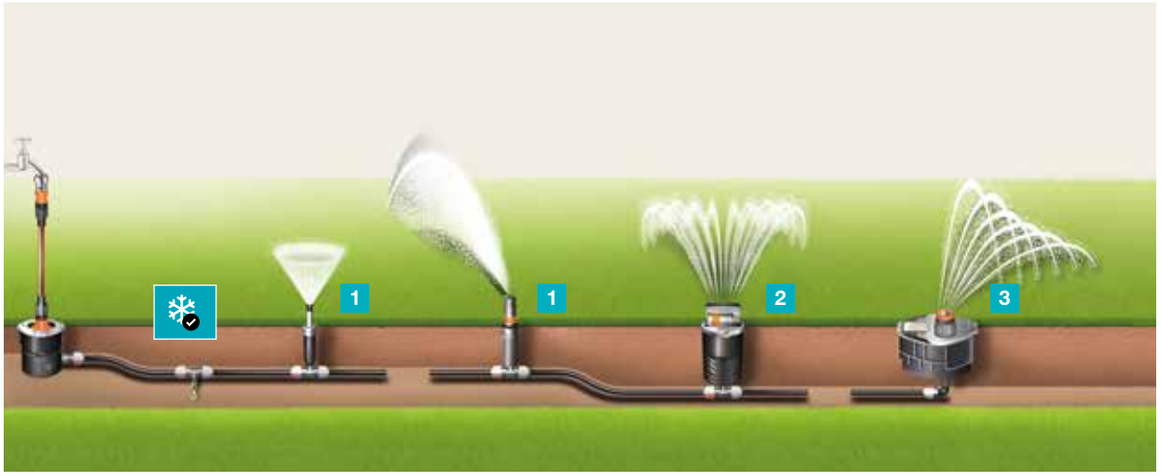

Zraszacze wynurzalne 1

Do nawadniania małych i dużych obszarów ogrodu; wyjątkowe funkcje ułatwiają obsługę.

Przykładowy model T 200/380:

- Wygodny wybór dyszy bez konieczności jej demontażu
- Ustawianie sektorów nawadniania bez użycia narzędzi
- Powrót do właściwego sektora, po omyłkowym lub celowym przekręceniu głowicy, dzięki funkcji pamięci

Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140 2

Innowacja w nawadnianiu kwadratowych i prostokątnych powierzchni.

Możliwość nawadniania obszarów od 2 do 140 m². Regulacja przepływu wody.

Niezwykle równomierne nawadnianie dzięki 16 precyzyjnym, samooczyszczającym się dyszom zraszacza, wykonanym z miękkiego tworzywa sztucznego.

Zraszacz wynurzalny AquaContour automatic 3

Nieregularne obszary trawnika nawadniane są równomiernie i precyzyjnie dzięki możliwości zaprogramowania do 50 punktów konturu nawadnianego terenu.

Opatentowana technika łączenia rur „Quick & Easy”

Liczne elementy zapewniają możliwość elastycznego dostosowania systemu do różnych trawników.

- Połączenie lub rozłączenie rur wymaga przekręcenia łączników o 140°
- Ochrona przed mrozem dzięki automatycznym zaworom odwadniającym
- Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

Sprinklersystem – zraszacze wynurzalne

Nazwa artykułu	**Zraszacz wynurzalny turbinowy T 100**	**Zraszacz wynurzalny turbinowy T 200**	**Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380**	**Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140**
Nr artykułu	**8201-29**	**8203-29**	**8205-29**	**8220-29**
Kod EAN	4 078500 820196	4 078500 820394	4 078500 820592	4 078500 822091
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 600	6 / 264	6 / 264	2 / 90
Rodzaj opakowania	4-kolorowa naklejka	4-kolorowa naklejka	4-kolorowa naklejka	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do nawadniania mniejszych trawników	Do nawadniania średnich trawników	Do nawadniania dużych trawników	Do nawadniania kwadratowych i prostokątnych powierzchni
Zraszana powierzchnia	Do 100 m²	Do 200 m²	Do 380 m²	Regulowana od 2 do 140 m²
Sektor nawadniania	Płynna regulacja od 70 do 360°	Płynna regulacja od 25 do 360°	Płynna regulacja od 25 do 360°	–
Zasięg	Regulowany od 4 do 6 m	Regulowany od 5 do 8 m	Regulowany od 6 do 11 m	2 - 15 m
Szerokość zraszania	–	–	–	1 - 9,5 m
Gwint połączeniowy	Gwint wewnętrzny 1/2"	Gwint wewnętrzny 1/2"	Gwint wewnętrzny 3/4"	Gwint wewnętrzny 3/4"
Filtr	•	•	•	•
Odporna na zapiaszczenie turbina zraszacza	–	•	•	•
Równomierne nawadnianie w połączeniu z innymi zraszaczami turbinowymi (T)	•	Dla zapewnienia równomiernych opadów dysze powinny być wymieniane w zależności od nastawionego sektora nawadniania dysza 1: 25–90° dysza 2: 91–180° dysza 3: 181–270° dysza 4: 271–360°		•
Możliwość połączenia	Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 200, T 380, zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140	Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 100, T 380, zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140	Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 100, T 200, zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140	Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 100, T 200, T 380
Dodatkowe informacje	–	Funkcja pamięci: zraszacz znajduje ponownie swój sektor nawadniania po omyłkowym lub celowym przekręceniu głowicy w stosunku do pierwotnego ustawienia sektorów		Precyzyjne ustawianie zasięgu i szerokości zraszania dzięki regulacji przepływu

Ciśnienie pracy (bar) określa wielkość zraszanej powierzchni. Dane dotyczące wydajności i zasięgu odnoszą się do ciśnienia 4 bary dla zraszacza AquaContour automatic, w przypadku wszystkich innych zraszaczy wynurzalnych do ciśnienia 2 bary przed zraszaczem.

1 reddot design award winner 2013

Nazwa artykułu	Zraszacz wynurzalny S 80	Zraszacz wynurzalny S 80/300[1]	Zraszacz wynurzalny AquaContour automatic
Nr artykułu	**1569-29**	**1566-29**	**1559-29**
Kod EAN	4 078500 156998	4 078500 156691	4 078500 155991
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	12 / 576	4 / 252	1 / 36
Rodzaj opakowania	4-kolorowa naklejka	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do nawadniania mniejszych trawników	Do nawadniania wyższych roślin	Precyzyjne nawadnianie nieregularnych powierzchni
Zraszana powierzchnia	Do 80 m²	Do 80 m²	Do 350 m²
Sektor nawadniania	Płynna regulacja od 5 do 360°	Płynna regulacja od 5 do 360°	Regulacja od 25 do 360°
Zasięg	Regulowany od 2,5 do 5 m	Regulowany od 2,5 do 5 m	Wybór od 2,5–9 m (2 bary)/4–10,5 m/(4 bary)
Gwint połączeniowy	Gwint wewnętrzny 1/2"	Gwint zewnętrzny 3/4"	Gwint wewnętrzny 3/4"
Filtr	•	–	•
Odporna na zapiaszczenie turbina zraszacza	–	–	•
Odporny na mróz	–	•	•
Równomierne nawadnianie w połączeniu z innymi zraszaczami statycznymi (S)	•	•	–
Dodatkowe informacje	Możliwość zablokowania przepływu wody	Możliwość zablokowania przepływu wody, długość tłoka: 300 mm	Selektywne pokrycie nawadnianej powierzchni dzięki różnym zasięgom wyrzutu i możliwości zaprogramowania do 50 punktów konturu obszaru nawadniania. Wydajny panel słoneczny z akumulatorem litowo-jonowym

Ciśnienie pracy (bar) określa wielkość zraszanej powierzchni. Dane dotyczące wydajności i zasięgów odnoszą się do ciśnienia 4 bary dla zraszacza AquaContour automatic, w przypadku wszystkich innych zraszaczy wynurzalnych do ciśnienia 2 bary przed zraszaczem.

Złączki

Nazwa artykułu	**Łącznik L 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny**	**Łącznik L 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny**	**Rozdzielacz narożny 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny**	**Rozdzielacz narożny 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny**	**Rozdzielacz T 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny**
Nr artykułu	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2786-20**
Kod EAN	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278607
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1840	10 / 1840	10 / 800	10 / 800	10 / 1140
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego S 80, zraszacza wynurzalnego turbinowego T 100 i T 200	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego turbinowego T 380, zraszacza wynurzalnego wahadłowego OS 140 i zraszacza wynurzalnego AquaContour automatic	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego S 80, zraszacza wynurzalnego turbinowego T 100 i T 200 w narożnych częściach ogrodu	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego turbinowego T 380 w narożnych częściach ogrodu	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego S 80, zraszacza wynurzalnego turbinowego T 100 i T 200 w środkowym odcinku rury
Dodatkowe informacje	Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy", gwint samouszczelniający się				

Złączki

Nazwa artykułu	**Rozdzielacz T 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny**	**Rozdzielacz T 25 mm×3/4" gwint wewnętrzny**	**Rozdzielacz T 25 mm**	**Łącznik L 25 mm**	**Łącznik 25 mm**
Nr artykułu	**2787-20**	**2790-20**	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**
Kod EAN	4 078500 278706	4 078500 279000	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1140	10 / 800	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia zraszacza wynurzalnego turbinowego T 380 i zraszacza wynurzalnego wahadłowego OS 140 w środkowym odcinku rury	Do instalacji zaworu odwadniającego w środkowym odcinku rury	Do rozgałęzienia rury montażowej	Do zmiany kierunku przebiegu rury montażowej	Do przedłużania rury montażowej
Dodatkowe informacje	Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy", gwint samouszczelniający się		Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy"		

Złączki

Nazwa artykułu	**Korek 25 mm**	**Złączka 25 mm x gwint wewnętrzny 3/4"**	**Złączka 25 mm x gwint wewnętrzny 1"**	**Złączka 25 mm x gwint zewnętrzny 1"**
Nr artykułu	**2778-20**	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
Kod EAN	4 078500 277808	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2560	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do zamknięcia rury montażowej	Do podłączenia rury do puszki podłączeniowej, puszki poboru wody, zaworu regulującego i zamykającego, filtra centralnego, zraszacza wynurzalnego S 80/300 oraz do bezpośredniego podłączenia urządzeń nawadniających do instalacji domowej	Do podłączenia rury do skrzynek na zawór automatyczny V 1 i V 3, Pipeline puszki poboru wody z wężem spiralnym oraz do bezpośredniego podłączenia urządzeń nawadniających do instalacji domowej	Do podłączenia rury do zaworu automatycznego oraz do bezpośredniego podłączenia urządzeń nawadniających do instalacji domowej
Dodatkowe informacje	Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”	Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”, gwint samouszczelniający się		

Sprinklersystem – rury

Nazwa artykułu	**Rura montażowa**	**Rura montażowa**	**Rura montażowa**
Nr artykułu	**2792-20**	**2793-20**	**2718-20**
Kod EAN	4 078500 279208	4 078500 279307	4 078500 271806
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / -	1 / -	1 / 22
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Długość	25 m	50 m	10 m
Montaż	Naziemny i podziemny	Naziemny i podziemny	Naziemny i podziemny
Średnica zewnętrzna	25 mm	25 mm	25 mm
Ciśnienie robocze	Do 6 barów	Do 6 barów	Do 6 barów
Dodatkowe informacje	Odporna na promienie UV, nie przepuszcza światła, odporna na zmienne warunki atmosferyczne		

Sprinklersystem - osprzęt

1			
Nazwa artykułu	**Puszka podłączeniowa[1]**	**Filtr centralny**	**Zawór regulujący i zamykający[1]**
Nr artykułu	**2722-20**	**1510-27**	**2724-20**
Kod EAN	4 078500 272209	4 078500 151078	4 078500 272407
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 180	2 / 626	2 / 160
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do podziemnego podłączenia instalacji	Do filtrowania wody, możliwość stosowania w połączeniu z pompami i innymi urządzeniami nawadniającymi	Do płynnej regulacji i zamykania pojedynczych zraszaczy lub grupy zraszaczy
System	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montaż	Podziemny	Naziemny i podziemny	Podziemny
Kulowa konstrukcja pokrywy	•	–	•
Zdejmowany filtr	•	•	•
Zawartość	Komplet z przyłączem kranowym Profi-System	–	–
Podłączenie	Gwint zewnętrzny 3/4"	Gwint zewnętrzny 3/4"	Gwint zewnętrzny 3/4"
Dodatkowe informacje	–	Zdejmowany filtr ułatwiający czyszczenie, zamocowany w głównym przewodzie zasilającym system	–

Akcesoria

Nazwa artykułu	**Zestaw przyłączeniowy do kranu Profi-System**	**Zestaw podłączeniowy Profi-System**
Nr artykułu	**1505-23**	**2713-20**
Kod EAN	4 078500 150545	4 078500 271301
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 342	3 / 120
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia systemu Pipeline i Sprinklersystem do kranu	Zestaw do podłączenia systemu Pipeline i Spinklersystem do kranu
Montaż	Do kranów z gwintem 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1")	Do kranów z gwintem 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1")
Zawartość	1 przyłącze kranowe z adapterem do kranu, 2 szybkozłącza Profi-System do węża 19 mm (3/4")	
Dodatkowe informacje	Większy przepływ wody i mniejsze straty ciśnienia dzięki elementom Profi-System	

Akcesoria

Nazwa artykułu	**Przyłącze kranowe**	**Zawór odwadniający**
Nr artykułu	**1513-20**	**2760-37**
Kod EAN	4 078500 151306 4 078500 151306	4 078500 276078 4 078500 276009
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 1152	10 / 1560
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Do trwałego i stabilnego połączenia kranu z puszką podłączeniową przy pomocy węża	Do automatycznego odwadniania instalacji po wyłączeniu systemu
Montaż	Do kranów z gwintem 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1")	Na rozdzielaczu T 25 mm × 3/4" gwint wewnętrzny (art. nr 2790)
Zawartość	Z obejmą do mocowania węża 19 mm (3/4")	–
Dodatkowe informacje	Do przejścia z rury montażowej 19 mm (3/4") na 25 mm (z łącznikiem art. nr 2763)	Do montażu w najniższym punkcie instalacji

Sprinklersystem - zestawy

Nazwa artykułu	**Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140**	**Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140 – oferta promocyjna**	**Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym AquaContour automatic**
Nr artykułu	**8221-20**	**8222-20**	**2708-20**
Kod EAN	4 078500 822107 4 078500 822107	4 078500 822206 4 078500 822206	4 078500 270809 4 078500 270809
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 8	5 / 10	1 / 7
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 5 sztuk	–
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 8220	Patrz: art. nr 8221	Patrz: art. nr 1559
Zawartość	1 x komplet przyłączeniowy Profi-System, 2 m węża Classic 19 mm (3/4"), 1 x puszka przyłączeniowa, 20 m rury montażowej 25 mm, 1 x złączka 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 x rozdzielacz T 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 x zawór odwadniający, 1 x łącznik L 25 mm x 3/4" gwint zewnętrzny, 1 x zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140	–	1 x komplet przyłączeniowy Profi-System, 2 m węża Classic 19 mm (3/4"), 1 x puszka przyłączeniowa, 20 m rury montażowej 25 mm, 1 x złączka 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 x łącznik L 25 m x 3/4" gwint zewnętrzny, 1 x zraszacz wynurzalny AquaContour automatic

GARDENA wózki na wąż/nosidła

Wąż jest zawsze zwinięty i gotowy do użycia.

Dzięki wózkowi, wąż jest zawsze starannie nawinięty i gotowy do użycia. Koniec kłopotliwego przeciągania lub noszenia węża w ogrodzie.

Wózek na wąż

Nigdy więcej brudnych rąk (art. nr 8003-20, 8004-20, 8006-20)! Komfortowa rolka prowadząca zwija wąż automatycznie warstwa po warstwie.

Specjalnie uformowana podstawa poprawia stabilność wózka.

Do dużych ogrodów dostępny jest trwały i stabilny model z metalu.

Nosidło na wąż

Stabilne dzięki specjalnej, 3-punktowej konstrukcji z dobrze wyważonym środkiem ciężkości.

Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie.

Nosidło na wąż

Lekkie i poręczne, doskonale sprawdza się, gdy konieczne jest przemieszczanie się, na przykład w przyczepach kempingowych, podczas uprawiania sportów wodnych i innych zajęć rekreacyjnych.

Uchwyt korby można złożyć.

Bęben naścienny na wąż z rolką prowadzącą

Do wygodnego nawijania węża w pozycji stojącej.

Rolka prowadząca ułatwia nawijanie i rozwijanie węża, także na rogach budynku (art. nr 2650-20).

Jeden produkt do podwójnego zastosowania: przechowywania węża na ścianie lub po zdjęciu – do mobilnego użytku w ogrodzie (art. nr 8009-20).

Nazwa artykułu	**Wózek na wąż – zestaw**	**Classic wózek na wąż 60 TS**	**Classic wózek na wąż 60 TS – zestaw**
Nr artykułu	**2692-20**	**8000-20**	**8001-20**
Kod EAN	4 078500 269209	4 078500 800006	4 078500 800105
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 18	1 / 15	2 / 8
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kartonach po 6 sztuk	–	Sprzedaż tylko w kartonach po 2 sztuki
Dla węży	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Duża stabilność	•	•	•
Prowadnica węża	–	–	–
Obrotowe podłączenie przyłącza	–	•	•
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	–	•	•
Składany uchwyt korby	–	•	•
Koła	Lekko obracające się wyprofilowane koła	Duże, lekko obracające się wyprofilowane koła	Duże, lekko obracające się wyprofilowane koła
Możliwość dostosowania do GARDENA Profi-System	–	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801
Wymiary dł. x szer. x wys.	–	38 x 46 x 74 - 97 cm	38 x 46 x 74 - 97 cm
Dodatkowe informacje	Regulowana wysokość uchwytu, skośne podłączenie węża		
Zawartość	Całkowicie zmontowany: 1 x wózek na wąż, 1 x 20 m wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2", z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym	–	Całkowicie zmontowany: 1 x wózek na wąż 8000, 1 x 20 m wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym

Komfortowa rolka prowadząca

Umożliwia zwijanie węża warstwa po warstwie. Ponieważ używana jest jedynie korba przy bębnie, ręce pozostają czyste.

Wygodne prowadzenie wózka

Wózek pozwala na wyjątkowo łatwe prowadzenie. Uchwyt wózka można dostosować indywidualnie do wzrostu użytkownika. Profilowane, lekko obracające się kółka wózka zwiększają komfort użytkowania.

Króciec zapobiegający wyciekaniu wody

Zapobiega wyciekaniu wody po zakończeniu podlewania lub podczas transportu.

Skośne podłączenie węża

Sprawia, że wąż nie zagina się i tym samym zapewnia pełny przepływ wody.

Wózki na węże

Nazwa artykułu	**Classic wózek na wąż 60 HG**	**Classic wózek na wąż 60 HG – zestaw**	**Classic wózek na wąż 100 HG**
Nr artykułu	**8003-20**	**8004-20**	**8006-20**
Kod EAN	4 078500 800303	4 078500 800402	4 078500 800600
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 15	2 / 8	1 / 11
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż także w kartonach po 2 sztuki	–
Dla węży	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Duża stabilność	•	•	•
Prowadnica węża	•	•	•
Obrotowe podłączenie przyłącza	•	•	•
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	•	•	•
Składany uchwyt korby	•	•	•
Koła	Duże. lekko obracające się wyprofilowane koła	Duże. lekko obracające się wyprofilowane koła	Duże. lekko obracające się wyprofilowane koła
Możliwość dostosowania do GARDENA Profi-System	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801
Wymiary dł. x szer. x wys.	38 x 46 x 88-97 cm	38 x 46 x 88-97 cm	38 x 47 x 88-97 cm
Dodatkowe informacje	Regulowana wysokość uchwytu z powłoką chroniącą dłonie, skośne podłączenie węża		
Zawartość	–	Całkowicie zmontowany: 1 x wózek na wąż 8003, 1 x 20 m wąż ogrodowy FLEX 13 mm (1/2") z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym	–

Metalowe wózki na wąż/zestaw przyłączeniowy

Nazwa artykułu	**Metalowy wózek na wąż 60**	**Metalowy wózek na wąż 100**	**Zestaw przyłączeniowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m**
Nr artykułu	**2681-20**	**2674-20**	**18040-20**
Kod EAN	4 078500 268103	4 078500 267403	4 078500 002516
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 8	1 / 4	5 / 340
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Dla węży	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m	–
Duża stabilność	•	•	–
Prowadnica węża	–	•	–
Obrotowe podłączenie przyłącza	–	•	–
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	•	•	–
Składany uchwyt korby	–	–	–
Koła	Lekko obracające się wyprofilowane koła	Duże, lekko obracające się wyprofilowane koła	–
Możliwość dostosowania do GARDENA Profi-System	–	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801	–
Wymiary dł. x szer. x wys.	42 x 47 x 60-95 cm	55 x 65 x 89 cm	–
Dodatkowe informacje	Regulowana wysokość uchwytu z powłoką chroniącą dłonie	Skośnie podłączenie węża	–
Zawartość	–	–	Wyposażony w elementy Original GARDENA System

Nosidła na wąż

Nazwa artykułu	**Classic nosidło na wąż 10 – zestaw**	**Classic nosidło na wąż 50**
Nr artykułu	**8010-20**	**8007-20**
Kod EAN	4 078500 801003	4 078500 800709
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 24	1 / 32
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Dla węży	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m
Obrotowe podłączenie węża	•	•
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	•	•
Składany uchwyt korby	•	•
Dodatkowe informacje	Duża stabilność dzięki trzypunktowemu połączeniu boków, wbudowany uchwyt do przenoszenia, skośne podłączenie węża	
Zawartość	Komplet zawiera: 1 x nosidło na wąż, 1 x wąż ogrodowy Classic 10 m 13 mm (1/2") z elementami Original GARDENA System (1x915, 1x913, 1x8114). Dodatkowo z elementami systemu do podłączenia do kranu (1x5305, 1x902, 2x915)	–

Nosidła na wąż

Nazwa artykułu	**Classic nosidło na wąż 15 – zestaw**	**Classic wąż płaski roll-fix 15 z kasetą**	**Classic wąż płaski roll-fix 20 z kasetą**
Nr artykułu	**2662-20**	**756-20**	**757-20**
Kod EAN	4 078500 266208	4 078500 075602	4 078500 075701
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 24	3 / 108	3 / 108
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Dla węży	11 mm 15 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Ciśnienie rozrywające	30 barów	25 barów	25 barów
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	•	–	–
Składany uchwyt korby	•	–	–
Dodatkowe informacje	Do użycia na biwaku, campingu, miejscach wypoczynkowych i podczas uprawiania sportów wodnych. Lekki i zajmujący mało miejsca	Do użycia na biwaku, campingu, miejscach wypoczynkowych i podczas uprawiania sportów wodnych. Lekki i zajmujący mało miejsca. Ciśnienie rozrywające 25 barów. Kaseta na wąż płaski z zabezpieczeniem automatycznym: zapobiega zniszczeniu kasety przez wąż nieodwinięty do końca	
Zawartość	Komplet zawiera: 16,5 m węża wysokiej jakości (15 m + 1,5 m zestawu przyłączeniowego) z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym	Komplet zawiera: 15 m wytrzymałego impregnowanego węża płaskiego z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym	Komplet zawiera: 20 m wytrzymałego impregnowanego węża płaskiego z elementami Original GARDENA System i zraszaczem prostym

Wieszaki naścienne na wąż

Nazwa artykułu	**Wieszak naścienny na wąż**	**Wieszak naścienny na wąż z wężem**	**Wieszak naścienny na wąż**
Nr artykułu	**241-20**	**18005-20**	**238-20**
Kod EAN	4 078500 024105	4 078500 002264	4 078500 023801
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 240	10 / 30	5 / 90
Rodzaj opakowania	Luzem/etykieta	4-kolorowe opakowanie	Luzem/etykieta
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż w display'u po 10 sztuk	–
Dla węży	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Dodatkowe informacje	Wieszak naścienny na wąż, kompaktowy, gwarantujący oszczędność miejsca, z praktycznym uchwytem do przechowywania innych elementów Original GARDENA System		Wieszak naścienny na wąż, kompaktowy, gwarantujący oszczędność miejsca, z praktycznym uchwytem do przechowywania innych elementów Original GARDENA System
Zawartość	–	Komplet zawiera: 20 m węża Classic 13 mm, elementy Original GARDENA System i końcówkę zraszającą.	–

Nosidło na wąż/bęben naścienny

		
Nazwa artykułu	**Classic nosidło na wąż 50 – zestaw**	**Classic bęben naścienny na wąż 60 z rolką prowadzącą**
Nr artykułu	**8009-20**	**2650-20**
Kod EAN	4 078500 800907	4 078500 265003
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	12 / 12	1 / 22
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko na palecie po 12 sztuk	–
Dla węży	13 mm (1/2") 50 m, 15 mm (5/8") 40 m, 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m, 15 mm (5/8") 50 m, 19 mm (3/4") 35 m
Obrotowe podłączenie przyłącza	•	–
Króciec zapobiegający wyciekaniu wody	•	•
Możliwość dostosowania do GARDENA Profi-System	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801	Wymagane przyłącze kranowe Profi-System 2801
Dodatkowe informacje	Podwójne zastosowanie: do przechowywania węża na ścianie lub po zdjęciu do mobilnego użytku w ogrodzie. Składany uchwyt korby, wbudowyny uchwyt do przenoszenia, skośne podłączenie węża.	Rolka prowadząca do wygodnego rozwijania i zwijania węża, także na rogu budynku
Zawartość	Komplet zawiera: 20 m węża Classic 13 mm, elementy Original GARDENA System i dyszę zraszającą, a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy i śruby.	W komplecie przyłącze kranowe GARDENA, rolka prowadząca

GARDENA bębny naścienne

Rozwiązania do wygodnego nawadniania ogrodu.

Wysoki komfort użytkowania podczas prac w ogrodzie staje się coraz ważniejszy. GARDENA proponuje rozwiązania do łatwego i wygodnego nawadniania ogrodu: GARDENA bębny naścienne.

- Automatyczne zwijanie węża – bez schylania, kręcenia korbą i brudzenia rąk
- Zaawansowana technologia umożliwiająca bezpieczne i niezawodne zwijanie węża
- Lekkie pociągnięcie wyciągniętego węża spowoduje jego zwijanie w równomiernym i powolnym tempie
- Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej jakości wąż o średnicy 13 mm (1/2")

Bęben naścienny roll-up automatic

Model wyposażony w mocną stalową sprężynę, gwarantującą bezpieczne i niezawodne zwijanie węża.

Lekkie pociągnięcie wyciągniętego węża spowoduje jego zwijanie w równomiernym i powolnym tempie.

- **15 m** do niewielkich ogrodów i tarasów
- **25 m** do ogrodów średniej wielkości
- **35 m** do dużych ogrodów

Energiczne zwijanie węża
- Wysokiej jakości sprężyny, idealnie dostosowane do długości węża

Równomierne zwijanie węża
- Skuteczny hamulec odśrodkowy

Praktyczne rozwiązania
- Blokady aktywujące się w odstępach maks. 50 cm
- Funkcję można dezaktywować energicznym pociągnięciem węża

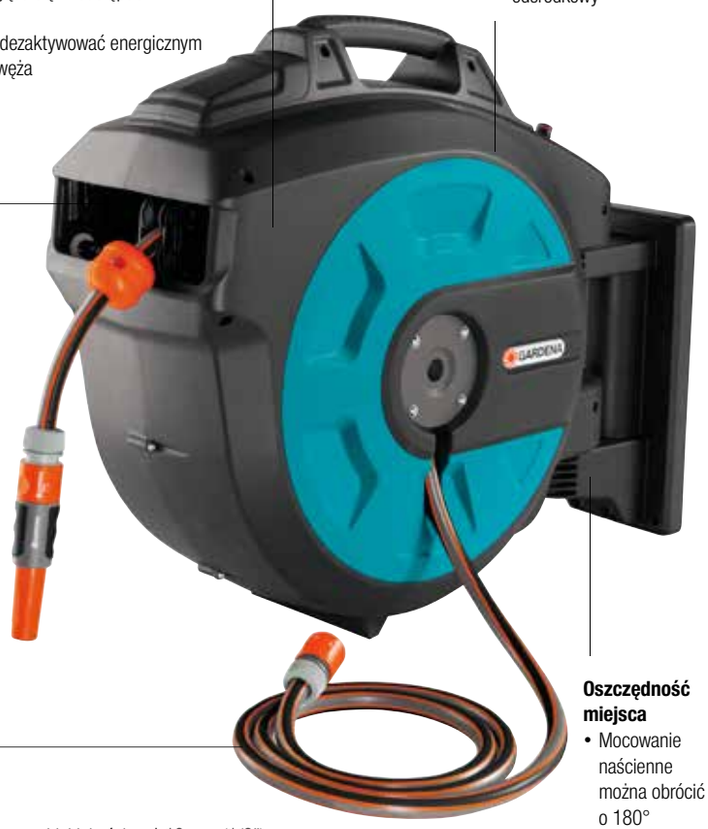

Oszczędność miejsca
- Mocowanie naścienne można obrócić o 180°

Wysoka jakość
- Komplet zawiera wysokiej jakości wąż 13 mm (1/2") zapewniający duży przepływ wody, np. przy stosowaniu zraszacza

Bęben naścienny roll-up automatic akumulatorowy

Innowacja: pierwszy bęben naścienny z silnikiem zapewniającym wydajne zwijanie węża.

Jeszcze większy komfort użytkowania: wąż można lekko i bez wysiłku wyciągnąć z bębna i zatrzymać na dowolnej długości.

Wygodna funkcja automatycznego zwijania po naciśnięciu przycisku. Wąż zwinie się bezpiecznie i równomiernie.

Wydajny, niezawodny akumulator litowo-jonowy oraz diodowy wskaźnik poziomu naładowania.

reddot design award
best of the best 2013

Nazwa artykułu	Comfort bęben naścienny 15 roll-up automatic	Comfort bęben naścienny 25 roll-up automatic	Comfort bęben naścienny 35 roll-up automatic	Comfort bęben naścienny 35 roll-up automatic Li
Nr artykułu	**8022-20**	**8023-20**	**8024-20**	**8025-20**
Kod EAN	4 078500 802208	4 078500 802307	4 078500 802406	4 078500 802505
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 14	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Napęd	Stalowa sprężyna	Stalowa sprężyna	Stalowa sprężyna	Silnik
Typ akumulatora/pojemność	–	–	–	18 V Li-Ion / 1,6 Ah
Czas pracy	–	–	–	W pełni naładowany akumulator wystarcza na 50 zwinięć całego węża
Automatyczne zwijanie węża	Pociągnąć wąż	Pociągnąć wąż	Pociągnąć wąż	Nacisnąć przycisk
Wielkość ogrodu	Mały	Średni	Duży	Duży
Wymiary dł. x szer. x wys.	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Dodatkowe informacje	Możliwość obrócenia o 180°, prowadnica węża, wbudowany uchwyt do przenoszenia, ochrona przed kradzieżą, króciec zapobiegający wyciekaniu wody			
Zawartość	Komplet zawiera: 15 m węża ogrodniczego wysokiej jakości GARDENA i 2 m węża przyłączeniowego, armaturę Original GARDENA System	Komplet zawiera: 25 m węża ogrodniczego wysokiej jakości GARDENA i 2 m węża przyłączeniowego, armaturę Original GARDENA System	Komplet zawiera: 35 m węża ogrodniczego wysokiej jakości GARDENA i 2 m węża przyłączeniowego, armaturę Original GARDENA System	Komplet zawiera: 35 m węża ogrodniczego wysokiej jakości GARDENA i 2 m węża przyłączeniowego, armaturę Original GARDENA System

Wydajny akumulator – możliwość doładowania w każdej chwili

Nowość GARDENA na skalę światową – zwijanie węża możliwe jest po naciśnięciu przycisku. Różnokolorowe diody kontrolne informują o aktualnym stanie naładowania akumulatora. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: również pojawienie się blokad i zakłóceń jest natychmiast sygnalizowane. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje od trzech do czterech godzin.

Różnorodne zastosowanie i łatwy transport

Praktyczny uchwyt ścienny pozwala na odchylanie bębna na wąż o 180°. W ten sposób wąż podczas podlewania nie zagina się, a umieszczenie bębna na ścianie pozwala oszczędzić miejsce. W okresie zimowym bęben można wyjąć z uchwytu i przechowywać w miejscu chroniącym go przed mrozem.

Wszystko w zasięgu ręki

Wąż, podobnie jak i inne elementy przyłączeniowe, jest zawsze pod ręką. Do uchwytu umożliwiającego montaż naścienny można dołączyć, i w ten sposób przechowywać pistolety, zraszacze i szczotki do mycia.

GARDENA węże

Innowacyjne produkty – wszystko do siebie pasuje!

Najwyższej jakości węże ogrodowe GARDENA FLEX wyposażone są w profil Power Grip, zapewniający perfekcyjne połączenie węża zwęża z elementami Original GARDENA System. Rozpoznawalne wzornictwo pasuje idealnie do innych elementów Original GARDENA System.

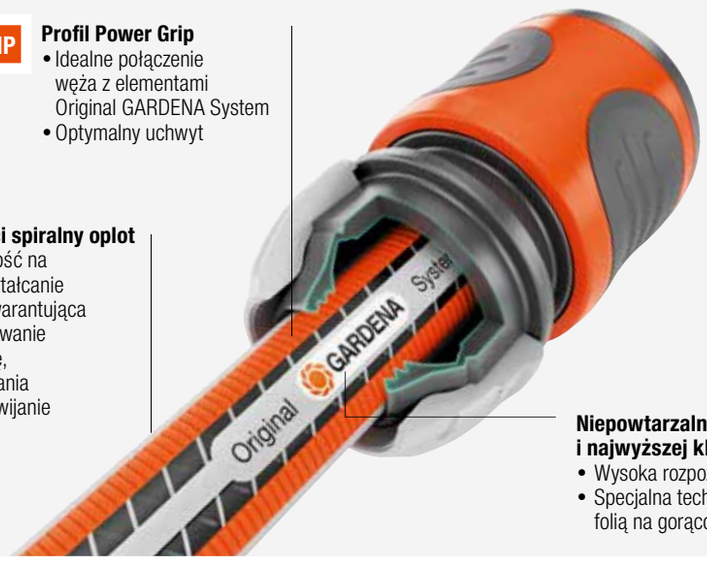

POWER GRIP

Profil Power Grip
- Idealne połączenie węża z elementami Original GARDENA System
- Optymalny uchwyt

Wysokiej jakości spiralny oplot
- Wysoka odporność na ciśnienie i odkształcanie
- Elastyczność gwarantująca wygodne użytkowanie
- Brak łamania się, skręcania i supłania
- Komfortowe rozwijanie

Niepowtarzalna konstrukcja i najwyższej klasy marka
- Wysoka rozpoznawalność
- Specjalna technologia nadruku folią na gorąco

	GARDENA **Classic**	GARDENA Comfort **FLEX**	GARDENA Comfort **HighFLEX**	GARDENA Premium **SuperFLEX**
Profil Power Grip	–	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Brak łamania się, skręcania i supłania				
Elastyczność				
Stabilność kształtu				
Spiralny oplot	–	•	•	•
Ciśnienie rozrywające	**22 bary**	**25 barów**	**30 barów**	**35 barów**
Gwarancja	12 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE	20 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE	25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE	30 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE
Brak ftalanów i metali ciężkich	**Brak szkodliwych substancji**			
Odporność na promieniowanie UV	**Odporność na promieniowanie UV**			

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Brak łamania się, skręcania i supłania	
Stabilność kształtu	
Elastyczność	
Ciśnienie rozrywające	22 bary
Materiał	PCW, wysokiej jakości oplot krzyżowy
Cechy	Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 15 m	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu
Nr artykułu	**18000-20**	**18001-20**	**18002-20**	**18003-20**	**18004-20**
Kod EAN	4 078500 002202	4 078500 002219	4 078500 002240	4 078500 002226	4 078500 002257
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 42	72 / 72	14 / 42	1 / -	1 / -
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko na europalecie z 72 sztukami	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 14 sztuk. Atrakcyjny kolorowy display na kartonowych paletach	–	–
Średnica	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Długość	15 m	18 m	18 m	20 m	20 m
Zawartość	–	–	–	–	–

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 30 m	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 50 m	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4"), 50 m	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4")
Nr artykułu	**18008-20**	**18009-20**	**18010-20**	**18022-20**	**18025-20**	**18025-22**
Kod EAN	4 078500 002271	4 078500 002233	4 078500 002288	4 078500 002318	4 078500 002325	4 078500 012324
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	14 / 42	1 / 42	1 / 30	1 / 36	1 / 10	50 m / 600 m
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	Na szpuli do sprzedaży na metry
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 14 sztuk. Atrakcyjny kolorowy display na kartonowych paletach	–	–	–	–	Sprzedaż w pełnych rolkach
Średnica	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Długość	20 m	30 m	50 m	20 m	50 m	Sprzedawany na metry
Zawartość	–	–	–	–	–	–

Comfort FLEX – węże ogrodowe

Power Grip	POWER GRIP
Brak łamania się, skręcania i supłania	
Stabilność kształtu	
Elastyczność	
Ciśnienie rozrywające	25 barów
Materiał	PCW, wysokiej jakości oplot krzyżowy
Cechy	Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV
Dodatkowe informacje	Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo oraz długi okres jego użytkowania + Carbon

20 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m
Nr artykułu	**18030-20**	**18031-20**	**18033-20**	**18034-20**	**18036-20**	**18039-20**
Kod EAN	4 078500 001670	4 078500 001687	4 078500 001694	4 078500 001700	4 078500 001717	4 078500 001731
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 104	1 / 66	1 / 60	1 / 60	1 / 42	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Średnica	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Długość	10 m	15 m	20 m	20 m	30 m	50 m
Zawartość	–	–	–	Komplet zawiera elementy Original GARDENA System i zraszacz prosty	–	–

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2")	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4")	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 25 mm (1")	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 32 mm (5/4")
Nr artykułu	**18053-20**	**18055-20**	**18039-22**	**18055-22**	**18057-22**	**18058-22**
Kod EAN	4 078500 001823	4 078500 001663	4 078500 001748	4 078500 001847	4 078500 001861	4 078500 001885
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 30	1 / 10	50 m / 1500 m	50 m / 600 m	25 m / 300 m	25 m / 150 m
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	Na szpuli do sprzedaży na metry	Na szpuli do sprzedaży na metry	Na szpuli do sprzedaży na metry	Na szpuli do sprzedaży na metry
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach
Średnica	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Długość	25 m	50 m	Sprzedawany na metry	Sprzedawany na metry	Sprzedawany na metry	Sprzedawany na metry
Zawartość	–	–	–	–	–	–

Comfort HighFLEX – węże ogrodowe

Power Grip	POWER GRIP
Brak łamania się, skręcania i supłania	
Stabilność kształtu	
Elastyczność	
Ciśnienie rozrywające	30 barów
Materiał	PCW, wysokiej jakości spiralny oplot
Cechy	Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV
Dodatkowe informacje	Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo oraz długi okres jego użytkowania + Carbon

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m
Nr artykułu	**18061-20**	**18063-20**	**18064-20**	**18066-20**	**18069-20**
Kod EAN	4 078500 001908	4 078500 001915	**4 078500 001922**	4 078500 001939	4 078500 002080
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 78	1 / 54	1 / -	1 / 42	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Średnica	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Długość	15 m	20 m	20 m	30 m	50 m
Zawartość	–	–	–	–	–

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")
Nr artykułu	**18083-20**	**18085-20**	**18069-22**	**18085-22**
Kod EAN	4 078500 002042	4 078500 002059	4 078500 002097	4 078500 001953
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 30	1 / 10	50 m / 1500 m	50 m / 600 m
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	Na szpuli do sprzedaży na metry	Na szpuli do sprzedaży na metry
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach
Średnica	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Długość	25 m	50 m	Sprzedawany na metry	Sprzedawany na metry
Zawartość	–	–	–	–

Profil Power Grip

Wysokiej jakości węże ogrodowe GARDENA FLEX wyposażone są w profil Power Grip, zapewniający perfekcyjne i trwałe połączenie węża z innymi elementami Original GARDENA System.

Gęsty, spiralny oplot wysokiej jakości

Dzięki wysokiej jakości oplotowi wąż ogrodowy nie supła się i nie skręca. Jest elastyczny, a przy tym odporny na odkształcenia.

Nowoczesny design

Rozpoznawalne wzornictwo. Idealnie pasuje do innych elementów Original GARDENA System.

Brak ftalanów i metali ciężkich

Węże GARDENA pozbawione są trujących środków zmiękczających (ftalanów) i metali ciężkich.

Premium SuperFlex – węże ogrodowe

Power Grip	POWER GRIP
Brak łamania się, skręcania i supłania	
Stabilność kształtu	
Elastyczność	
Ciśnienie rozrywające	35 barów
Materiał	PCW, wysokiej jakości spiralny oplot
Cechy	Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV
Dodatkowe informacje	Przezroczysta zewnętrzna warstwa węża z efektem skroplonej wody. Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo oraz długi okres jego użytkowania + Carbon

Nazwa artykułu	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Nr artykułu	**18093-20**	**18096-20**	**18099-20**	**18113-20**
Kod EAN	4 078500 001977	4 078500 001991	4 078500 002141	4 078500 002196
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 60	1 / 42	1 / 30	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Średnica	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Długość	20 m	30 m	50 m	25 m

Premium - węże kauczukowe

Brak łamania się, skręcania i supłania	
Stabilność kształtu	
Elastyczność	
Ciśnienie rozrywające	35 barów
Materiał	EPDM, wysokiej jakości oplot krzyżowy
Cechy	Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV
Dodatkowe informacje	Odporny na wpływ warunków atmosferycznych i ozonu. Przeznaczony do ciężkiej pracy, odporny na gorącą wodę do +95° C

Nazwa artykułu	Wąż kauczukowy Premium 13 mm (1/2")	Wąż kauczukowy Premium 19 mm (3/4")
Nr artykułu	**4424-22**	**4434-22**
Kod EAN	4 078500 442428	4 078500 443425
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 m / 1500 m	50 m / 500 m
Rodzaj opakowania	Na szpuli do sprzedaży na metry	Na szpuli do sprzedaży na metry
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach
Średnica	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Długość	Sprzedawany na metry	Sprzedawany na metry

Nazwa artykułu	**Wąż spiralny – zestaw 10 m**	**Wąż spiralny – zestaw promocyjny 10 m**
Nr artykułu	**4647-20**	**4646-20**
Kod EAN	4 078500 464703	4 078500 464604
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 72	20 / 40
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	Display
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk
Średnica	9 mm	9 mm
Długość	10 m	10 m
Materiał	Poliuretan	Poliuretan
Zastosowanie	Do nawadniania roślin na tarasach i balkonach lub do nawadniania małych powierzchni, np. przydomowych ogródków	
Dodatkowe informacje	Wąż spiralny po zakończeniu pracy zwija się samoczynnie	
Zawartość	Komplet zawiera elementy Original GARDENA System i zraszacz prosty	

Węże ssące

Nazwa artykułu	**Armatura ssąca**	**Armatura ssąca**	**Wąż ssący**
Nr artykułu	**1411-20**	**1418-20**	**1412-20**
Kod EAN	4 078500 141109	4 078500 141802	4 078500 141208
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie	Odporność na podciśnienie	Odporność na podciśnienie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do zasysania wody ze studni/zbiornika	Do zasysania wody ze studni/zbiornika	Do przedłużenia armatury ssącej lub do użycia z filtrami ssącymi
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Średnica	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Długość	3,5 m	7 m	3,5 m
Typ węża	Wąż spiralny	Wąż spiralny	Wąż spiralny
Odporność na podciśnienie	•	•	•
Dodatkowe informacje	Gotowa do połączenia. Z filtrem ssącym i zaworem zwrotnym	Gotowa do połączenia. Z filtrem ssącym i zaworem zwrotnym	Gotowy do połączenia
Przykład zastosowania			

Nazwa artykułu	**Wąż ssący (3/4")**	**Wąż ssący (1")**	**Wąż ssący (5/4")**
Nr artykułu	**1720-22**	**1721-22**	**1722-22**
Kod EAN	4 078500 172028	4 078500 172127	4 078500 172226
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 m / 500	45 m / 270	25 m / 150
Rodzaj opakowania	W rolkach bez armatury	W rolkach bez armatury	W rolkach bez armatury
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach	Sprzedaż w pełnych rolkach
Zastosowanie	Do indywidualnych długości węży ssących	Do indywidualnych długości węży ssących	Do indywidualnych długości węży ssących
Gwint połączeniowy	–	–	–
Średnica	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Długość	50 m	45 m	25 m
Typ węża	Wąż spiralny	Wąż spiralny	Wąż spiralny
Odporność na podciśnienie	•	•	•
Dodatkowe informacje	–	–	–
Przykład zastosowania			

Nazwa artykułu	**Armatura do węża ssącego (3/4")**	**Armatura do węża ssącego (1")**	**Filtr ssący z zaworem zwrotnym (3/4")**
Nr artykułu	**1723-20**	**1724-20**	**1726-20**
Kod EAN	4 078500 172301	4 078500 172400	4 078500 172608
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	6 / 936	4 / 504
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do odpornego na próżnię połączenia węża ssącego z pompą	Do odpornego na próżnię połączenia węża ssącego z pompą	Podłączenie do węża ssącego
Gwint połączeniowy	Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G1)	Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G1)	–
Do węża ssącego o średnicy	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Odporność na podciśnienie	•	•	•
Z opaską zaciskową	•	•	•
Dodatkowe informacje	–	–	–
Przykład zastosowania			

Nazwa artykułu	**Filtr ssący z zaworem zwrotnym (1")**	**Filtr ssący z zaworem zwrotnym**	**Wąż ssący do studni abisyńskiej (1")**
Nr artykułu	**1727-20**	**1728-20**	**1729-20**
Kod EAN	4 078500 172707	4 078500 172806	4 078500 172905
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 504	4 / 504	4 / 280
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Podłączenie do węża ssącego	Podłączenie do węża ssącego	Do odpornego na próżnię połączenia pompy ze studnią abisyńską lub przewodami rurowymi
Gwint połączeniowy	–	–	Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G1) po obu stronach
Do węża ssącego o średnicy	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Odporność na podciśnienie	•	•	•
Z opaską zaciskową	•	•	W pełni zmontowany
Dodatkowe informacje	–	Solidne wykonie z metalu połączonego z tworzywem sztucznym	Długość 0,5 m
Przykład zastosowania			

Węże techniczne

Nazwa artykułu	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**
Nr artykułu	**4951-20**	**4953-20**	**4955-20**	**4956-20**	**4958-20**
Kod EAN	4 078500 495103	4 078500 495301	4 078500 495509	4 078500 495608	4 078500 495806
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	200 m / 8800 m	100 m / 4400 m	80 m / 3520 m	50 m / 2000 m	50 m / 1500 m
Rodzaj opakowania	Na szpuli	Na szpuli	Na szpuli	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach				
Zastosowanie	Np. do fontann w domu, pomp do oczek wodnych, figurek fontannowych, pomp zanurzeniowych itp.				
Rozmiar	3 x 1 mm	6 x 1,5 mm	8 x 1,5 mm	10 x 2 mm	12 x 2 mm
Dodatkowe informacje	Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych				

Węże techniczne

Nazwa artykułu	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**	**Wąż przezroczysty**
Nr artykułu	**4960-20**	**4962-20**	**4964-20**	**4966-20**	**4968-20**
Kod EAN	4 078500 496001	4 078500 496209	4 078500 496407	4 078500 496605	4 078500 496803
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 m / 1500 m	50 m / 750 m	40 m / 480 m	25 m / 450 m	25 m / 225 m
Rodzaj opakowania	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach				
Zastosowanie	Np. do fontann w domu, pomp do oczek wodnych, figurek fontannowych, pomp zanurzeniowych itp.				
Rozmiar	13 x 3 mm	16 x 2,5 mm	19 x 3 mm	25 x 3,5 mm	32 x 4 mm
Dodatkowe informacje	Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych				

Nazwa artykułu	**Wąż przezroczysty z oplotem**	**Wąż przezroczysty z oplotem**	**Wąż przezroczysty z oplotem**	**Wąż przezroczysty z oplotem**	**Wąż przezroczysty z oplotem**
Nr artykułu	**4971-20**	**4973-20**	**4975-20**	**4976-20**	**4978-20**
Kod EAN	4 078500 497107	4 078500 497305	4 078500 497503	4 078500 497602	4 078500 497800
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 m / 2200 m	50 m / 2200 m	40 m / 1760 m	50 m / 1500 m	50 m / 1000 m
Rodzaj opakowania	Na szpuli	Na szpuli	Na szpuli	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach				
Zastosowanie	Polecany do sprężonego powietrza				
Rozmiar	6 x 3 mm	8 x 3 mm	9 x 3 mm	10 x 3 mm	13 x 3,5 mm
Ciśnienie rozrywające	60 barów	60 barów	60 barów	60 barów	36 barów
Dodatkowe informacje	Wytrzymały oplot / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych				

Węże techniczne

Nazwa artykułu	**Wąż przezroczysty, zielony**	**Wąż przezroczysty, zielony**	**Wąż przezroczysty, zielony**	**Wąż przezroczysty, zielony**
Nr artykułu	**4982-20**	**4985-20**	**4986-20**	**4988-20**
Kod EAN	4 078500 498203	4 078500 498500	4 078500 498609	4 078500 498807
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	200 m / 8800 m	100 m / 4400 m	80 m / 3520 m	50 m / 2200 m
Rodzaj opakowania	Na szpuli	Na szpuli	Na szpuli	Na szpuli
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach			
Zastosowanie	Do fontann pokojowych, pomp do oczek wodnych, figurek fontannowych, zwłaszcza do akwariów			
Rozmiar	4 x 1 mm	6 x 1,5 mm	8 x 1,5 mm	10 x 2 mm
Dodatkowe informacje	Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych			

Węże techniczne

Nazwa artykułu	**Wąż żebrowany do oczek wodnych**	**Wąż żebrowany do oczek wodnych**	**Wąż żebrowany do oczek wodnych**	**Wąż żebrowany do oczek wodnych**
Nr artykułu	**7830-20**	**7831-20**	**7832-20**	**7833-20**
Kod EAN	4 078500 783002	4 078500 783101	4 078500 783200	4 078500 783309
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	25 m / 500 m	25 m / 450 m	25 m / 225 m	20 m / 120 m
Rodzaj opakowania	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej	Na rolce tekturowej
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż w pełnych rolkach			
Zastosowanie	Do użytku w oczku i poza oczkiem			
Rozmiar	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Dodatkowe informacje	Z płaskimi miejscami podłączeniowymi do szczelnych połączeń. Nieprzepuszczający światła wąż z PE			

GARDENA armatura techniczna

Funkcjonalny asortyment markowej jakości.

Do różnorodnych zastosowań w przemyśle, warsztacie i ogrodzie. Znakomita, czytelna prezentacja na stoiskach prezentacyjnych do węży technicznych GARDENA oraz stojakach z armaturą.

Zraszacze do szybkozłączy mosiężnych

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża**	**Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża**	**Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża**	**Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża**
Nr artykułu	**7100-20**	**7102-20**	**7103-20**	**7104-20**
Kod EAN	4 078500 710008	4 078500 710206	4 078500 710305	4 078500 710404
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 3240	5 / 1680	5 / 1680
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Wytrzymałe podłączenie początku i końca węża. Doskonałe do zastosowania w rolnictwie, przemyśle i ogrodzie			
Używane do	Węży 13 mm (1/2") i 16 mm (5/8")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 32 mm (1 1/4")

Szybkozłącza mosiężne z gwintem wewnętrznym

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym**
Nr artykułu	**7106-20**	**7108-20**	**7109-20**	**7110-20**
Kod EAN	4 078500 710602	4 078500 710800	4 078500 710909	4 078500 711005
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 1680
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do produktów z gwintem zewnętrznym. Podłączenie do kranu			
Gwint	21 mm (G 1/2)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)

Szybkozłącza mosiężne z gwintem zewnętrznym

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym**	**Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym**
Nr artykułu	**7112-20**	**7114-20**	**7115-20**	**7116-20**
Kod EAN	4 078500 711203	4 078500 711401	4 078500 711500	4 078500 711609
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do produktów z gwintem wewnętrznym, np. pomp			
Gwint	21 mm (G 1/2)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)

Szybkozłącza mosiężne

Nazwa artykułu	**Szybkozłącze mosiężne – zaślepka**	**Rozdzielacz do szybkozłączy mosiężnych**	**Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących**	**Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących**	**Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących**	**Uszczelka**
Nr artykułu	**7118-20**	**7119-20**	**7120-20**	**7121-20**	**7122-20**	**5320-20**
Kod EAN	4 078500 711807	4 078500 711906	4 078500 712002	4 078500 712101	4 078500 712200	4 078500 532006
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	2 / 672	5 / 1680	5 / 1800	5 / 1800	20 / 1920
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Zastosowanie	Szybkozłącze – zaślepka do zamykania rozdzielacza szybkozłączy GARDENA (art. nr 7119)	Do podłączenia równocześnie dwóch węży oraz np. do przejścia z węża 19 mm (3/4") na wąż 13 mm (1/2")	Do przewodów poddanych ciśnieniu roboczemu do 40 barów, do węży ssących i wysokociśnieniowych			Zapasowa uszczelka do wszystkich gwintowanych szybkozłączy mosiężnych GARDENA
Używane do	Rozdzielacza do szybkozłączy (art. nr 7119)	Węży 19 mm (3/4"), 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 32 mm (1 1/4")	–
Dodatkowe informacje	–	–	Zabezpieczenie przed poluzowaniem			–

Zraszacze do szybkozłączy mosiężnych

Nazwa artykułu	**Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych**	**Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych**	**Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych**
Nr artykułu	**7130-20**	**7131-20**	**7132-20**
Kod EAN	4 078500 713009	4 078500 713108	4 078500 713207
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 1008	3 / 1008	3 / 1080
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")
Dodatkowe informacje	Z możliwością podłączenia do szybkozłącza mosiężnego. Płynnie regulowany strumień wody z możliwością zamknięcia wypływu		

Przyłącza kranowe mosiężne 2-częściowe

Nazwa artykułu	**Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe**
Nr artykułu	**7140-20**	**7141-20**	**7142-20**	**7143-20**	**7144-20**
Kod EAN	4 078500 714006	4 078500 714105	4 078500 714204	4 078500 714303	4 078500 714402
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 6480	10 / 3360	5 / 3240	10 / 6480	10 / 6480
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Podłączenie do kranu				
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	33,3 mm (G 1)	33,3 mm (G 1)	26,5 mm (G 3/4)
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	Płaska uszczelka z tuleją i nakrętką. Nie nadaje się do pomp				

Przyłącza kranowe mosiężne 1-częściowe

Nazwa artykułu	**Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe**	**Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe z uszczelką**
Nr artykułu	**7146-20**	**7147-20**	**7148-20**	**7149-20**
Kod EAN	4 078500 714600	4 078500 714709	4 078500 714808	4 078500 714907
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 6480	10 / 6480	10 / 6480	10 / 3600
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do produktów z gwintem wewnętrznym, np. rozdzielaczy podwójnych mosiężnych 19 mm (3/4") GARDENA, (art. nr 7155)			Do produktów z gwintem wewnętrznym
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	47,9 mm (G 1 1/2)
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 32 mm (1 1/4")
Dodatkowe informacje	–	–	–	Z uszczelką

Przyłącza kranowe mosiężne 3-częściowe

Nazwa artykułu	**Łącznik mosiężny 3-częściowy**	**Łącznik mosiężny 3-częściowy**
Nr artykułu	**7151-20**	**7152-20**
Kod EAN	4 078500 715102	4 078500 715201
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–
Zastosowanie	Do łączenia i przedłużania węży	
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	Płaska uszczelka. 3-częściowy mosiężny łącznik składający się z dwóch tulei i nakrętki	

Rozdzielacz podwójny mosiężny/uszczelka

Nazwa artykułu	**Rozdzielacz podwójny mosiężny 19 mm (3/4")**	**Uszczelka**
Nr artykułu	**7155-20**	**5321-20**
Kod EAN	4 078500 715508	4 078500 532105
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	10 / 2880
Rodzaj opakowania	Luzem	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych
Zastosowanie	Do równoczesnego podłączenia dwóch urządzeń, do rozgałęzienia węża, do przejścia np. z węża 19 mm (3/4") na wąż 13 mm (1/2")	Do szybkozłącza z gwintem wewnętrznym
Gwint/Używane do	26,5 mm (G 3/4)	21 mm (G 1/2)
Dodatkowe informacje	–	Zawartość: 5 sztuk w blistrze

Końcówki zraszające mosiężne

Nazwa artykułu	**Zraszacz mosiężny standardowy**	**Zraszacz mosiężny standardowy**	**Zraszacz mosiężny standardowy**
Nr artykułu	**7160-20**	**7165-20**	**7166-20**
Kod EAN	4 078500 716000	4 078500 716505	4 078500 716604
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 3240	5 / 1680
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")
Zamykany strumień wody	•	•	•
Płynnie regulowany strumień wody	•	Od pełnego strumienia do delikatnej mżawki	
Dodatkowe informacje	Z tuleją na wąż	Z tuleją na wąż	

Reparatory mosiężne

Nazwa artykułu	**Reparator**	**Reparator**	**Reparator**	**Reparator**
Nr artykułu	**7180-20**	**7181-20**	**7182-20**	**7183-20**
Kod EAN	4 078500 718004	4 078500 718103	4 078500 718202	4 078500 718301
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 6480	10 / 6480	5 / 3240	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do przedłużenia lub naprawy węża			
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 32 mm (1 1/4")

Opaski zaciskowe

Nazwa artykułu	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**
Nr artykułu	**7190-20**	**7191-20**	**7192-20**	**7193-20**	**7194-20**	**7195-20**
Kod EAN	4 078500 719001 4 078500 719001	4 078500 719100 4 078500 719100	4 078500 719209 4 078500 719209	4 078500 719308 4 078500 719308	4 078500 719407 4 078500 719407	4 078500 719506 4 078500 719506
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	20 / 10560	20 / 10560	20 / 5760	10 / 2880	10 / 2880	5 / 1440
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do podłączania węża					
Używane do	Średnica 10 - 16 mm (1/2")	Średnica 12 - 20 mm (1/2")	Średnica 20 - 32 mm (3/4")	Średnica 25 - 40 mm (1")	Średnica 32 - 50 mm (1 1/4")	Średnica 40 - 60 mm (1 1/2")
Wymiary	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Materiał	Stal ocynkowana					
Dodatkowe informacje	Opaski z gwintem ślimakowym, DIN 3017					

Opaski zaciskowe/klemy/taśma uszczelniająca PTFE

Nazwa artykułu	**Opaska zaciskowa**	**Opaska zaciskowa**	**Klema**	**Klema**	**Klema**	**Taśma uszczelnia-jąca PTFE**
Nr artykułu	**7196-20**	**7197-20**	**7210-20**	**7211-20**	**7212-20**	**7219-20**
Kod EAN	4 078500 719605 4 078500 719605	4 078500 719704 4 078500 719704	4 078500 721004 4 078500 721004	4 078500 721103 4 078500 721103	4 078500 721202 4 078500 721202	4 078500 721905 4 078500 721905
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1440	20 / 10560	10 / 3600	10 / 3600	10 / 3600	10 / 1560
Zawartość opakowania jednostkowego	2 sztuki	2 sztuki	Luzem	Luzem	Luzem	4-kolorowe opakowa-nie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do umocowania węży		Do bezpiecznego podłączenia węży ssących lub wysokociśnieniowych			Do uszczelnienia wszystkich gwintów bez uszczelki gumowej lub pierścienia uszczelniającego
Używane do	Średnica 70 – 90 mm (3")	Średnica 7 – 11 mm	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 32 mm (1 1/4")	–
Wymiary	Szerokość opaski zaciskowej 9 mm	Szerokość opaski zaciskowej 5 mm	–	–	–	–
Materiał	Stal ocynkowana		Walcowany mosiądz, z cynkowanymi śrubami sześciokątnymi i nakrętkami			PTFE
Dodatkowe informacje	Opaski z gwintem ślimakowym, DIN 3017		–	–	–	12 m, długość, 12 mm, szerokość, 0,1 mm grubość

Filtry ssące mosiężne z zaworem zwrotnym/zawory zwrotne

Nazwa artykułu	**Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym**	**Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym**	**Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym**	**Zawór zwrotny mosiężny**	**Zawór zwrotny mosiężny**	**Zawór zwrotny mosiężny**
Nr artykułu	**7220-20**	**7221-20**	**7222-20**	**7230-20**	**7231-20**	**7232-20**
Kod EAN	4 078500 722001	4 078500 722100	4 078500 722209	4 078500 723008	4 078500 723107	4 078500 723206
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1680	5 / 1800	3 / 1008	5 / 1680	5 / 1800	3 / 1080
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do zasysania wody ze studni/zbiornika			Zawór zwrotny		
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)
Materiał	Korpus zaworu mosiężny, filtr ssący drobnooczkowy ze stali nierdzewnej			Obudowa wykonana z trwałego mosiądzu		
Zawartość	Filtr ssący, zawór zwrotny, uszczelka			–	–	–

Filtry ssące/tulejki mosiężne

Nazwa artykułu	**Filtr ssący**	**Filtr ssący**	**Filtr ssący**	**Tulejka mosiężna**	**Tulejka mosiężna**	**Tulejka mosiężna**
Nr artykułu	**7240-20**	**7241-20**	**7242-20**	**7250-20**	**7251-20**	**7252-20**
Kod EAN	4 078500 724005	4 078500 724104	4 078500 724203	4 078500 725002	4 078500 725101	4 078500 725200
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 1680	5 / 1680	5 / 3240	5 / 3240	3 / 1944
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Filtr ssący do zaworów zwrotnych			Do filtrów ssących z zaworem zwrotnym i do zaworów zwrotnych		
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)
Używane do	–	–	–	Węża 19 mm (3/4")	Węża 25 mm (1")	Węża 32 mm (1 1/4")
Materiał	Drobnooczkowy splot ze stali nierdzewnej			Mosiądz		

Nyple mosiężne

Nazwa artykułu	**Nypel mosiężny**	**Nypel mosiężny**	**Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny**	**Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny**	**Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny**	**Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny**
Nr artykułu	**7260-20**	**7261-20**	**7262-20**	**7263-20**	**7264-20**	**7265-20**
Kod EAN	4 078500 726009	4 078500 726108	4 078500 726207	4 078500 726306	4 078500 726405	4 078500 726504
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do użycia np. z pompami				Do redukcji gwintu, np. do pomp	
Gwint	26,5 mm (G 3/4) po obu stronach	33,3 mm (G 1) po obu stronach	Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4) Gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2)	Gwint zewnętrzny 33,3 mm (G 1) Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)	Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4) Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G 1)	Gwint zewnętrzny 33,3 mm (G 1) Gwint wewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)

Nyple mosiężne/redukcje mosiężne

Nazwa artykułu	**Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny**	**Redukcja mosiężna**	**Redukcja mosiężna**	**Redukcja mosiężna**	**Redukcja mosiężna**
Nr artykułu	**7266-20**	**7270-20**	**7271-20**	**7272-20**	**7273-20**
Kod EAN	4 078500 726603	4 078500 727006	4 078500 727105	4 078500 727204	4 078500 727303
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do redukcji gwintu, np. do pomp	Do redukcji gwintu			
Gwint	Gwint zewnętrzny 33,3 mm (G 1) Gwint wewnętrzny 42 mm (G 1 1/4)	Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4) Gwint wewnętrzny 21 mm (G 1/2)	Gwint zewnętrzny 33,3 mm (G 1) Gwint wewnętrzny 26,5 mm (G 3/4)	Gwint zewnętrzny 42 mm (G 1 1/4) Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G 1)	Gwint zewnętrzny 47,9 mm (G 1 1/2) Gwint wewnętrzny 42 mm (G 1 1/4)

Kolanka mosiężne

Nazwa artykułu	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym**	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym**	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym**	**Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym**
Nr artykułu	**7280-20**	**7281-20**	**7282-20**	**7283-20**	**7284-20**	**7285-20**
Kod EAN	4 078500 728003	4 078500 728102	4 078500 728201	4 078500 728300	4 078500 728409	4 078500 728508
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240	5 / 1680	5 / 1800	5 / 1680	5 / 1800	5 / 1800
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do zmiany kierunku np. rury lub węża					
Gwint	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)	26,5 mm (G 3/4)	33,3 mm (G 1)	42 mm (G 1 1/4)

Przyłącze kranowe mosiężne, kolanowe

Nazwa artykułu	**Przyłącze kranowe kolanowe**
Nr artykułu	**7286-20**
Kod EAN	4 078500 728607
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 3240
Rodzaj opakowania	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–
Zastosowanie	Do zmiany kierunku np. węża zasilającego pralkę
Gwint	26,5 mm (G 3/4)
Używane do	Węża 13 mm (1/2")

Krany

Nazwa artykułu	**Kran z przyłączem węża**	**Kran z przyłączem węża**	**Zawór kulowy**	**Zawór kulowy**
Nr artykułu	**7330-20**	**7331-20**	**7332-20**	**7333-20**
Kod EAN	4 078500 733007	4 078500 733106	4 078500 733205	4 078500 733304
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1800	5 / 800	5 / 1800	5 / 800
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do użytku w domu i na zewnątrz		Do szybkiego otwierania pełnego strumienia wody. Do użytku w domu i na zewnątrz	
Podłączenie	Gwint 21 mm (G 1/2)	Gwint 26,5 mm (G 3/4)	Gwint 26,5 mm (G 3/4)	Gwint 33,3 mm (G 1)
Używane do	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")	Węża 13 mm (1/2")	Węża 19 mm (3/4")
Dodatkowe informacje	Matowy, chromowany			

Zawory kulowe

Nazwa artykułu	**Zawór kulowy**	**Zawór kulowy**	**Zawór kulowy**
Nr artykułu	**7335-20**	**7336-20**	**7337-20**
Kod EAN	4 078500 733502	4 078500 733601	4 078500 733700
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1680	5 / 1800	3 / 1080
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do szybkiego otwierania pełnego strumienia wody		
Gwint wewnętrzny	21 mm (G 1/2) po obu stronach	26,5 mm (G 3/4) po obu stronach	33,3 mm (G 1) po obu stronach
Dodatkowe informacje	Matowy, chromowany		

Zawory zamykające/armatura do węży ciśnieniowych

Nazwa artykułu	**Zawór zamykający**	**Zawór zamykający**	**Zawór zamykający**	**Armatura do węża ciśnieniowego**	**Armatura do węża ciśnieniowego**
Nr artykułu	**7340-20**	**7341-20**	**7342-20**	**7350-20**	**7352-20**
Kod EAN	4 078500 734004	4 078500 734103	4 078500 734202	4 078500 735001	4 078500 735209
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1680	3 / 1008	3 / 1080	10 / 1080	10 / 1560
Rodzaj opakowania	Luzem	Luzem	Luzem	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Wyłącznie do wody			Do węży GARDENA: przezroczystych z oplotem, o średnicy 6 mm	Do węży GARDENA: przezroczystych z oplotem, o średnicy 9 mm
Gwint wewnętrzny	26,5 mm (G 3/4) po obu stronach	33,3 mm (G 1) po obu stronach	42 mm (G 1 1/4) po obu stronach	–	–
Dodatkowe informacje	Ciśnienie robocze: do 12 barów			Z mosiężnym nyplem i szybkozłączem	

PCW-reparatory

Nazwa artykułu	**Reparator**	**Reparator**	**Reparator**	**Reparator**	**Reparator**
Nr artykułu	**7290-20**	**7291-20**	**7292-20**	**7293-20**	**7294-20**
Kod EAN	4 078500 729000	4 078500 729109	4 078500 729208	4 078500 729307	4 078500 729406
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	20 / 5760	20 / 5760	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do przedłużenia lub naprawy węża				
Używane do	Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
Zawartość	3 sztuki	3 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki

Nazwa artykułu	**Rozdzielacz T**	**Rozdzielacz T**	**Rozdzielacz T**	**Rozdzielacz T**	**Rozdzielacz T**
Nr artykułu	**7300-20**	**7301-20**	**7302-20**	**7303-20**	**7304-20**
Kod EAN	4 078500 730006	4 078500 730105	4 078500 730204	4 078500 730303	4 078500 730402
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2880	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do rozgałęziania węża				
Używane do	Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
Zawartość	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki

Nazwa artykułu	**Rozdzielacz T z redukcją**	**Rozdzielacz T z redukcją**	**Rozdzielacz T z redukcją**	**Rozdzielacz T z redukcją**	**Rozdzielacz T z redukcją**
Nr artykułu	**7310-20**	**7311-20**	**7312-20**	**7313-20**	**7314-20**
Kod EAN	4 078500 731003	4 078500 731102	4 078500 731201	4 078500 731300	4 078500 731409
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2880	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do rozgałęziania węża				
Używane do	Ø 4-6-4 mm	Ø 6-4-6 mm	Ø 8-6-8 mm	Ø 8-12-8 mm	Ø 12-6-12 mm
Zawartość	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki

Nazwa artykułu	**Redukcja**	**Redukcja**	**Redukcja**
Nr artykułu	**7320-20**	**7321-20**	**7322-20**
Kod EAN	4 078500 732000	4 078500 732109	4 078500 732208
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2880	10 / 2880	10 / 1560
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Zastosowanie	Do podłączenia węży o różnych średnicach		
Używane do	Ø 6-4 mm	Ø 8-6 mm	Ø 12-8 mm

GARDENA pompy ogrodowe

Kompletny asortyment innowacyjnych pomp.

Pompy GARDENA są sercem obiegu wody w domu i w ogrodzie.

Wydajne i proste w obsłudze urządzenia są cenione przez użytkowników z uwagi na ich praktyczne zastosowanie oraz innowacyjny osprzęt. Idealne do wszystkich zastosowań związanych z nawadnianiem i wypompowywaniem wody, a także zaopatrywaniem domu w wodę.

Pompy GARDENA wyposażono w szeroki wybór akcesoriów.

Nawadnianie

Pompy nawadniające GARDENA nadają się znakomicie do nawadniania ogrodów przy użyciu wody ze studni, cysterny czy zbiornika na deszczówkę, a także do zwiększania ciśnienia wody w kranach.

Pompy ogrodowe/hydrofory elektroniczne

Do wygodnego i bezpiecznego nawadniania z wykorzystaniem zraszaczy, końcówek i pistoletów zraszających oraz Micro-Drip-System.

Pompy do deszczówki

Wysoka wydajność i wygoda dzięki większemu ciśnieniu i przepływowi niż w podobnych modelach.

Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe

Skuteczna i bezpieczna technologia pompowania, łącząca niewielki rozmiar z wysoką wydajnością i ciśnieniem.

Pompa spalinowa

Lekka, mobilna, wszechstronna.
Działa niezależnie od źródeł zasilania.

Wypompowywanie

Pompy do wypompowywania wody GARDENA sprawdzają się znakomicie przy osuszaniu i wypompowywaniu wody z piwnic, oczek wodnych czy wykopów na budowie.

Pompy zanurzeniowe

Mocne i innowacyjne pompy do przepompowywania i wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody.

Pompy do brudnej wody

Do wszechstronnego zastosowania przy przepompowywaniu i wypompowywaniu wody brudnej o średnicy zanieczyszczeń do 38 mm.

Zaopatrywanie domu w wodę

Do zasilania domu (np. pralki czy toalety) w wodę ze studni lub cysterny doskonale nadają się zestawy hydroforowe i hydrofory elektroniczne GARDENA, a także pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe automatic GARDENA.

Zestawy hydroforowe eco

Szybki, łatwy rozruch oraz niezawodne, inteligentne rozwiązania techniczne zapewniające bezawaryjną i energooszczędną pracę.

Hydrofory elektroniczne

Niezwykle kompaktowa budowa, dzięki której pompy nadają się znakomicie do pracy w ogrodzie.

Dzięki programowi do niewielkich ilości wody mogą być stosowane przy minimalnych wymaganych przepływach wody.

Wyświetlacz w 24 językach umożliwia pełną kontrolę wszystkich istotnych funkcji pompy.

Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe automatic

Do automatycznego zasilania gospodarstw domowych i nawadniania ogrodów wodą ze zbiorników i studni. Odpowiednia do studni o średnicy od 10 cm.

Do pompowania: wody z kranu i deszczowej oraz chlorowanej w basenie.
Nie używać do pompowania wody słonej, substancji żrących i łatwopalnych ani żywności.

Nazwa artykułu	**Classic pompa ogrodowa 3000/4**	**Classic pompa ogrodowa 3500/4**	**Classic pompa ogrodowa 3000/4 – zestaw**	**Classic pompa ogrodowa 3500/4 – zestaw**
Nr artykułu	**1707-20**	**1709-20**	**1717-20**	**1719-20**
Kod EAN	4 078500 170703	4 078500 170901	4 078500 171700	4 078500 171908
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 27	1 / 27	6 / 12	6 / 12
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko na palecie po 12 sztuk	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Zastosowanie	Do nawadniania, zwiększania ciśnienia, wypompowywania, przepompowywania wody			
Moc znamionowa	600 W	800 W	600 W	800 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	3 100 l/h	3 600 l/h	3 100 l/h	3 600 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	36 m / 3,6 bara	41 m / 4,1 bara	36 m / 3,6 bara	41 m / 4,1 bara
Maks. wysokość samozasysania	7 m	7 m	7 m	7 m
Napęd pompy	Jet	Jet	Jet	Jet
Waga	6,5 kg	7 kg	6,5 kg	7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Kabel sieciowy	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Liczba wylotów wody	1	2	1	2
Ceramiczna powłoka/podwójne uszczelnienie	•	•	•	•
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji
Śruba spustowa	•	•	•	•
Klasa zabezpieczenia	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej Komplet zawiera 20 m węża 13 mm (1/2"), armaturę i 3,5 m węża ssącego	

Kompaktowe i wydajne modele dla początkujących

Trwała i niezawodna budowa pompy o małych rozmiarach i dużej stabilności.

Komfortowe użytkowanie

Duży otwór wlewowy, ergonomiczny uchwyt i mała waga.

Pompy ogrodowe

Nazwa artykułu	**Comfort pompa ogrodowa 4000/5**	**Comfort pompa ogrodowa 5000/5**	**Premium pompa ogrodowa 6000/6 inox**
Nr artykułu	**1732-20**	**1734-20**	**1736-20**
Kod EAN	4 078500 173209	4 078500 173407	4 078500 173605
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	
Zastosowanie	Do nawadniania, zwiększania ciśnienia, wypompowywania, przepompowywania wody		
Moc znamionowa	1 100 W	1 300 W	1300 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	4 000 l/h	5 000 l/h	6000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	45 m / 4,5 bara	50 m / 5,0 barów	55 m /5,5 bara
Maks. wysokość samozasysania	8 m	8 m	8 m
Napęd pompy	Jet	Jet	5-stopniowy
Waga	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Kabel sieciowy	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Liczba wylotów wody	2 (jeden można ustawić pod kątem)	2 (jeden można ustawić pod kątem)	2 (jeden można ustawić pod kątem)
Ceramiczna powłoka/podwójne uszczelnienie	•	•	•
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji
Śruba spustowa	•	•	•
Wbudowany filtr wstępny	•	•	•
Funkcja safe-pump/zabezpieczenie przed pracą "na sucho"	–	•	•
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Obudowa pompy z nierdzewnej stali. Cicha praca
Klasa zabezpieczenia	IP X4	IP X4	IP X4

Funkcja safe-pump

Wyświetlacz stanu LED z funkcją ostrzegania (komunikat o błędzie).

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (auto-off).

Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho".

Zintegrowany filtr

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami.

Zapewnia prawidłową pracę urządzenia.

Podwójne wyjście (jedno obrotowe)

Możliwość równoczesnego podłączenia dwóch urządzeń odbiorczych.

Pompy do deszczówki/pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe

Nazwa artykułu	**Classic pompa do deszczówki 4000/2**	**Comfort pompa do deszczówki 4000/2 automatic**	**Classic pompa zanurzeniowo--ciśnieniowa 5500/3**	**Classic pompa zanurzeniowo--ciśnieniowa 6000/4**
Nr artykułu	**1740-20**	**1742-20**	**1461-20**	**1468-20**
Kod EAN	4 078500 174008	4 078500 174206	4 078500 146104	4 078500 146807
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 36	1 / 36	1 / 37	1 / 27
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do nawadniania z wykorzystaniem np. zraszaczy, końcówek i pistoletów zraszających, Micro-Drip-System, do wypompowywania i przepompowywania wody		Do obsługi zraszaczy i systemów nawadniających, do pobierania wody z dużych głębokości	
Moc znamionowa	500 W	500 W	900 W	1.000 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	4 000 l/h	4 000 l/h	5 500 l/h	6 000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	20 m / 2,0 bary	20 m / 2,0 bary	30 m / 3,0 bary	40 m / 4,0 bary
Maks. głębokość zanurzenia	7 m	7 m	12 m	12 m
Napęd pompy	2-stopniowy	2-stopniowy	3-stopniowy	4-stopniowy
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C
Waga ok.	6,0 kg	5,9 kg	9,6 kg	10 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok	25 x 14,8 x 45 cm	25 x 14,8 x 45 cm	15 x 15 x 45 cm	15 x 15 x 47 cm
Kabel sieciowy	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF
Gwint połączeniowy	3/4" rura montażowa do bezpiecznego zawieszenia pompy w zbiorniku na deszczówkę, ustawiona pod kątem, teleskopowa		33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Lina mocująca	–	–	15 m	15 m
Automatyczne włączanie/wyłączanie	–	•	–	–
Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"	Wyłącznik pływakowy	Wbudowane	Wyłącznik pływakowy	Wyłącznik pływakowy
Podwójne uszczelnienie pomiędzy komorą silnika i wirnikiem oraz ceramiczna powłoka na wale silnika	•	•	•	•
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji
Redukcja zasysania zanieczyszczeń	Ze stopką		Filtr, nierdzewna stal	
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej. Z zaworem regulacyjnym i odcinającym		Wał ze stali nierdzewnej	
Klasa zabezpieczenia	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Wydajne i wszechstronne

Do nawadniania z wykorzystaniem zraszaczy, końcówek i pistoletów zraszających, Micro-Drip-System.

Energooszczędne i komfortowe

Z funkcją automatycznego włączania i wyłączania pompy (model Comfort):

Komfort, oszczędność prądu i ochrona pompy.

Do poboru wody z dużych głębokości

Duże ilości pobieranej wody.

Krótkie czasy zasysania.

Bezpieczna obsługa.

Pompy głębinowe/pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe automatic

Nazwa artykułu	**Premium pompa głębinowa 5500/5 inox**	**Premium pompa głębinowa 6000/5 inox**	**Premium pompa głębinowa 6000/5 inox automatic**	**Comfort pompa zanurzeniowo--ciśnieniowa 6000/5 automatic**
Nr artykułu	**1489-20**	**1492-20**	**1499-20**	**1476-20**
Kod EAN	4 078500 148900	4 078500 149204	4 078500 149907	4 078500 147606
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 24	1 / 24	1 / 20	1 / 28
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do obsługi zraszaczy i systemów nawadniających, do pobierania wody z dużych głębokości		Do automatycznego dostarczania wody do domu i ogrodu bezpośrednio ze studni lub zbiorników	
Moc znamionowa	850 W	950 W	950 W	1 050 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	5 500 l/h	6 000 l/h	6 000 l/h	6 000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	45 m / 4,5 bara	50 m / 5,0 barów	50 m / 5,0 barów	45 m / 4,5 bara
Maks. głębokość zanurzenia	19 m	19 m	19 m	12 m
Napęd pompy	6-stopniowy	7-stopniowy	7-stopniowy	4-stopniowy
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C
Waga ok.	7,5 kg	8,25 kg	9 kg	8 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 65 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm	15 x 15 x 51 cm
Kabel sieciowy	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	15 m / H07 RNF
Gwint połączeniowy	Gwint wewnętrzny 40 mm (1 1/4"). Dzięki dołączonemu nyplowi możliwość przejścia na gwint zewnętrzny 33,3 mm (1")		33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Lina mocująca	22 m	22 m	22 m	15 m
Automatyczne włączanie/wyłączanie	–	–	•	•
Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"	–	–	•	•
Podwójne uszczelnienie pomiędzy komorą silnika i wirnikiem oraz ceramiczna powłoka na wale silnika	•	•	•	•
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji
Wbudowany filtr do zanieczyszczeń	Wykonany z nierdzewnej stali	Wykonany z nierdzewnej stali	Wykonany z nierdzewnej stali	Wykonany z nierdzewnej stali
Redukcja zasysania zanieczyszczeń	Ze stopką	Ze stopką	Ze stopką	Filtr do zanieczyszczeń, nierdzewna stal
Dodatkowe informacje	Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej. Szczególnie polecana do studni głębinowej o średnicy od 100 mm. Wał ze stali nierdzewnej		Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej. Szczególnie polecana do studni głębinowej o średnicy od 100 mm. Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej
Klasa zabezpieczenia	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Innowacyjna funkcja automatycznego działania

Wbudowany elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy włącza pompę przy zapotrzebowaniu na wodę, a po zakończeniu pracy automatycznie ją wyłącza.

Stała gotowość do uruchomienia i oszczędność energii.

Średnica pompy 98 mm

Pompy głębinowe są idealne do wykorzystania w studniach głębinowych o średnicy od 100 mm.

Nazwa artykułu	**Classic zestaw hydroforowy 3000/4 eco**	**Comfort zestaw hydroforowy 4000/5 eco**	**Comfort zestaw hydroforowy 5000/5 eco**	**Premium zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox**
Nr artykułu	**1753-20**	**1754-20**	**1755-20**	**1756-20**
Kod EAN	4 078500 175302	4 078500 175401	4 078500 175500	4 078500 175609
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do automatycznego zasilania domu i ogrodu w wodę			
Moc znamionowa	650 W	850 W	1 100 W	1 200 W
Tryb "eco"	•	•	•	•
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	2 800 l/h	3 500 l/h	4 500 l/h	4 500 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	40 m / 4,0 bary	45 m / 4,5 bara	50 m / 5,0 barów	50 m / 5,0 barów
Ciśnienie włączające	1,5 bara +/- 0,1 bara	1,5 bara +/- 0,1 bara	1,8 bara +/- 0,1 bara	1,8 bara +/- 0,1 bara
Ciśnienie wyłączające eco/maks.	2,2 / 3,2 bara	2,2 / 3,2 bara	2,5 / 3,5 bara	2,5 / 3,5 bara
Maks. wysokość samozasysania	8 m	8 m	8 m	8 m
Napęd pompy	Jet	Jet	Jet	Jet
Waga ok.	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C
Kabel sieciowy	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Liczba wylotów wody	1	3	3	3
Zbiornik	Nie wymaga konserwacji przez 5 lat			
Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"	–	•	•	•
Wielofunkcyjny wyłącznik (włączanie/wyłączanie /obsługa ręczną/automatyczna)	–	•	•	•
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji
Śruba spustowa	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Zbiornik na wodę i wał z nierdzewnej stali
Klasa zabezpieczenia	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Cechy	Powłoka ceramiczna, podwójne uszczelnienie, zintegrowany filtr wstępny, zawór zapobiegający cofaniu się pompowanej cieczy, automatyczne włączanie i wyłączanie, wyłącznik termiczny			

Praca w trybie eco

Bezstopniowa praca w trybie eco umożliwia oszczędzenie do 15% energii w porównaniu z normalnym trybem pracy.

Bezpieczna technologia

Bezpieczna technologia z zabezpieczeniem przed pracą "na sucho" i automatycznym włącznikiem, zapobiegającym przegrzaniu się pompy.

Zbiornik nie wymaga żadnej konserwacji przez 5 lat

Membrana nie wymaga wymiany. Nie trzeba uzupełniać powietrza.

Hydrofory elektroniczne

Nazwa artykułu	**Classic hydrofor elektroniczny 3500/4 E**	**Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5 E**	**Comfort hydrofor elektroniczny 5000/5E LCD**	**Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD inox**
Nr artykułu	**1757-20**	**1758-20**	**1759-20**	**1760-20**
Kod EAN	4 078500004527	4 078500 004534	4 078500 004541	4 078500 004558
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 21	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Zastosowanie	Do automatycznego zasilania domu i ogrodu w wodę			
Moc znamionowa	800 W	1 100 W	1 300 W	1 300 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	3 500 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h	6 000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	40 m / 4,0 bary	45 m / 4,5 bara	50 m / 5,0 barów	55 / 5,5 bara
Ciśnienie przy włączaniu	2,5 +/- 0,2 bara	3,0 +/- 0,2 bara	3,2 +/- 0,2 bara	3,2 +/- 0,2 bara
Maks. wysokość samozasysania	7 m	8 m	8 m	8 m
Napęd pompy	Jet	Jet	Jet	5-stopniowy
Waga ok.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C
Kabel sieciowy	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Liczba wylotów wody	1	2 (jeden można ustawić pod kątem)	2 (jeden można ustawić pod kątem)	2 (jeden można ustawić pod kątem)
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji	Nie wymaga konserwacji
Śruba spustowa	•	•	•	•
Wyświetlacz z informacjami	LED	LED	Wyświetlacz LCD (w 24 językach)	Wyświetlacz LCD (w 24 językach)
Program do poboru małych ilości wody	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Obudowa pompy i wał ze stali nierdzewnej, cicha praca
Klasa zabezpieczenia	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Cechy	Powłoka ceramiczna, podwójne uszczelnienie, zintegrowany filtr wstępny, automatyczne włączanie i wyłączanie, sygnalizacja kapania, zabezpieczenie przed pracą "na sucho			

Zintegrowany zawór zwrotny

Przyspiesza proces zasysania i gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia.

Zintegrowany filtr

Chroni pompę przed uszkodzeniem.

Program do poboru małych ilości wody

Bezproblemowa eksploatacja przy poborze także małych ilości wody.

Duży wyświetlacz LCD

Pełna kontrola wszystkich funkcji pompy.
Pełne informacje tekstowe dotyczące ewentualnych usterek i ich usuwania.

Nazwa artykułu	Classic pompa zanurzeniowa 6000	Classic pompa zanurzeniowa 7000	Comfort pompa zanurzeniowa 9000 aquasensor	Comfort pompa zanurzeniowa 13000 aquasensor	Premium pompa zanurzeniowa 21000 inox
Nr artykułu	**1777-20**	**1780-20**	**1783-20**	**1785-20**	**1787-20**
Kod EAN	4 078500 177702	4 078500 178006	4 078500 178303	4 078500 178501	4 078500 178709
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 54	1 / 48	1 / 36	1 / 36	1 / 28
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	–	–	–	–
Zastosowanie	Do wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody				
Moc znamionowa	220 W	250 W	320 W	650 W	1.000 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	6 000 l/h	7 000 l/h	9 000 l/h	13 000 l/h	21 000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	5 m / 0,5 bara	6 m / 0,6 bara	7 m / 0,7 bara	8 m / 0,8 bara	11 m / 1,1 bara
Funkcja automatyczna	Wyłącznik pływakowy	Wyłącznik pływakowy	Aquasensor	Aquasensor	Wyłącznik pływakowy
Maks. głębokość zanurzenia	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Wypompowywanie do poziomu	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	3 mm
Maks. wielkość ziarna	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Waga ok.	3,8 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	20 x 17 x 30 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Kabel sieciowy	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Gwint połączeniowy	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Złącze uniwersalne	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Obudowa pompy i wał ze stali nierdzewnej
Klasa zabezpieczenia	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Innowacyjna technologia aquasensor

Automatyczne odwadnianie uruchamia się już przy minimalnym stanie wody 5 mm.

Technologia czujników: istnieje możliwość ustawienia wysokości włączenia i wyłączenia aquasensora.

Kompaktowa budowa (bez wyłącznika pływakowego) pozwala na instalację w wąskich miejscach.

Wypompowywanie do poziomu 1 mm.

Uniwersalny wyłącznik pływakowy

Możliwość ustawienia trybu włączenia i wyłączenia pompy dzięki uchwytowi do zamocowania kabla pływaka.

Uchwyt ułatwia przełączanie pompy na ręczny tryb pracy.

Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

Nazwa artykułu	Classic pompa do brudnej wody 6000	Classic pompa do brudnej wody 7500	Comfort pompa do brudnej wody 8500 aquasensor	Comfort pompa do brudnej wody 13000 aquasensor	Premium pompa do brudnej wody 20000 inox
Nr artykułu	**1790-20**	**1795-20**	**1797-20**	**1799-20**	**1802-20**
Kod EAN	4 078500 179003	4 078500 179508	4 078500 179706	4 078500 179904	4 078500 180207
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	12 / 40	1 / 48	1 / 30	1 / 26	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	–	–	–	–
Zastosowanie	Do wypompowywania brudnej wody				
Moc znamionowa	220 W	340 W	380 W	680 W	1.050 W
Maks. ilość przetłaczanej cieczy	6 000 l/h	7 500 l/h	8 300 l/h	13 000 l/h	20 000 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	5 m / 0,5 bara	6 m / 0,6 bara	6 m / 0,6 bara	9 m / 0,9 bara	11 m / 1,1 bara
Funkcja automatyczna	Wyłącznik pływakowy	Wyłącznik pływakowy	Aquasensor	Aquasensor	Wyłącznik pływakowy
Maks. głębokość zanurzenia	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Maks. wielkość ziarna	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Waga ok.	3,8 kg	4,3 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	21 x 17 x 32 cm	27 x 16 x 29 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Kabel sieciowy	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Maks. temperatura płynu	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Gwint połączeniowy	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	41,9 mm (G 1 1/4)	47,8 mm (G 1 1/2)
Złącze uniwersalne	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Do węży 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Silnik kondensatorowy z wyłącznikiem termicznym	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji	Cicha praca, nie wymaga konserwacji
Dodatkowe informacje	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Wał ze stali nierdzewnej	Obudowa pompy i wał ze stali nierdzewnej
Klasa zabezpieczenia	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Innowacyjna technologia aquasensor

Pompa włącza się automatycznie przy poziomie wody od 65 mm.

			CE	CE	CE
Nazwa artykułu	**Filtr do pompy**	**Filtr do pompy**	**Wyłącznik pływakowy**	**Elektroniczny włącznik hydroforowy**	**Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"**
Nr artykułu	**1731-20**	**1730-20**	**1735-20**	**1739-20**	**1741-20**
Kod EAN	4 078500 173100	4 078500 173001	4 078500 173506	4 078500 173902	4 078500 174107
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 202	2 / 120	2 / 172	2 / 90	2 / 232
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do ochrony pompy przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami	Do ochrony pompy przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami	Włącza i wyłącza pompę automatycznie według aktualnego poziomu wody	Do przetwarzania pomp ogrodowych w elektroniczne hydrofory	Włącza pompę automatycznie w przypadku braku przepływu wody
Przepływ wody	Do 3 000 l/h	Do 6 000 l/h	–	–	–
Gwint połączeniowy	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)	–	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	12 x 8 x 4 cm	9 x 16 x 26 cm	9,5 x 7 x 16 cm
Używać w połączeniu z	Pompami ogrodowymi, hydroforami elektronicznymi, zestawami hydroforowymi		Pompami zanurzeniowymi, pompami zanurzeniowo-ciśnieniowymi, pompami ogrodowymi, zestawami hydroforowymi	Pompami ogrodowymi	Pompami ogrodowymi, pompami zanurzeniowo-ciśnieniowymi, zestawami hydroforowymi
Dodatkowe informacje	Z filtrem, który można czyścić, zalecany szczególnie przy wypompowywaniu wody zapiaszczonej		Dostarczany z 10 m specjalnego kabla zasilania H07 RNF	Oferuje 3 funkcje: – wyłącznik hydroforowy do automatycznego włączania/wyłączania – zabezpieczenie przed pracą "na sucho" – automatyczne ustawianie ciśnienia, przy którym pompa się wyłączy. Ciśnienie włączające (ok. 2,0 bary) jest ustawione fabrycznie	–
Klasa zabezpieczenia	–	–	IPX8	IPX4	IPX4
Przykładowe zastosowania					

Osprzęt do pomp

Nazwa artykułu	Króciec do pompy zanurzeniowej	Króciec do pompy zanurzeniowej	Przyłącze do pompy	Zestaw przyłączeniowy węża do pompy	Zestaw przyłączeniowy węża do pompy
Nr artykułu	**1743-20**	**1744-20**	**1745-20**	**1750-20**	**1752-20**
Kod EAN	4 078500 174305	4 078500 174404	4 078500 174503	4 078500 175005	4 078500 175203
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	6 / 936	6 / 1296	6 / 936	6 / 756
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Do łączenia pomp zanurzeniowych z gwintem wewnętrznym z systemem połączeniowym GARDENA	Do łączenia pomp zanurzeniowych z gwintem wewnętrznym z systemem połączeniowym GARDENA	Do łączenia pomp (pomp ogrodowych, elektronicznych hydroforów, zestawów hydroforowych, pomp zanurzeniowo- ciśnieniowych) z gwintem wewnętrznym z systemem połączeniowym GARDENA	Do łączenia węży 13 mm (1/2") z pompami z gwintem zewnętrznym 33,3 mm (G 1)	Do łączenia węży 19 mm (3/4") z pompami z gwintem zewnętrznym 33,3 mm (G 1)
Gwint	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	42 mm (G 5/4)/33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)/33,3 mm (G1)	–	–
Zawartość	–	–	–	1 x przyłącze kranowe (art. nr 902), 1 x szybkozłącze (art. nr 915)	1 x przyłącze kranowe (art. nr 2802), 1 x szybkozłącze (art. nr 2817)
Dodatkowe informacje	–	–	–	–	Armatura "Profi-System", zapewnia większy przepływ wody
Przykładowe zastosowania					

Mini-pompa

Nazwa artykułu	Mini-pompa
Nr artykułu	**1490-20**
Kod EAN	4 078500 149006
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 360
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	–
Zastosowanie	Do wypompowywania niewielkich ilości czystej wody. Pasuje do każdej wiertarki
Maks. pojemność	2 400 l/h
Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia	30 m / 3,0 bary
Maks. wysokość ssania	3 m
Maks. obroty	3 400 obr./min

GARDENA roboty koszące

Do każdego ogrodu odpowiedni.

Robot koszący pozwala użytkownikowi usiąść, odpocząć i cieszyć się swoim ogrodem. Są Państwo zmęczeni koszeniem trawnika? Niech zajmie się tym robot koszący GARDENA! Wystarczy nabyć tę automatyczną, cichą i energooszczędną kosiarkę nie wydzielającą spalin. W rezultacie trawnik będzie idealnie skoszony – cały czas.

Niezwykle prosta instalacja, obsługa i konserwacja.

Niezwykle niski poziom hałasu dzięki technologii silnika Silent Drive (maks. 60 dB (A)).

Niezwykłe udogodnienia: niska waga, swoboda poruszania się, przewód ograniczający i zmienne ścieżki przejazdu, dzięki którym na trawniku nie pozostają ślady.

Niezwykłe bezpieczeństwo, gdyż noże zatrzymują się, gdy tylko robot zostanie podniesiony. Funkcja zegara zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – robot pozostanie w stacji ładującej, gdy trawnik wykorzystywany jest w innym celu.

Niezwykle inteligentne rozwiązania: ten precyzyjny robot koszący sam dokładnie kosi cały wyznaczony obszar!

GARDENA robot koszący do niewielkich ogrodów o nieskomplikowanym kształcie

- **Niewielkie ogrody**
  Mniejsze ogrody są coraz popularniejsze.
  Gdy robot kosi trawnik, można poświęcić więcej czasu grządkom warzywnym i rabatom kwiatowym lub przeznaczyć wolny czas dla siebie.

- **Ogrody niewymagające dużych nakładów pracy**
  W przypadku nieskomplikowanych ogrodów robot koszący GARDENA zapewnia właścicielowi więcej czasu na odpoczynek.

- **Czas to pieniądz**
  Wystarczy pomyśleć, ile czasu można zaoszczędzić – czasu zazwyczaj poświęcanego na koszenie trawnika! Taka inwestycja bez wątpienia się opłaci.

Nawet w przypadku łatwych w pielęgnacji ogrodów warto powierzyć koszenie komuś innemu.
Roboty koszące GARDENA sprawiają, że praca w niewielkich, prostych ogrodach to czysta przyjemność.

GARDENA robot koszący do większych trawników o bardziej złożonych kształtach

- **Liczy się prędkość**
  Roboty koszące radzą sobie z większymi obszarami w tym samym czasie, pracując szybciej. Nawet w przypadku mniejszych trawników możliwość planowania dłuższych przerw w koszeniu to duża zaleta. Dzięki temu można dłużej korzystać z trawnika bez zakłóceń!

- **Wysoka wydajność**
  Roboty koszące zapewniają wysoką wydajność i doskonale sprawdzają się na dużych trawnikach.

- **Ogrody wymagające dużych nakładów pracy**
  W przypadku ogrodów o bardzo złożonych kształtach lub skomplikowanej strukturze nasze roboty koszące oferują kilka opcji, które można dostosować do własnych potrzeb. Funkcja zdalnych punktów wyjściowych pozwala określić, jak często robot koszący dociera do trudno dostępnych części ogrodu.

- **Dobry stosunek ceny do wydajności**
  Oszczędność czasu i inteligentne rozwiązania, przy jednoczesnym wzroście wydajności

Nazwa artykułu	Robot koszący R40Li	Robot koszący R50Li	Robot koszący R70Li	Robot koszący R80Li
Nr artykułu	**4071-32**	**4077-32**	**4072-32**	**4069-32**
Kod EAN	4 078500 407137	4 078500 012478	4 078500 407236	4 078500 012539
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 4		1 / 4	
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe		4-kolorowe opakowanie kartonowe	
Opakowanie – inne informacje	–		–	
Technologia akumulatorowa	Akumulator litowo-jonowy		Akumulator litowo-jonowy	
Moc akumulatora	18 V		18 V	
Pojemność akumulatora	1,6 Ah		1,6 Ah	
Czas ładowania	90 min		70 min	
Czas pracy na jednym ładowaniu	60 min		60 min	
Zalecana powierzchnia trawnika	400 m²	500 m²	700 m²	800 m²
Maks. nachylenie terenu	Do 25 %		Do 25 %	
Wysokość cięcia, min-maks.	20 - 50 mm		20 - 50 mm	
Urządzenie tnące	Dysk z 3 nożami		Dysk z 3 nożami	
System ładowania	Automatyczny		Automatyczny	
Zużycie energii	7 kW na miesiąc na 400 m²	9 kW na miesiąc na 500 m²	12 kW na miesiąc na 700 m²	15 kW na miesiąc na 800 m²
Waga	7,4 kg		7,4 kg	7,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	58 x 46 x 25.5 cm		58 x 46 x 25.5 cm	
Przewód ograniczający	150 m		200 m	
Szpilki	200 sztuk		400 sztuk	
Nóż zapasowy	3 sztuki		3 sztuki	
Złączki	7		7	
Złączki zaciskowe	5		5	
Obudowa	Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne		Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne	
Wyświetlacz	LCD z menu programów		LCD z menu programów	
Wyznaczenie terenu koszenia	Przy pomocy przewodu ograniczającego		Przy pomocy przewodu ograniczającego	
Czujniki	Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia		Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia	
Programowanie czasu koszenia	Przy pomocy panela ustawień i wyświetlacza		Przy pomocy panela ustawień i wyświetlacza	
Stacja ładująca	•		•	
Praca podczas deszczu	•		•	
Ochrona przed kradzieżą/kod PIN	•		•	
Funkcja mulczowania	•		•	
Automatyczne ładowanie	•		•	
Zdalne punkty wyjściowe	1 / stałe		2 / zmienne	
Maks. dzienny czas pracy	13 h		16 h	
Dowolne ustawienie stacji ładującej	–		–	
Automatyczna obsługa bardzo wąskich przejść	–		–	
Dostosowanie częstotliwości koszenia do tempa wzrostu trawy	–		–	
Łatwa instalacja aktualizacji oprogramowania	–		–	
Tryb oszczędzania energii	•		•	

Nazwa artykułu	**Robot koszący R100Li SILENO**	**Robot koszący R130Li SILENO+**
Nr artykułu	**4052-32**	**4054-32**
Kod EAN	4 078500 016728	4 078500 016827
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 4	
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	
Opakowanie – inne informacje	–	
Technologia akumulatorowa	Akumulator litowo-jonowy	
Moc akumulatora	18 V	
Pojemność akumulatora	2,1 Ah	
Czas ładowania	60 min	
Czas pracy na jednym ładowaniu	60 min	
Zalecana powierzchnia trawnika	1000 m²	1300 m²
Maks. nachylenie terenu	Do 35 %	
Wysokość cięcia, min-maks.	20 - 60 mm	
Urządzenie tnące	Dysk z 3 nożami	
System ładowania	Automatyczny	
Zużycie energii	15 kW na miesiąc na 1000 m²	20 kW na miesiąc na 1300 m²
Waga	~ 9 kg	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	63 x 51 x 25 cm	
Przewód ograniczający	200 m	250 m
Szpilki	400 sztuk	
Nóż zapasowy	9 sztuk	
Złączki	7	
Złączki zaciskowe	5	
Obudowa	Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne	
Wyświetlacz	LCD z menu programów	
Wyznaczenie terenu koszenia	Przy pomocy przewodu ograniczającego	
Czujniki	Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia	
Programowanie czasu koszenia	Przy pomocy panela ustawień i wyświetlacza	
Stacja ładująca	•	
Praca podczas deszczu	•	
Ochrona przed kradzieżą/kod PIN	•	
Funkcja mulczowania	•	
Automatyczne ładowanie	•	
Zdalne punkty wyjściowe	3 / zmienne	
Maks. dzienny czas pracy		
Dowolne ustawienie stacji ładującej	•	
Automatyczna obsługa bardzo wąskich przejść	•	
Dostosowanie częstotliwości koszenia do tempa wzrostu trawy	–	•
Łatwa instalacja aktualizacji oprogramowania	•	
Tryb oszczędzania energii	•	

Roboty koszące

Nieregularny sposób poruszania się

Robot koszący nie ominie żadnego źdźbła trawy i gwarantuje idealnie skoszony trawnik, bez efektów pasów.

Łatwa instalacja i programowanie

Przejrzyste i intuicyjne menu sterowania gwarantuje prostą instalację i łatwe programowanie.

Bezpieczna obsługa

Robot koszący zabezpieczony jest przed kradzieżą za pomocą kodu PIN i funkcji alarmu. Dzięki czujnikom o wysokiej czułości jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Technologia akumulatorowa

Praca robota jest bardzo cicha, a akumulator litowo-jonowy jest wydajny i łatwy w obsłudze. Dzięki przewodowi ograniczającemu robot koszący samodzielnie odnajduje stację ładowania i ładuje swój akumulator.

Osprzęt do robotów koszących

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu	Garaż dla robota koszącego	Garaż dla robota koszącego	Nóż zapasowy	Przewód ograniczający	Łączniki i złączki zaciskowe	Szpilki
Nr artykułu	**4007-20**	**4011-20**	**4087-20**	**4088-20**	**4089-20**	**4090-20**
Kod EAN	4 078500 010108	4 078500 017312	4 078500 408707	4 078500 408806	4 078500 408905	4 078500 409001
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 4	1 / 4	5 / 1470	1 / 120	5 / 1470	2 / 168
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Zastosowanie	Zabezpieczenie robota koszącego i stacji ładującej przed deszczem i słońcem		Wymiana ostrza tnącego	Do rozszerzenia / dopasowania do koszonej powierzchni trawnika	Do przewodu ograniczającego	Do zabezpieczenia przewodu ograniczającego
Używane do	R40Li, R50Li, R70Li, R80Li	SILENO SILENO+	Wszystkich robotów koszących GARDENA			
Zawartość	1 x garaż, 6 śrub mocujących	1 x garaż, 6 śrub mocujących	9 ostrzy (3 zestawy) ze śrubami mocującymi	150 m	6 złączek, 2 złącza	100 sztuk

GARDENA kosiarki elektryczne PowerMax™

Moc i komfort obsługi.

Kosiarki elektryczne PowerMax™ zapewniają optymalne zbieranie trawy i znakomite rezultaty koszenia dzięki silnikowi PowerPlus i podwójnie hartowanym nożom DuraEdge.

Kosiarki elektryczne

Nazwa artykułu	**PowerMax™ 32 E**	**PowerMax™ 34 E**	**PowerMax™ 37 E**	**PowerMax™ 42 E**
Nr artykułu	**4073-20**	**4074-20**	**4075-20**	**4076-20**
Kod EAN	4 078500 002424	4 078500 407403	4 078500 002455	4 078500 002486
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 6	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Moc znamionowa	1200 W	1400 W	1600 W	1700 W
Szerokość cięcia	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Zalecana powierzchnia trawnika	Do ok. 300 m²	Do ok. 400 m²	Do ok. 500 m²	Do ok. 800 m²
Pojemność kosza na trawę	29 l	40 l	45 l	50 l
Centralny system regulacji wysokości koszenia	5 stopni: 20 - 60 mm	5 stopni: 20 - 60 mm	5 stopni: 20 - 60 mm	5 stopni: 20 - 60 mm
Grzebień do trawy	•	•	•	•
Silnik PowerPlus	•	•	•	•
Składany uchwyt	•	•	•	•
Noże DuraEdge	–	•	•	•
Wskaźnik poziomu napełnienia kosza z okienkiem	–	•	•	•
Waga	8,3 kg	10,6 kg	11,8 kg	12,2 kg
Inne	–	–	W komplecie wkładka mulczująca	
Dodatkowe informacje	Oszczędny sposób przechowywania		3 w 1 (w tym mulczowanie), regulacja wysokości uchwytu, duże tylne koła, łatwe przechowywanie	

Kosiarki elektryczne

Silnik PowerPlus

Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym do precyzyjnej pracy nawet w trudnych warunkach.

Grzebień do trawy

Przydatny do koszenia traw rosnących przy murach i przycinania brzegów trawnika.

Noże DuraEdge

Podwójnie hartowane, precyzyjnie szlifowane noże zapewniają doskonały efekt cięcia.

3 w 1

Do wyboru opcje koszenia i zbierania lub mulczowania.

Części zamienne do kosiarek elektrycznych

Nazwa artykułu	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**
Nr artykułu	**4080-20**	**4015-20**	**4016-20**	**4017-20**
Kod EAN	4 078500 408004 4 078500 408004	4 078500 002561 4 078500 002561	4 078500 002585 4 078500 002585	4 078500 002608 4 078500 002608
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 1020	3 / 720	3 / 660	3 / 792
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe			
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach			
Używane do	Art. nr 4033, 4073	Art. nr 4074	Art. nr 4075	Art. nr 4076
Inne	Stal hartowana	Nóż DuraEdge. Precyzyjny szlif, ostrze podwójnie hartowane		

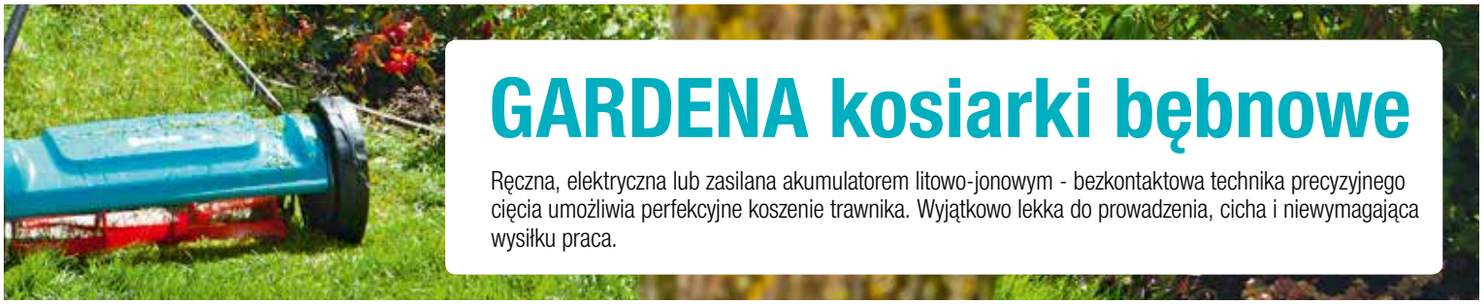

GARDENA kosiarki bębnowe

Ręczna, elektryczna lub zasilana akumulatorem litowo-jonowym - bezkontaktowa technika precyzyjnego cięcia umożliwia perfekcyjne koszenie trawnika. Wyjątkowo lekka do prowadzenia, cicha i niewymagająca wysiłku praca.

Kosiarki bębnowe

Nazwa artykułu	**Classic ręczna kosiarka bębnowa 400**	**Comfort ręczna kosiarka bębnowa 400 C**
Nr artykułu	**4018-20**	**4022-20**
Kod EAN	4 078500 007580	4 078500 005074
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 12	1 / 12
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szerokość pracy	40 cm	40 cm
Zalecana powierzchnia trawnika	Do ok. 200 m²	Do ok. 250 m²
Wysokość cięcia, min-maks.	12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)	12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)
Waga	8,9 kg	9,4 kg
Ergonomiczny uchwyt	–	•
Dodatkowy deflektor do kontrolowanego wyrzucania trawy	–	•
Zalecane akcesoria	Kosz na trawę (art. nr 4029)	Kosz na trawę (art. nr 4029)
Materiał	Bęben koszący z hartowanej, wysokiej jakości stali	
Zastosowanie	Do precyzyjnego koszenia jak w przypadku nożyc – bardzo płynne, ciche i niewymagające wysiłku	
Dodatkowe informacje	Bezkontaktowa technika cięcia (bęben tnący i ostrze dolne nie stykają się) zapewnia cichą pracę kosiarki i łatwe pchanie	
Cechy	Oszczędny sposób przechowywania, koła ze specjalnym bieżnikiem, bęben koszący z powłoką antyadhezyjną, dolne ostrze szlifowane, specjalnie uformowany uchwyt, składana rączka	

Bezkontaktowa technika precyzyjnego koszenia

Wyjątkowo płynna, cicha i niewymagająca użycia dużej siły praca.

Specjalnie uformowany uchwyt

Ułatwia przenoszenie kosiarki.

Ergonomiczny uchwyt

Zapewnia komfort prowadzenia i obsługi.

Kosiarki bębnowe

Nazwa artykułu	**Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li z koszem**	**Elektryczna kosiarka bębnowa 380 EC**
Nr artykułu	**4025-20**	**4028-20**
Kod EAN	4 078500 402507	4 078500 402804
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 8	1 / 8
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szerokość pracy	38 cm	38 cm
Zalecana powierzchnia trawnika	Do ok. 400 m²	Do ok. 500 m²
Wysokość cięcia, min-maks.	12 - 42 mm (płynna regulacja)	12 - 42 mm (płynna regulacja)
Moc	25 V	400 W
Waga	14 kg	11,9 kg
Wydajny akumulator	•	–
Wyświetlacz LED	•	–
Ergonomiczny uchwyt	•	•
Zawartość zestawu	Akumulator, kosz na trawę i ładowarka	–
Dodatkowy deflektor do kontrolowanego wyrzucania trawy	•	•
Zalecane akcesoria	Szybka ładowarka (art. nr 8831)	Kosz na trawę (art. nr 4029)
Materiał	Wymienny, wydajny akumulator litowo-jonowy. Bęben koszący z hartowanej, wysokiej jakości stali	Bęben koszący z hartowanej, wysokiej jakości stali
Zastosowanie	Do bezprzewodowego, precyzyjnego koszenia jak w przypadku nożyc – bardzo płynne, ciche i niewymagające wysiłku	
Dodatkowe informacje	Bezkontaktowa technika cięcia (bęben tnący i ostrze dolne nie stykają się) zapewnia cichą pracę kosiarki i łatwe pchanie. Można używać również z akumulatorem jako zwykłą kosiarkę ręczną	
Cechy	Oszczędny sposób przechowywania, koła ze specjalnym bieżnikiem, bęben koszący z powłoką antyadhezyjną, dolne ostrze szlifowane, specjalnie uformowany uchwyt, składana rączka	

Osprzęt do kosiarek bębnowych

Nazwa artykułu	**Kosz na ściętą trawę**
Nr artykułu	**4029-20**
Kod EAN	4 078500 402903
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–
Waga	1,5 kg
Pojemność kosza	35 - 49 l
Używane do	Wszystkich kosiarek bębnowych GARDENA

GARDENA elektryczny wertykulator/aerator

Atrakcyjny design, optymalna zwrotność i duży zapas mocy dla skutecznej odnowy i pielęgnacji trawnika.

Dźwignia regulacyjna

Wygodne ustawienie głębokości roboczej.

Składana rączka

Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania.

Elektryczny aerator/wertykulator

Nazwa artykułu	**Elektryczny aerator ES 500**	**Elektryczny wertykulator EVC 1000**	**Kosz do wertykulatora**
Nr artykułu	**4066-20**	**4068-20**	**4065-20**
Kod EAN	4 078500 406604	4 078500 406802	4 078500 406505
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 8	1 / 8	1 / 57
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Moc	500 W	1000 W	–
Szerokość pracy	30 cm	30 cm	–
Waga	9,5 kg	10,5 kg	–
Zalecana powierzchnia trawnika	600 m²	600 m²	–
Pojemność	–	–	40 l
Używane do	–	–	GARDENA elektryczny aerator ES 500 GARDENA elektryczny wertykulator EVC 1000
Oszczędny sposób przechowywania	•	•	–
Regulacja głębokości pracy	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Zalecane akcesoria	Kosz (art. nr 4065)	Kosz (art. nr 4065)	–
Materiał	Wytrzymałe sprężyny z hartowanej stali nierdzewnej (wymieniane pojedynczo)	Ostrza ze specjalnie hartowanej, ocynkowanej stali	–
Zastosowanie	Poręczny aerator do delikatnego usuwania mchu i filcu	Kompaktowy i poręczny wertykulator do usuwania warstwy filcu z trawnika	–
Cechy	Dźwignia regulacyjna, pozycja transportowa, koła ze specjalnym bieżnikiem, składana rączka		–
Dodatkowe informacje	Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym zapewnia bezproblemowe uruchomienie. Uchwyt z wygodnie umieszczonym wyłącznikiem ułatwia pchanie wertykulatora		–

GARDENA podkaszarki

Idealne narzędzie do każdego zadania.

Pełne mocy podkaszarki zasilane akumulatorem lub elektryczne

- Szybkie i wydajne przycinanie brzegów trawnika
- Koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach
- Koszenie wysokiej trawy i dziko rosnących roślin

Elektryczny trymer z ekstra mocą, do miejsc gdzie priorytet ma moc i wydajność. Idealnie nadają się do koszenia wysokiej trawy, a także dużych powierzchni.

Lekkie, regulowane podkaszarki akumulatorowe zapewniają swobodę ruchu i nie wymagają użycia przewodu zasilającego! Korzystają z wysokiej jakości akumulatora litowo-jonowego ze wskaźnikiem stopnia naładowania, zapewniającego długi czas pracy.

Podkaszarki żyłkowe

Nazwa artykułu	**SmallCut 300/23**	**SmallCut Plus 350/23**
Nr artykułu	**9805-20**	**9806-20**
Kod EAN	4 078500 016506	4 078500 016513
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 30	1 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Moc znamionowa	300 W	350 W
Średnica cięcia	230 mm	230 mm
Średnica żyłki	1,6 mm	1,6 mm
Długość żyłki	6 m	6 m
Wysuwanie żyłki	Przycisk	Przycisk
Kaseta z żyłką	Art. nr 5307	Art. nr 5307
Waga	1,6 kg	1,8 kg
Dodatkowe informacje	–	XL: + 10 cm wysokości roboczej w porównaniu z modelem SmallCut 300/23

Nazwa artykułu	**EasyCut 400/25**	**ComfortCut 450/25**	**ComfortCut Plus 500/27**	**PowerCut Plus 650/30**
Nr artykułu	**9807-20**	**9808-20**	**9809-20**	**9811-20**
Kod EAN	4 078500 001595	4 078500 001618	4 078500 001632	4 078500 001656
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 25	1 / 21	1 / 21	1 / 21
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Moc znamionowa	400 W	450 W	500 W	650 W
Średnica cięcia	250 mm	250 mm	270 mm	300 mm
Średnica żyłki	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Długość żyłki	6 m	6 m	6 m	4 m
Wysuwanie żyłki	Przycisk	Przycisk	Przycisk	Przycisk
Regulacja przedniego uchwytu	•	•	•	•
Osłona chroniąca rośliny	•	•	•	•
Trzonek teleskopowy	•	•	•	•
Regulacja pochylenia trzonka	•	•	•	•
Obrotowa głowica tnąca	–	•	•	•
Wbudowane koło prowadzące	–	•	•	•
Kontrola prędkości AutoSpeed	–	–	–	•
Kaseta z żyłką	Art. nr 5307	Art. nr 5307	Art. nr 5307	Art. nr 5309
Waga	2,6 kg	3,0 kg	3,2 kg	3,5 kg

Regulacja pochylenia trzonka

Możliwość prostego ustawienia kąta pracy podkaszarki za pomocą pedału nożnego. Pozwala na łatwe i ergonomiczne wykaszanie w trudno dostępnych miejscach (np. pod trampoliną, ławką ogrodową).

Obrotowa głowica tnąca

Pozwala na pionowe przycinanie przerośniętych brzegów trawnika. Zintegrowane koło prowadzące zapewnia komfort pracy.

AutoSpeed

Automatyczne zwiększenie obrotów ułatwia koszenie wysokiej trawy.

Podkaszarki akumulatorowe

Nazwa artykułu	**SmallCut 300 Accu**	**EasyCut Li-18/23R**	**ComfortCut Li-18/23R**
Nr artykułu	**8844-20**	**9823-20**	**9825-20**
Kod EAN	4 078500 884402	4 078500 001557	4 078500 001571
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 30	1 / 25	1 / 21
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Typ akumulatora/pojemność	18 V NiMH / 1,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah
Średnica cięcia	230 mm	230 mm	230 mm
Czas pracy	Maks. 25 min (= 800 m brzegu trawnika)	Maks. 50 min (= 1250 m brzegu trawnika)	Maks. 50 min (= 1250 m brzegu trawnika)
Średnica żyłki	1,5 mm	System cięcia RotorCut	System cięcia RotorCut
Długość żyłki	10 m	–	–
Wysuwanie żyłki	Automatyczne	–	–
Regulacja przedniego uchwytu	–	•	•
Osłona chroniąca rośliny	–	•	•
Trzonek teleskopowy	–	•	•
Regulacja pochylenia trzonka	–	•	•
Obrotowa głowica tnąca	–	–	•
Wbudowane koło prowadzące	–	–	•
Zapasowy nóż/kaseta z żyłką	Art. nr 5306	Art. nr 5368	Art. nr 5368
Waga	2,0 kg	2,6 kg	2,9 kg
Inne	W komplecie z akumulatorem NiMH i ładowarką	W komplecie z akumulatorem Li-Ion, ładowarką i 20 nożami zapasowymi RotorCut	

Wymienny akumulator litowo-jonowy

Wyświetlacz LED „POWER info” wskazuje stan naładowania akumulatora.
Duża pojemność gwarantuje wyjątkowo długi czas pracy urządzeń.

System cięcia RotorCut

Trwałe noże z tworzywa sztucznego gwarantują precyzyjne koszenie trawników i wydajną pracę. Łatwe do wymiany.

Składana osłona zabezpieczająca

Chroni rośliny przy podkaszaniu.

Osprzęt do podkaszarek

	Accu NiMH CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V CE
Nazwa artykułu	**Akumulator NiMH 18 V / 1,6 Ah**	**Akumulator NiMH 18 V / 2,0 Ah**
Nr artykułu	**8834-20**	**9840-20**
Kod EAN	4 078500 883405	4 078500 001274
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 576	2 / 432
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Technologia akumulatorowa	NiMH	Li-Ion
Moc akumulatora	18 V	18 V
Pojemność akumulatora	1,6 Ah	2,0 Ah
Czas ładowania	Ok. 3 h	Ok. 3 h
Wskaźnik poziomu naładowania	–	•
Aluminiowa obudowa	–	•
Waga	570 g	460 g

Osprzęt do podkaszarek

Nazwa artykułu	**Noże zapasowe RotorCut**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**
Nr artykułu	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5309-20**
Kod EAN	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 012744
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 1080
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister			
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach			
Średnica żyłki	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Długość żyłki/zawartość	20 nożyków	10 m	6 m	4 m
Pasuje do podkaszarek	Art. nr 9823 (EasyCut Li-18/23R), art. nr 9825 (ComfortCut Li-18/23R), art. nr 8840 (AccuCut 400 Li), art. nr 8841 (AccuCut 450 Li), art. nr 2417 (AccuCut)	Art. nr 8844 (SmallCut 300), art. nr 8845 (SmallCut 300 Accu), art. nr 9824 (EasyCut Li-18/23)	Art. nr 9805 (SmallCut 300/23), art. nr 9806 (SmallCut Plus 350/23), art. nr 9807 (EasyCut 400/25), art. nr 9808 (ComfortCut 450/25), art. nr 9809 (ComfortCut Plus 500/27), art. nr 8846 (EasyCut 400), art. nr 8847 (ComfortCut 450), art. nr 8848 (PowerCut 500)	Art. nr 9811 (PowerCut Plus 650/30)

GARDENA akumulatorowe nożyce do trawy

Precyzyjne przycinanie trawników i krzewów z zasilaniem akumulatorowym.

Brzegi trawnika nigdy nie były tak równe, a przycinanie i formowanie krzewów lub żywopłotów tak proste. Nożyce zapewniają precyzję tradycyjnych nożyc do cięcia brzegów trawnika i krzewów w połączeniu z wygodą zasilania akumulatorowego.

To doskonały, wszechstronny produkt do przycinania trawy i krzewów z wymiennymi ostrzami (opcjonalnie). Model Comfort posiada regulowany uchwyt i wbudowane koła (opcjonalnie), co zapewnia większą wygodę i łatwość użytkowania.

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

1 reddot design award winner 2011	Li-Ion POWER + NOWOŚĆ CE	Li-Ion POWER + NOWOŚĆ CE	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + CE
Nazwa artykułu	**Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika AccuCut Li**	**Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów AccuCut Li**	**Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut[1]**	**Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut[1]**	**Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut[1]**
Nr artykułu	**9850-20**	**9851-20**	**8885-20**	**8893-20**	**8895-20**
Kod EAN	4 078500 016520	4 078500 016537	4 078500 888509	4 078500 889308	4 078500 889506
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 160	4 / 160	3 / 154	3 / 140	3 / 112
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie				
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Typ akumulatora/pojemność	3,6 V Li-Ion /1,5 Ah	3,6 V Li-Ion /1,5 Ah	3,6 V Li-Ion /1,5 Ah	7,2 V Li-Ion /1,5 Ah	7,2 V Li-Ion /1,5 Ah
Czas pracy	Maks. 40 min (= 700 m brzegu trawnika)	Maks. 40 min	Maks. 45 min (= 800 m brzegu trawnika)	Maks. 90 min (= 1400 m brzegu trawnika)	Maks. 90 min
Czas ładowania	Ok. 5 h	Ok. 5 h	Ok. 5 h	Ok. 7 h	Ok. 7 h
Wskaźnik naładowania LED	–	–	•	•	•
Szerokość cięcia	8 cm	–	8 cm	8 cm	8 cm (dodatkowy osprzęt)
Długość cięcia	–	12 cm	12,5 cm (dodatkowy osprzęt)		18 cm
Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi	–	–	•	•	•
Ostrze wysokiej jakości z powłoką antyadhezyjną	–	–	•	•	•
Komfortowy uchwyt z regulacją kąta	–	–	–	•	•
Koła	–	–	– (opcjonalnie)	•	– (opcjonalnie)
Trzonek teleskopowy	–	–	Osprzęt (art. nr 8899)	Osprzęt (art. nr 8899)	Osprzęt (art. nr 8899)
Waga	550 g	620 g	550 g	800 g	950 g
Inne	W komplecie z osłoną na noże i ładowarką				

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

1				
Nazwa artykułu	**Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut z trzonkiem[1]**	**Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ClassicCut – zestaw[1]**	**Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ComfortCut – zestaw[1]**	**Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut 30**
Nr artykułu	**8890-20**	**8887-20**	**8897-20**	**8898-20**
Kod EAN	4 078500 889001	4 078500 888707	4 078500 889704	4 078500 889803
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 18	3 / 84	3 / 60	1 / 32
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe			
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Typ akumulatora/pojemność	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Czas pracy	Maks. 45 min (= 800 m brzegu trawnika)	Maks. 45 min (= 800 m brzegu trawnika)	Maks. 90 min (= 1400 m brzegu trawnika)	Maks. 50 min
Czas ładowania	Ok. 5 h	Ok. 5 h	Ok. 7 h	Ok. 9 h
Wskaźnik naładowania LED	•	•	•	•
Szerokość cięcia	8 cm	8 cm	8 cm	–
Długość cięcia	12,5 cm (dodatkowy osprzęt)	12,5 cm	18 cm	30 cm
Maks. średnica gałęzi	–	–	–	8 mm
Szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi	•	•	•	–
Ostrze wysokiej jakości z powłoką antyadhezyjną	•	•	•	–
Komfortowy uchwyt z regulacją kąta	–	–	•	–
Koła	•	– (opcjonalnie)	– (opcjonalnie)	–
Trzonek teleskopowy	•	Osprzęt (art. nr 8899)	Osprzęt (art. nr 8899)	–
Waga	550 g (bez trzonka)	850 g	1150 g	1600 g
Inne	W komplecie z osłoną na noże i ładowarką			

Nożyce do cięcia trawy i krzewów w jednym

Wszystkie modele ClassicCut i ComfortCut (oprócz Comfort-Cut 30) można przystosować do przynicania trawy, bukszpanu lub krzewów.

Wymiana noży bez użycia narzędzi

Szybko, prosto i bezpiecznie – nóż można łatwo wymienić po każdym użyciu.

Komfortowy uchwyt z regulacją kąta

Wraz ze zintegrowanymi kołami do prowadzenia zapewnia ergonomiczną i komfortową pracę.

Wysoka jakość noża „Made in Germany”

Precyzyjnie oszlifowany i pokryty powłoką antyadhezyjną zapewnia optymalne cięcie i dużą trwałość.

Osprzęt do akumulatorowych nożyc do trawy i krzewów

Nazwa artykułu	Nóż zapasowy do nożyc do trawy	Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 12,5 cm	Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 18 cm	Spray do pielęgnacji i konserwacji
Nr artykułu	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**	**2366-20**
Kod EAN	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306	4 078500 236607
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 576	4 / 456	4 / 320	12 / 1008
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa etykieta
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	W atrakcyjnym opakowaniu
Szerokość cięcia	8 cm	–	–	–
Długość cięcia	–	12,5 cm	18 cm	–
Pasuje do nożyc akumulatorowych	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	–
Zmniejsza zużycie ostrza	–	–	–	•
Usuwa zabrudzenia, zapobiega korozji	–	–	–	•
Biodegradowalny	–	–	–	•
Duża wydajność	–	–	–	•
Do pielęgnacji	–	–	–	Narzędzi ogrodowych, ostrzy
Zawartość	–	–	–	200 ml
Dodatkowe informacje	–	–	–	Większa płynność pracy ostrzy

Trzonek teleskopowy do nożyc akumulatorowych

reddot design award winner 2011

Nazwa artykułu	Trzonek teleskopowy[1]
Nr artykułu	**8899-20**
Kod EAN	4 078500 889902
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 108
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–
Regulowana wysokość	Płynna regulacja od 85 do 120 cm
Obrotowy	Możliwość dwustronnego montażu pod kątem 45°
Ergonomiczny uchwyt	•
Druga możliwość trzymania trzonka	•
Podłączenie bezprzewodowe	•
Pasuje do nożyc akumulatorowych	ClassicCut, ComfortCut
Zastosowanie	Do przycinania brzegów trawnika i roślin płożących w pozycji wyprostowanej oraz większego zasięgu w przypadku wysokich żywopłotów i powierzchni bocznych

GARDENA elektryczne i akumulatorowe urządzenia do pielęgnacji drzew i krzewów

Moc i wygoda!

GARDENA ma w swojej ofercie odpowiednie nożyce do każdej pracy w ogrodzie: przycinania krzewów, bukszpanu, mniejszych i większych żywopłotów, z napędem elektrycznym lub akumulatorowym.

Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów

Mocny akumulator litowo-jonowy. Doskonałe do bezprzewodowego kształtowania bukszpanu, mniejszych żywopłotów i krzewów.

Dzięki wymiennym nożom można je używać także jako nożyc do trawy. Sprawdzają się znakomicie przy precyzyjnym podcinaniu długich obrzeży trawnika.

Akumulatorowe/ elektryczne nożyce do żywopłotu

Lekkie nożyce do żywopłotu z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem do wygodnego przycinania małych i dużych żywopłotów. Optymalna geometria noży zapewnia efektywne, szybkie i czyste cięcie.

Wymienny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania umożliwia większą mobilność i długotrwałą pracę.

Akumulatorowe/ elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym

Wygodne i bezpieczne formowanie wysokich żywopłotów z ziemi – bez użycia drabiny. Głowicę można ustawić tak, by przycinać zarówno górną płaszczyznę żywopłotu, jak i rośliny płożące. Wymienny akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania umożliwia większą mobilność i długotrwałą pracę.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem teleskopowym

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa o dużej mocy służy do prześwietlania drzew i usuwania gałęzi, do których dostęp z ziemi jest utrudniony.

Obrotowa głowica tnąca pozwala bez trudu usunąć gałęzie położone zarówno w wyższych partiach drzew, jak i przy ziemi w gęstych konarach.

Elektryczne nożyce do żywopłotu

	NOWOŚĆ CE	NOWOŚĆ CE	NOWOŚĆ CE	CE
Nazwa artykułu	**EasyCut 420/45**	**EasyCut 450/50**	**EasyCut 500/55**	**EasyCut 48 PLUS**
Nr artykułu	**9830-20**	**9831-20**	**9832-20**	**8874-20**
Kod EAN	4 078500 016568	4 078500 016575	4 078500 016582	4 078500 887403
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 26
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe			
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Moc znamionowa	420 W	450 W	500 W	550 W
Długość ostrza	45 cm	50 cm	55 cm	48 cm
Odległość między zębami	18 mm	18 mm	18 mm	27 mm
Ergonomiczny uchwyt	•	•	•	•
Zderzak ochronny	•	•	•	•
Precyzyjnie wycinane laserowo ostrza	–	–	–	•
Waga	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	3,5 kg

Ergonomiczny uchwyt

Z dużym przyciskiem umożliwiającym bezpieczne uruchomienie w każdej sytuacji roboczej.

Zderzak ochronny

Zderzak znajdujący się na końcu noża chroni użytkownika przed odbiciami podczas cięcia blisko ziemi.

	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V
Nazwa artykułu	**EasyCut 42 Accu**	**EasyCut Li-18/50**
Nr artykułu	**8872-20**	**8877-20**
Kod EAN	4 078500 887205	4 078500 002691
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 28	1 / 24
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Typ akumulatora/pojemność	18 V NiMH/ 1,6 Ah	18 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Czas pracy	60 min	75 min
Czas ładowania	Ok. 3 h	Ok. 3 h
Długość ostrza	42 cm	50 cm
Odległość między zębami	16 mm	16 mm
Ergonomiczny uchwyt	•	•
Zderzak ochronny	•	•
Waga (z akumulatorem)	2,6 kg	2,9 kg
Inne	W komplecie z akumulatorem NiMH i ładowarką	W komplecie z akumulatorem Li-Ion i ładowarką

Wymienny akumulator litowo-jonowy

Wyświetlacz LED wskazuje stan naładowania akumulatora. Duża pojemność gwarantuje wyjątkowo długi czas pracy urządzeń.

Nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym

	NOWOŚĆ		Li-Ion POWER SYSTEM 18V
Nazwa artykułu	**Elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym THS 500/48**	**Elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48**	**Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem THS Li-18/42**
Nr artykułu	**8883-20**	**8880-20**	**8881-20**
Kod EAN	4 078500 016490	4 078500 888004	4 078500 888103
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 20	1 / 16	1 / 24
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe		
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Moc znamionowa	500 W	550 W	–
Typ akumulatora/pojemność	–	–	18 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Czas pracy	–	–	75 min
Długość ostrza	48 cm	48 cm	42 cm
Odległość między zębami	25 mm	27 mm	16 mm
Ergonomiczny uchwyt	•	•	•
Zderzak ochronny	•	•	•
Obracana głowica tnąca	•	•	•
Trzonek teleskopowy	•	•	•
Precyzyjnie wycinane laserowo ostrza	•	•	–
Waga	4,1 kg	5,5 kg	Ok. 3,4 kg
Zasięg	Do 3,0 m	Do 3,0 m	3,0 m
Inne	–	–	W komplecie z akumulatorem Li-Ion i ładowarką

Teleskopowa regulacja

Możliwość wygodnego przycinania żywopłotów z ziemi. Zasięg pracy do ok. 3 m.

Obrotowa głowica tnąca

Ułatwia przycinanie górnej płaszczyzny żywopłotu albo roślin płożących.

Nazwa artykułu	Elektryczna pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS 720/20	Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS Li-18/20
Nr artykułu	**8868-20**	**8866-20**
Kod EAN	4 078500 016483	4 078500 886604
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 32	1 / 24
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–
Moc znamionowa	720 W	–
Typ akumulatora/pojemność	–	18 V Li-Ion/ 2,0 Ah
Czas pracy	–	Ok. 20 min
Wydajność	–	Do 140 cięć (średnica gałęzi: 5 cm)
Długość prowadnicy	20 cm	20 cm
Prędkość łańcucha	13 m/s	3,8 m/s
Podziałka łańcucha	3/8"	3/8"
Grubość ogniwa prowadzącego	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Pojemność zbiornika oleju	100 ml	60 ml
Trzonek teleskopowy	•	•
Obrotowa głowica tnąca	•	•
Zderzak ochronny	•	•
Wąska konstrukcja	•	•
Pas nośny	•	•
Waga (z akumulatorem)	3,9 kg	Ok. 3,5 kg
Zasięg	Do 4,4 m	Do 4,0 m
Inne	W komplecie pas nośny	W komplecie z akumulatorem Li-Ion, ładowarką i pasem nośnym

Trzonek teleskopowy

Do prześwietlania i usuwania gałęzi z drzew oraz miejsc trudno dostępnych z poziomu ziemi. Zasięg ok. 4 m.

Obrotowa głowica tnąca

Pozwala usunąć wszystkie gałęzie położone zarówno w górnych, jak i dolnych partiach drzew.

Zderzak ochronny

Pomaga w cięciu gałęzi od dołu i chroni łańcuch podczas cięcia blisko gruntu.

Wymienny akumulator litowo-jonowy

Wyświetlacz LED wskazuje stan naładowania akumulatora. Duża pojemność gwarantuje wyjątkowo długi czas pracy urządzeń.

	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V			
Nazwa artykułu	**Akumulator NiMH 18 V / 1,6 Ah**	**Akumulator BLi-18 V / 2,0 Ah**	**Spray do pielęgnacji i konserwacji**	**Łańcuch do pilarki**	**Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw**
Nr artykułu	**8834-20**	**9840-20**	**2366-20**	**4049-20**	**4048-20**
Kod EAN	4 078500 883405	4 078500 001274	4 078500 236607	4 078500 002646	4 078500 002622
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 576	2 / 432	12 / 1008	5 / 1275	3 / 1020
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa etykieta	Opakowanie typu blister	Opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	W atrakcyjnym opakowaniu	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Technologia akumulatorowa	NiMH	Li-Ion	–	–	–
Moc akumulatora	18 V	18 V	–	–	–
Pojemność akumulatora	1,6 Ah	2,0 Ah	–	–	–
Czas ładowania	Ok. 3 h	Ok. 3 h	–	–	–
Wskaźnik poziomu ładowania	–	•	–	–	–
Aluminiowa obudowa	–	•	–		
Podziałka	–	–	–	3/8"	3/8"
Grubość ogniwa prowadzącego	–	–	–	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Waga	570 g	460 g	–	–	–
Pasuje do	Art. nr 8872, 8844	Art. nr 8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825	Pielęgnacji narzędzi ogrodowych i ostrzy	Art. nr 8866, 8868	Art. nr 8866, 8868
Inne	–	–	Zawartość 200 ml, biodegradowalny	–	–

GARDENA dmuchawa/ odkurzacz ogrodowy

Bez trudu usunie liście i odpady ogrodowe.

Łatwiej już być nie może: dzięki dmuchawie/odkurzaczowi ogrodowemu GARDENA liście, odpady ogrodowe i ścinki trawy są szybko i bez wysiłku zbierane w jednym miejscu i usuwane.

Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy

Wydajna dmuchawa/odkurzacz do liści z łatwym, niewymagającym użycia narzędzi, przejściem z funkcji ssania do dmuchania. Doskonały pomocnik w utrzymaniu porządku w ogrodzie.

Wszechstronna dmuchawa

Lekka i prosta w obsłudze dmuchawa akumulatorowa. Znakomita do wygodnego i szybkiego sprzątania liści i odpadów ogrodowych wokół domu i garażu oraz w ogrodzie.

Dmuchawy/odkurzacze ogrodowe

		CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V CE
Nazwa artykułu	**Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000**	**Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 2500**	**Akumulatorowa dmuchawa AccuJet 18-Li**	**Akumulator BLi-18 V/2,0 Ah**
Nr artykułu	**9332-20**	**9334-20**	**9335-20**	**9840-20**
Kod EAN	4 078500 962537	4 078500 002554	4 078500 002707	4 078500 001274
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 12	1 / 12	1 / 27	2 / 432
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Moc znamionowa	3000 W	2500 W	18 V/ 2,0 Ah	18 V/ 2,0 Ah
Typ akumulatora	–	–	Li-Ion	Li-Ion
Prędkość powietrza	310 km/h	310 km/h	190 km/h	–
Zasysanie	170 l/s	170 l/s	–	–
Pojemność worka	45 l	45 l	–	–
Redukcja objętości	16:1	14:1	–	–
Czas pracy	–	–	Maks. 20 min	–
Duży i wygodny do opróżnienia worek	•	•	–	–
Regulacja prędkości	•	–	–	–
Wbudowany rozdrabniacz	•	•	–	–
Skrobak	•	•	–	–
Pas nośny	•	•	–	–
Waga	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg	1,8 kg (z akumulatorem)	460 g
Pasuje do	–	–	–	8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825
Inne	Metalowy nóż do mulczowania. Łatwa przebudowa między dmuchawą i odkurzaczem	–	W komplecie z akumulatorem Li-Ion i ładowarką	Wskaźnik poziomu ładowania baterii. Aluminiowa obudowa

ClickFit

Innowacyjna technologia ułatwia przejście z funkcji ssania do dmuchania.

Wbudowany rozdrabniacz

Dzięki solidnemu wirnikowi turbiny i głowicy rozdrabniającej wykonanej z metalu, redukowana jest objętość odpadów i czas kompostowania.

Skrobak

Do usuwania mokrych liści.

GARDENA ręczne nożyce do trawy

Idealne do precyzyjnego, mechanicznego przycinania brzegów trawnika.

Ergonomiczny kształt uchwytu idealnie pasuje do dłoni. Optymalny dla użytkowników prawo- i leworęcznych. Ostrza o szlifie falistym precyzyjnie tną i wyrównują brzegi trawnika.

MADE IN GERMANY

Cięcie w zakresie 360°

Zapewnia lekką pracę osobom lewo- i praworęcznym.

Szlif falisty

Nóż tnący ze szlifem falistym i płoza gwarantują zachowanie równej wysokości cięcia, jak również łatwe i dokładne przycinanie trawy.

Specjalny, komfortowy kształt uchwytu

Doskonale leży w dłoni i zapewnia łatwe cięcie. Rozłożenie siły cięcia na palec wskazujący i środkowy.

Z trzonkiem

Do pracy w pozycji wyprostowanej, bez obciążania kręgosłupa.

Ręczne nożyce do trawy

25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

Nazwa artykułu	Classic nożyce do trawy	Classic obrotowe nożyce do trawy	Comfort obrotowe nożyce do trawy z trzonkiem
Nr artykułu	**8730-20**	**8731-20**	**8740-20**
Kod EAN	4 078500 873000	4 078500 873109	4 078500 874007
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 440	10 / 440	5 / 30
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	–
Noże	Hartowane, ocynkowane i błyszczące		Z powłoką antyadhezyjną
Szlif	Prosty		
Ergonomiczny kształt uchwytu	•	•	•
Płoza	–	–	–
Obrotowe ostrza	–	•	• (90°)
Trzonek	–	–	•
Regulacja pochylenia trzonka	–	–	•
Duże koła	–	–	•
Dodatkowe informacje	Ergonomiczny kształt uchwytu, mechanizm blokujący obsługiwany jedną ręką		

1 reddot design award winner 2008

Nazwa artykułu	Comfort nożyce do trawy[1]	Comfort obrotowe nożyce do trawy[1]	Comfort obrotowe nożyce do trawy[1]
Nr artykułu	**8733-29**	**8734-20**	**8735-29**
Kod EAN	4 07850 0873390	4 07850 0873406	4 07850 0873598
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 400	10 / 400	10 / 400
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Dostępne także luzem			
Nr artykułu	**8733-30**	**8734-30**	**8735-30**
Kod EAN	4 078500 873345	4 078500 873444	4 078500 873543
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10	10	10
Noże	Z powłoką antyadhezyjną		
Szlif	Falisty		
Specjalny, komfortowy kształt uchwytu	–	–	•
Obrotowe ostrza	–	•	•
Dodatkowe informacje	Ergonomiczny kształt uchwytu, uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami, mechanizm blokujący obsługiwany jedną ręką, płoza		

GARDENA sekatory ogrodowe

Odpowiednie narzędzie do każdego zadania.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Przejrzysta oferta, przemyślana, ergonomiczna konstrukcja, jakość oraz funkcje, którym trudno się oprzeć – to wszystko decyduje o sukcesie narzędzi GARDENA.

MADE IN GERMANY

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Dwuostrzowe

Sekatory dwuostrzowe przeznaczone są do cięcia młodych, zielonych pędów, kwiatów i świeżych łodyg.

Kowadłowe

Solidne sekatory kowadłowe do twardych, zdrewniałych gałęzi. Podtrzymują ciętą gałąź, zapobiegając uszkodzeniu kory.

Sekatory ogrodowe SmartCut

Dla gałęzi o średnicy do 22 mm uruchamiana jest specjalna funkcja. Umożliwia ona zwiększenie siły cięcia o 150 razy.

Nożyczki uniwersalne

Wygodne, łatwe w użyciu nożyczki uniwersalne do prac w domu i ogrodzie.

Sekatory GARDENA – dla każdego odpowiedni model

Classic – dla początkujących

Wydajne, ergonomiczne i nowoczesne.

Klasyczne sekatory mają wszystkie zalety wyróżniające dobry sekator.

Comfort – dla wymagających

Wyższa wydajność cięcia, większy komfort pracy.
Znakomita ergonomia, miękkie elementy rękojeści oraz regulacja rozwarcia umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdej dłoni.

Premium – dla fachowców

Dla ogrodników ceniących solidne narzędzia tnące.

Wyjątkowo trwałe profesjonalne sekatory z aluminiowymi uchwytami.

Nazwa artykułu	**Classic sekator ogrodowy – oferta promocyjna**	**Classic sekator kowadłowy – oferta promocyjna**	**Classic sekator ogrodowy**	**Classic uniwersalny sekator ogrodowy**
Nr artykułu	**8754-20**	**8755-20**	**8757-37**	**8759-20**
Kod EAN	4 078500 875400	4 078500 875509	4 078500 875776	4 078500 875905
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2700	10 / 2700	10 / 1540	10 / 1540
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Dostępne także luzem				
Nr artykułu	–	–	**8757-30**	–
Kod EAN	–	–	4 078500 875738	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	–	–	10	–
Maks. średnica cięcia	18 mm	18 mm	20 mm	12 mm
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•
Głowica tnąca ustawiona pod kątem	•	•	•	•
Rynienka do soku	•	–	•	–
Obcinak do drutu	•	–	•	–
2 pozycje cięcia	•	•	•	•
Zamek sekatora obsługiwany jedną ręką	•	•	•	•
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•
Powłoka antyadhezyjna	•	• (górne ostrze)	• (górne ostrze)	–
Materiały	–	–	Dolne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	Ostrze wykonane z nierdzewnej stali. Dolne ostrze ze specjalnie ząbkowanym szlifem
Zastosowanie	Do cięcia kwiatów i młodych pędów	Do cięcia starszych gałęzi	Do cięcia kwiatów i młodych pędów	Do wszechstronnego zastosowania w ogrodzie, np. do zbioru jagód, przecinania cienkich gałęzi, przewodów lub drutów
Dodatkowe informacje	–	Ze stabilnym kowadełkiem z tworzywa sztucznego	Z wyjątkowo wąską głowicą tnącą umożliwiającą precyzyjne obcinanie pędów i gałęzi	Ostrza ze stali nierdzewnej

1 reddot design award winner 2009				
Nazwa artykułu	**Comfort sekator ogrodowy**	**Comfort sekator kowadłowy**	**Comfort sekator ogrodowy z krótką głowicą[1]**	**Comfort sekator ogrodowy[1]**
Nr artykułu	**8785-37**	**8787-20**	**8788-37**	**8790-20**
Kod EAN	4 078500 878579	4 078500 878708	4 078500 878876	4 078500 879002
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1000	5 / 1000	5 / 1000	5 / 1000
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach			
Maks. średnica cięcia	20 mm	20 mm	22 mm	22 mm
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•
Głowica tnąca ustawiona pod kątem	•	•	•	•
Rynienka do soku	•	–	•	•
Obcinak do drutu	–	–	–	•
2 pozycje cięcia	•	•	•	•
Zamek sekatora obsługiwany jedną ręką	•	•	•	•
Regulacja rozwarcia rękojeści	–	–	•	•
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•
Uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami	•	•	•	•
Powłoka antyadhezyjna	•	• (górne ostrze)	•	•
Materiały	–	–	–	–
Zastosowanie	Do cięcia kwiatów, młodych pędów i świeżego drewna	Do cięcia starszych gałęzi	Do cięcia kwiatów, młodych pędów i świeżego drewna	Z wyjątkowo wąską głowicą tnącą umożliwiającą precyzyjne cięcie winorośli, kwiatów, młodych pędów i świeżego drewna
Dodatkowe informacje	–	Ze stabilnym kowadełkiem z tworzywa sztucznego	Pętla do założenia na rękę	

Precyzyjnie szlifowane ostrza

Umożliwiają czyste i dokładne cięcie.

2 pozycje cięcia

Do cięcia mocnego lub szybkiego

Ergonomiczny kształt uchwytu

Komfortowe rękojeści z miękkimi elementami zapewniają większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Ostrza z powłoką antyadhezyjną

Łatwe czyszczenie i ochrona przed korozją.

1 reddot design award winner 2010 / 2 reddot design award winner 2009					
Nazwa artykułu	**Comfort sekator ogrodowy[2]**	**Comfort sekator kowadłowy[2]**	**Comfort sekator ogrodowy SmartCut[1]**	**Premium sekator ogrodowy BP 30**	**Premium sekator ogrodowy BP 50**
Nr artykułu	**8792-37**	**8793-20**	**8798-20**	**8701-20**	**8702-20**
Kod EAN	4 078500 879279	4 078500 879309	4 078500 879804	4 078500 870108	4 078500 870207
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1000	5 / 1000	5 / 700	5 / 1000	5 / 1000
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach		–	–	–
Maks. średnica cięcia	22 mm	22 mm	22 mm	20 mm	22 mm
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•	•
Głowica tnąca ustawiona pod kątem	•	•	•	•	•
Rynienka do soku	•	–	–	•	•
Obcinak do drutu	•	–	–	•	•
2 pozycje cięcia	•	•	•	•	•
Zamek sekatora obsługiwany jedną ręką	•	•	•	•	•
Regulacja rozwarcia rękojeści	•	•	–	–	–
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•	•
Uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami	•	•	•	•	•
Regulowana śruba dociskowa	–	–	–	–	•
Technologia wzmocnienia siły	–	–	Mechanizm zapadkowy	–	–
Powłoka antyadhezyjna	• (górne ostrze)	• (górne ostrze)	• (górne ostrze)	–	–
Materiały	Komfortowe rękojeści aluminiowe z miękkimi elementami	Aluminiowe kowadełko z wkładkami antypoślizgowymi i komfortowymi rękojeściami aluminiowymi z miękkimi elementami	Komfortowe rękojeści aluminiowe z miękkimi elementami	Górne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, dolne ostrze ze stali kutej, z możliwością ponownego szlifowania. Stabilne, aluminiowe rękojeści	
Zastosowanie	Z wyjątkowo wąską głowicą tnącą umożliwiającą precyzyjne cięcie winorośli, kwiatów, młodych pędów i świeżego drewna	Do cięcia starszych gałęzi	Mocny sekator do cięcia gałęzi	Wytrzymały sekator do precyzyjnego cięcia kwiatów i młodych pędów	
Dodatkowe informacje	Regulacja rozwarcia rękojeści		150% mocy	Wymienne ostrze	

Funkcja SmartCut

Mechanizm zapadkowy, który może być aktywowany w razie potrzeby. Zapewnia cięcie grubszych gałęzi w maksymalnie trzech krokach.

Dostosowane do każdej dłoni

Regulacja rozwarcia rękojeści umożliwia indywidualne dopasowane do dłoni.

Nazwa artykułu	**Nożyczki uniwersalne**	**Nożyczki uniwersalne XL**	**Nożyczki do róż**
Nr artykułu	**8704-20**	**8705-20**	**359-20**
Kod EAN	4 078500 870405	4 078500 870504	4 078500 035903
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2000	10 / 2000	10 / 1440
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	–	–
Dostępne także luzem			
Nr artykułu	**8704-30**	–	–
Kod EAN	4 078500 870450	–	–
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10	–	–
Łączna długość	180 mm	210 mm	210 mm
Mycie w zmywarce	•	•	–
Ostrze ze stali nierdzewnej	•	•	•
Ergonomiczne uchwyty z miękkimi elementami	•	•	–
Materiały	Specjalnie szlifowane ostrze tnące		–
Zastosowanie	Poręczne i uniwersalne nożyczki do pracy w kuchni i ogrodzie. Idealne do kwiatów, ziół, sznurka, drutu, papieru, plastiku itp.	Wygodne uniwersalne nożyczki do pracy w domu. Idealne do papieru, tapet, skóry, tkanin, nici itp.	Do przycinania róż
Dodatkowe informacje	Dla osób prawo- i leworęcznych	Dla osób prawo- i leworęcznych. Idealne do cięcia prostych i długich odcinków.	Cztery funkcje w jednych nożyczkach. Obcinanie/chwytanie ściętych kwiatów/ścinanie kolców/miażdżenie końców łodygi

GARDENA ręczne nożyce do żywopłotu

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Połączenie innowacji ze sprawdzoną jakością.

Precyzyjne formowanie czy przycinanie dużych powierzchni – każdy model dostosowany jest optymalnie do swojego zadania oraz do potrzeb użytkownika.

Krótkie ostrza z prostym szlifem

Do precyzyjnego formowania krzewów, np. bukszpanu.

Długie ostrza z falistym lub ząbkowanym szlifem

Do cięcia większych powierzchni.

Przekładnia

Proste i niewymagające wysiłku przecinanie grubych gałęzi.

Odpowiednie nożyce do każdego typu pracy

Classic

Sprawdzone metody: tradycyjne materiały i solidność wykonania.

Comfort

Wyjątkowe efekty cięcia i łatwość użytkowania. Wbudowane wkładki żelowe Technogel® oraz dwustopniowy odbojnik zapewniają optymalną amortyzację.

Premium

Wysokiej jakości materiały oraz detale techniczne nadają tym narzędziom specjalny charakter, wpływając na wyjątkową wydajność i wytrzymałość nożyc.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Nazwa artykułu	Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® 100%	Classic nożyce do żywopłotu 510 FSC® 100%	Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® 100%	Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów	Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów – oferta promocyjna
Nr artykułu	**391-29**	**397-20**	**398-20**	**399-20**	**319-20**
Kod EAN	4 078500 039192	4 078500 039703	4 078500 039802	4 078500 039901	4 078500 031905
Ilość w opakowaniu	4 / 112	4 / 112	4 / 112	4 / 176	16 / 96
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 16 sztuk
Łączna długość	54 cm	51 cm	54 cm	40 cm	40 cm
Długość ostrza	23 cm	20 cm	23 cm	18 cm	18 cm
Waga	830 g	840 g	890 g	Tylko 615 g	Tylko 615 g
Szlif	Falisty	Prosty	Falisty	Prosty	Prosty
Ostrze tnące	Powłoka antyadhezyjna	Ocynkowane, błyszczące	Ocynkowane, błyszczące	Powłoka antyadhezyjna	Powłoka antyadhezyjna
Żelowe wkładki na uchwycie	–	–	–	•	•
Wbudowany obcinak do gałęzi	•	•	•	•	•
Amortyzacja dzięki obustronnym odbojnikom	•	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Drewniane uchwyty o ergonomicznym kształcie wykonane z drewna zgodnego ze standardami FSC®. Mocne i trwałe			Idealne do precyzyjnego i komfortowego formowania krzewów takich jak bukszpan itp. Ergonomiczne wzornictwo zapewniające łatwość pracy	

Wbudowany obcinak do gałęzi

Wydajna praca przy wycinaniu pojedynczych, grubszych gałęzi.

Uchwyt z elementami z tworzywa sztucznego

Zapewnia wygodny chwyt i lepsze przywieranie do dłoni.

Ostrza z powłoką antyadhezyjną

Proste i dokładne cięcie dzięki precyzyjnie oszlifowanym ostrzom i powłoce antyadhezyjnej. Łatwe czyszczenie i ochrona przed korozją.

Wbudowana amortyzacja

Optymalna amortyzacja dzięki wbudowanym w uchwyty wkładkom żelowym Technogel®.

Ręczne nożyce do żywopłotu

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

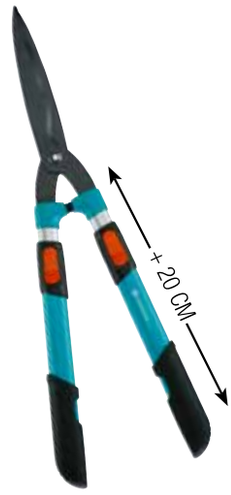

Nazwa artykułu	Comfort nożyce do żywopłotu 570	Comfort przekładniowe nożyce do żywopłotu 600	Comfort teleskopowe nożyce do żywopłotu 700 T	Premium przekładniowe nożyce do żywopłotu 650
Nr artykułu	**392-20**	**393-20**	**394-20**	**395-20**
Kod EAN	4 078500 039208	4 078500 039307	4 078500 039406	4 078500 039505
Ilość w opakowaniu	4 / 140	4 / 140	4 / 72	2 / 110
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Łączna długość	57 cm	60 cm	70 – 90 cm	65 cm
Długość ostrza	20 cm	23 cm	25 cm	25 cm
Waga	Tylko 690 g	840 g	1380 g	1150 g
Szlif	Prosty	Prosty	Falisty	Falisty
Ostrze tnące	Z powłoką antyadhezyjną	Z powłoką antyadhezyjną	Z powłoką antyadhezyjną	Szerokie, hartowane ostrza z krawędziami tnącymi z błyszczącego metalu (bez powłoki)
Przekładnia zębata	–	Wydajność cięcia większa o 46%	–	Wydajność cięcia większa o 25%
Żelowe wkładki na uchwycie	•	•	–	–
Wbudowany obcinak do gałęzi	•	•	•	•
Amortyzacja dzięki obustronnym odbojnikom	•	•	•	•
Teleskopowa regulacja	–	–	•	–
Dodatkowe informacje	Komfortowa i bezwysiłkowa praca w każdej sytuacji. Idealne do precyzyjnego formowania		Polecane do przycinania większych i wyższych żywopłotów. Teleskopowa, aluminiowa rękojeść (+20 cm) dla większego zasięgu pracy	Stabilna, aluminiowa rękojeść. Elementy uchwytu wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego dla przyjemnej obsługi

GARDENA nożyce do gałęzi

Odpowiednie narzędzie do każdego zadania.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

MADE IN GERMANY

Innowacyjne rozwiązania i nowoczesne materiały gwarantują komfort pracy i doskonałe efekty cięcia.

Dwuostrzowe

Nożyce dwuostrzowe nadają się doskonale do cięcia żywych pędów.

Kowadłowe

Solidne nożyce kowadłowe przeznaczone są do twardych, uschniętych gałęzi. Podtrzymują ciętą gałąź, zapobiegając uszkodzeniu kory.

Nożyce do gałęzi SmartCut

Bardzo mocne i łatwe w użyciu. Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia przecinanie bez wysiłku grubszych gałęzi i twardego drewna.

Nożyce do gałęzi GARDENA – dla każdego odpowiedni model

Classic – dla początkujących

Niezawodne podstawowe modele do cięcia zarówno młodych, jak i starych oraz suchych gałęzi. Wytrzymałe rękojeści o obłym kształcie oraz ergonomiczne uchwyty wyposażone w miękkie elementy wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, a także profil dla palca wskazującego, zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

Comfort – dla wymagających

Wydajne, lekkie i nowoczesne. Dla osób ceniących czyste cięcie i optymalną ergonomię. Aluminiowe rękojeści o obłym kształcie gwarantują dużą stabilność, a przy tym są lekkie i niezwykle ergonomiczne. Wygodnie zaprojektowane uchwyty z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego oraz specjalny profil dla palca wskazującego zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

Premium – dla fachowców

Dla miłośników ogrodu. High-tech i atrakcyjne wzornictwo. Najwyższa jakość wykonania: ostrza z kutej stali, przekładnia i dwukrotnie profilowane aluminiowe rękojeści.

1 reddot award 2014 winner

Nazwa artykułu	Classic nożyce do gałęzi 480 B[1]	Classic nożyce do gałęzi 680 B[1]	Classic nożyce do gałęzi 680 A	Classic nożyce do gałęzi + sekator
Nr artykułu	**8776-20**	**8775-20**	**8774-20**	**8786-30**
Kod EAN	4 078500 877602	4 078500 877503	4 078500 877404	4 078500 012836
Ilość w opakowaniu	2 / 154	4 / 140	4 / 140	12 / 48
Rodzaj opakowania	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza			Display zawiera 12 x 8766 + 12 x 8754
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 12 sztuk
Maks. Ø gałęzi	30 mm	35 mm	32 mm	42 mm / 18 mm
Łączna długość	48 cm	68 cm	68 cm	61 cm (nożyce do gałęzi)
Waga	1000 g	1500 g	1420 g	1500 g
Zwiększona siła nacisku	–	–	–	–
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•
Powłoka antyadhezyjna	•	•	•	•
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•
Ergonomiczny kształt uchwytu	•	•	•	•
Odbojnik	•	•	–	–
Materiały	Stalowe rękojeści o obłym kształcie			Stalowe rękojeści o obłym kształcie (nożyce do gałęzi)
Zastosowanie	Idealne do świeżego drewna		Do cięcia twardego, suchego drewna	Idealne do świeżego drewna

Ergonomicznie ukształtowane uchwyty

Ergonomiczne uchwyty z powłoką antypoślizgową i profilem dla palca wskazującego, wyposażone dodatkowo w miękkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego, zapewniają wygodną i bezpieczną pracę.

Bez wysiłku

Przekładnia umożliwia pracę bez wysiłku.

Precyzyjnie szlifowane ostrza

Umożliwiają czyste i dokładne cięcie. Powłoka antyadhezyjna ułatwia czyszczenie ostrzy i zapewnia ochronę przeciwkorozyjną.

Nożyce z teleskopowymi rękojeściami

Większy zasięg i nacisk. Nożyce z teleskopowymi aluminiowymi rękojeściami mogą zostać rozsunięte o 25 cm do całkowitej długości 90 cm.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

1 reddot award 2014 winner

Nazwa artykułu	Comfort nożyce do gałęzi z przekładnią 500 BL	Comfort nożyce do gałęzi z przekładnią 500 AL	Comfort nożyce do gałęzi 780 B[1]	Comfort nożyce do gałęzi 760 A[1]
Nr artykułu	**8770-20**	**8771-20**	**8778-20**	**8777-20**
Kod EAN	4 078500 877008	4 078500 877107	4 078500 877800	4 078500 877701
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 154	2 / 154	2 / 66	2 / 66
Rodzaj opakowania	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Maks. Ø gałęzi	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Łączna długość	50 cm	50 cm	78 cm	76 cm
Waga	620 g	600 g	1500 g	1500 g
Zwiększona siła nacisku	38%	38%	40%	40%
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Kowadłowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•
Powłoka antyadhezyjna	•	• (górne ostrze)	•	•
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•
Uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami	–	–	•	•
Odbojnik	•	•	•	–
Technologia wzmocnienia siły	Opatentowana przekładnia zębata zwiększająca wydajność cięcia o 38%		Duża siła cięcia dzięki przekładni	
Materiały	Rękojeści wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Wymienne kowadełko. Rękojeści wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Rękojeść dźwigni z aluminium o obłym kształcie	
Zastosowanie	Do cięcia świeżego drewna	Do cięcia twardego, suchego drewna	Idealne do świeżego drewna	Do cięcia twardego, suchego drewna
Dodatkowe informacje	Ultra-lekkie, poręczne i wydajne		–	Wymienne kowadełko

Nazwa artykułu	Comfort nożyce teleskopowe do gałęzi 650 BT[1]	Comfort nożyce do gałęzi SmartCut[1]	Premium nożyce do gałęzi 700 B	Premium nożyce do gałęzi 780 BL
Nr artykułu	**8779-20**	**8773-20**	**8710-20**	**8711-20**
Kod EAN	4 078500 877909	4 078500 877305	4 078500 871006	4 078500 871105
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 66	2 / 110	2 / 110	2 / 66
Rodzaj opakowania	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka na produkt i 4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Maks. Ø gałęzi	42 mm	45 mm	40 mm	42 mm
Łączna długość	65 – 90 cm	59 cm	70 cm	78 cm
Waga	1361 g	1295 g	1253 g	1514 g
Zwiększona siła nacisku	Dłuższa rękojeść dzięki funkcji teleskopowej	250%	18%	20,4%
Zasada cięcia	Dwuostrzowa	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Precyzyjnie szlifowane ostrza	•	•	•	•
Wymienne ostrza	–	–	•	•
Dolne ostrze kute	–	–	•	•
Powłoka antyadhezyjna	•	• (górne ostrze)	–	–
Regulowana śruba dociskowa	–	–	–	•
Ergonomicznie ukształtowane uchwyty	•	•	•	•
Uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami	•	•	–	–
Odbojnik	•	–	•	•
Technologia wzmocnienia siły	Większy zasięg i nacisk dzięki teleskopowym, aluminiowym rękojeściom (+25 cm)	Technologia SmartCut z 4-stopniowym mechanizmem zapadkowym	–	Przekładnia zębata zwiększa siłę nacisku
Materiały	Aluminiowe rękojeści o obłym kształcie	Aluminiowe kowadełko. Owalne rękojeści z aluminium	Podwójnie wygięte rękojeści z wytrzymałego aluminium	Podwójnie wygięte rękojeści z wytrzymałego aluminium
Zastosowanie	Idealne do świeżego drewna	Mocne nożyce kowadłowe do cięcia grubych gałęzi i twardego drewna	Do precyzyjnego cięcia roślin	Do precyzyjnego cięcia roślin
Dodatkowe informacje	Teleskopowa rękojeść	Cięcie bez wysiłku dzięki mechanizmowi zapadkowemu	Ustawiona pod kątem głowica tnąca	

[1] reddot design award winner 2011

GARDENA nożyce do wysokich drzew i krzewów

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Specjaliści od wysokich drzew i gęstych krzewów.

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Dotrą wszędzie, bez zaplątania się! Precyzyjne cięcie także w koronach drzew. Wygodna i bezpieczna praca z ziemi, bez użycia drabiny.

Nożyce do wysokich drzew i krzewów

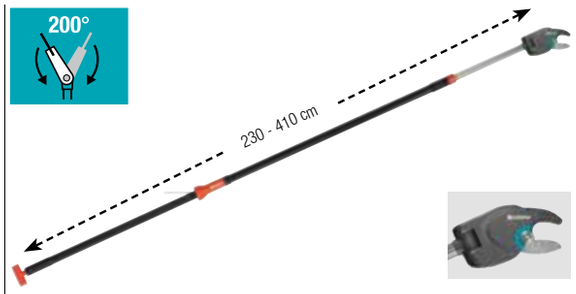

Nazwa artykułu	Comfort nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 BL	Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi StarCut 410 BL
Nr artykułu	**8780-20**	**8782-20**
Kod EAN	4 078500 878005	4 078500 878203
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 96	2 / 88
Rodzaj opakowania	Osłona na ostrza i 4-kolorowa karta informacyjna	Osłona na ostrza i 4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–
Maks. Ø gałęzi	32 mm	32 mm
Łączna długość	160 cm	Płynna regulacja od 230 do 410 cm
Regulowany kąt cięcia (200°)	•	•
Przekładnia	•	•
Uchwyt w kształcie litery T	•	•
Całkowity zasięg	Ok. 3,5 m, zasięg razem z użytkownikiem	Ok. 6,5 m, zasięg razem z użytkownikiem
Wewnętrzna przekładnia rolkowa	•	•
Ostrze	Specjalnie ukształtowane ostrza utrzymują gałąź w obszarze pracy nożyc	
Materiały	Precyzyjnie szlifowane ostrza z powłoką antyadhezyjną	
Zastosowanie	Lekkie, wygodne cięcie gęstych drzew i krzewów. Wyjątkowo wąska i lekka głowica tnąca oraz wewnętrzna przekładnia rolkowa gwarantują, że narzędzie nie zaplącze się między gałęziami	Łatwe, wygodne cięcie, także w koronie drzewa z poziomu ziemi, bez drabiny. Wyjątkowo wąska i lekka głowica tnąca oraz wewnętrzna przekładnia rolkowa gwarantują, że narzędzie nie zaplącze się między gałęziami
Dodatkowe informacje	Wyjątkowo lekki i wytrzymały aluminiowy uchwyt	

Regulowany kąt cięcia

Indywidualna regulacja kąta cięcia do 200° umożliwia precyzyjne cięcie gałęzi z ziemi.

Przekładnia zębata

Wewnętrzna przekładnia zapewnia dodatkową oszczędność energii.

Trzonek ze stoperem antypoślizgowym i dodatkowym uchwytem T

Dla zwiększenia zasięgu.

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**combisystem - kowadłowe nożyce do gałęzi**	**combisystem - dwuostrzowe nożyce do gałęzi**	**combisystem - dwuostrzowe nożyce do gałęzi z trzonkiem - oferta promocyjna**
Nr artykułu	**297-20**	**298-20**	**298-30**
Kod EAN	4078500 012591	4078500 012614	4078500 012638
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 96	4 / 96	12 / 48
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza	4-kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza	4-kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 12 sztuk
Maks. średnica gałęzi	35 mm	35 mm	35 mm
Zasada cięcia	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Zawieszenie na gałęzi	•	•	•
Geometria ostrza do precyzyjnego zaczepienia o gałąź	•	•	•
Zamek zabezpieczający	•	•	•
Długość linki	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Linka wytrzymała na zerwanie	•	•	•
Mechanizm wielokrążkowy	•	•	•
Uchwyt w kształcie litery D do wygodnej pracy	•	•	•
Uchwyt w kształcie litery D z pojemnikiem na linkę	•	•	•
Mocowanie końcówki linki	•	•	•
Możliwość użycia jako nożyc ręcznych	•	•	•
Zalecany trzonek	combisystem - trzonki teleskopowe		W komplecie combisystem - trzonek teleskopowy 210 – 390 cm (art. nr 3721)
Materiały	Hartowane ostrze z powłoką antyadhezyjną do czystego i precyzyjnego cięcia		
Zastosowanie	Wygodne usuwanie suchych, wysoko rosnących gałęzi	Wygodne usuwanie świeżych, wysoko rosnących gałęzi	
Dodatkowe informacje	Duża oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni rolkowej (o 60% większa siła cięcia)		

Możliwość zawieszenia na gałęzi

Mniejszy nakład pracy i wygodny ruch „do siebie".

Uchwyt w kształcie litery D

Skuteczna i wygodna praca dzięki regulowanemu uchwytowi w kształcie litery D.

Mechanizm wielokrążkowy

Oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni rolkowej i 2-krotnej przekładni dźwigni.

Nazwa artykułu	combisystem - trzonek teleskopowy 160 - 290 cm	combisystem - trzonek teleskopowy 210 - 390 cm
Nr artykułu	**3720-20**	**3721-20**
Kod EAN	4078500 012652	4078500 012676
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 200	4 / 200
Rodzaj opakowania	–	–
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Długość	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Wysokość pracy	Do 5 m	Do 6 m
Kompatybilność	Do wszystkich narzędzi combisystem	
Materiał	Wysokiej jakości aluminium	
Trzonek pokryty powłoką Duroplast	•	•
Konstrukcja śruby mocującej zapobiegająca jej zgubieniu	•	•
Śruba mocująca z miękkimi elementami	•	•
Przycisk regulacyjny	•	•
Owalny kształt trzonka	•	•
Amortyzator	•	•
Dodatkowe informacje	Łatwa regulacja długości trzonka za pomocą przycisku. Amortyzator zapobiega przypadkowemu wysunięciu trzonka. Owalny kształt trzonka zapewnia mu większą stabilność i zapobiega obracaniu się części wewnętrznej	

Indywidualna regulacja

Prosta regulacja długości trzonka za pomocą przycisku regulacyjnego.

Bezpieczne mocowanie narzędzi

Duża śruba mocująca z miękkimi elementami umożliwia bezpieczne przyłączanie narzędzi.

Owalny kształt trzonka

Owalne trzonki są bardziej stabilne i zapobiegają obracaniu się elementu wewnętrznego podczas regulacji.

GARDENA piły ogrodowe

Mocna oferta do wszystkich prac tnących wokół domu i w ogrodzie.

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Piły kabłąkowe

Idealne do grubych konarów i pni.
Niezmiennie wysoka jakość cięcia i łatwa konserwacja.
Komfortowa rękojeść chroniąca dłoń oraz możliwość trzymania piły za kabłąk.
Wygodna i prosta regulacja za pomocą mechanizmu śrubowego.
Do świeżego i suchego drewna.

Piły combisystem

Szeroki zakres zastosowań.
Możliwość wykorzystania jako piły ręcznej albo z trzonkiem GARDENA combisystem.
Uzębienie rozwarte lub z precyzyjnym, potrójnym szlifem.
Piła nie wysuwa się z ręki przy ciągnięciu dzięki zastosowaniu miękkich elementów uchwytu i specjalnego ogranicznika.

Piły ogrodowe

Chromowana powierzchnia gwarantuje ochronę przed korozją i zużyciem.
Uzębienie z potrójnym szlifem jest niezwykle ostre, zapewniając gładkie i czyste cięcie.
Impulsowo hartowane ostrza zębów gwarantują trwałość i profesjonalną jakość.

Comfort piły kabłąkowe

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE



Nazwa artykułu	Comfort piła kabłąkowa 530	Comfort piła kabłąkowa 760
Nr artykułu	**8747-20**	**8748-20**
Kod EAN	4 078500 874700	4 078500 874809
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 120	6 / 90
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–
Długość brzeszczotu	530 mm	760 mm
Wymiana brzeszczotu	Bez użycia narzędzi	Bez użycia narzędzi
Brzeszczot	Hartowany impulsowo, nierdzewny brzeszczot z drobno szlifowanym uzębieniem	
Lekka i łatwa regulacja napięcia brzeszczotu	•	•
Mechanizm śrubowy	Do maks. napięcia brzeszczotu	Do maks. napięcia brzeszczotu
Komfortowy uchwyt z ochroną dłoni	•	•
Osłona na brzeszczot	•	•
Zastosowanie	Lekka, wytrzymała piła z wyprofilowanym kabłąkiem do pracy w wąskich przestrzeniach. Piła do drewna	Wytrzymała piła z bardzo dużym kabłąkiem, idealna do pni i grubych gałęzi. Piła do drewna
Dodatkowe informacje	Nierdzewny kabłąk	
Akcesoria	Wymienny brzeszczot	

			NOWOŚĆ		
Nazwa artykułu	**combisystem – piła kabłąkowa**	**combisystem – piła ogrodowa 300 PP**	**combisystem - piła ogrodowa 300 PP z trzonkiem teleskopowym**	**combisystem – piła ogrodowa 300 PP profilowana**	**combisystem – piła ogrodowa 300 P profilowana**
Nr artykułu	**691-20**	**8737-20**	**8737-32**	**8738-20**	**8739-20**
Kod EAN	4 078500 069106	4 078500 873703	4 078500 012713	4 078500 873802	4 078500 873901
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 180	6 / 324	15 / 60	6 / 324	6 / 324
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 15 sztuk	–	–
Długość brzeszczotu	350 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Uzębienie	Drobno szlifowane uzębienie	Rozwarte uzębienie	Rozwarte uzębienie	Rozwarte uzębienie	Precyzyjne uzębienie z potrójnym szlifem
Zamek bezpieczeństwa	–	•	•	•	•
Chromowany brzeszczot piły z wysokiej jakości stali sprężynowej	•	•	•	•	•
Impulsowo hartowane uzębienie	–	•	•	•	•
Uchwyt do zawieszenia	–	•	•	•	•
Element antypoślizgowy na końcu uchwytu	•	•	•	•	•
Osłona ostrza	–	•	•	•	•
Hak	–	–	–	•	•
Zalecany trzonek	combisystem – trzonek teleskopowy art. nr 3720 lub 3721		Zawartość w display'u: 15 kompletnych narzędzi, 1 x piła 8737 i 1 x trzonek teleskopowy, art. nr 3721	combisystem – trzonek teleskopowy art. nr 3720 lub 3721	
Materiały	Elementy dociskowe ze stali nierdzewnej. Nierdzewny kabłąk	–	–	–	–
Zastosowanie	Do użytku jako piła ręczna lub w połączeniu z trzonkami combisystem				
Dodatkowe informacje	Brzeszczot obracany w zakresie 360°. Zabezpieczenie brzeszczotu przed przekręceniem. Regulacja napięcia brzeszczotu	Cięcie w kierunku „do/od siebie”		Cięcie w kierunku „do/od siebie”	Mniejszy wysiłek podczas pracy dzięki precyzyjnemu uzębieniu. Cięcie w kierunku „do siebie”

Ergonomiczny uchwyt

Nie wysuwa się z dłoni dzięki zastosowaniu w konstrukcji elementów miękkich i ogranicznika na końcu.

Brzeszczot profesjonalnej jakości

Wysokiej jakości stal sprężynowa, impulsowo hartowane uzębienie brzeszczotu i chromowana powierzchnia chronią go przed korozją i zużyciem.

Zamek bezpieczeństwa

Zamek bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczne połączenie piły ogrodowej combisystem z trzonkiem teleskopowym combisystem.

Hak

Hak ułatwia usuwanie odciętych gałęzi.

Nazwa artykułu	**Piła ogrodowa składana 135 P**	**Piła ogrodowa składana 200 P**	**Piła ogrodowa 300 P**
Nr artykułu	**8742-20**	**8743-20**	**8745-20**
Kod EAN	4 078500 874205	4 078500 874304	4 078500 874502
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 672	4 / 320	4 / 456
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Długość	135 mm	200 mm	300 mm
Uzębienie	Precyzyjne uzębienie z potrójnym szlifem		
Chromowany brzeszczot piły z wysokiej jakości stali sprężynowej	•	•	•
Impulsowo hartowane uzębienie	•	•	•
Blokada brzeszczotu (3 pozycje)	•	•	–
Uchwyt do zawieszenia	•	•	•
Element antypoślizgowy na końcu uchwytu	•	•	•
Dodatkowe informacje	Cięcie w kierunku „do siebie”		

Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu. Nie wysuwa się z dłoni dzięki zastosowaniu w konstrukcji elementów miękkich i ogranicznika na końcu.

Brzeszczot profesjonalnej jakości

Wysokiej jakości stal sprężynowa, impulsowo hartowane uzębienie brzeszczotu i chromowana powierzchnia chronią go przed korozją i zużyciem.

Precyzyjne uzębienie z potrójnym szlifem

Piłowanie ruchem „do siebie” zapewnia szybkie efekty pracy przy niskim nakładzie siły, a także czyste i gładkie cięcie.

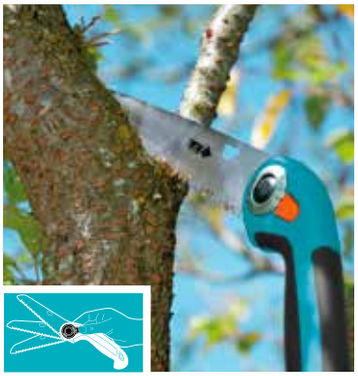

Blokada brzeszczotu

Blokada piły w 3 pozycjach pozwala na jej szerokie zastosowanie.

GARDENA siekiery

Siekiera do każdej pracy z drewnem.

Do wyrębu drzew, rozłupywania, okrzesywania gałęzi i ciosania drewna.

10 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Geometria ostrza i głowicy przystosowana do konkretnych zadań

Geometria ostrza i głowicy siekier GARDENA dostosowana jest do konkretnych zadań i sytuacji, gwarantując optymalne efekty pracy.

Siekiery rozłupujące GARDENA o szerokim kącie cięcia i głowicy w kształcie klina nadają się szczególnie dobrze do rąbania drewna na opał.

Osłona trzonka

Nitowana osłona ze stali nierdzewnej chroni trzonek, jeśli uderzenie jest niecelne.

Funkcja młotka

Do łatwego i skutecznego wbijania klina.

Odpowiednio przygotowana płaszczyzna głowicy chroni kliny i pniaki do rąbania drewna.

Możliwość używania z wszystkimi typowymi klinami wykonanymi z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium (nie używać w przypadku klinów ze stali).

Szczególne cechy siekier

Geometria ostrza i głowicy odpowiednia do danego zastosowania

Funkcja młotka

Odporne na zniszczenie łączenie głowicy z trzonkiem

Hartowane ostrze wkonane z wysokiej jakości stali

Środek ciężkości blisko głowicy siekiery

Osłona trzonka ze stali nierdzewnej

Zakończenie trzonka w kształcie haka

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Miękkie elementy trzonka

Nazwa artykułu	Siekiera uniwersalna 900 B	Siekiera uniwersalna 1000 A	Siekiera uniwersalna 1400 A	Siekiera rozłupująca 1600 S	Siekiera rozłupująca 2800 S
Nr artykułu	**8713-20**	**8714-20**	**8716-20**	**8718-20**	**8719-20**
Kod EAN	4 078500 871303	4 078500 871402	4 078500 871600	4 078500 871808	4 078500 871907
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 288	4 / 192	2 / 108	2 / 108	2 / 80
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Długość	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Waga	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g
Ciężar głowicy	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g
Powłoka głowicy	Antyadhezyjna				
Zderzak ochronny	–	–	•	•	•
Funkcja młotka	•	•	•	•	•
Osłona ostrza	• (do zamocowania na pasku)	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Funkcja młotka, specjalna powłoka				

GARDENA siekiery uniwersalne

Siekiery uniwersalne GARDENA są idealne do ścinania małych drzew oraz okrzesywania i rozłupywania drewna o dużej zawartości żywicy.

GARDENA siekiery rozłupujące

Głowica w kształcie klina dodatkowo rozpiera drewno, ułatwiając łatwe i wydajne rąbanie drewna na opał.

GARDENA uniwersalna siekiera turystyczna

Znakomita do przygotowywania drewna na opał, okrzesywania mniejszych drzewek, prac ogrodowych i dla turystów.

GARDENA uprawa gleby

Innowacyjne narzędzia do ciężkich prac ziemnych.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

Ustalone standardy funkcjonalności i komfortu użytkowania:

- Solidna, trwała konstrukcja dzięki wysokogatunkowej stali i wysokiej jakości powłoce
- Bardzo szeroki uchwyt ułatwia pracę
- Duża, profilowana listwa chroniąca stopę ułatwia wprowadzanie narzędzia w ziemię
- Ergonomicznie ukształtowany trzonek pokryty tworzywem sztucznym daje pewny chwyt

Terraline™ szpadel

Do przekopywania, wykopywania, spulchniania i przenoszenia ziemi.

Terraline™ widły do kopania

Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi, szczególnie w miejscach obsadzonych roślinami.

Terraline™ szufla uniwersalna

Szeroki zakres zastosowań: do przesypywania ziemi, piasku, żwiru i innych sypkich materiałów.

1 reddot design award winner 2012

Nazwa artykułu	Terraline™ szpadel prosty[1]	Terraline™ szpadel prosty[1]	Terraline™ szpadel mały prosty[1]	Terraline™ szpadel mały prosty[1]	Terraline™ szpadel ostry[1]	Terraline™ szpadel ostry[1]
Nr artykułu	**3771-20**	**3771-24**	**3772-20**	**3772-24**	**3773-20**	**3773-24**
Kod EAN	4 078500 377102	4 078500 377140	4 078500 377201	4 078500 377249	4 078500 377300	4 078500 377348
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 48	4 / 48	4 / 48	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Łączna długość	117 cm	117 cm	113 cm	113 cm	117cm	117cm
Uchwyt	W kształcie litery T	W kształcie litery D	W kształcie litery T	W kształcie litery D	W kształcie litery T	W kształcie litery D
Materiał	Ostrze z hartowanej stali, pokryte wysokiej jakości powłoką					
Zastosowanie	Do przekopywania, wykopywania, spulchniania i przenoszenia ziemi				Do przekopywania, wykopywania, spulchniania i przenoszenia ziemi. Idealny do twardej, ciężkiej gleby	
Dodatkowe informacje	Wyjątkowo szeroki, dwuręczny uchwyt z miękkimi elementami, wyjątkowo długa listwa chroniąca stopę, Softec™ amortyzator, uchwyt o obłym kształcie zapobiegający niezamierzonemu przekręceniu, powłoka z tworzywa sztucznego zapewniająca przyjemną pracę i zapobiegająca ślizganiu się dłoni, idealnie ukształtowany uchwyt					

Uchwyt

Ekstra szeroki uchwyt dwuręczny ułatwia dobre rozłożenie siły. Dostępny w wersji T lub D.

Ochrona stopy

Extra duża, trwała i wyprofilowana listwa chroniąca stopę umożliwia wydajną pracę i zmniejsza ryzyko zranienia w wyniku przypadkowego poślizgu.

1 reddot design award winner 2012

Nazwa artykułu	Terraline™ widły do kopania[1]	Terraline™ widły do kopania[1]	Terraline™ szufla uniwersalna[1]
Nr artykułu	**3781-20**	**3781-24**	**3786-20**
Kod EAN	4 078500 378109	4 078500 378147	4 078500 378604
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 48	4 / 48	4 / 24
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Łączna długość	117 cm	117 cm	135 cm
Uchwyt	W kształcie litery T	W kształcie litery D	W kształcie litery D
Wyjątkowo długa listwa chroniąca stopę	•	•	–
Softec™ amortyzator	•	•	–
Materiał	4 zęby wykonane z hartowanej stali, pokryte wysokiej jakości stalą	4 zęby wykonane z hartowanej stali, pokryte wysokiej jakości stalą	Ostrze wykonane z hartowanej stali, pokrytej wysokiej jakości stalą
Zastosowanie	Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi, szczególnie w miejscach obsadzonych roślinami. Nie uszkadza korzeni ani organizmów żywych	Do przekopywania, wykopywania i spulchniania ziemi, szczególnie w miejscach obsadzonych roślinami. Nie uszkadza korzeni ani organizmów żywych	Szeroki zakres zastosowań – do przesypywania ziemi, piasku, śniegu, żwiru i innych sypkich materiałów
Dodatkowe informacje	Wyjątkowo szeroki, dwuręczny uchwyt z miękkimi elementami, uchwyt o obłym kształcie zapobiegający niezamierzonemu przekręceniu, powłoka z tworzywa sztucznego zapewniająca przyjemną pracę i zapobiega ślizganiu się dłoni, idealnie ukształtowany uchwyt		

GARDENA combisystem

Jeden trzonek – różne narzędzia – wiele możliwych zastosowań.

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

GARDENA combisystem to wiodąca oferta ergonomicznych narzędzi systemowych, umożliwiających dobranie odpowiedniego trzonka i narzędzia do każdej pracy wykonywanej w ogrodzie, dzięki czemu zarówno ogrodnicy hobbiści, jak i profesjonaliści mogą pracować skutecznie i wygodnie.

- Trzonek zawsze idealnie dopasowany do narzędzia
- Śruba z miękkiego tworzywa ułatwia mocowanie
- Ochrona środowiska ma priorytetowe znaczenie. Nasze drewniane trzonki są zgodne ze standardami FSC®

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

40 JAHRE GARDENA combisystem

Gwarancja solidnego mocowania od 1976 r.

W ofercie GARDENA można znaleźć odpowiednie narzędzia do pracy przez cały rok.

combisystem małe narzędzia

Specjalnie ukształtowane rączki i narzędzia zapewniają najbardziej ergonomiczną pozycję podczas pracy, czyniąc ją łatwiejszą.

combisystem narzędzia

Odpowiednie narzędzie do każdej pracy. Wystarczy dołączyć właściwy trzonek i mocno dokręcić. Gwarancja idealnego dopasowania.

combisystem trzonki

Od uprawy ziemi aż po pielęgnację drzew – trzonki znajdujące się w ofercie mają szerokie zastosowanie.

combisystem narzędzia zimowe

Właściwe narzędzia GARDENA do odgarniania śniegu i lodu.

combisystem – małe narzędzia

Nazwa artykułu	**combisystem – mała motyczka**	**combisystem – mała motyczka**	**combisystem – mała motyczka**
Nr artykułu	**8910-20**	**8912-20**	**8914-20**
Kod EAN	4 078500 891004	4 078500 891202	4 078500 891400
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 390	5 / 390	5 / 280
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	6 cm	5 cm	6,5 cm
Materiał	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do spulchniania, napowietrzania i pielenia	Do spulchniania, napowietrzania i pielenia	Do spulchniania, napowietrzania i pielenia
Dodatkowe informacje	Ochrona przed korozją, przedłużanie, śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego		

combisystem – małe narzędzia

	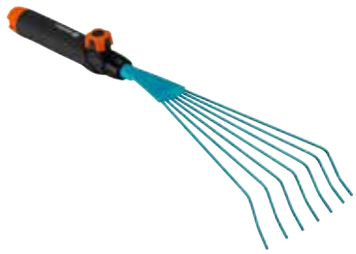		
Nazwa artykułu	**combisystem – grabki**	**combisystem – małe grabki**	**combisystem – małe pazurki**
Nr artykułu	**8916-20**	**8918-20**	**8920-20**
Kod EAN	4 078500 891608	4 078500 891806	4 078500 892001
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 455	5 / 450	5 / 570
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	–
Szerokość pracy	12 cm	12 cm	7 cm
Materiał	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do oczyszczania grządek i klombów oraz do spulchniania małych powierzchni porośniętych mchem	Do grabienia liści, chwastów i skoszonej trawy z rabat i grządek	Do spulchniania i napowietrzania gleby bez uszkadzania korzeni roślin
Dodatkowe informacje	Ochrona przed korozją, przedłużanie, śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego		

combisystem – małe narzędzia

Nazwa artykułu	**combisystem – kultywator gwiazdkowy ręczny**	**combisystem – pazurki**	**combisystem – grabki**
Nr artykułu	**8922-20**	**8924-20**	**8926-20**
Kod EAN	4 078500 892209	4 078500 892407	4 078500 892605
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 220	5 / 640	5 / 315
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	5,5 cm	7 cm	8,5 cm
Materiał	Wysokiej jakości stal, ocynkowane koła w kształcie gwiazd	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do przygotowania gleby pod zasiew i spulchniania gleby wokół blisko rosnących roślin na małych grządkach i w skrzynkach balkonowych	Do spulchniania gleby na grządkach i w skrzynkach balkonowych	Do grabienia i spulchniania gleby
Dodatkowe informacje	Bardzo drobne rozkruszenie gleby dzięki dwóm specjalnie ukształtowanym kółkom w kształcie gwiazdek	–	–

combisystem – małe narzędzia

Nazwa artykułu	**combisytem – łopatka do kwiatów**	**combisystem – skrobak do fug**	**combisystem – mała kosa**
Nr artykułu	**8931-20**	**8928-20**	**8930-20**
Kod EAN	4 078500 893107	4 078500 892803	4 078500 893008
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 520	5 / 700	5 / 220
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	–
Szerokość pracy	8,5 cm	–	–
Materiał	Wysokiej jakości stal	Dwustronnie szlifowane i hartowane ostrze z nierdzewnej stali szlachetnej	Wysokiej jakości, stalowe ostrze, ręcznie kute. Naostrzone
Zastosowanie	Do sadzenia i przesadzania roślin	Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami kamiennymi i przy murach	Do łatwego wycinania trawy i chwastów
Dodatkowe informacje	–	Konstrukcja uchwytu zapobiega wysunięciu się narzędzia także podczas ciągnięcia. W komplecie z osłoną ostrza wysokiej jakości	Z osłoną ostrza

combisystem – trzonki do małych narzędzi

Nazwa artykułu	combisystem – trzonek przedłużający	combisystem – trzonek teleskopowy 100
Nr artykułu	**8900-20**	**3516-20**
Kod EAN	4 078500 890007	4 078500 351607
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 810	5 / 765
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–
Długość	78 cm	58 - 98 cm
Kompatybilność	Do wszystkich narzędzi ręcznych combisystem	Do wszystkich narzędzi ręcznych combisystem
Śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego	•	•
Zaczep do wygodnego przechowywanie	•	•
Materiał	Aluminium	Aluminium
Dodatkowe informacje	Lekki, wytrzymały trzonek aluminiowy z przyjemną w dotyku powłoką. Wystarczy wsunąć narzędzie na trzonek, przekręcić śrubę mocującą i gotowe	Lekki i solidny. Pierścień przesuwany z blokadą zabezpieczającą przed rozciągnięciem i przekręceniem. Regulacja w odstępach co 10 cm

Małe narzędzia

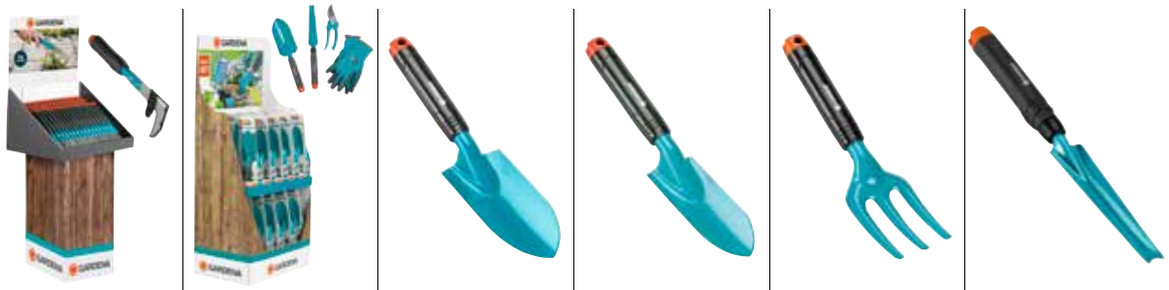

Nazwa artykułu	Skrobak do fug – oferta promocyjna	Zestaw narzędzi ogrodniczych	Łopatka do kwiatów	Łopatka do kwiatów	„Widełki" do kwiatów	Wycinak do chwastów
Nr artykułu	**3059-20**	**3085-20**	**8936-29**	**8937-29**	**8938-29**	**8932-20**
Kod EAN	4 078500 305907	4 078500 008419	4 078500 893695	4 078500 893794	4 078500 893893	4 078500 893206
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	50 / 500	20 / 80	20 / 960	20 / 960	20 / 960	5 / 1000
Rodzaj opakowania	Luzem/display	Atrakcyjne opakowanie prezentowe	Luzem w kartonie	Luzem w kartonie	Luzem w kartonie	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 50 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk	–
Szerokość pracy	–	–	8 cm	6 cm	7,5 cm	–
Ochrona przed korozją	•	–	•	•	•	•
Materiał	Dwustronnie szlifowane i hartowane ostrze z nierdzewnej stali szlachetnej	–	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami kamiennymi i przy murach	Do sadzenia i przesadzania roślin, a także usuwania chwastów	Do sadzenia i przesadzania roślin	Do sadzenia i przesadzania roślin	Do sadzenia i przesadzania roślin o delikatnych korzeniach	Do usuwania chwastów
Dodatkowe informacje	Konstrukcja uchwytu zapobiega wysunięciu się narzędzia także podczas ciągnięcia. W komplecie z osłoną ostrza wysokiej jakości	Informacja o produkcie, patrz art. nr 8936, 8932, 8938, 206	–	–	–	–

Nazwa artykułu	**Sadzarka do cebul kwiatowych**	**Sadzarka do cebul kwiatowych – oferta promocyjna**	**Pikownik**	**Grabki z łopatką**
Nr artykułu	**3412-20**	**3039-20**	**3487-20**	**3478-20**
Kod EAN	4 078500 341202	4 078500 303903	4 078500 348706	4 078500 347808
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 240	48 / 192	5 / 630	5 / 1010
Rodzaj opakowania	Zawieszka z kartą informacyjną	–	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 48 sztuk	–	–
Szerokość pracy	–	–	–	8,5 cm
Głębokość robocza	–	–	19,5 cm	–
Ochrona przed korozją	•	•	•	•
Materiał	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Metalowa nierdzewna końcówka wykonana z cynku odlewanego ciśnieniowo	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do sadzenia cebulek kwiatowych	Do sadzenia cebulek kwiatowych	Do pikowania małych roślin	Uniwersalne narzędzie o podwójnym zastosowaniu
Dodatkowe informacje	Ze wskaźnikiem głębokości i mechanizmem zgarniającym i wysypującym ziemię	Ze wskaźnikiem głębokości i mechanizmem zgarniającym i wysypującym ziemię	Odpowiednio ukształtowany uchwyt zapewniający wygodną pracę także w zimne dni	–

GARDENA combisystem trzonki

Jeden trzonek – różne narzędzia – szeroki zakres zastosowań przez cały rok.

- Różne trzonki w zależności od zastosowania i wzrostu osoby pracującej
- Gwarancja solidnego mocowania trzonka do narzędzia
- Śruba z miękkiego tworzywa ułatwiająca mocowanie narzędzia
- Ochrona środowiska ma priorytetowe znaczenie: nasze drewniane trzonki są zgodne ze standardami FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Warunki gwarancji na www.gardena.pl

combisystem – trzonki

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Nazwa artykułu	combisystem – trzonek drewniany 130 cm FSC® 100 %	combisystem – trzonek drewniany 150 cm FSC® 100 %	combisystem – trzonek drewniany 180 cm FSC® 100 %	combisystem – trzonek aluminiowy 130 cm	combisystem – trzonek aluminiowy 150 cm
Nr artykułu	**3723-20**	**3725-20**	**3728-20**	**3713-20**	**3715-20**
Kod EAN	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800	4 078500 371308	4 078500 371506
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 640	10 / 640	10 / 640	10 / 750	10 / 600
Rodzaj opakowania	–	–	–	–	–
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych
Długość	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Kompatybilność	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem
Materiał	Drewno jesionowe / aluminium	Drewno jesionowe / aluminium	Drewno jesionowe / aluminium	Aluminium	Aluminium
Śruba mocująca	•	•	•	•	•
Dodatkowe informacje	Śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego. Wysokiej jakości elastyczne drewno jesionowe, które pochłania wibracje. Europejskie drewno zgodne ze standardami FSC®. Rura z anodowanego aluminium do trwałego połączenia narzędzia z trzonkiem. Taliowany trzonek zapobiega ślizganiu się dłoni i ułatwia obsługę			Lekki i stabilny, wykonany z wysokiej jakości aluminium. Powłoka z tworzywa sztucznego zapewniająca przyjemną pracę i zapobiegająca ślizganiu się dłoni	

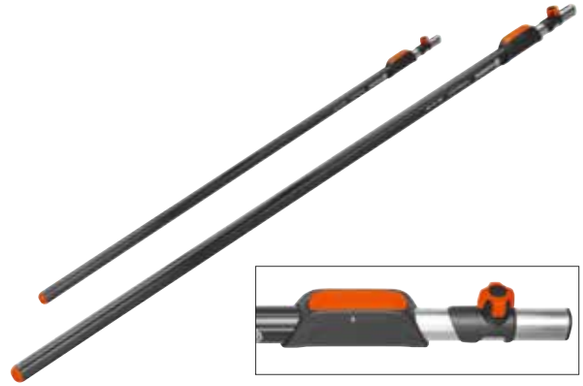

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu	combisystem – trzonek aluminiowy 130	combisystem – trzonek aluminiowy 150	combisystem trzonek teleskopowy 160 - 290 cm	combisystem trzonek teleskopowy 210 - 390 cm
Nr artykułu	**3734-20**	**3745-20**	**3720-20**	**3721-20**
Kod EAN	4 078500 373401	4 078500 374507	4078500 012652	4078500 012676
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 180	6 / 132	4 / 200	4 / 200
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	–	–
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych
Długość	130 cm	150 cm	160 – 290 cm	210 – 390 cm
Wysokość pracy	–	–	Do 5 m	Do 6 m
Kompatybilność	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem używanych do ciągnięcia i pchania	Do wszystkich narzędzi combisystem	Do wszystkich narzędzi combisystem
Materiał	Wysokiej jakości aluminium	Wysokiej jakości aluminium	Wysokiej jakości aluminium	Wysokiej jakości aluminium
Trzonek pokryty duroplastem	–	–	•	•
Śruba mocująca	•	•	•	•
Śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa	–	–	•	•
Przycisk regulacyjny	–	–	•	•
Owalny kształt trzonka	–	–	•	•
Amortyzator	–	–	•	•
Dodatkowe informacje	Zakrzywiony uchwyt na końcu trzonka zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia i ułatwia trzymanie. Żłobienia na osłonie trzonka zapobiegają ślizganiu się dłoni i ułatwiają obsługę	Ergonomicznie zakrzywiony trzonek umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej i chroni plecy. Zakrzywiony uchwyt na końcu trzonka zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia i ułatwia trzymanie. Żłobienia na osłonie trzonka zapobiegają ślizganiu się dłoni i ułatwiają obsługę	Łatwa regulacja długości trzonka za pomocą przycisku, amortyzator zapobiega przypadkowemu wysunięciu się trzonka, owalny kształt trzonka zapewnia większą stabilność i zapobiega obracaniu się trzonka	

			
Nazwa artykułu	**Wieszak do narzędzi**	**Wieszak do narzędzi**	**Uchwyt**
Nr artykułu	**3500-20**	**3501-20**	**3503-20**
Kod EAN	4 078500 350006	4 078500 350105	4 078500 350303
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 300	4 / 112	4 / 576
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Średnica uchwytu	–	18 – 40 mm	18 – 40 mm
Całkowite obciążenie pojedynczego uchwytu	–	Maks. 10 kg	Maks. 10 kg
Całkowite obciążenie całej listwy	–	Maks. 60 kg	–
Szerokość	–	Ok. 78 cm	–
Komplet ze śrubami i kołkami	•	•	•
Materiały	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne/metal	Aluminiowa listwa z uchwytami z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Stalowe, ocynkowane uchwyty, z wkładką uniemożliwiającą wyślizgnięcie się narzędzia	Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Stalowy ocynkowany uchwyt z wkładką uniemożliwiającą wyślizgnięcie się narzędzia
Zastosowanie	Oszczędny sposób przechowywania 6 narzędzi oraz trzonków combisystem	Oszczędny sposób przechowywania narzędzi ogrodniczych, gospodarstwa domowego, combisystem, elementów przyłączeniowych Original GARDENA System i innych praktycznych akcesoriów	Również do pojedynczego zamontowania narzędzia na ścianie

combisystem – pielęgnacja trawnika

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie druciane**	**combisystem – grabie wachlarzowe**	**combisystem – grabie XXL dzielone**
Nr artykułu	**3100-20**	**3102-20**	**3107-20**
Kod EAN	4 078500 310000	4 078500 310208	4 078500 310703
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 140	5 / 130	3 / 42
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	50 cm	50 cm	77 cm
Zalecana długość trzonka	130 cm	130 cm	130/150 cm
Materiały	Mocne druciane zęby, z powłoką	Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali sprężynowej	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne. Większa stabilność dzięki wbudowanej aluminiowej rurce
Zastosowanie	Do grabienia i napowietrzania powierzchni trawnika porośniętych mchem	Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych	Do szybkiego zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy, filcu i innych odpadów ogrodowych
Dodatkowe informacje	–	–	Możliwość podzielenia na dwie części do wygodnego zbierania zgrabionego materiału. Składane do wygodnego przechowywania. Duży zamek zatrzaskowy do łatwego rozłączania

combisystem – pielęgnacja trawnika

		NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**combisystem – grabie wachlarzowe regulowane**	**combisystem – grabie wachlarzowe regulowane**
Nr artykułu	**3103-20**	**3099-20**
Kod EAN	4 078500 310307	4 078500 017343
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 185	5 / 60
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szerokość pracy	30 - 50 cm	Ok. 35 cm - 52 cm
Zalecana długość trzonka	130 cm	130 cm
Materiały	Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali sprężynowej	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych (mniejszych i większych)	Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych (mniejszych i większych)
Dodatkowe informacje	Regulowany odstęp miedzy zębami	6-stopniowa regulacja odległości między zębami

combisystem – pielęgnacja trawnika

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie**	**combisystem – grabie szerokie**	**combisystem – szpadel półokrągły**
Nr artykułu	**3105-20**	**3101-20**	**3149-20**
Kod EAN	4 078500 310505	4 078500 310109	4 078500 314909
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 200	5 / 120	5 / 340
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	–
Szerokość pracy	27 cm	43 cm	–
Zalecana długość trzonka	130 cm	130 cm	130 cm
Materiały	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do zgrabiania opadłych liści i ściętej trawy. Do małych powierzchni	Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych	Do przycinania brzegów trawników
Dodatkowe informacje	Lekkie, poręczne, nie wyrywają trawy	Lekkie, poręczne, nie wyrywają trawy	Naostrzona i hartowana krawędź. Ułatwia odcinanie brzegów trawnika

combisystem – pielęgnacja trawnika

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie do trawy**	**combisystem – grabie do trawy**
Nr artykułu	**3381-20**	**3382-20**
Kod EAN	4 078500 338103	4 078500 338202
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 120	5 / 100
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	–
Szerokość pracy	60 cm	73 cm
Zalecana długość trzonka	180 cm	180 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do uprzątania trawników ze skoszonej trawy i opadłych liści	Do uprzątania trawników ze skoszonej trawy i opadłych liści
Dodatkowe informacje	Ze specjalnymi drutami podtrzymującymi skoszoną trawę	Ze specjalnymi drutami podtrzymującymi skoszoną trawę

combisystem – pielęgnacja trawnika

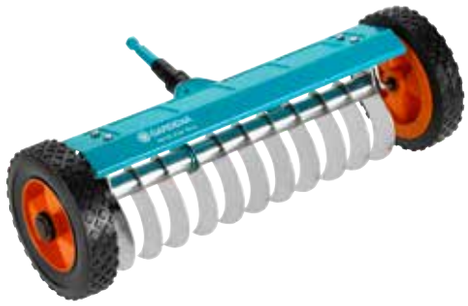

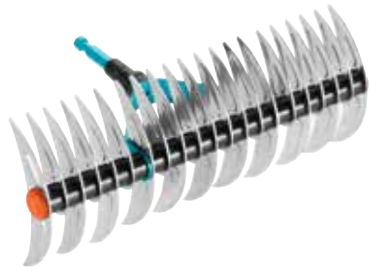

Nazwa artykułu	combisystem – wertykulator do trawy na kółkach	combisystem – wertykulator do trawy dwustronny
Nr artykułu	**3395-20**	**3392-20**
Kod EAN	4 078500 339506	4 078500 339209
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 66	5 / 90
Rodzaj opakowania	4-kolorowa etykieta	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–
Szerokość pracy	32 cm	35 cm
Zalecana długość trzonka	180 cm	180 cm
Materiały	Specjalne ostrze z gładkimi krawędziami, wykonane z stali sprężynowej, odporne na korozję	Metal
Zastosowanie	Do usuwania mchu, chwastów i filcu	Ostre zęby do usuwania mchu i filcu. Zaokrąglone, wąsko rozstawione zęby do grabienia liści, śmieci i kamieni
Dodatkowe informacje	Łatwa, oszczędzająca siły praca dzięki podnoszonej osi	Ocynkowane, wytłaczane zęby tnące i grabiące

combisystem – pielęgnacja trawnika

Nazwa artykułu	combisystem – wertykulator do trawy	combisystem – siewnik do nawozów
Nr artykułu	**3391-20**	**420-20**
Kod EAN	4 078500 339100	4 078500 042000
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 135	2 / 40
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Szerokość pracy	35 cm	40 cm
Zalecana długość trzonka	180 cm	130/150 cm
Materiały	Metal	–
Zastosowanie	Do usuwania mchu i filcu, rozdrabniania brył gleby i wyrównywania powierzchni	Do rozsiewania nawozu do trawy
Dodatkowe informacje	Ocynkowane, wytłaczane zęby	Wbudowana listwa zgarniająca do równomiernego rozprowadzania nawozu. Pojemność 3 l. Z tabelą informacyjną o dozowaniu standardowych nawozów

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – kultywator**	**combisystem – kultywator**	**combisystem – pazurki**
Nr artykułu	**3132-20**	**3135-20**	**3166-20**
Kod EAN	4 078500 313209	4 078500 313506	4 078500 316606
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 720	5 / 360	5 / 420
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych
Szerokość pracy	3,6 cm	10 cm	9 cm
Zalecana długość trzonka	130 cm	130 cm	130 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal
Zastosowanie	Do spulchniania twardej gleby, ułatwia pracę w bardzo gęstych rzędach, nie uszkadzając roślin	Do łatwego spulchniania lekkiej i średnio ciężkiej gleby	Do spulchniania i napowietrzania gleby bez uszkadzania korzeni roślin. Przyrząd optymalny do pracy w gruncie kamienistym oraz w ciasnych rzędach upraw
Dodatkowe informacje	–	3 haczykowato zagięte zęby	–

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – obsypnik**	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka**
Nr artykułu	**3118-20**	**3112-20**	**3113-20**
Kod EAN	4 078500 311809	4 078500 311205	4 078500 311304
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 230	5 / 450	5 / 450
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	16 cm	14 cm	16 cm
Zalecana długość trzonka	150 cm	150 cm	150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal nierdzewna	Wysokiej jakości stal nierdzewna
Zastosowanie	Do obsypywania ziemniaków i innych warzyw. Równomierne i proste ciągnięcie bruzd	Do usuwania chwastów	Do usuwania chwastów
Dodatkowe informacje	Ostra końcówka łatwo wbija się w glebę	Ostrze ze stali nierdzewnej	Ostrze ze stali nierdzewnej

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka**
Nr artykułu	**3187-20**	**3180-20**	**3189-20**
Kod EAN	4 078500 318709	4 078500 318006	4 078500 318907
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 930	5 / 540	5 / 385
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	14 cm	8 cm	16 cm
Zalecana długość trzonka	150 cm	150 cm	150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal	Wysokiej jakości stal nierdzewna	Wysokiej jakości stal nierdzewna
Zastosowanie	Do pielenia grządek i ścieżek	Do okopywania i usuwania chwastów	Do okopywania i usuwania chwastów
Dodatkowe informacje	Tłoczona dolna powierzchnia, wszystkie kanty zaostrzone	Ostrze ze stali nierdzewnej	Ostrze ze stali nierdzewnej

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem**	**combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem**
Nr artykułu	**3190-20**	**3192-20**	**3193-20**
Kod EAN	4 078500 319003	4 078500 319201	4 078500 319300
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 350	5 / 360	5 / 300
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	18 cm	12 cm	16 cm
Zalecana długość trzonka	150 cm	150 cm	150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal nierdzewna	Wysokiej jakości stal nierdzewna	Wysokiej jakości stal nierdzewna
Zastosowanie	Do okopywania i usuwania chwastów	Do okopywania i spulchniania gleby	Do okopywania i spulchniania gleby
Dodatkowe informacje	–	Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem idealna do ciężkiej pracy	Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem idealna do ciężkiej pracy

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie wąskie**	**combisystem – grabie wąskie**	**combisystem – grabie metalowe**	**combisystem – grabie metalowe**
Nr artykułu	**3184-20**	**3185-20**	**3176-20**	**3177-20**
Kod EAN	4 078500 318402	4 078500 318501	4 078500 317603	4 078500 317702
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 945	5 / 800	5 / 500	5 / 440
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Szerokość pracy	15 cm/8 zębów	18,5 cm/10 zębów	25 cm/10 zębów	30 cm/12 zębów
Zalecana długość trzonka	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal			
Zastosowanie	Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby		Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby	

combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie metalowe**	**combisystem – grabie metalowe**	**combisystem – grabie kabłąkowe**
Nr artykułu	**3178-20**	**3179-20**	**3168-20**
Kod EAN	4 078500 317801	4 078500 317900	4 078500 316804
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 350	5 / 270	5 / 240
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Szerokość pracy	36 cm/14 zębów	41 cm/16 zębów	36 cm/14 zębów
Zalecana długość trzonka	150 cm	150 cm	150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal		
Zastosowanie	Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby		
Dodatkowe informacje	–	–	Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem idealna do ciężkiej pracy

Nazwa artykułu	**combisystem – kultywator gwiazdkowy**	**combisystem – kultywator gwiazdkowy z nożem do wycinania chwastów**	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka**	**combisystem – motyczka**
Nr artykułu	**3196-20**	**3195-20**	**3215-20**	**3218-20**	**3219-20**
Kod EAN	4 078500 319607	4 078500 319508	4 078500 321501	4 078500 321808	4 078500 321907
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 102	3 / 60	5 / 680	5 / 770	5 / 360
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Szerokość pracy	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Zalecana długość trzonka	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 lub 150 cm
Materiały	Wysokiej jakości stal				
Zastosowanie	Do przygotowania gleby pod zasiew		Do okopywania, usuwania chwastów, napowietrzania, obsypywania, wyrównywania gleby i pracy w bardzo gęstych rzędach		
Dodatkowe informacje	Specjalnie ukształtowane koła w kształcie gwiazd ułatwiają rozdrabnianie gleby	Specjalnie ukształtowane koła w kształcie gwiazd ułatwiają rozdrabnianie gleby. Dodatkowy nóż do jednoczesnego usuwania chwastów, idealny do piaszczystej gleby	2 zęby, motyczka w kształcie serca	2 zęby, motyczka w kształcie prostokąta	3 zęby, motyczka w kształcie prostokąta, ząbkowana. Duże ostrze ze wzmocnionym brzegiem ułatwia wzruszanie gleby

combisystem – czyszczenie

Nazwa artykułu	combisystem – metalowa szczotka do fug	combisystem – szczotka do fug z tworzywa sztucznego	combisystem – szczotka do zamiatania tarasów	combisystem – szczotka do zamiatania ulicy	combisystem – szczotka do mieszkania
				NOWOŚĆ	
Nr artykułu	**3605-20**	**3606-20**	**3610-20**	**3622-20**	**3630-20**
Kod EAN	4 078500 360500	4 078500 360609	4 078500 361002	4 078500 017381	4 078500 363006
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 625	5 / 625	5 / 300	5 / 100	5 / 150
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Szerokość pracy	–	–	32 cm	45 cm	34 cm
Zalecana długość trzonka	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiały	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, włosie ze specjalnej stali do usuwania uporczywego brudu	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, włosie z polipropylenu	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, włosie z bardzo elastycznego polipropylenu	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, twarde i miękkie włosie wykonane z polipropylenu	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, włosie z wysokiej jakości mieszaniny polipropylenu i włosia końskiego
Zastosowanie	Do łatwego usuwania mchu z fug i szczelin w murach	Do łatwego czyszczenia fug między płytkami w domu i na tarasie	Do sprzątania tarasów i balkonów	Do sprzątania na zewnątrz domu	Do usuwania brudu w domu
Dodatkowe informacje	Skrobak	Skrobak	–	Skrobak zapewnia bezproblemowe usuwanie udeptanego brudu i mokrych liści	Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniu mebli

combisystem – czyszczenie

Nazwa artykułu	combisystem – szczotka do szorowania	combisystem – ściągaczka do wody	combisystem – ściągaczka do szyb	combisystem – sito do czyszczenia stawu Vario 2
Nr artykułu	**3639-20**	**3642-20**	**5671-20**	**3230-20**
Kod EAN	4 078500 363907	4 078500 364201	4 078500 567107	4 078500 323000
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 150	5 / 260	5 / 300	5 / 170
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną			4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Szerokość pracy	30 cm	43 cm	29 cm	–
Zalecana długość trzonka	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–	Zalecane do trzonków aluminiowych i teleskopowych combisystem
Materiały	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, włosie z bardzo elastycznego polipropylenu	Mocna obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z trwałą gumową listwą	Trwała, wysokiej jakości, wymienna gumowa listwa	Aluminium i tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Do sprzątania w domu i na zewnątrz	Do usuwanie wody z kamiennych posadzek i gładkich powierzchni	Do mycia okien, ogrodów zimowych i szklarni	Do wyławiania liści, owadów itp. z powierzchni oczka wodnego
Dodatkowe informacje	Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniu mebli	Podwójna listwa gumowa	Możliwość przedłużenia przy pomocy trzonków combisystem	Siatka o szerokich i drobnych oczkach do zbierania zanieczyszczeń. Łatwa wymiana sita. Możliwość prania w pralce. Stopniowa regulacja kąta

combisystem – narzędzia do trzonków teleskopowych

		NOWOŚĆ		
Nazwa artykułu	**combisystem – zrywaczka do owoców**	**combisystem – zrywaczka do owoców z trzonkiem - oferta promocyjna**	**combisystem – szczotka do narożników**	**combisystem – przyrząd do czyszczenia rynien dachowych**
Nr artykułu	**3110-20**	**3110-30**	**3633-20**	**3650-20**
Kod EAN	4 078500 311007	4 078500 012690	4 078500 363303	4 078500 365000
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 300	20 / 80	5 / 180	5 / 170
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	Sprzedaż tylko w display'u po 20 sztuk	–	–
Zalecany trzonek	combisystem – trzonki teleskopowe	–	combisystem – trzonki teleskopowe	combisystem – trzonek teleskopowy do pracy na wysokości do ok. 5 m
Materiały	Tworzywo sztuczne	–	Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wysokiej jakości włosie	Obudowa i skrobaczka wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wysokiej jakości włosie
Zastosowanie	Ułatwia zbieranie owoców	–	Do usuwania pajęczyn itp.	Do czyszczenia rynien dachowych
Dodatkowe informacje	Ostrze wykonane ze stali szlachetnej ułatwia odcinanie owoców. Bawełniany worek, nadaje się do prania. Indywidualne ustawianie kąta pracy dzięki płynnie regulowanemu połączeniu przegubowemu	Zawartość w display'u: 20 kompletnych narzędzi, każde 1 x 3110, 1 x trzonek teleskopowy 210 - 390 cm (art. 3721)	Indywidualne ustawianie kąta pracy dzięki płynnie regulowanemu połączeniu przegubowemu	Indywidualne ustawianie kąta pracy dzięki płynnie regulowanemu połączeniu przegubowemu

combisystem – nożyce do gałęzi i krzewów

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**combisystem – kowadłowe nożyce do gałęzi**	**combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi**	**combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi z trzonkiem – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**297-20**	**298-20**	**298-30**
Kod EAN	4078500 012591	4078500 012614	4078500 012638
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 96	4 / 96	12 / 48
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną ostrza	4-kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną ostrza	4-kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną ostrza
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w display'u po 12 sztuk
Maks. średnica gałęzi	35 mm	35 mm	35 mm
Zasada cięcia	Kowadłowa	Dwuostrzowa	Dwuostrzowa
Długość linki	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Zalecany trzonek	combisystem – trzonki teleskopowe	combisystem – trzonki teleskopowe	Zawiera combisystem – trzonek teleskopowy 210 - 390 cm (art. nr 3721)
Materiały	Ostrze pokryte powłoką antyadhezyjną gwarantuje równe i precyzyjne cięcie		
Zastosowanie	Do wygodnego usuwania starych, zdrewniałych, wysoko rosnących gałęzi	Do wygodnego usuwania świeżych, wysoko rosnących gałęzi	Do wygodnego usuwanie świeżych, wysoko rosnących gałęzi
Dodatkowe informacje	Duża oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni (+60% mocy), możliwość zawieszenia na gałęzi, geometria ostrza do precyzyjnego zaczepiania o gałąź, zamek zabezpieczający, wytrzymała na zerwanie linka, przekładnia rolkowa, uchwyt w kształcie litery D zapewniający moc i prostą obsługę, uchwyt w kształcie litery D ze schowkiem na linkę, zaczep mocujący koniec linki, możliwość używania jak nożyc ręcznych		

combisystem – zestawy promocyjne

			NOWOŚĆ			NOWOŚĆ
Nazwa artykułu	**combisystem – grabie XXL dzielone – oferta promocyjna**	**combisystem – metalowa szczotka do fug – oferta promocyjna**	**combisystem – szczotka do zamiatania ulicy – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie i szczotka – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie wachlarzowe z trzonkiem – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie wachlarzowe regulowane – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**3107-30**	**3605-30**	**3622-30**	**3081-20**	**3022-20**	**3099-30**
Kod EAN	4 078500 310796	4 078500 360593	4 078500 017404	4 078500 308106	4 078500 302203	4 078500 017367
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	20 / 40	30 / 90	20 / 60	20 / 60	20 / 60	20 / 60
Rodzaj opakowania	Display					
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk					
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 3107-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3605-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3622 i 3723	Patrz: art. nr 3622-20, 3101-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3102-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3099 i 3723
Zawartość	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3107, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	30 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3605, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3621, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3621, 1 x 3101, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3102, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3104, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm

combisystem – zestawy promocyjne

Nazwa artykułu	**combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie wachlarzowe XXL – oferta promocyjna**	**combisystem – pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna**	**combisystem – grabie i pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna**	**combisystem – skrobak do fug – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**3020-23**	**3015-20**	**3019-20**	**3024-20**	**3004-20**	**3001-20**
Kod EAN	4 078500 302043	4 078500 301503	4 078500 301909	4 078500 302401	4 078500 300407	4 078500 300100
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	20 / 60	20 / 60	30 / 90	20 / 60	20 / 60	30 / 90
Rodzaj opakowania	Display					
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk		Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk		Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk
Informacje o produkcie	Patrz: art. nr 3101-20 i 3723-20		Patrz: art. nr 3166-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3177-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 3166-20, 3177-20 i 3723-20	Patrz: art. nr 8928-20 i 3723-20
Zawartość	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3101, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3106, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	30 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3166, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3177, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	20 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm	30 kompletnych narzędzi, każdy 1 x 8928 (bez rączki), 1 x trzonek drewniany FSC® 100 %, 130 cm

	NOWOŚĆ					
Nazwa artykułu	**Solarka ręczna**	**Solarka ręczna**	**Szufla do śniegu**	**Szufla do śniegu – oferta promocyjna**	**combisystem – łopata do śniegu KST 40**	**combisystem – łopata do śniegu KST 50**
Nr artykułu	**3255-20**	**3255-30**	**3260-20**	**3260-30**	**3240-20**	**3241-20**
Kod EAN	4 078500 017428	4 078500 325530	4 078500 326001	4 078500 326018	4 078500 324007	4 078500 324106
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	15 / 120	30 / 120	1 / 6	14 / 14	4 / 48	4 / 48
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 14 sztuk	–	–
Szerokość pracy	–	–	70 cm	70 cm	40 cm	50 cm
Zalecana długość uchwytu	–	–	–	–	combisystem – ergoline trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)	
Krawędź	–	–	Trwała i wytrzymała krawędź ze stali ocynkowanej		Tłumiąca hałas, odporna na zużycie plastikowa krawędź, nie uszkadza powierzchni. Doskonale nadaje się do każdego rodzaju podłoża, szczególnie do nierównych powierzchni, takich jak naturalny kamień, chodnik lub płytki	
Szeroka krawędź zapewniająca dużą stabilność	–	–	•	•	•	•
Wysokie boki zapobiegające ześlizgiwaniu się śniegu z łopaty	–	–	•	•	•	•
Szerokie żebrowanie ułatwiające poślizg	–	–	•	•	•	•
Gładka powierzchnia ułatwiająca zrzucanie śniegu	–	–	•	•	•	•
Materiały	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne		Wysokiej jakości tworzywo sztuczne; odporne na mróz do -40 °C i sól			
Zastosowanie	Do łatwego rozprowadzania środków antypoślizgowych i rozmrażających na małych powierzchniach		Do wygodnego oczyszczania większych powierzchni ze śniegu		Do usuwania śniegu. Idealna do nierównych powierzchni, takich jak naturalny kamień, chodnik lub płytki	
Dodatkowe informacje	Unikalny system dozowania. Wygodna regulacja za pomocą dużego przycisku regulującego, np. podczas pracy w rękawiczkach. Łatwe otwieranie dzięki zamkowi bagnetowemu. Pojemnik dobrze dopasowany do dłoni dzięki specjalnym kształtkom umieszczonym po dwóch stronach uchwytu. Pojemność: piasek: ok. 1,7 kg sól: ok. 1,4 kg, żwirek: ok. 1,65 kg		Możliwość indywidualnego dopasowania do wzrostu użytkownika dzięki 3-stopniowemu trzonkowi teleskopowemu (ok. 30 cm). Uchwyt wyposażony w izolującą powłokę z tworzywa sztucznego. Wygodne usuwanie śniegu dzięki dodatkowym uchwytom. Łatwiejsze wbijanie w śnieg dzięki profilowanej powierzchni do naciskania stopą. Większa stabilność dzięki dodatkowo wzmocnionej górnej krawędzi blatu. Oszczędny sposób przechowywania: wystarczy zdjąć ramę (bez użycia narzędzi) i zamocować ją pod szuflą.		Optymalny kąt łopaty pozwala na łatwe zrzucanie śniegu	

Nazwa artykułu	**combisystem – łopata do śniegu ES 40**	**combisystem – łopata do śniegu ES 50**	**combisystem – skrobak 15**	**combisystem – skrobak 30**
Nr artykułu	**3242-20**	**3243-20**	**3250-20**	**3251-20**
Kod EAN	4 078500 324205	4 078500 324304	4 078500 325004	4 078500 325103
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 48	4 / 48	5 / 500	5 / 255
Rodzaj opakowania	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną	Zawieszka z 4-kolorową kartą informacyjną
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Szerokość pracy	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Zalecana długość uchwytu	combisystem – ergoline trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)		combisystem – ergoline trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)	
Krawędź	Wyjątkowo trwała i wytrzymała krawędź ze stali szlachetnej. Idealna do gładkich powierzchni, takich jak chodnik czy asfalt		–	
Szeroka krawędź zapewniająca dużą stabilność	•		–	
Wysokie boki zapobiegające ześlizgiwaniu się śniegu z łopaty	•		–	
Szerokie żebrowanie ułatwiające poślizg	•		–	
Gładka powierzchnia ułatwiająca zrzucanie śniegu	•		–	
Materiały	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne: odporne na mróz do -40 °C i sól		Sprężyste, stalowe, wymienne ostrze	
Zastosowanie	Do usuwania śniegu. Idealna do gładkich powierzchni, takich jak chodnik czy asfalt		Do łatwego usuwania lodu i zmrożonego śniegu. Możliwość stosowania przez cały rok	
Dodatkowe informacje	Optymalny kąt łopaty pozwala na łatwe zrzucanie śniegu		Wymienny blat	

Szufla do śniegu

Wygodne oczyszczanie większych powierzchni ze śniegu.
Możliwość indywidualnego dopasowania do wzrostu użytkownika dzięki trzonkowi teleskopowemu.
Oszczędny sposób przechowywania.

combisystem – łopata do śniegu

Dokładne odśnieżanie.
Do wyboru łopaty z odporną na zużycie i zapewniającą cichą pracę krawędzią z tworzywa sztucznego albo szczególnie trwałą i odporną krawędzią ze stali szlachetnej.

Solarka ręczna

Łatwe rozprowadzanie środków antypoślizgowych i rozmrażających.
Unikalny system dozowania.

GARDENA siewniki

Do siania i nawożenia. Wyposażone w opatentowany system dozowania.
Wszechstronne zastosowanie przez cały rok. Do nawożenia, siania, rozsypywania wapna, a zimą – piasku i środków antypoślizgowych.

Funkcja „biegu jałowego”

Siewnik rozsiewa tylko wtedy, gdy jest pchany, przy ciągnięciu nic się nie wysypuje.

Łatwe czyszczenie

Łatwe mycie za pomocą strumienia wody.

Siewniki ogrodowe

Nazwa artykułu	**combisystem – siewnik do nawozów**	**Classic siewnik uniwersalny 300**	**Comfort siewnik uniwersalny 500**	**Comfort siewnik uniwersalny 800**
Nr artykułu	**420-20**	**430-29**	**433-20**	**435-20**
Kod EAN	4 078500 042000	4 078500 043090	4 078500 043304	4 078500 043502
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 34	1 / 32	1 / 18	1 / 18
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–
Szerokość pracy	40 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Pojemność	3 l	10 l	14 l	20 l
Zalecana maks. powierzchnia trawnika ok.	100 m²	300 m²	500 m²	800 m²
Równomierne rozsiewanie za pomocą	Wbudowanej listwy zgarniającej	Innowacyjnego, elastycznego walca		
Funkcja „biegu jałowego”	–	•	•	•
Rozprowadzanie nawozu	•	•	•	•
Rozprowadzanie nasion, wapna, żwiru, soli, piasku i wiórów	–	•	•	•
Regulacja dozowania	–	Dźwignia regulacyjna na pojemniku do rozsiewania	Dźwignia regulacyjna na uchwycie z funkcją włączania i wyłączania	
Z głębokim bieżnikiem	–	•	•	•
Z tabelą dozowania	•	•	•	•
Dwukołowy napęd	•	•	•	•
Uchwyt w kształcie litery T	–	•	•	•
Zalecana długość trzonka	130 cm / 150 cm	–	–	–
Praktyczne przechowywanie	•	• (w pozycji stojącej lub wiszącej)		
Materiały	Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na korozję i uderzenia.	Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na korozję i uderzenia. Stabilna, aluminiowa rączka	Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na korozję i uderzenia. Stabilna, podwójna aluminiowa rączka teleskopowa	
Zastosowanie	Do rozsiewania nawozu do trawy	Przez cały rok (do rozsiewania nawozów, nasion, wapna, a zimą środków antypoślizbowych, soli i piasku)		
Dodatkowe informacje	Pasuje do wszystkich trzonków combisystem	Funkcja „biegu jałowego”, duża szerokość pozwalająca oszczędzić czas		

GARDENA opryskiwacze

Do pielęgnacji polegającej na spryskiwaniu, nawożeniu i rozprowadzaniu środków ochrony roślin.

Aby rosnąć zdrowo i bujnie, rośliny potrzebują nie tylko właściwej gleby i wystarczającej ilości wody, ale także substancji odżywczych, które nie zawsze są obecne w glebie. Opryskiwacze ciśnieniowe przydają się do delikatnego zraszania oraz do podawania nawozów i środków ochrony roślin. Oferta zawiera modele dostosowane do każdych potrzeb.

GARDENA opryskiwacze – do niewielkich ilości wody

Idealne do pielęgnacji roślin domowych, na tarasie czy w ogrodzie. Wszystkie opryskiwacze GARDENA znakomicie leżą w dłoni i mają pojemność od 0,5 do 1 litra.

GARDENA opryskiwacze ciśnieniowe – do większych ilości wody

Doskonale nadają się do opryskiwania drzew, krzewów, sadów i większych rabat kwiatowych. Pojemność od 1,25 do 12 litrów. Dzięki dużemu wlewowi opryskiwacze ciśnieniowe łatwo się napełnia.

Opryskiwacze

Nazwa artykułu	**Comfort opryskiwacz 0,5 l**	**Comfort opryskiwacz 1 l**	**Comfort opryskiwacz 1 l – oferta promocyjna**	**Premium opryskiwacz 1 l**
Nr artykułu	**804-20**	**805-20**	**810-20**	**806-20**
Kod EAN	4 078500 080408	4 078500 080507	4 078500 081009	4 078500 080606
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	8 / 192	6 / 144	30 / 120	6 / 144
Rodzaj opakowania	4-kolorowa zawieszka	4-kolorowa zawieszka	4-kolorowa zawieszka	4-kolorowa zawieszka
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk	–
Pojemność	0,5 l	1 l	1 l	1 l
Ergonomiczny uchwyt	•	•	•	•
Bezstopniowa regulacja strumienia	•	•	•	•
Filtr w przewodzie ssącym	•	•	•	•
Zastosowanie	W domu i w ogrodzie			W domu i w ogrodzie
Dodatkowe informacje	Duży otwór wlewowy, wskaźnik poziomu napełnienia			Wskaźnik poziomu napełnienia, dysza ze stali nierdzewnej, pierścień ze stali nierdzewnej i ciemny zbiornik, duży otwór wlewowy

Opryskiwacze ciśnieniowe

Nazwa artykułu	**Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l**	**Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l**	**Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna**	**Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna**	**Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – zestaw – oferta promocyjna**
Nr artykułu	**814-20**	**822-20**	**823-20**	**823-27**	**824-20**
Kod EAN	4 078500 081405	4 078500 082204	4 078500 082303	4 078500 082372	4 078500 082402
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 96	10 / 40	46 / 46	24 / 72	20 / 40
Rodzaj opakowania	4-kolorowa zawieszka	4-kolorowa etykieta	4-kolorowa etykieta	4-kolorowa etykieta	4-kolorowa etykieta
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym	–	Europaleta. Sprzedaż tylko w opakowaniu po 46 sztuk	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk
Pojemność	1,25 l	5 l	5 l	5 l	5 l / 0,5 l
Wskaźnik poziomu napełnienia	–	•	•	•	• 822
Duży otwór wlewowy	•	•	•	•	•
Maks. ciśnienie robocze	3 bary	3 bary	3 bary	3 bary	3 bary
Bezstopniowa regulacja strumienia	•	•	•	•	•
Zawór bezpieczeństwa	•	•	•	•	• 822
Ergonomiczny uchwyt	•	–	–	–	• 804
Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D	–	•	•	•	• 822
Długość węża	–	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Wbudowany filtr	• (w przewodzie ssącym)	• (w przewodzie aluminiowym)	• (w przewodzie aluminiowym)	• (w przewodzie aluminiowym)	•
Wyzwalacz impulsowy z blokadą	–	•	•	•	•
Pas nośny	–	•	•	•	•
Zawartość zestawu	–	–	–	–	1 x 822 (5 l) 1 x 804 (0,5 l)
Maks. temperatura medium	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Dysza	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne
Zastosowanie	W domu i w ogrodzie	Pielęgnacja roślin w ogrodzie	Pielęgnacja roślin w ogrodzie	Pielęgnacja roślin w ogrodzie	W domu i w ogrodzie
Dodatkowe informacje	Z dyszą kątową	Z dyszą kątową	Z dyszą kątową	Z dyszą kątową	Z dyszą kątową

Bezstopniowa regulacja strumienia

Płynna regulacja, od mgiełki do pełnego strumienia.

Pas nośny

Z pasem nośnym do wygodnego przenoszenia.

Wskaźnik poziomu napełnienia

Wskaźnik poziomu napełnienia służy dokładnemu dozowaniu.

Nazwa artykułu	**Classic opryskiwacz ciśnieniowy 5 l**	**Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 3 l**	**Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 5 l**	**Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l**	**Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l**
Nr artykułu	**828-20**	**867-20**	**869-20**	**884-20**	**885-20**
Kod EAN	4 078500 082808	4 078500 086707	4 078500 086905	4 078500 88404	4 078500 088503
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 40	3 / 55	3 / 40	1 / 20	1 / 20
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Pojemność	5 l	3 l	5 l	12 l	12 l
Wskaźnik poziomu napełnienia	•	•	•	–	–
Duży otwór wlewowy	•	•	•	•	•
Maks. ciśnienie robocze	3 bary	3 bary	3 bary		
Bezstopniowa regulacja strumienia	•	•	•	•	•
Zawór bezpieczeństwa	•	•	•	–	–
Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D	•	•	•	–	–
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	–	–	–	•	•
Wyzwalacz impulsowy z blokadą	•	•	•	–	–
Długość węża	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m	1,25 m
Wbudowany filtr	• (w przewodzie aluminiowym)	• (w przewodzie ssącym)	• (w przewodzie ssącym)	• (w przewodzie aluminiowym)	• (w przewodzie aluminiowym)
Pas nośny	• (z wkładką)	• (z wkładką)	• (z wkładką)	• (z wkładką)	• (z wkładką)
Stopka	•	•	•	–	–
Teleskopowa lanca zraszająca	–	–	–	• (0,6 – 1,0 m)	• (0,6 – 1,0 m)
Otwór wlewowy z filtrem	–	–	–	•	•
Uchwyt na lancę zraszającą	–	–	–	•	•
Manometr ciśnieniowy	–	–	–	–	•
Maks. temperatura medium	40° C	40° C	40° C	35° C	35° C
Dysza	Mosiężna	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne		Metalowa	Metalowa
Zastosowanie	Do rozpylania nawozów i środków ochrony roślin	Do rozpylania nawozów, środków ochrony roślin i delikatnego zraszania		Do łatwego rozpylania większych ilości płynów i pielęgnacji roślin w dużych ogrodach, jak również drzew owocowych i winorośli	
Dodatkowe informacje	Ze specjalnie uformowaną stopką i dyszą kątową	Stabilny, odporny na wysokie ciśnienie zbiornik. Bardzo duży otwór wlewowy. Stopka	Stabilny, odporny na wysokie ciśnienie zbiornik. Bardzo duży otwór wlewowy. Stopka	Prosta wymiana systemu pompowania. Specjalny kształt pojemnika dla ochrony pleców. Dla osób prawo- i leworęcznych. Duży promień zraszania	

Opryskiwacze ciśnieniowe

Stopka

Stopka zapewnia łatwe pompowanie i stabilność na nierównej powierzchni.

Sitko wychwytujące zanieczyszczenia

Duży otwór wlewowy z sitkiem wychwytującym zanieczyszczenia.

Zawór bezpieczeństwa

W razie potrzeby szybko zmniejsza ciśnienie

Osprzęt do opryskiwaczy ciśnieniowych

Nazwa artykułu	**Stożek rozpylający**	**Przedłużka**	**Rura teleskopowa**
Nr artykułu	**894-20**	**897-20**	**899-20**
Kod EAN	4 078500 089401	4 078500 089708	4 078500 089906
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 208	4 / 2080	4 / 1200
Rodzaj opakowania	–	–	–
Opakowanie – inne informacje	–	–	–
Długość	–	50 cm	100 cm
Kompatybilne z	Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Dodatkowe informacje	Zapobiega rozpraszaniu się rozpylanej mgiełki	–	–

GARDENA rękawice

Odpowiednia rękawica do każdego zadania.

Wybór modeli do wszelkich prac w domu i ogrodzie

- Idealna ochrona dłoni dzięki wytrzymałym materiałom najwyższej jakości
- Nowoczesny, atrakcyjny design
- Optymalny komfort użytkowania

Rękawice ogrodnicze

Do wszystkich prac w ogrodzie.

Rękawice do prac pielęgnacyjnych

Do wszystkich cięższych prac ogrodniczych.

Rękawice do prac wodnych

Do wszystkich prac związanych z czyszczeniem i pielęgnacją oczka wodnego.

Rękawice narzędziowe

Do wymagających prac z użyciem narzędzi.

Rękawice do pielęgnacji krzewów

Do prac przy pielęgnacji krzewów i roślin kolczastych.

Nazwa artykułu	Rękawice ogrodnicze	Rękawice do prac pielęgnacyjnych	Rękawice do prac wodnych	Rękawice narzędziowe	Rękawice do pielęgnacji krzewów
Nr artykułu, rozmiar 6 / XS	**201-20**				
Kod EAN	4 078500 020107				
Nr artykułu, rozmiar 7 / S	**202-20**	**205-20**	**209-20**		**216-20**
Kod EAN	4 078500 020206	4 078500 020503	4 078500 020909		4 078500 021609
Nr artykułu, rozmiar 8 / M	**203-20**	**206-20**		**213-20**	
Kod EAN	4 078500 020305	4 078500 020602		4 078500 021302	
Nr artykułu, rozmiar 9 / L		**207-20**	**210-20**	**214-20**	**218-20**
Kod EAN		4 078500 020701	4 078500 021005	4 078500 021401	4 078500 021807
Nr artykułu, rozmiar 10 / XL		**208-20**		**215-20**	
Kod EAN		4 078500 020800		4 078500 021500	
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 par / 1152	6 par / 1152	6 par / 720	6 par / 576	6 par / 576
Rodzaj opakowania	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–
Materiały	Wytrzymała tkanina bawełniana, 90% bawełna, 10% PCW	Wytrzymała, elastyczna tkanina nylonowa	Wytrzymała tkanina bawełniana z lateksową powłoką	Wytrzymała tkanina z bawełny i syntetycznej skóry (końce palców)	Wytrzymała tkanina z bawełny i syntetycznej skóry (wewnętrzna część dłoni)
Tkanina oddychająca	•	•	–	• (górna część rękawic)	• (górna część rękawic)
Powłoka antypoślizgowa	•	•	•	•	•
Wodoodporne	–	Wodoodporna powłoka po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach	•	–	–
Długi mankiet	–	–	•	–	•
Zastosowanie	Odpowiednie do wszystkich delikatnych prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych, np.: przesadzania, pikowania, sadzenia	Do cięższych prac ogrodniczych wymagających dobrego chwytu i ochrony przed wilgocią, np.: sadzenia, usuwania chwastów, grabienia	Do prac w oczku wodnym i czyszczenia, jak również do wszelkich prac wymagających kontaktu z wodą, np.: czyszczenia pomp i płukania pojemników na kompost	Do pracy ręcznymi, elektrycznymi i spalinowymi narzędziami ogrodniczymi, np. piły, nożyce do krzewów i gałęzi	Do pracy przy pielęgnacji krzewów i roślin kłujących

GARDENA narzędzia specjalne

Użyteczni pomocnicy mający wiele zastosowań.

- Wycinak do chwastów – usuwanie chwastów w pozycji wyprostowanej
- Wózek ogrodowy – wiele zastosowań w domu i ogrodzie
- Chwytak – łatwiejsze zbieranie odpadów, bez zginania pleców
- Obrzeże do grządek – starannie utrzymane krawędzie

Wycinak do chwastów

Innowacyjne rozwiązanie do prostego i skutecznego usuwania chwastów, a szczególnie mleczy.

Wózek ogrodowy

Wygodne zbieranie i usuwanie odpadów z ogrodu.

Chwytak

Prosty sposób zebrania śmieci i odpadów, bez nadwyrężania pleców. Funkcja nakłuwania i chwytania w jednym narzędziu.

Obrzeże do grządek

Starannie utrzymane obrzeża grządek i trawników.

Obrzeża do grządek

Nazwa artykułu	Obrzeże do grządek	Obrzeże do grządek	Obrzeże do grządek	Obrzeże do trawników	Obrzeże do trawników	Obrzeże do trawników
Nr artykułu	**530-20**	**532-20**	**534-20**	**536-20**	**538-20**	**540-20**
Kod EAN	4 078500 053006	4 078500 053204	4 078500 053402	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
	4 078500 053006	4 078500 053204	4 078500 053402	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Rodzaj opakowania	4-kolorowa opaska kartonowa					
Opakowanie – inne informacje	–	–	–	–	–	–
Długość	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Wysokość	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**
Zastosowanie	Zapobiega nadmiernemu rozrostowi i rozprzestrzenieniu się korzeni					
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne					
Grubość materiału	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

Nazwa artykułu	**Wózek ogrodowy „Gartenmobil”**	**Chwytak**	**Chwytak – oferta promocyjna**	**Wycinak do chwastów**
Nr artykułu	**232-20**	**3567-20**	**3067-20**	**3517-20**
Kod EAN	4 078500 023207	4 078500 356701	4 078500 306706	4 078500 351706
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	1 / 23	5 / 150	25 / 250	4 / 56
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowa karta informacyjna	4-kolorowe opakowanie	4-kolorowa karta informacyjna
Opakowanie – inne informacje	–	–	Sprzedaż tylko w opakowaniu po 25 sztuk	–
Obciążenie	Do 70 kg	–	–	–
Uchwyt na worek z możliwością regulacji wysokości	•	–	–	–
Demontowane uchwyty na worki	•	–	–	–
Do standardowych worków na śmieci	•	–	–	–
Duże, solidne koła ze specjalnym bieżnikiem, które nie niszczą trawnika	•	–	–	–
Odporny na korozję materiał	•	–	–	–
Dwa w jednym	–	• (chwytanie i nakłuwanie)	• (chwytanie i nakłuwanie)	–
Zastosowanie	Do zbierania i usuwania odpadów ogrodowych, chwastów, ściętej trawy i innych śmieci	Prosty sposób zebrania śmieci i odpadów, bez nadwyrężania pleców		Do prostego, skutecznego usuwania chwastów (przede wszystkim mniszka lekarskiego) w pozycji wyprostowanej
Materiał	Metalowa rama	Ostry stalowy koniec, nierdzewiejący		Stal hartowana
Dodatkowe informacje	Możliwość zamocowania 2 worków obok siebie. Do przechowywania trzonków combisystem oraz 2 narzędzi ręcznych	Do łatwego usuwania chwastów po wciśnięciu przycisku wyrzutnika. Wkładka metalowa do pozbywania się przyklejonych liści. Dla osób prawo- i leworęcznych		Dwa specjalne ostrza łatwo zagłębiają się w ziemi i ułatwiają usuwanie chwastów. Z wyrzutnikiem do wygodnego usuwania wyrwanych chwastów, bez konieczności brudzenia rąk.

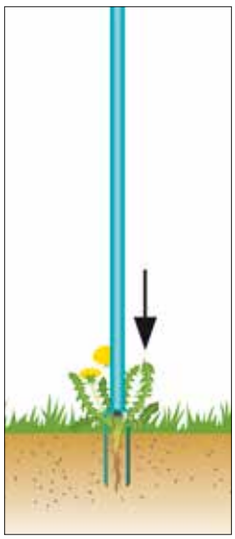
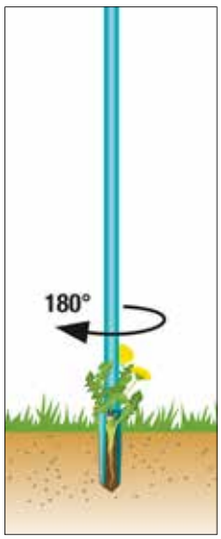

Wbić – obrócić w prawo o 180° – wyciągnąć – gotowe!

Wygodne usuwanie chwastów, bez schylania się i brudzenia rąk.

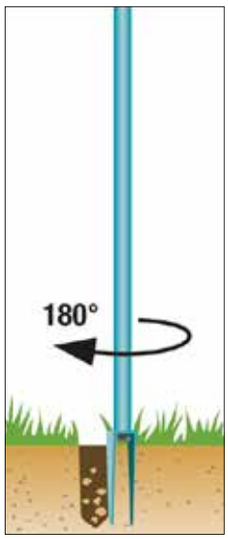

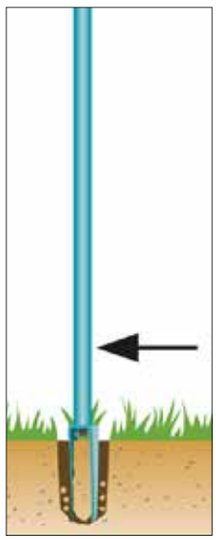

Wskazówka dotycząca zamykania otworów: nakłuć ziemię obok otworu i przesunąć ją na środek. Dzięki temu otwór szybciej zarośnie.

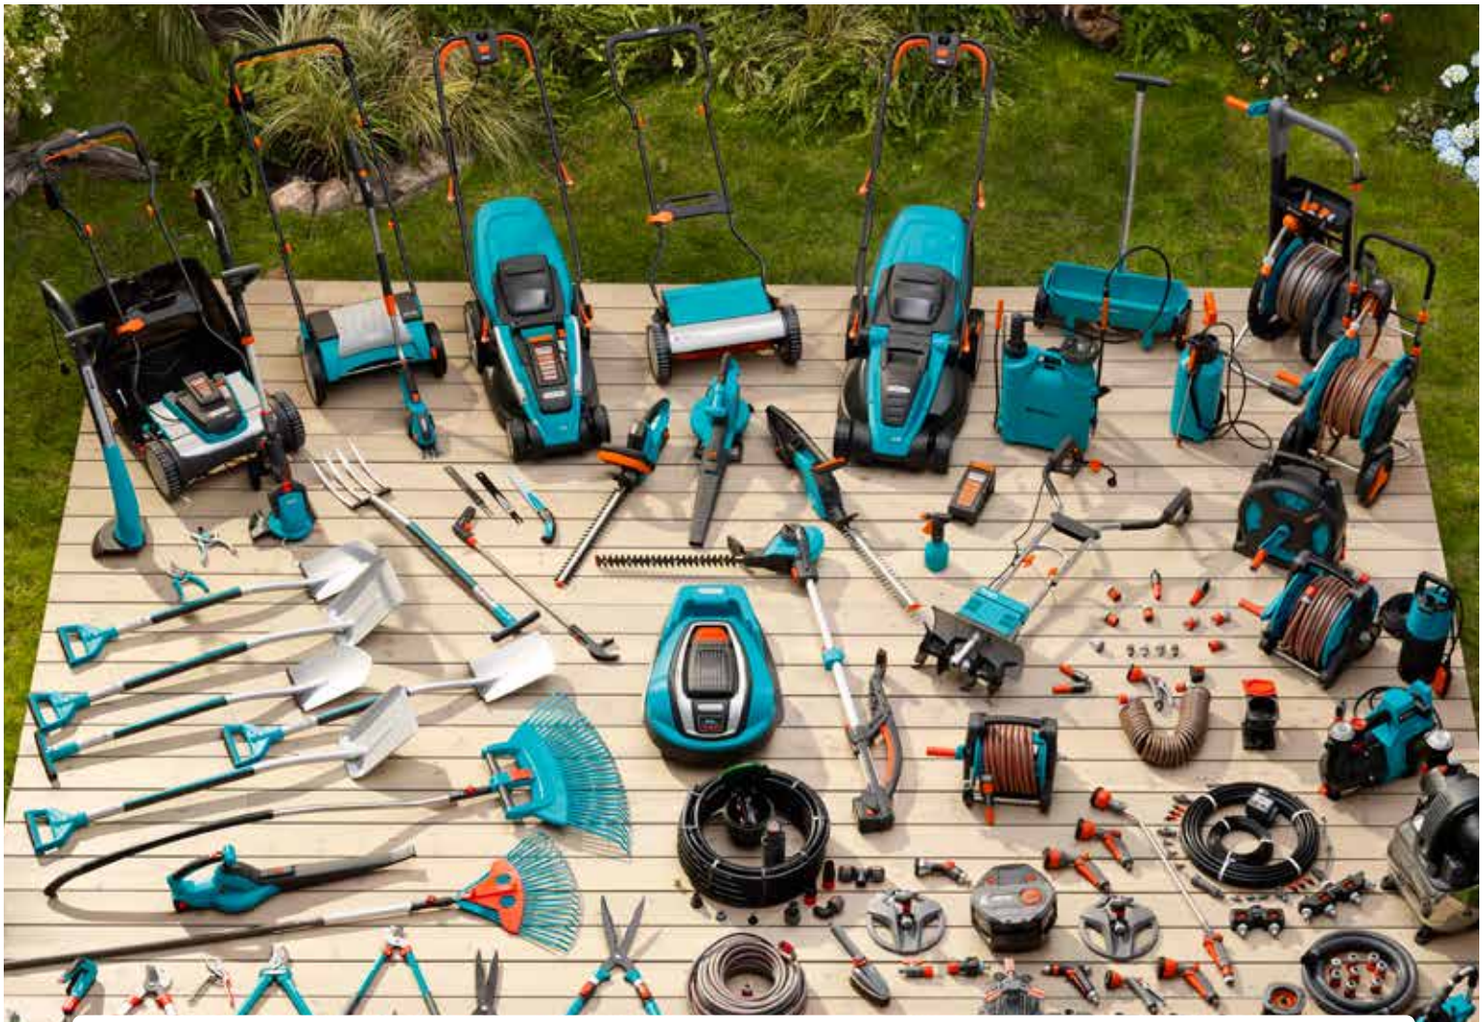

GARDENA części zamienne

Odpowiednia część do każdego narzędzia.

Do Original GARDENA System

Do nawadniania

Do opryskiwaczy ciśnieniowych

Do sekatorów

Do pił

Do pielęgnacji trawnika

Do podkaszarek

Do narzędzi akumulatorowych

Original GARDENA System

						
Nazwa artykułu	**Uszczelka płaska**	**Uszczelka płaska**	**Uszczelka płaska**	**Pierścień uszczelniający**	**Uszczelka**	**Zestaw uszczelek**
Nr artykułu	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**	**1123-20**	**1124-20**
Kod EAN	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309	4 078500 112307	4 078500 112406
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 3220	10 / 2880	10 / 2400	10 / 3960	100 / 54000	10 / 2880
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	4-kolorowe opakowanie typu blister	Luzem	4-kolorowe opakowanie typu blister
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych					
Pasuje do	Przyłącza kranowego Original GARDENA System, art. nr 901/2901, 18201, przyłącza kranowego Profi-System, art. nr 2801 i zaworu podwójnego, art. nr 938	Przyłącza kranowego Original GARDENA System, art. nr 902/2902, 18202, przyłącza kranowego Profi-System, art. nr 2802 i zaworu podwójnego, art. nr 940	Przyłącza kranowego Original GARDENA System, art. nr 900/2900, 18200, lancy zraszającej, art nr 949 i lancy do nawozu, art. nr 1149	Wszystkich elementów przyłączeniowych Original GARDENA System, np. pistoletów, natrysków, zraszaczy i innych nypli OGS		Przyłączy kranowych, art. nr 901-50 i 2901-20 i 18201
Zawartość	5 uszczelek płaskich	3 uszczelki płaskie	3 uszczelki płaskie	5 pierścieni uszczelniających	–	1 uszczelka płaska, 3 okrągłe

Original GARDENA System

					NOWOŚĆ	
Nazwa artykułu	**Zestaw uszczelek**	**Profi-System – zestaw uszczelek**	**Przyłącze zraszacza**	**Adapter**	**Sitko**	**Filtr**
Nr artykułu	**1125-20**	**2824-20**	**5304-20**	**5305-20**	**5311-20**	**5318-20**
Kod EAN	4 078500 112505	4 078500 282406	4 078500 530408	4 078500 530507	4 078500 016612	4 078500 531801
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 2880	10 / 4800	10 / –	6 / 2448	5 / 1440	10 / 2400
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister					
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych					
Pasuje do	Przyłączy kranowych, art. nr 902-50, 2902-20 i 18202	Profi-System przyłączy kranowych, art. nr 2801-20 i 2802-20	Zraszaczy GARDENA 2080, 2081, 2082, 2089, 2084, 1971, 1973, 1975, 1977, 1021, 1022	–	Pistoletów zraszających 18310, 18311, 18312 i lanc zraszających 18330, 18332	Sterowników nawadniania i hydroforów
Zawartość	3 pierścienie okrągłe i 1 uszczelkaa płaska	3 pierścienie okrągłe i 1 uszczelka płaska do art. nr 2801, 2802	–	–	–	–
Zastosowanie	–	–	–	Do zmiany gwintu zewnętrznego 26,5 mm (G 3/4) na gwint zewnętrzny 33,3 mm (G 1)	–	–

Nawadnianie/opryskiwacze

Nazwa artykułu	**Dysza rozpylająca 5 – 360°**	**Przyłącze wody ze stopem**	**Zestaw uszczelek**	**Zestaw uszczelek**	**Dysza zapasowa do opryskiwaczy**
Nr artykułu	**5337-20**	**5797-20**	**5384-20**	**5385-20**	**5386-20**
Kod EAN	4 078500 533706	4 078500 579704	4 078500 538404	4 078500 538503	4 078500 538602
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1920	4 / 1152	10 / 2160	10 / 1560	6 / 1440
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister				
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych				
Pasuje do	Zraszaczy wynurzalnych, art. nr 1569-29, 1566-29	Puszki poboru wody, art. nr 2797	Opryskiwaczy ciśnieniowych, art. nr 867, 869	Opryskiwaczy ciśnieniowych, art. nr 852, 853, 856, 857, 858, 875 i 879	Opryskiwaczy ciśnieniowych, art. nr 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 i 814
Zasięg	2,5 – 5 m	–	–	–	–
Sektor nawadniania	5 – 360°	–	–	–	–
Dodatkowe informacje	Regulowany przepływ wody	–	–	–	–

Nożyce

Nazwa artykułu	**Nóż górny do sekatora**	**Nóż górny do sekatora**	**Sprężyna do sekatora**	**Sprężyna do sekatora**	**Sprężyna do sekatora**	**Sprężyna**
Nr artykułu	**5362-20**	**5363-20**	**5352-20**	**5353-20**	**5359-20**	**5379-20**
Kod EAN	4 078500 536202	4 078500 536301	4 078500 535205	4 078500 535304	4 078500 535908	4 078500 537902
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	10 / 1920	10 / 1920	10 / 2880	10 / 2880	10 / 2880	10 / 2880
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister					
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach
Pasuje do	Sekatora, art. nr 8701	Sekatora, art. nr 8702	Sekatorów, art. nr 343 i nr 609	Sekatorów, art. nr 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Sekatorów, art. nr 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793	Sekatorów, art. nr 8754, 8755, 8757, 8759

Nożyce

Nazwa artykułu	**Nóż zapasowy do nożyc do trawy**	**Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 12,5 cm**	**Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 18 cm**	**Nóż zapasowy do nożyc ContourCut**
Nr artykułu	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**	**2344-20**
Kod EAN	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306	4 078500 234405
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 576	4 / 456	4 / 320	5 / 1260
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych			
Pasuje do	Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Nożyc do cięcia krzewów, art. nr 8819, 8829
Szerokość cięcia	8 cm	–	–	8 cm
Długość cięcia	–	12,5 cm	18 cm	–

Nożyce

Nazwa artykułu	**Nóż zapasowy do nożyc do trawy**	**Nóż zapasowy do nożyc do trawy**	**Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów**
Nr artykułu	**2345-20**	**2346-20**	**5378-20**
Kod EAN	4 078500 234504	4 078500 234603	4 078500 537803
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1260	5 / 1260	5 / 360
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie		
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych		
Pasuje do	Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art. nr 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 i nożyc do cięcia krzewów, art. nr 8818, 8824	Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art. nr 8804, 8805, 2510, podkaszarki 8830 i nożyc do cięcia krzewów art. nr 8820, 8825	Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art. nr 8802, 8803, 8804, 8805, i nożyc do cięcia krzewów art. nr 8818, 8820, 8824, 8825, 8829
Szerokość cięcia	8 cm	10 cm	–
Długość cięcia	–	–	20 cm

Nazwa artykułu	**Bio-olej do łańcuchów, 1 l**	**Brzeszczot zapasowy**	**Brzeszczot zapasowy**	**Brzeszczot zapasowy**	**Łańcuch do pilarki**	**Łańcuch do pilarki 35 cm**
Nr artykułu	**6006-20**	**5358-20**	**5376-20**	**5377-20**	**4049-20**	**6007-20**
Kod EAN	4 078500 600606	4 078500 535809	4 078500 537605	4 078500 537704	4 078500 002646	4 078500 600705
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	4 / 288	5 / 7020	5 / 2400	5 / 2000	5 / 1275	5 / 1350
Rodzaj opakowania	Opakowanie typu blister					
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych					
Pasuje do	–	Piły kabłąkowej, art. nr 691	Piły kabłąkowej, art. nr 8747	Piły kabłąkowej, art. nr 8748	Akumulatorowej pilarki łańcuchowej, art. nr 8866	Pilarek łańcuchowych, art. nr 8860, 8862
Dodatkowe informacje	Olej organiczny	–	–	–	Łańcuch do pilarki 8"/20 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,43" (1,1mm)	Łańcuch do pilarki 14"/35 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,50" (1,3 mm)

Nazwa artykułu	**Łańcuch do pilarki 40 cm**	**Łańcuch do pilarki 20 cm**	**Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw**	**Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 35 cm**	**Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 40 cm**
Nr artykułu	**6008-20**	**6011-20**	**4048-20**	**6009-20**	**6010-20**
Kod EAN	4 078500 600804	4 078500 601108	4 078500 002622	4 078500 600903	4 078500 601009
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	5 / 1350	5 / 1275	3 / 1020	3 / 390	3 / 390
Rodzaj opakowania	Opakowanie typu blister				
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych				
Pasuje do	Pilarki łańcuchowej art. nr 8863	Pilarki łańcuchowej art. nr 8865, 8866, 8868	Pilarki łańcuchowej, art. nr 8866, 8868	Pilarki łańcuchowej art. nr 8860, 8862	Pilarki łańcuchowej art. nr 8863
Dodatkowe informacje	Łańcuch do pilarki 16"/40 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego: 0,50" (1,3 mm)	Łańcuch do pilarki 8"/20 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,43" (1,1mm)	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 8"/20 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,43" (1,1mm)	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 14"/35 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,50" (1,3 mm)	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 16"/40 cm. Podziałka łańcucha: 3/8". Grubość ogniwa prowadzącego 0,50" (1,3 mm)

Pielęgnacja trawnika/noże zapasowe

Nazwa artykułu	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**
Nr artykułu	**4079-20**	**4080-20**	**4081-20**	**4082-20**
Kod EAN	4 078500 407908	4 078500 408004	4 078500 408103	4 078500 408202
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 759	3 / 1020	3 / 759	3 / 759
Rodzaj opakowania	Opakowanie informacyjne			
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych			
Pasuje do	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4031	Kosiarek elektrycznych, art. nr 4033, 4073	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4037	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4043

Pielęgnacja trawnika/noże zapasowe

Nazwa artykułu	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**	**Nóż zapasowy**
Nr artykułu	**4015-20**	**4016-20**	**4017-20**
Kod EAN	4 078500 002561	4 078500 002585	4 078500 002608
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	3 / 720	3 / 660	3 / 792
Rodzaj opakowania	Opakowanie informacyjne		
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych		
Pasuje do	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4074	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4075	Kosiarki elektrycznej, art. nr 4076

Podkaszarki

Nazwa artykułu	**Noże zapasowe RotorCut**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**
Nr artykułu	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5308-20**	**5309-20**
Kod EAN	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 530804	4 078500 012744
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 936	6 / 1440	6 / 1428	6 / 630	6 / –
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister				
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych				
Średnica żyłki	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Długość żyłki/zawartość	20 nożyków	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Pasuje do	Podkaszarek, art. nr 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Podkaszarek, art. nr 8844, 8845, 9824	Podkaszarek, art. nr 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Podkaszarek, art. nr 8851, 8852	Podkaszarki, art. nr 9811

Podkaszarki

				
Nazwa artykułu	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**
Nr artykułu	**5364-20**	**5365-20**	**5366-20**	**5367-20**
Kod EAN	4 078500 536400	4 078500 536509	4 078500 536608	4 078500 536707
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 1470	6 / 1470	6 / 1470	6 / 1470
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister			
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych			
Długość żyłki	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Pasuje do	Podkaszarki, art. nr 2401	Podkaszarki, art. nr 2402	Podkaszarki, art. nr 2403	Podkaszarki, art. nr 2404

Podkaszarki

Nazwa artykułu	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**	**Kaseta z żyłką**
Nr artykułu	**5369-20**	**5372-20**	**2406-20**	**5370-20**	**5371-20**
Kod EAN	4 078500 536905	4 078500 537209	4 078500 240604	4 078500 537001	4 078500 537100
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	6 / 1428	5 / 1800	10 / 2500	5 / 3240	5 / 1800
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie typu blister				
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych				
Długość żyłki	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Pasuje do	Podkaszarek, art. nr 2542, 2544, 2555, 2545, 2546 od serii 99	Podkaszarek, art. nr 2557, 2558, 2560, 2565, 2548	Podkaszarek, art. nr 2385, 2390, 2395, 2400 i kosiarki accu-system V12 TL 18	Podkaszarki, art. nr 2540 i kosiarki accu-system V12 TL 21	Podkaszarek, art. nr 2542, 2544, 2550, 2555, 2545, 2546

	Accu NiMH	Li-Ion POWER SYSTEM 18V
Nazwa artykułu	**Akumulator NiMH 18 V / 1,6 Ah**	**Akumulator BLi-18 V / 2,0 Ah**
Nr artykułu	**8834-20**	**9840-20**
Kod EAN	4 078500 883405	4 078500 001274
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa	2 / 576	2 / 432
Rodzaj opakowania	4-kolorowe opakowanie kartonowe	4-kolorowe opakowanie kartonowe
Opakowanie – inne informacje	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych	Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych
Technologia akumulatorowa	NiMH	Li-Ion
Moc akumulatora	18 V	18 V
Pojemność akumulatora	1,6 Ah	2,0 Ah
Czas ładowania (90/100%)	3h / 5h	3h / 5h
Wskaźnik poziomu ładowania	–	•
Aluminiowa obudowa	–	•
Waga	570 g	460 g
Pasuje do	Art. nr 8872, 8844	Art. nr 8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
201-20	Rękawice ogrodnicze	183
202-20	Rękawice ogrodnicze	183
203-20	Rękawice ogrodnicze	183
205-20	Rękawice do prac pielęgnacyjnych	183
206-20	Rękawice do prac pielęgnacyjnych	183
207-20	Rękawice do prac pielęgnacyjnych	183
208-20	Rękawice do prac pielęgnacyjnych	183
209-20	Rękawice do prac wodnych	183
210-20	Rękawice do prac wodnych	183
213-20	Rękawice narzędziowe	183
214-20	Rękawice narzędziowe	183
215-20	Rękawice narzędziowe	183
216-20	Rękawice do pielęgnacji krzewów	183
218-20	Rękawice do pielęgnacji krzewów	183
232-20	Wózek ogrodowy „Gartenmobil"	185
238-20	Wieszak naścienny na wąż	70
241-20	Wieszak naścienny na wąż	70
297-20	combisystem – kowadłowe nożyce do gałęzi	147 / 173
298-20	combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi	147 / 173
298-30	combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi z trzonkiem – oferta promocyjna	147 / 173
319-20	Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów – oferta promocyjna	140
332-20	Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000	131
359-20	Nożyczki do róż	138
391-29	Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® 100%	140
392-20	Comfort nożyce do żywopłotu 570	141
393-20	Comfort przekładniowe nożyce do żywopłotu 600	141
394-20	Comfort teleskopowe nożyce do żywopłotu 700 T	141
395-20	Premium przekładniowe nożyce do żywopłotu 650	141
397-20	Classic nożyce do żywopłotu 510 FSC® 100%	140
398-20	Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® 100%	140
399-20	Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów	140
420-20	combisystem – siewnik do nawozów	167 / 177
430-29	Classic siewnik uniwersalny 300	177
433-20	Comfort siewnik uniwersalny 500	177
435-20	Comfort siewnik uniwersalny 800	177
530-20	Obrzeże do grządek	184
532-20	Obrzeże do grządek	184
534-20	Obrzeże do grządek	184
536-20	Obrzeże do trawników	184
538-20	Obrzeże do trawników	184
540-20	Obrzeże do trawników	184
691-20	combisystem – piła kabłąkowa	150
756-20	Classic wąż płaski roll-fix 15 z kasetą	69
757-20	Classic wąż płaski roll-fix 20 z kasetą	69
804-20	Comfort opryskiwacz 0,5 l	178
805-20	Comfort opryskiwacz 1 l	178
806-20	Premium opryskiwacz 1 l	178
810-20	Comfort opryskiwacz 1 l – oferta promocyjna	178
814-20	Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l	179
822-20	Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l	179
823-20	Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna	179
823-27	Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna	179
824-20	Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – zestaw – oferta promocyjna	179
828-20	Classic opryskiwacz ciśnieniowy 5 l	180
867-20	Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 3 l	180
869-20	Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 5 l	180
884-20	Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l	180
885-20	Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l	180
894-20	Stożek rozpylający	181
897-20	Przedłużka	181
899-20	Rura teleskopowa	181
907-20	Złodziejka wody	5
917-50	Szybkozłącze z gwintem	6
921-50	Przyłącze	9
931-50	Nypel	10
934-50	Rozdzielacz Y	10
938-20	Rozdzielacz podwójny	5
940-26	Rozdzielacz podwójny	5
942-50	Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym	9
943-50	Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym	9
958-30	Natrysk ogrodowy	22
959-20	Natrysk ogrodowy duo	22
960-20	Natrysk ogrodowy trio	22
961-20	Natrysk ogrodowy solo	22
969-20	Classic zraszacz – oferta promocyjna	24

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
976-50	Zawór regulacyjny	9
977-50	Zawór regulacyjny	9
984-20	Ręczna szczotka do mycia	35
987-20	Ręczna szczotka do mycia	35
988-20	Ręczna szczotka do szorowania	36
989-20	Wkłady mydlane	36
989-30	Wkłady mydlane	36
995-20	Wąż zraszający	30
996-20	Wąż zraszający	30
997-22	Wąż zraszający	30
998-50	Kątowe przyłącze kranowe	5
1021-20	Comfort zraszacz Aquazoom 250/1 – oferta promocyjna	26
1123-20	Uszczelka	187
1124-20	Zestaw uszczelek	187
1125-20	Zestaw uszczelek	187
1169-20	Sterownik nawadniania	38
1186-20	Kabel przedłużający	40
1188-20	Czujnik wilgotności gleby	40
1189-20	Elektroniczny czujnik deszczowy	40
1197-20	Automatyczny dzielnik wody	40
1242-27	Programator	43
1250-29	Element sterujący 9 V	43
1251-29	Zawór automatyczny 9 V	43
1254-29	Skrzynka na zawór automatyczny V 1	43
1255-29	Skrzynka na zawór automatyczny V 3	43
1265-20	Automatyczna konewka	56
1266-20	Automatyczna konewka	56
1273-20	Przekaźnik pompowy 24 V	43
1276-27	Comfort sterownik nawadniania 4040 modular	42
1277-27	Comfort moduł dwukanałowy 2040 do sterownika 4040 modular	42
1278-27	Zawór automatyczny 24 V	42
1280-20	Kabel przyłączeniowy 24 V	42
1282-20	Końcówka kablowa 24 V	43
1283-37	Classic sterownik nawadniania 4030	42
1284-37	Classic sterownik nawadniania 6030	42
1323-29	Korek zamykający (3/16")	50
1327-20	Szpilka utrzymująca rurę 4,6 mm (3/16")	49
1328-20	Szpilka utrzymująca rurę 13 mm (1/2")	49
1340-29	Kroplownik końcowy 2 l/h	51
1341-29	Kroplownik końcowy 4 l/h	51
1346-20	Rura montażowa (1/2"), 15 m	49
1347-20	Rura montażowa (1/2"), 50 m	49
1348-20	Rura rozdzielcza (3/16"), 50 m	49
1350-29	Rura rozdzielcza 4,6 mm (3/16")	49
1354-20	Reduktor ciśnienia 2000	48
1355-20	Reduktor ciśnienia 1000	48
1362-20	Naziemna linia kroplująca 4,6 mm (3/16")	46
1365-29	Dysza zraszająca 360°	52
1367-29	Dysza zraszająca 180°	52
1368-29	Dysza zraszająca 90°	52
1369-29	Zraszacz rotacyjny 360°	53
1370-29	Dysza pasmowa	52
1371-29	Dysza zamgławiająca	53
1372-29	Dysza pasmowa końcowa	52
1374-29	Zawór regulacyjny	54
1377-20	Rurka przedłużająca	54
1389-20	Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m - zestaw	55
1391-29	Regulowany kroplownik końcowy	51
1395-20	Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m	55
1396-29	Dysza wielofunkcyjna	52
1407-20	Automatyczna konewka do skrzynek balkonowych	56
1411-20	Armatura ssąca	79
1412-20	Wąż ssący	79
1418-20	Armatura ssąca	79
1461-20	Classic pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5500/3	100
1468-20	Classic pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/4	100
1476-20	Comfort pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/5 automatic	101
1489-20	Premium pompa głębinowa 5500/5 inox	101
1490-20	Mini-pompa	107
1492-20	Premium pompa głębinowa 6000/5 inox	101
1499-20	Premium pompa głębinowa 6000/5 inox automatic	101
1505-23	Zestaw przyłączeniowy do kranu Profi-System	63
1510-27	Filtr centralny	63
1513-20	Przyłącze kranowe	64
1559-29	Zraszacz wynurzalny AquaContour automatic	60
1566-29	Zraszacz wynurzalny S 80/300	60
1569-29	Zraszacz wynurzalny S 80	60

Spis artykułów

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
1680-20	Szampon	36
1707-20	Classic pompa ogrodowa 3000/4	98
1709-20	Classic pompa ogrodowa 3500/4	98
1717-20	Classic pompa ogrodowa 3000/4 – zestaw	98
1719-20	Classic pompa ogrodowa 3500/4 – zestaw	98
1720-22	Wąż ssący (3/4")	79
1721-22	Wąż ssący (1")	79
1722-22	Wąż ssący (5/4")	79
1723-20	Armatura do węża ssącego (3/4")	80
1724-20	Armatura do węża ssącego (1")	80
1726-20	Filtr ssący z zaworem zwrotnym (3/4")	80
1727-20	Filtr ssący z zaworem zwrotnym (1")	80
1728-20	Filtr ssący z zaworem zwrotnym	80
1729-20	Wąż ssący do studni abisyńskiej (1")	80
1730-20	Filtr do pompy	106
1731-20	Filtr do pompy	106
1732-20	Comfort pompa ogrodowa 4000/5	99
1734-20	Comfort pompa ogrodowa 5000/5	99
1735-20	Wyłącznik pływakowy	106
1736-20	Premium pompa ogrodowa 6000/6 inox	99
1739-20	Elektroniczny włącznik hydroforowy	106
1740-20	Classic pompa do deszczówki 4000/2	100
1741-20	Zabezpieczenie przed pracą „na sucho"	106
1742-20	Comfort pompa do deszczówki 4000/2 automatic	100
1743-20	Króciec do pompy zanurzeniowej	107
1744-20	Króciec do pompy zanurzeniowej	107
1745-20	Przyłącze do pompy	107
1750-20	Zestaw przyłączeniowy węża do pompy	107
1752-20	Zestaw przyłączeniowy węża do pompy	107
1753-20	Classic zestaw hydroforowy 3000/4 eco	102
1754-20	Comfort zestaw hydroforowy 4000/5 eco	102
1755-20	Comfort zestaw hydroforowy 5000/5 eco	102
1756-20	Premium zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox	102
1757-20	Classic hydrofor elektroniczny 3500/4 E	103
1758-20	Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5 E	103
1759-20	Comfort hydrofor elektroniczny 5000/5E LCD	103
1760-20	Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD inox	103
1777-20	Classic pompa zanurzeniowa 6000	104
1780-20	Classic pompa zanurzeniowa 7000	104
1783-20	Comfort pompa zanurzeniowa 9000 aquasensor	104
1785-20	Comfort pompa zanurzeniowa 13000 aquasensor	104
1787-20	Premium pompa zanurzeniowa 21000 inox	104
1790-20	Classic pompa do brudnej wody 6000	105
1795-20	Classic pompa do brudnej wody 7500	105
1797-20	Comfort pompa do brudnej wody 8500 aquasensor	105
1799-20	Comfort pompa do brudnej wody 13000 aquasensor	105
1802-20	Premium pompa do brudnej wody 20000 inox	105
1862-29	MultiControl	39
1864-29	MasterControl	39
1866-29	MasterControl solar	39
1874-29	MultiControl duo	39
1881-29	EasyControl	38
1883-29	FlexControl	38
1885-29	SelectControl	38
1948-20	Comfort zraszacz dookolny Vario	25
1949-20	Comfort zraszacz dookolny Vario	25
1951-20	Classic zraszacz Fox	24
1953-20	Classic zraszacz rotacyjny Foxtrot	24
1968-20	Wąż nawadniający	31
1969-20	Wąż nawadniający	31
1971-20	Comfort zraszacz Aquazoom 250/1	26
1973-29	Zraszacz wahadłowy 250/2	27
1975-29	Comfort zraszacz Aquazoom 350/2	27
1977-29	Comfort zraszacz Aquazoom 350/3	27
1987-22	Wąż nawadniający	31
1989-20	Armatura do węża nawadniającego	31
1995-20	Wąż zraszający	30
1998-20	Wąż zraszający	30
1999-20	Wąż zraszający	30
2060-20	Classic zraszacz dookolny Samba	24
2062-20	Comfort zraszacz dookolny Mambo	24
2065-20	Comfort zraszacz dookolny Tango	25
2068-20	Classic zraszacz 4-funkcyjny Twist – oferta promocyjna	24
2073-20	Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie	24
2075-20	Statyw do zraszacza	25
2081-29	Classic zraszacz wahadłowy Polo – oferta promocyjna	26
2082-29	Classic zraszacz wahadłowy Polo 220	26

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
2083-29	Classic zraszacz wahadłowy Polo 250	26
2084-29	Classic zraszacz wahadłowy Polo 280	26
2340-20	Nóż zapasowy do nożyc do trawy	123 / 189
2342-20	Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 12,5 cm	123 / 189
2343-20	Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 18 cm	123 / 189
2344-20	Nóż zapasowy do nożyc ContourCut	189
2345-20	Nóż zapasowy do nożyc do trawy	189
2346-20	Nóż zapasowy do nożyc do trawy	189
2366-20	Spray do pielęgnacji i konserwacji	123 / 129
2406-20	Kaseta z żyłką	193
2650-20	Classic bęben naścienny na wąż 60 z rolką prowadzącą	70
2662-20	Classic nosidło na wąż 15 – zestaw	69
2674-20	Metalowy wózek na wąż 100	68
2681-20	Metalowy wózek na wąż 60	68
2692-20	Wózek na wąż – zestaw	66
2708-20	Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym AquaContour automatic	64
2713-20	Zestaw podłączeniowy Profi-System	63
2718-20	Rura montażowa	62
2722-20	Puszka podłączeniowa	63
2724-20	Zawór regulujący i zamykający	63
2760-37	Zawór odwadniający	64
2761-20	Złączka 25 mm x gwint wewnętrzny 3/4"	62
2762-20	Złączka 25 mm x gwint wewnętrzny 1"	62
2771-20	Rozdzielacz T 25 mm	61
2773-20	Łącznik L 25 mm	61
2775-20	Łącznik 25 mm	61
2778-20	Korek 25 mm	62
2780-20	Łącznik L 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny	61
2781-20	Łącznik L 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny	61
2782-20	Rozdzielacz narożny 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny	61
2783-20	Rozdzielacz narożny 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny	61
2786-20	Rozdzielacz T 25 mm×1/2" gwint zewnętrzny	61
2787-20	Rozdzielacz T 25 mm×3/4" gwint zewnętrzny	61
2790-20	Rozdzielacz T 25 mm×3/4" gwint wewnętrzny	61
2792-20	Rura montażowa	62
2793-20	Rura montażowa	62
2801-20	Profi-System – przyłącze kranowe	12
2802-20	Profi-System – przyłącze kranowe	12
2814-20	Profi-System – szybozłącze ze stopem	12
2817-20	Profi-System – szybkozłącze do węży	12
2818-20	Profi-System – zraszacz prosty	14
2819-20	Profi-System – szybozłącze z zaworem regulacyjnym	12
2821-20	Profi-System – przyłącze	13
2824-20	Profi-System – zestaw uszczelek	187
2830-20	Profi-System – nypel/redukcja do OGS	13
2831-20	Profi-System – nypel	13
2833-20	Profi-System – rozdzielacz Y	13
2834-20	Profi-System – redukcja Y	13
2835-20	Profi-System – rozdzielacz	13
2847-20	Profi-System – trzyfunkcyjny zraszacz z sitkiem	14
2849-20	Profi-System – lanca zraszająca	14
2905-26	Złączka do strumienia perlistego	6
2906-20	Adapter gwintowany do strumienia perlistego	6
2907-20	Złodziejka wody	5
2908-26	Złodziejka wody	5
2910-26	Adapter gwintowany do strumienia perlistego	6
2917-26	Szybkozłącze z gwintem	6
2920-26	Przyłącze uniwersalne	9
2921-29	Przyłącze	9
2922-26	Przyłącze	9
2931-29	Nypel	10
2934-29	Rozdzielacz Y	10
2942-20	Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym	9
2943-20	Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym	9
2976-29	Zawór regulacyjny	9
2977-29	Zawór regulacyjny	9
2998-20	Kątowe przyłącze kranowe	4
2999-20	Kątowe przyłącze kranowe	5
3001-20	combisystem – skrobak do fug – oferta promocyjna	174
3004-20	combisystem – grabie i pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna	174
3015-20	combisystem – grabie wachlarzowe XXL – oferta promocyjna	174
3019-20	combisystem – pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna	174
3020-23	combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna	174
3022-20	combisystem – grabie wachlarzowe z trzonkiem – oferta promocyjna	174
3024-20	combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna	174
3039-20	Sadzarka do cebul kwiatowych – oferta promocyjna	161

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
3059-20	Skrobak do fug – oferta promocyjna	160
3067-20	Chwytak – oferta promocyjna	185
3081-20	combisystem – grabie i szczotka – oferta promocyjna	174
3085-20	Zestaw narzędzi ogrodniczych	160
3099-20	combisystem – grabie wachlarzowe regulowane	165
3099-30	combisystem – grabie wachlarzowe regulowane – oferta promocyjna	174
3100-20	combisystem – grabie druciane	165
3101-20	combisystem – grabie szerokie	166
3102-20	combisystem – grabie wachlarzowe	165
3103-20	combisystem – grabie wachlarzowe regulowane	165
3105-20	combisystem – grabie	166
3107-20	combisystem – grabie XXL dzielone	165
3107-30	combisystem –grabie XXL dzielone – oferta promocyjna	174
3110-20	combisystem – zrywaczka do owoców	173
3110-30	combisystem – zrywaczka do owoców z trzonkiem – oferta promocyjna	173
3112-20	combisystem – motyczka	168
3113-20	combisystem – motyczka	168
3118-20	combisystem – obsypnik	168
3132-20	combisystem – kultywator	168
3135-20	combisystem – kultywator	168
3149-20	combisystem – szpadel półokrągły	166
3166-20	combisystem – pazurki	168
3168-20	combisystem – grabie kabłąkowe	170
3176-20	combisystem – grabie metalowe	170
3177-20	combisystem – grabie metalowe	170
3178-20	combisystem – grabie metalowe	170
3179-20	combisystem – grabie metalowe	170
3180-20	combisystem – motyczka	169
3184-20	combisystem – grabie wąskie	170
3185-20	combisystem – grabie wąskie	170
3187-20	combisystem – motyczka	169
3189-20	combisystem – motyczka	169
3190-20	combisystem – motyczka	169
3192-20	combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem	169
3193-20	combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem	169
3195-20	combisystem – kultywator gwiazdkowy z nożem do wycinania chwastów	171
3196-20	combisystem – kultywator gwiazdkowy	171
3215-20	combisystem – motyczka	171
3218-20	combisystem – motyczka	171
3219-20	combisystem – motyczka	171
3230-20	combisystem – sito do czyszczenia stawu Vario 2	172
3240-20	combisystem – łopata do śniegu KST 40	175
3241-20	combisystem – łopata do śniegu KST 50	175
3242-20	combisystem – łopata do śniegu ES 40	176
3243-20	combisystem – łopata do śniegu ES 50	176
3250-20	combisystem – skrobak 15	176
3251-20	combisystem – skrobak 30	176
3255-20	Solarka ręczna	175
3255-30	Solarka ręczna	175
3260-20	Szufla do śniegu	175
3260-30	Szufla do śniegu – oferta promocyjna	175
3381-20	combisystem – grabie do trawy	166
3382-20	combisystem – grabie do trawy	166
3391-20	combisystem – wertykulator do trawy	167
3392-20	combisystem – wertykulator do trawy dwustronny	167
3395-20	combisystem – wertykulator do trawy na kółkach	167
3412-20	Sadzarka do cebul kwiatowych	161
3478-20	Grabki z łopatką	161
3487-20	Pikownik	161
3500-20	Wieszak do narzędzi	164
3501-20	Wieszak do narzędzi	164
3503-20	Uchwyt	164
3516-20	combisystem – trzonek teleskopowy 100	160
3517-20	Wycinak do chwastów	185
3567-20	Chwytak	185
3605-20	combisystem – metalowa szczotka do fug	172
3605-30	combisystem – metalowa szczotka do fug – oferta promocyjna	174
3606-20	combisystem – szczotka do fug z tworzywa sztucznego	172
3610-20	combisystem – szczotka do zamiatania tarasów	172
3622-20	combisystem – szczotka do zamiatania ulicy	172
3622-30	combisystem – szczotka do zamiatania ulicy – oferta promocyjna	174
3630-20	combisystem – szczotka do mieszkania	172
3633-20	combisystem – szczotka do narożników	173
3639-20	combisystem – szczotka do szorowania	172
3642-20	combisystem – ściągaczka do wody	172
3650-20	combisystem – przyrząd do czyszczenia rynien dachowych	173
3713-20	combisystem – trzonek aluminiowy 130 cm	162
3715-20	combisystem – trzonek aluminiowy 150 cm	162
3720-20	combisystem – trzonek teleskopowy 160 - 290 cm	148 / 163
3721-20	combisystem – trzonek teleskopowy 210 - 390 cm	148 / 163
3723-20	combisystem – trzonek drewniany 130 cm FSC® 100 %	162
3725-20	combisystem – trzonek drewniany 150 cm FSC® 100 %	162
3728-20	combisystem – trzonek drewniany 180 cm FSC® 100 %	162
3734-20	combisystem – trzonek aluminiowy 130	163
3745-20	combisystem – trzonek aluminiowy 150	163
3771-20	Terraline™ szpadel prosty	155
3771-24	Terraline™ szpadel prosty	155
3772-20	Terraline™ szpadel mały prosty	155
3772-24	Terraline™ szpadel mały prosty	155
3773-20	Terraline™ szpadel ostry	155
3773-24	Terraline™ szpadel ostry	155
3781-20	Terraline™ widły do kopania	156
3781-24	Terraline™ widły do kopania	156
3786-20	Terraline™ szufla uniwersalna	156
4007-20	Garaż dla robota koszącego	111
4011-20	Garaż dla robota koszącego	111
4015-20	Nóż zapasowy	113 / 191
4016-20	Nóż zapasowy	113 / 191
4017-20	Nóż zapasowy	113 / 191
4018-20	Classic ręczna kosiarka bębnowa 400	114
4022-20	Comfort ręczna kosiarka bębnowa 400 C	114
4025-20	Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li z koszem	115
4028-20	Elektryczna kosiarka bębnowa 380 EC	115
4029-20	Kosz na ściętą trawę	115
4048-20	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw	129 / 190
4049-20	Łańcuch do pilarki	129 / 190
4052-32	Robot koszący R100Li SILENO	110
4054-32	Robot koszący R130Li SILENO+	110
4065-20	Kosz do wertykulatora	116
4066-20	Elektryczny aerator ES 500	116
4068-20	Elektryczny wertykulator EVC 1000	116
4069-32	Robot koszący R80Li	109
4071-32	Robot koszący R40Li	109
4072-32	Robot koszący R70Li	109
4073-20	PowerMax™ 32 E	112
4074-20	PowerMax™ 34 E	112
4075-20	PowerMax™ 37 E	112
4076-20	PowerMax™ 42 E	112
4077-32	Robot koszący R50Li	109
4079-20	Nóż zapasowy	191
4080-20	Nóż zapasowy	113 / 191
4081-20	Nóż zapasowy	191
4082-20	Nóż zapasowy	191
4087-20	Nóż zapasowy	111
4088-20	Przewód ograniczający	111
4089-20	Łączniki i złączki zaciskowe	111
4090-20	Szpilki	111
4424-22	Wąż kauczukowy Premium 13 mm (1/2")	77
4434-22	Wąż kauczukowy Premium 19 mm (3/4")	77
4646-20	Wąż spiralny – zestaw promocyjny 10 m	78
4647-20	Wąż spiralny – zestaw 10 m	78
4951-20	Wąż przezroczysty	81
4953-20	Wąż przezroczysty	81
4955-20	Wąż przezroczysty	81
4956-20	Wąż przezroczysty	81
4958-20	Wąż przezroczysty	81
4960-20	Wąż przezroczysty	81
4962-20	Wąż przezroczysty	81
4964-20	Wąż przezroczysty	81
4966-20	Wąż przezroczysty	81
4968-20	Wąż przezroczysty	81
4971-20	Wąż przezroczysty z oplotem	82
4973-20	Wąż przezroczysty z oplotem	82
4975-20	Wąż przezroczysty z oplotem	82
4976-20	Wąż przezroczysty z oplotem	82
4978-20	Wąż przezroczysty z oplotem	82
4982-20	Wąż przezroczysty, zielony	83
4985-20	Wąż przezroczysty, zielony	83
4986-20	Wąż przezroczysty, zielony	83
4988-20	Wąż przezroczysty, zielony	83
5300-20	Uszczelka płaska	187

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
5301-20	Uszczelka płaska	187
5302-20	Uszczelka płaska	187
5303-20	Pierścień uszczelniający	187
5304-20	Przyłącze zraszacza	9 / 187
5305-20	Adapter	187
5306-20	Kaseta z żyłką	120 / 192
5307-20	Kaseta z żyłką	120 / 192
5308-20	Kaseta z żyłką	192
5309-20	Kaseta z żyłką	120 / 192
5311-20	Sitko	187
5316-20	Armatura do węża zraszającego	31
5318-20	Filtr	187
5320-20	Uszczelka	86
5321-20	Uszczelka	88
5337-20	Dysza rozpylająca 5 – 360°	188
5352-20	Sprężyna do sekatora	188
5353-20	Sprężyna do sekatora	188
5358-20	Brzeszczot zapasowy	190
5359-20	Sprężyna do sekatora	188
5362-20	Nóż górny do sekatora	188
5363-20	Nóż górny do sekatora	188
5364-20	Kaseta z żyłką	192
5365-20	Kaseta z żyłką	192
5366-20	Kaseta z żyłką	192
5367-20	Kaseta z żyłką	192
5368-20	Noże zapasowe RotorCut	120 / 192
5369-20	Kaseta z żyłką	193
5370-20	Kaseta z żyłką	193
5371-20	Kaseta z żyłką	193
5372-20	Kaseta z żyłką	193
5376-20	Brzeszczot zapasowy	190
5377-20	Brzeszczot zapasowy	190
5378-20	Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów	189
5379-20	Sprężyna	188
5384-20	Zestaw uszczelek	188
5385-20	Zestaw uszczelek	188
5386-20	Dysza zapasowa do opryskiwaczy	188
5550-20	Trzonek przepływowy 150	33
5552-20	Trzonek przepływowy 90	33
5554-20	Teleskopowy trzonek przepływowy	33
5556-20	Trzonek przepływowy, przedłużający z przegubem	33
5560-20	Szczotka do mycia na przegubie	34
5562-20	Szczotka do szorowania z przegubem	34
5564-20	Myjka do okien ze ściągaczką	34
5565-20	Ściereczka do mycia	36
5568-20	Komfortowa szczotka do szorowania	34
5570-20	Szczotka do mycia	34
5572-20	Ręczna szczotka do szorowania	36
5574-20	Ręczna szczotka do mycia	35
5580-20	Zestaw do mycia samochodu	35
5586-20	Zestaw do mycia różnych nawierzchni	35
5671-20	combisystem – ściągaczka do szyb	172
5797-20	Przyłącze wody ze stopem	188
6006-20	Bio-olej do łańcuchów, 1 l	190
6007-20	Łańcuch do pilarki 35 cm	190
6008-20	Łańcuch do pilarki 40 cm	190
6009-20	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 35 cm	190
6010-20	Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw 40 cm	190
6011-20	Łańcuch do pilarki 20 cm	190
7100-20	Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża	84
7102-20	Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża	84
7103-20	Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża	84
7104-20	Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża	84
7106-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym	85
7108-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym	85
7109-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym	85
7110-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym	85
7112-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym	85
7114-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym	85
7115-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym	85
7116-20	Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym	85
7118-20	Szybkozłącze mosiężne – zaślepka	86
7119-20	Rozdzielacz do szybkozłączy mosiężnych	86
7120-20	Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących	86
7121-20	Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących	86
7122-20	Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących	86
7130-20	Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych	86
7131-20	Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych	86
7132-20	Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych	86
7140-20	Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe	87
7141-20	Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe	87
7142-20	Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe	87
7143-20	Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe	87
7144-20	Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe	87
7146-20	Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe	87
7147-20	Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe	87
7148-20	Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe	87
7149-20	Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe z uszczelką	87
7151-20	Łącznik mosiężny 3-częściowy	88
7152-20	Łącznik mosiężny 3-częściowy	88
7155-20	Rozdzielacz podwójny mosiężny 19 mm (3/4")	88
7160-20	Zraszacz mosiężny standardowy	89
7165-20	Zraszacz mosiężny standardowy	89
7166-20	Zraszacz mosiężny standardowy	89
7180-20	Reparator	89
7181-20	Reparator	89
7182-20	Reparator	89
7183-20	Reparator	89
7190-20	Opaska zaciskowa	90
7191-20	Opaska zaciskowa	90
7192-20	Opaska zaciskowa	90
7193-20	Opaska zaciskowa	90
7194-20	Opaska zaciskowa	90
7195-20	Opaska zaciskowa	90
7196-20	Opaska zaciskowa	90
7197-20	Opaska zaciskowa	90
7210-20	Klema	90
7211-20	Klema	90
7212-20	Klema	90
7219-20	Taśma uszczelniająca PTFE	90
7220-20	Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym	91
7221-20	Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym	91
7222-20	Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym	91
7230-20	Zawór zwrotny mosiężny	91
7231-20	Zawór zwrotny mosiężny	91
7232-20	Zawór zwrotny mosiężny	91
7240-20	Filtr ssący	91
7241-20	Filtr ssący	91
7242-20	Filtr ssący	91
7250-20	Tulejka mosiężna	91
7251-20	Tulejka mosiężna	91
7252-20	Tulejka mosiężna	91
7260-20	Nypel mosiężny	92
7261-20	Nypel mosiężny	92
7262-20	Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny	92
7263-20	Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny	92
7264-20	Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny	92
7265-20	Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny	92
7266-20	Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny	92
7270-20	Redukcja mosiężna	92
7271-20	Redukcja mosiężna	92
7272-20	Redukcja mosiężna	92
7273-20	Redukcja mosiężna	92
7280-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym	93
7281-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym	93
7282-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym	93
7283-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym	93
7284-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym	93
7285-20	Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym	93
7286-20	Przyłącze kranowe kolanowe	93
7290-20	Reparator	95
7291-20	Reparator	95
7292-20	Reparator	95
7293-20	Reparator	95
7294-20	Reparator	95
7300-20	Rozdzielacz T	96
7301-20	Rozdzielacz T	96
7302-20	Rozdzielacz T	96
7303-20	Rozdzielacz T	96
7304-20	Rozdzielacz T	96
7310-20	Rozdzielacz T z redukcją	96
7311-20	Rozdzielacz T z redukcją	96
7312-20	Rozdzielacz T z redukcją	96
7313-20	Rozdzielacz T z redukcją	96

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
7314-20	Rozdzielacz T z redukcją	96
7320-20	Redukcja	96
7321-20	Redukcja	96
7322-20	Redukcja	96
7330-20	Kran z przyłączem węża	94
7331-20	Kran z przyłączem węża	94
7332-20	Zawór kulowy	94
7333-20	Zawór kulowy	94
7335-20	Zawór kulowy	94
7336-20	Zawór kulowy	94
7337-20	Zawór kulowy	94
7340-20	Zawór zamykający	95
7341-20	Zawór zamykający	95
7342-20	Zawór zamykający	95
7350-20	Armatura do węża ciśnieniowego	95
7352-20	Armatura do węża ciśnieniowego	95
7830-20	Wąż żebrowany do oczek wodnych	83
7831-20	Wąż żebrowany do oczek wodnych	83
7832-20	Wąż żebrowany do oczek wodnych	83
7833-20	Wąż żebrowany do oczek wodnych	83
8000-20	Classic wózek na wąż 60 TS	66
8001-20	Classic wózek na wąż 60 TS – zestaw	66
8003-20	Classic wózek na wąż 60 HG	67
8004-20	Classic wózek na wąż 60 HG – zestaw	67
8006-20	Classic wózek na wąż 100 HG	67
8007-20	Classic nosidło na wąż 50	69
8009-20	Classic nosidło na wąż 50 – zestaw	70
8010-20	Classic nosidło na wąż 10 – zestaw	69
8022-20	Comfort bęben naścienny 15 roll-up automatic	72
8023-20	Comfort bęben naścienny 25 roll-up automatic	72
8024-20	Comfort bęben naścienny 35 roll-up automatic	72
8025-20	Comfort bęben naścienny 35 roll-up automatic Li	72
8100-29	Comfort pistolet zraszający	16
8101-37	Premium metalowy pistolet zraszający	17
8102-29	Comfort pistolet zraszający	20
8103-20	Comfort pistolet zraszający – oferta promocyjna	18
8104-20	Comfort pistolet zraszający ze strumieniem perlistym	20
8106-29	Comfort wielofunkcyjny pistolet zraszający	20
8107-20	Premium wielofunkcyjny metalowy pistolet zraszający	20
8127-20	Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx	26
8128-20	Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx – oferta promocyjna	26
8133-20	Comfort zraszacz AquaContour automatic	29
8135-20	Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy	28
8136-20	Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy	28
8137-20	Premium głowica zraszacza bijakowego dookolnego i sektorowego	29
8138-20	Premium zraszacz bijakowy na statywie	29
8141-20	Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy	28
8142-20	Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy – oferta promocyjna	28
8143-20	Comfort zraszacz turbinowy	28
8144-20	Comfort zraszacz turbinowy	28
8151-20	Premium zraszacz wahadłowy 250	27
8153-20	Premium końcówka zraszająca	17
8154-20	Premium pistolet zraszający	20
8155-20	Premium lanca zraszająca	21
8157-20	Premium końcówka zraszająca – oferta promocyjna	17
8158-20	Premium końcówka zraszająca – oferta promocyjna	20
8166-20	Premium szybkozłącze	7
8166-50	Premium szybkozłącze	7
8167-20	Premium szybkozłącze	7
8167-50	Premium szybkozłącze	7
8168-20	Premium szybkozłącze ze stopem	8
8168-50	Premium szybkozłącze ze stopem	8
8169-20	Premium szybkozłącze ze stopem	8
8169-50	Premium szybkozłącze ze stopem	8
8185-24	Comfort Duo pistolet zraszający – oferta promocyjna	18
8187-20	Adapter do kranów wewnętrznych	6
8188-29	Licznik wody	5
8189-20	Licznik wody - oferta promocyjna	5
8191-20	Premium zestaw podstawowy	11
8193-20	Rozdzielacz podwójny	5
8194-20	Rozdzielacz poczwórny	5
8201-29	Zraszacz wynurzalny turbinowy T 100	59
8203-29	Zraszacz wynurzalny turbinowy T 200	59
8205-29	Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380	59
8220-29	Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140	59
8221-20	Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140	64
8222-20	Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140 – oferta promocyjna	64
8250-20	Puszka poboru wody	57
8253-20	Puszka poboru wody z wężem spiralnym	57
8254-20	Przyłącze wody	57
8255-20	Pipeline – zestaw podstawowy	57
8303-20	Uniwersalny nawóz w płynie	48
8310-29	Kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia	51
8311-29	Kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia	51
8313-29	Dozownik do nawozu	48
8316-29	Regulowany kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia	51
8317-29	Rregulowany kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia	51
8320-29	Dysza zraszająca końcowa do małych powierzchni	53
8321-29	Dysza zraszająca rzędowa do małych powierzchni	53
8322-29	Narzędzie do montażu	48
8324-29	Korek zamykający 13 mm (1/2")	50
8327-20	Uchwyt do rury 4,6 mm (3/16")	49
8328-20	Uchwyt do rury 13 mm (1/2")	49
8329-29	Rozdzielacz T 13 mm (1/2")	50
8330-29	Rozdzielacz T 4,6 mm (3/16")	50
8331-29	Rozdzielacz T do dysz zraszających 13 mm (1/2")	54
8332-29	Rozdzielacz T do dysz zraszających 4,6 mm (3/16")	54
8333-20	Rozdzielacz redukcyjny T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	50
8334-29	Czwórnik 4,6 mm (3/16")	50
8337-29	Łącznik 4,6 mm (3/16")	50
8339-29	Czwórnik 13 mm (1/2")	50
8343-29	Kroplownik rzędowy 2 l/h	51
8344-29	Kroplownik rzędowy 4 l/h	51
8356-29	Łącznik 13 mm (1/2")	50
8357-29	Zawór zamykający 4,6 mm (3/16")	49
8358-29	Zawór zamykający 13 mm (1/2")	49
8361-20	Zraszacz wahadłowy OS 901	53
8363-20	Przedłużka do zraszacza wahadłowego OS 90	54
8379-20	Klamra 4,6 mm (3/16")	49
8380-29	Klamra 13 mm (1/2")	49
8381-29	Łącznik L 4,6 mm (3/16")	50
8382-29	Łącznik L 13 mm (1/2")	50
8392-29	Regulowany kroplownik rzędowy	51
8701-20	Premium sekator ogrodowy BP 30	137
8702-20	Premium sekator ogrodowy BP 50	137
8704-20	Nożyczki uniwersalne	138
8704-30	Nożyczki uniwersalne	138
8705-20	Nożyczki uniwersalne XL	138
8710-20	Premium nożyce do gałęzi 700 B	145
8711-20	Premium nożyce do gałęzi 780 BL	145
8713-20	Siekiera uniwersalna 900 B	153
8714-20	Siekiera uniwersalna 1000 A	153
8716-20	Siekiera uniwersalna 1400 A	153
8718-20	Siekiera rozłupująca 1600 S	153
8719-20	Siekiera rozłupująca 2800 S	153
8730-20	Classic nożyce do trawy	132
8731-20	Classic obrotowe nożyce do trawy	132
8733-29	Comfort nożyce do trawy	133
8733-30	Comfort nożyce do trawy	133
8734-20	Comfort obrotowe nożyce do trawy	133
8734-30	Comfort obrotowe nożyce do trawy	133
8735-29	Comfort obrotowe nożyce do trawy	133
8735-30	Comfort obrotowe nożyce do trawy	133
8737-20	combisystem – piła ogrodowa 300 PP	150
8737-32	combisystem – piła ogrodowa 300 PP z trzonkiem teleskopowym	150
8738-20	combisystem – piła ogrodowa 300 PP profilowana	150
8739-20	combisystem – piła ogrodowa 300 P profilowana	150
8740-20	Comfort obrotowe nożyce do trawy z trzonkiem	132
8742-20	Piła ogrodowa składana 135 P	151
8743-20	Piła ogrodowa składana 200 P	151
8745-20	Piła ogrodowa 300 P	151
8747-20	Comfort piła kabłąkowa 530	149
8748-20	Comfort piła kabłąkowa 760	149
8754-20	Classic sekator ogrodowy – oferta promocyjna	135
8755-20	Classic sekator kowadłowy – oferta promocyjna	135
8757-30	Classic sekator ogrodowy	135
8757-37	Classic sekator ogrodowy	135
8759-20	Classic uniwersalny sekator ogrodowy	135
8770-20	Comfort nożyce do gałęzi z przekładnią 500 BL	144
8771-20	Comfort nożyce do gałęzi z przekładnią 500 AL	144
8773-20	Comfort nożyce do gałęzi SmartCut1	145
8774-20	Classic nożyce do gałęzi 680 A	143

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
8775-20	Classic n ożyce do gałęzi 680 B	143
8776-20	Classic nożyce do gałęzi 480 B	143
8777-20	Comfort nożyce do gałęzi 760 A	144
8778-20	Comfort nożyce do gałęzi 780 B	144
8779-20	Comfort nożyce teleskopowe do gałęzi 650 BT	145
8780-20	Comfort nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 BL	146
8782-20	Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi StarCut 410 BL	146
8785-37	Comfort sekator ogrodowy	136
8786-30	Classic nożyce do gałęzi + sekator	143
8787-20	Comfort sekator kowadłowy	136
8788-37	Comfort sekator ogrodowy z krótką głowicą	136
8790-20	Comfort sekator ogrodowy	136
8792-37	Comfort sekator ogrodowy	137
8793-20	Comfort sekator kowadłowy	137
8798-20	Comfort sekator ogrodowy SmartCut	137
8834-20	Akumulator NiMH 18 V / 1,6 Ah	120 / 129 / 194
8844-20	SmallCut 300 Accu	119
8866-20	Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS Li-18/20	128
8868-20	Elektryczna pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS 720/20	128
8872-20	EasyCut 42 Accu	126
8874-20	EasyCut 48 PLUS	125
8877-20	EasyCut Li-18/50	126
8880-20	Elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48	127
8881-20	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem THS Li-18/42	127
8883-20	Elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym THS 500/48	127
8885-20	Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut	121
8887-20	Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ClassicCut – zestaw	122
8890-20	Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut z trzonkiem	122
8893-20	Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut	121
8895-20	Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut	121
8897-20	Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ComfortCut – zestaw	122
8898-20	Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut 30	122
8899-20	Trzonek teleskopowy	123
8900-20	combisystem – trzonek przedłużający	160
8910-20	combisystem – mała motyczka	158
8912-20	combisystem – mała motyczka	158
8914-20	combisystem – mała motyczka	158
8916-20	combisystem – grabki	158
8918-20	combisystem – małe grabki	158
8920-20	combisystem – małe pazurki	158
8922-20	combisystem – kultywator gwiazdkowy ręczny	159
8924-20	combisystem – pazurki	159
8926-20	combisystem – grabki	159
8928-20	combisystem – skrobak do fug	159
8930-20	combisystem – mała kosa	159
8931-20	combisystem – łopatka do kwiatów	159
8932-20	Wycinak do chwastów	160
8936-29	Łopatka do kwiatów	160
8937-29	Łopatka do kwiatów	160
8938-29	„Widełki" do kwiatów	160
9332-20	Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000	131
9334-20	Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 2500	131
9335-20	Akumulatorowa dmuchawa AccuJet 18-Li	131
9805-20	SmallCut 300/23	117
9806-20	SmallCut Plus 350/23	117
9807-20	EasyCut 400/25	118
9808-20	ComfortCut 450/25	118
9809-20	ComfortCut Plus 500/27	118
9811-20	PowerCut Plus 650/30	118
9823-20	EasyCut Li-18/23R	119
9825-20	ComfortCut Li-18/23R	119
9830-20	EasyCut 420/45	125
9831-20	EasyCut 450/50	125
9832-20	EasyCut 500/55	125
9840-20	Akumulator BLi-18 V / 2,0 Ah	120 / 129 / 131 / 194
9850-20	Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika AccuCut Li	121
9851-20	Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów AccuCut Li	121
13000-32	Zestaw podstawowy S do roślin doniczkowych – oferta promocyjna (display)	45
13001-20	Zestaw podstawowy M do roślin doniczkowych	45
13002-20	Zestaw podstawowy M automatic do roślin doniczkowych	45
13005-20	Zestaw do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych	45

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
13006-20	Zestaw do rozbudowy nawadniania skrzynek balkonowych	45
13010-20	Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S	46
13010-32	Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S (display)	46
13011-20	Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M	47
13012-20	Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M automatic	47
13013-20	Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw L	47
13015-20	Zestaw podstawowy na grządki i rabaty	46
13131-20	Linia kroplująca 13 mm (1/2")	47
18000-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 15 m	74
18001-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 18 m	74
18002-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 18 m	74
18003-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m	74
18004-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	74
18005-20	Wieszak naścienny na wąż z wężem	70
18008-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	74
18009-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 30 m	74
18010-20	Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2"), 50 m	74
18022-20	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4"), 20 m	74
18025-20	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4"), 50 m	74
18025-22	Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4")	74
18030-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 10 m	75
18031-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 15 m	75
18033-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m	75
18034-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	75
18036-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 30 m	75
18039-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 50 m	75
18039-22	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2")	75
18040-20	Zestaw przyłączeniowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m	68
18053-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	75
18055-20	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	75
18055-22	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4")	75
18057-22	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 25 mm (1")	75
18058-22	Wąż ogrodowy Comfort FLEX 32 mm (5/4")	75
18061-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 15 m	76
18063-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	76
18064-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 20 m, z elementami systemu	76
18066-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	76
18069-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	76
18069-22	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2")	76
18083-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	76
18085-20	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	76
18085-22	Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")	76
18093-20	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 20 m	77
18096-20	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 30 m	77
18099-20	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2"), 50 m	77
18113-20	Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	77
18200-29	Przyłącze kranowe	4
18200-50	Przyłącze kranowe	4
18201-29	Przyłącze kranowe	4
18201-50	Przyłącze kranowe	4
18202-29	Przyłącze kranowe	4
18202-50	Przyłącze kranowe	4
18213-29	Szybkozłącze ze stopem	8
18213-50	Szybkozłącze ze stopem	8
18214-29	Szybkozłącze ze stopem	8
18214-50	Szybkozłącze ze stopem	8
18215-29	Szybkozłącze	7
18215-50	Szybkozłącze	7
18216-29	Szybkozłącze	7
18216-50	Szybkozłącze	7
18232-29	Reparator	10
18232-50	Reparator	10
18233-29	Reparator	10
18233-50	Reparator	10
18280-20	Zestaw do naprawy węża	11
18281-20	Zestaw szybkozłączy	11
18283-20	Zestaw do przedłużania węża	11
18285-20	Zestaw przyłączeniowy do kranu	11
18286-20	Zestaw przyłączeniowy do kranu	11
18287-20	Zestaw do rozgałęziania	11
18288-20	Zestaw do podlewania	11
18291-20	Zestaw podstawowy	11
18295-20	Zestaw podstawowy do podlewania – oferta promocyjna	11
18300-20	Classic zraszacz prosty	16
18300-50	Classic zraszacz prosty	16

Spis artykułów

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona
18301-20	Classic pistolet zraszający	16
18301-50	Classic pistolet zraszający	16
18310-20	Classic zraszacz natryskowy	18
18310-50	Classic zraszacz natryskowy	18
18311-20	Classic pistolet zraszający	18
18311-50	Classic pistolet zraszający	18
18312-32	Classic pistolet zraszający – oferta promocyjna	19
18313-20	Classic wielofunkcyjny pistolet zraszający	18
18313-33	Classic wielofunkcyjny pistolet zraszający – oferta promocyjna	19
18319-20	Comfort pistolet zraszający do rabat	20
18319-32	Comfort pistolet zraszający do rabat – oferta promocyjna	20
18321-20	Comfort pistolet zraszający do delikatnych roślin	20
18330-20	Lanca zraszająca – oferta promocyjna	21
18332-20	Classic lanca zraszająca	21
18334-20	Comfort lanca zraszająca	21
18335-20	Comfort lanca zraszająca do doniczek wiszących	21

Art. nr	Nazwa artykułu	Strona

GARDENA informacje o poziomie hałasu i drgań

GARDENA technika ogrodowa

Nazwa produktu	Nr artykułu	Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora [dB]	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego [dB]	Poziom drgań [m/s²]
Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li	4025	85	86	70	3	< 2.5
Elektryczna kosiarka bębnowa 380 EC	4028	91	92	77	3	< 2.5
Elektryczny aerator ES 500	4066	89	91	77	3	< 2.5
Elektryczny wertykulator EVC 1000	4068	93	94	78	3	< 2.5
Robot koszący R40Li	4071	56	58	-	-	-
Robot koszący R50Li	4077	56	58	-	-	-
Robot koszący R70Li	4072	58	60	-	-	-
Robot koszący R80Li	4069	58	60	-	-	-
Robot koszący R100Li SILENO	4052	58	60	-	-	-
Robot koszący R130Li SILENO+	4054	58	60	-	-	-
Elektryczna kosiarka PowerMax™ 32 E	4073	93	96	80	2.5	3.36
Elektryczna kosiarka PowerMax™ 34 E	4074	94	96	83	2.5	< 2.5
Elektryczna kosiarka PowerMax™ 37 E	4075	93	96	81	2.5	< 2.5
Elektryczna kosiarka PowerMax™ 42 E	4076	95	96	84	2.5	< 2.5
Podkaszarka SmallCut 300 Accu	8844	89	96	76	2.5	7
Podkaszarka SmallCut 300 Accu*	8844	86	88	75	3	2.6
Podkaszarka żyłkowa SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3
Podkaszarka żyłkowa SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4.3
EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3
ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	< 2.5
ComfortCut Plus 500/27	9809	94	96	83	3	< 2.5
PowerCut Plus 650/30	9811	93	96	83	3	< 2.5
Podkaszarka akumulatorowa EasyCut Li-18/23R	9823	83	88	68	3	< 2.5
Podkaszarka akumulatorowa ComfortCut Li-18/23R	9825	82	86	68	3	< 2.5
Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000	9332	102	102	88.4	2.5	< 2.5
Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 2500	9334	102	102	88.4	2.5	< 2.5
Akumulatorowa dmuchawa AccuJet 18-Li	9335	77	80	68	3	< 2.5

*Podkaszarka z nową szpulką*Podkaszarka z nową szpulką ** Dane nie są dostępne w momencie druku katalogu.
Więcej informacji: www.gardena.pl I Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, zmian i pomyłek.

GARDENA informacje o poziomie hałasu i drgań

GARDENA technika cięcia

Nazwa produktu	Nr artykułu	Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora [dB]	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego [dB]	Poziom drgań [m/s²]
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem teleskopowym TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5
Elektryczna pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS 720/20	8868	**	**	89	**	3.1
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu EasyCut 42	8872	82	85	71	3	< 2.5
Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 48 PLUS	8874	97	102	86	3	2.68
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu EasyCut Li-18/50	8877	88	89	77	3	< 2.5
Elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48	8880	94	96	83	3	< 2.5
Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8
Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8
Elektryczne nożyce do żywopłotu EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3.0
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem THS Li-18/42	8881	86	89	70	3	< 2.5
Elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym THS 500/48	8883	96	98	86	2.5	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut	8885	**	**	**	**	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ClassicCut – zestaw	8887	77	79	**	**	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut	8893	**	**	**	**	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut	8895	78	80	**	**	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika ComfortCut – zestaw	8897	78	80	**	**	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów ComfortCut 30	8898	87	89	76	3	< 2.5
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika AccuCut Li	9850	**	**	**	**	**
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów AccuCut Li	9851	**	**	**	**	**

GARDENA woda

Nazwa produktu	Nr artykułu	Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora [dB]	Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego [dB]	Poziom drgań [m/s²]
Classic pompa ogrodowa 3000/4	1707	87	88	-	-	-
Classic pompa ogrodowa 3500/4	1709	87	88	-	-	-
Comfort pompa ogrodowa 4000/5	1732	87	88	-	-	-
Comfort pompa ogrodowa 5000/5	1734	87	88	-	-	-
Premium pompa głębinowa 6000/6 inox	1736	87	88	-	-	-
Classic zestaw hydroforowy 3000/4 eco	1753	78.5	81	-	-	-
Classic zestaw hydroforowy 4000/5 eco	1754	83	85	-	-	-
Comfort zestaw hydroforowy 5000/5 eco	1755	87	89	-	-	-
Premium zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox	1756	87	90	-	-	-
Classic hydrofor elektroniczny 3500/4 E	1757	75	76	-	-	-
Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5 E	1758	77	78	-	-	-
Comfort hydrofor elektroniczny 5000/5E LCD	1759	75	79	-	-	-
Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD inox	1760	73	77	-	-	-
Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5 E	1758	77	78	-	-	-
Comfort hydrofor elektroniczny 5000/5 E LCD	1759	75	79	-	-	-
Premium hydrofor elektroniczny 6000/6 E LCD inox	1760	73	77	-	-	-

*Podkaszarka z nową szpulką*Podkaszarka z nową szpulką ** Dane nie są dostępne w momencie druku katalogu.

Więcej informacji: www.gardena.pl I Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, zmian i pomyłek.

4 078500 017688

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C105012

Polska
Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa

Telefon: 22/330-96-00
Fax: 22/330-96-35

www.gardena.pl

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian
ze względu na postęp technologiczny.

47101-62 / 2015